VW POLO 2003-2015 PTA DT

Vidro de média complexidade, o cuidado especial fica por conta dos cuidados com a aspiração dos cacos, que é preciso retirar parcialmente a placa com máquina de vidro para dar acesso ao interior da porta.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para retirar o forro de porta é preciso remover os parafusos do puxador de porta, que ficam sob o painel de interruptores de vidro elétrico.



3

O painel é encaixado, solta-lo utiliza-se uma espátula de nylon.



4



5



6

Este forro possui três parafusos na parte inferior.



7

Utilize uma espátula de nylon para desencaixar o forro por baixo, próximo ao alto falante.



8



9

É importante soltar a haste da maçaneta interna.



10

Par folgar o suporte do vidro retire as borrachas de proteção.




11



12

Para remover os cacos de vidro de dentro da porta é preciso afastar a placa parcialmente para dar acesso a mangueira do aspirador.

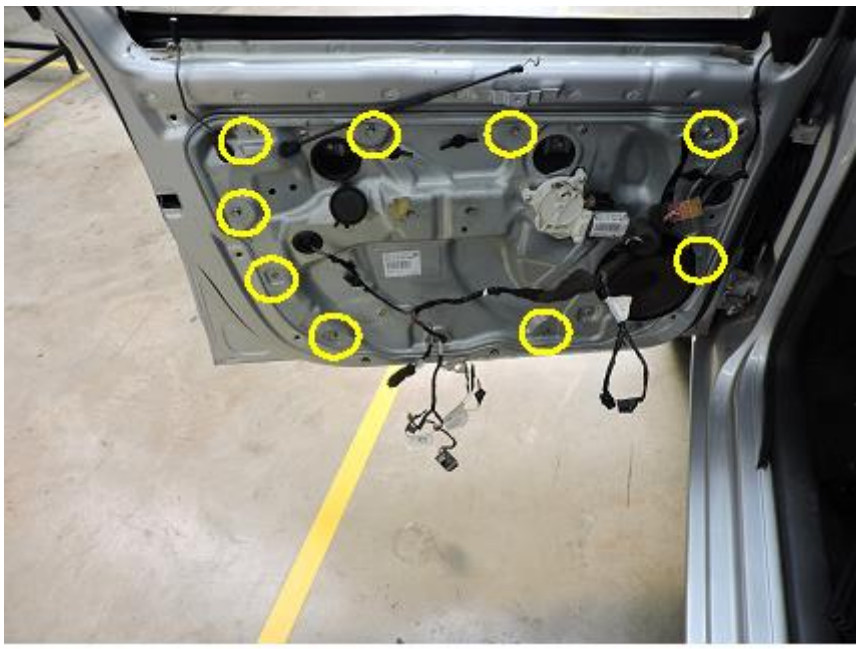

13


O correto é deixar dois parafusos superiores apenas folgados, desta forma é possível afastar a parte inferior da placa.



14




15

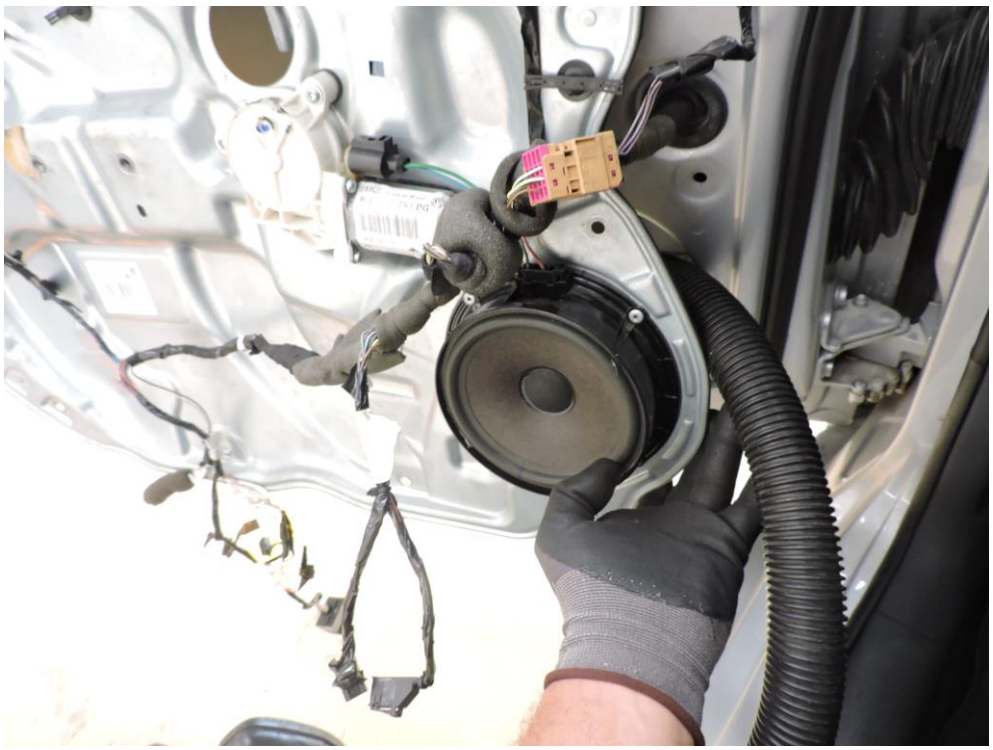

16

Para inserir o vidro na porta inclina-se para frente para dar encaixe na canaleta.

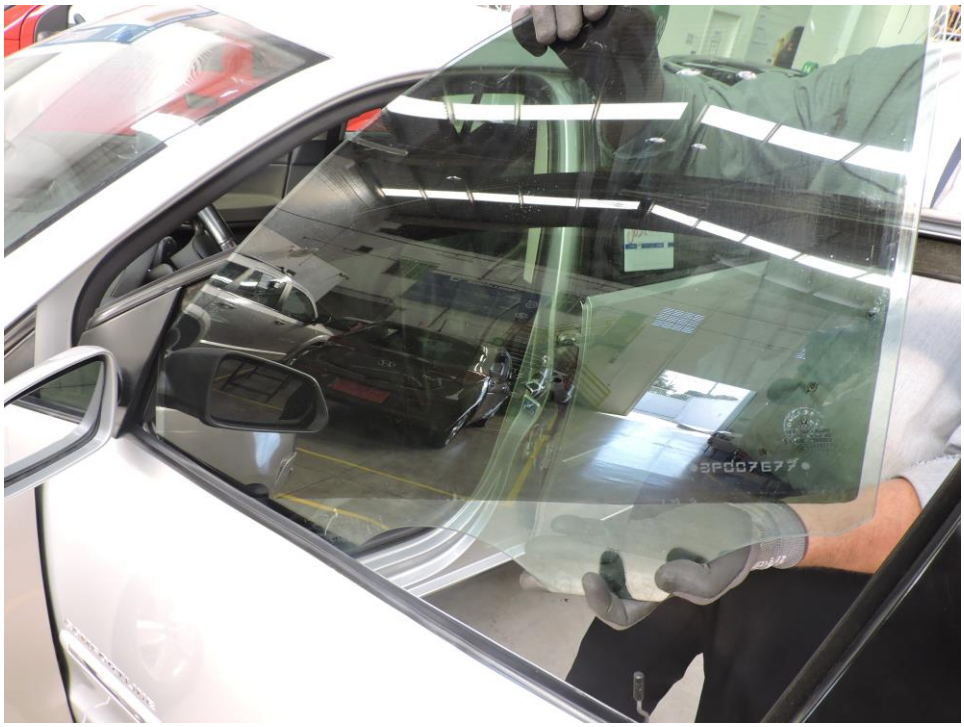


17



18

O vidro é encaixado no suporte que é do tipo mãozinha.

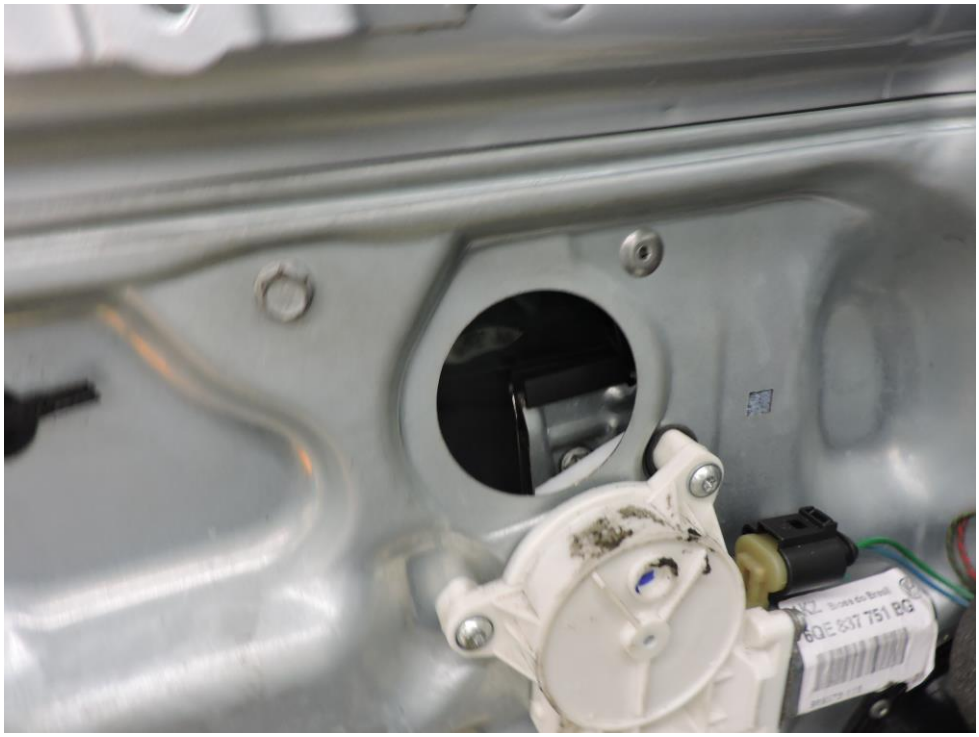

19

Vidro montado a finalização é feita com a montagem do forro.



20

