Aud Q5 2009 PTA DT

Vidro de média complexidade, o detalha na substituição deste vidro são os detalhes da remoção do forro de porta, que é necessária muita atenção para alguns detalhes.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Para retirar o forro de porta é necessário remover o acabamento cromado que é encaixado diretamente no forro. Sob esta moldura há parafusos .



3



4



5



6

O Puxador da porta possui apenas um parafuso na parte inferior.



7

Há também um parafuso na parte de baixo do forro abaixo do porta objetos.



8

Importante ao deslocar o forro dará a impressão que há um segundo para do puxador na parte de cima sob o interruptor do vidro elétrico, mas é um pino do forro tipo grampo.



9

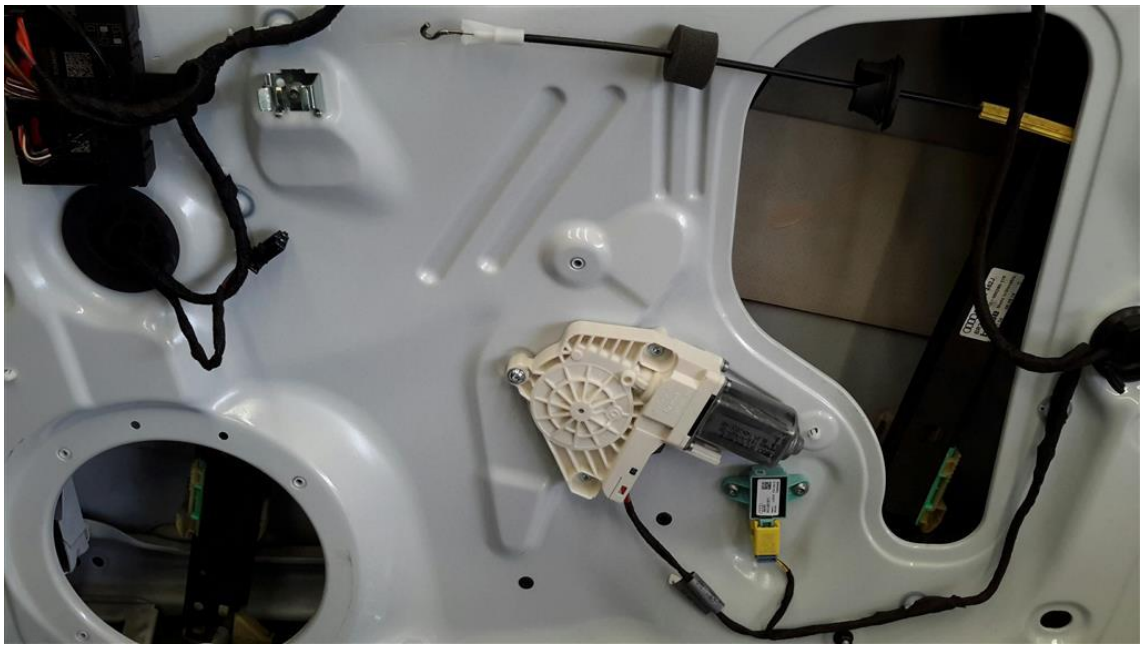

Pino que pode ser
confundido com parafuso

10


Ponto de fixação do pino

11

Para se ter um melhor ao interior da porta o ideal é remover o alto falante.



12

O encaixe do vidro é do tipo engate rápido com arrastador que se encaixa aos furos na base do vidro.



13



14

