Honda CRV 2007-2012 PTA DT

Vidro de média complexidade. Para algumas peças é preciso reaproveitar os suportes do vidro que são colados.

1

Utilize os EPIs



2

Para remover o forro é preciso retirar o acabamento do espelho retrovisor.



3

Retire os parafusos na maçaneta interna.



4

No puxador há três parafusos, sendo:




5

Para soltar o forro, o ideal é iniciar o desencaixe por baixo e após desencaixa-lo por baixo e nas laterais, eleve para cima.



6

A maçaneta interna é presa no forro por dentro através de presilhas metálicas.

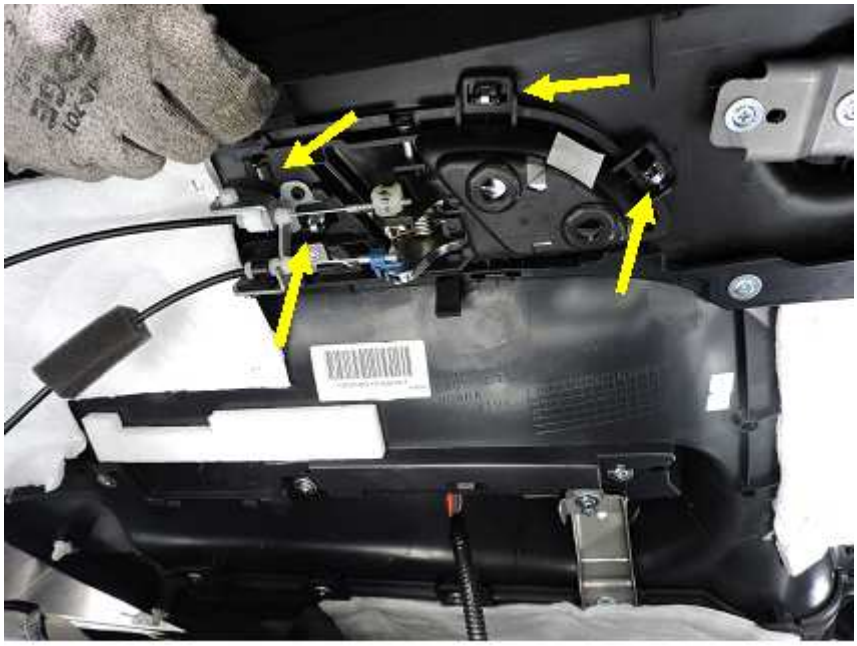


7

Para uma melhor limpeza dentro da porta o ideal é retirar o alto falante.



8

Para reaproveitar os suportes é só os remover da máquina de vidro, limpar os cacos.

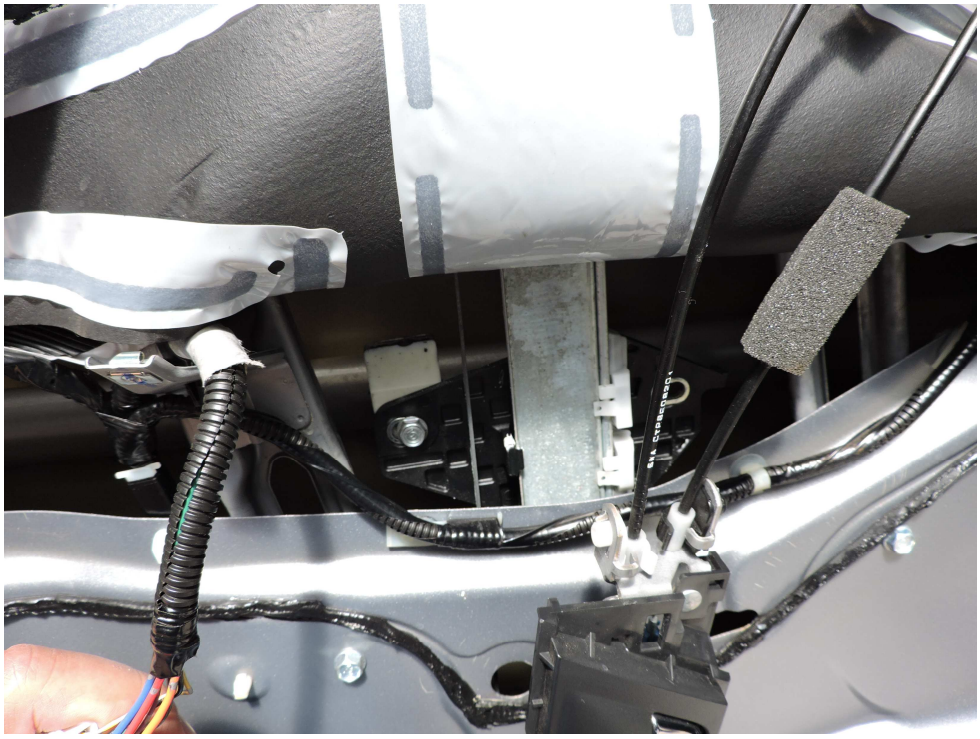

9




10

Encha os suportes com cola de vidro e fixe-os a máquina de vidro.



11

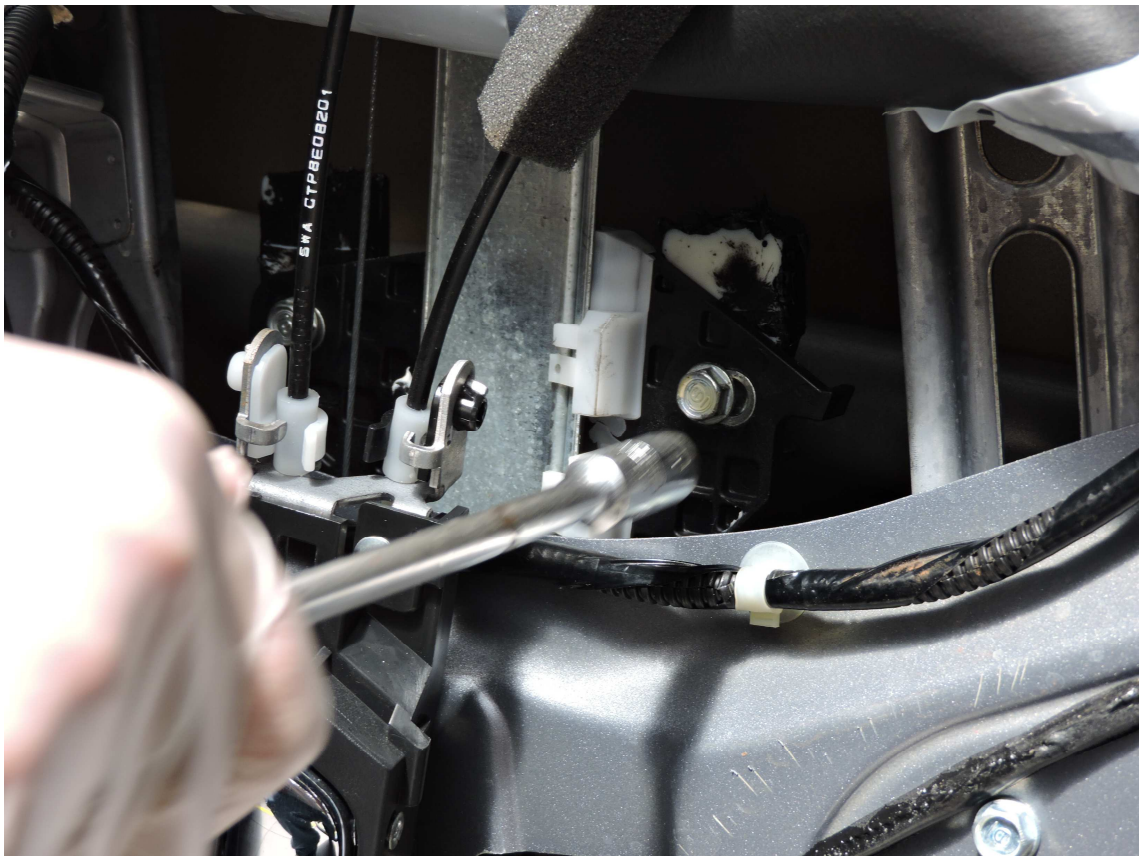

12


Insira o vidro dentro da porta inclinando para frente, e desça até encaixar nos suportes.



13



14

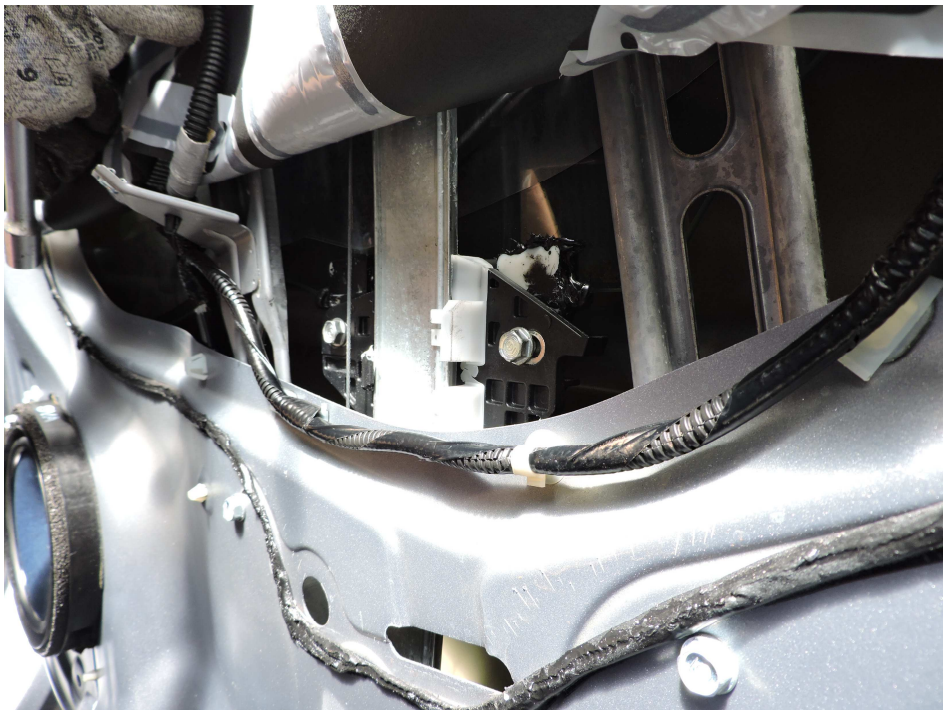

15

Feche totalmente o vidro e deixando-o por duas horas sem abaixa-lo.

