BMW Série 3 2012 PTA TR

Vidro de média complexidade o detalhe especial fica por conta da moldura interna do arco da porta que tem que ser removido para instalação do vidro.

1

Retire a moldura do puxador para dar acesso aos parafusos torx.




2

Retire os parafusos




3

Com o auxílio de uma espátula remova o forro de porta, começando a puxa-lo por baixo.

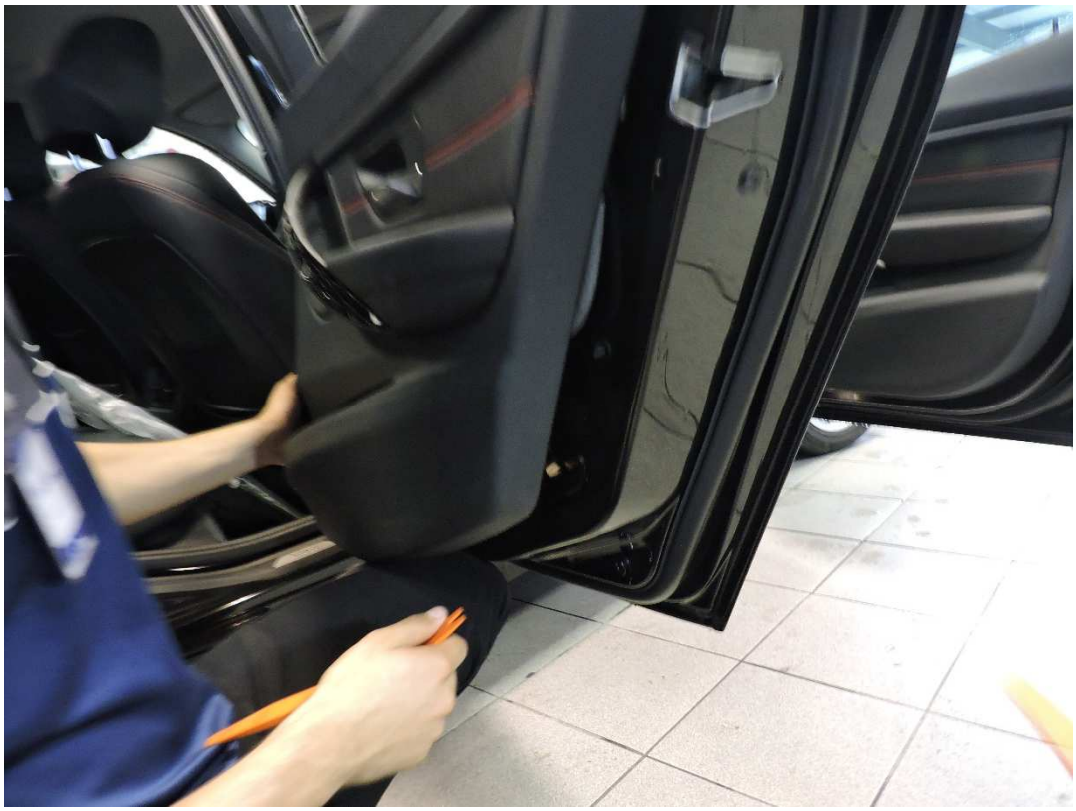


4

Com o forro deslocado desconecte os conectores elétricos e a haste da maçaneta interna.

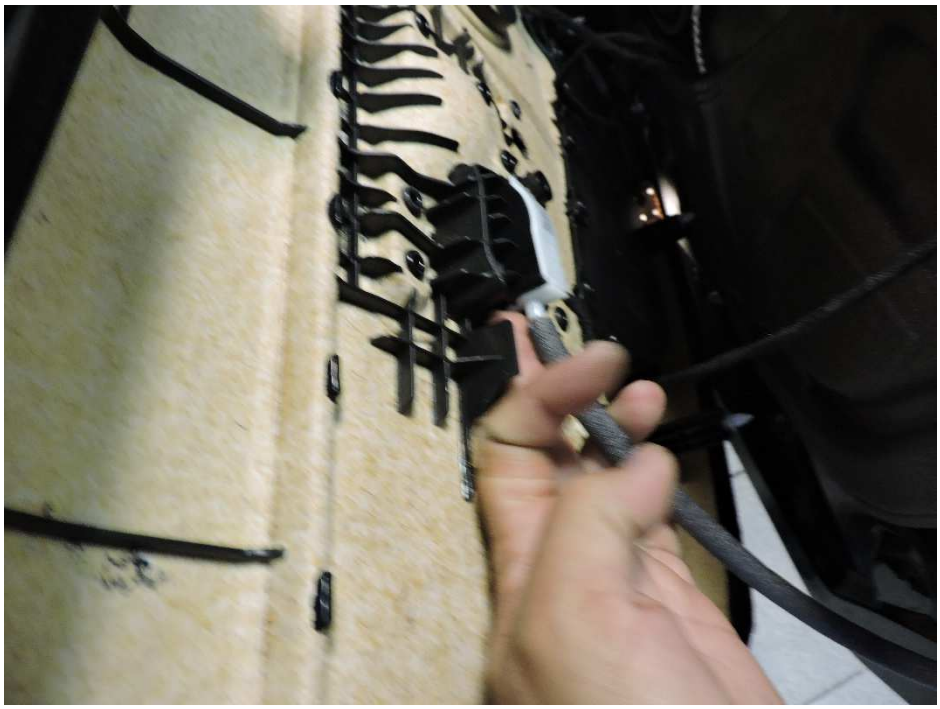

5

Para melhor comodidade ao movimentar a máquina de vidro retire o interruptor do vidro preso ao forro de porta.

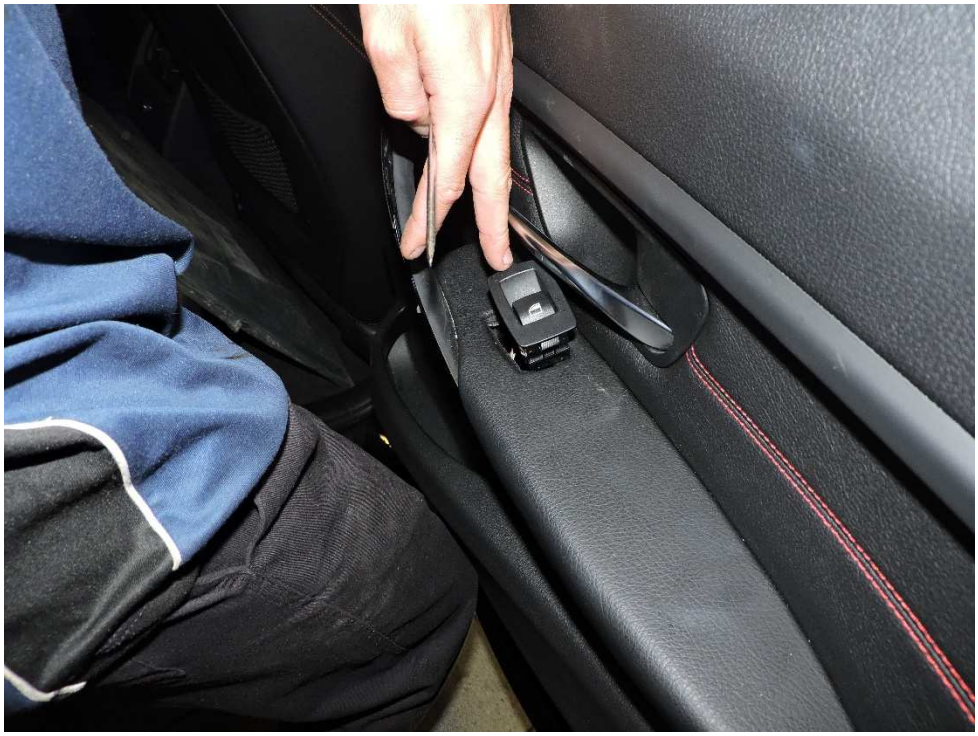

6

Remova a moldura interna do arco da porta.




7

Retire toda a moldura.




8

Retire dois parafusos Torx na coluna.

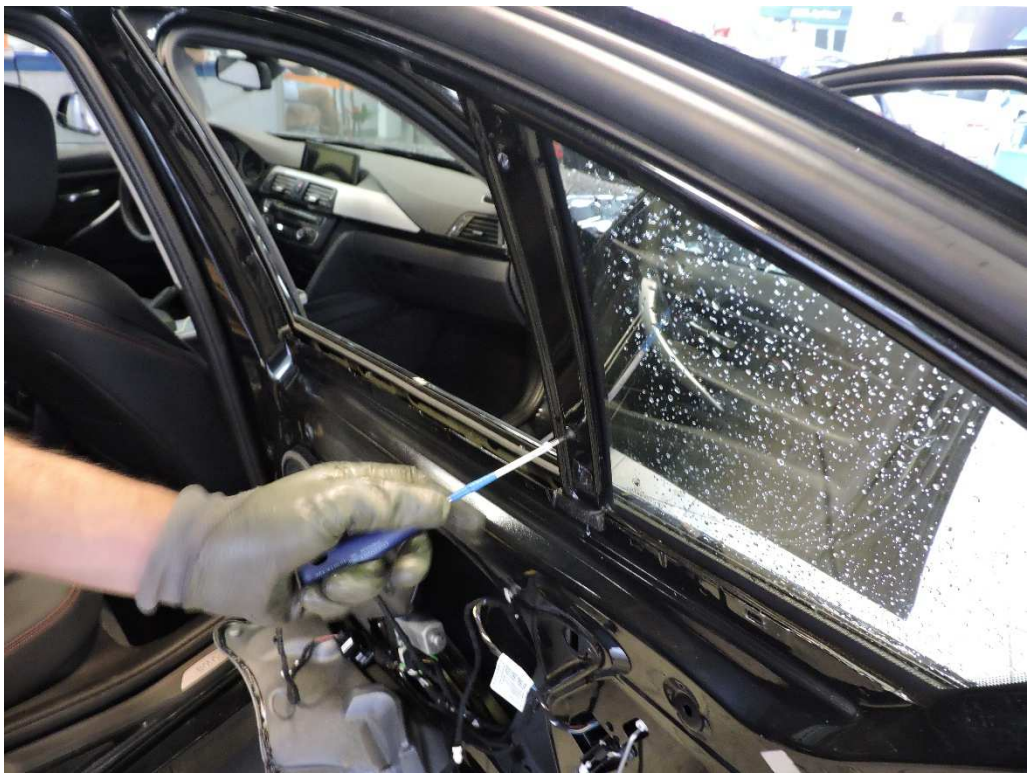


9

Retire um parafuso logo abaixo na coluna, já dentro da porta.

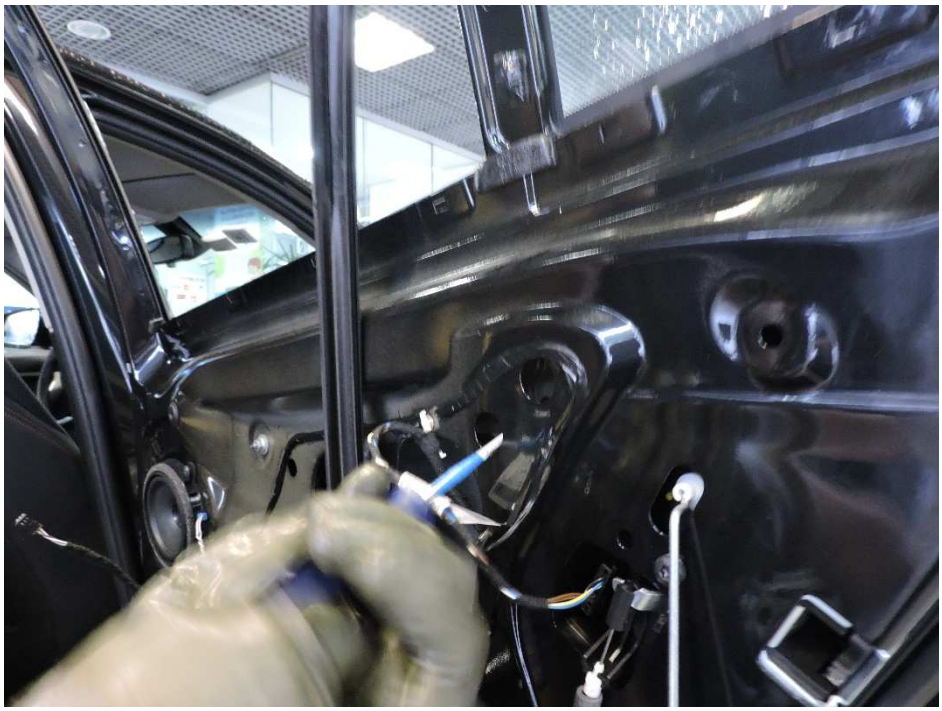


10

Retire a coluna descendo para dentro da porta, retirando-a por baixo.

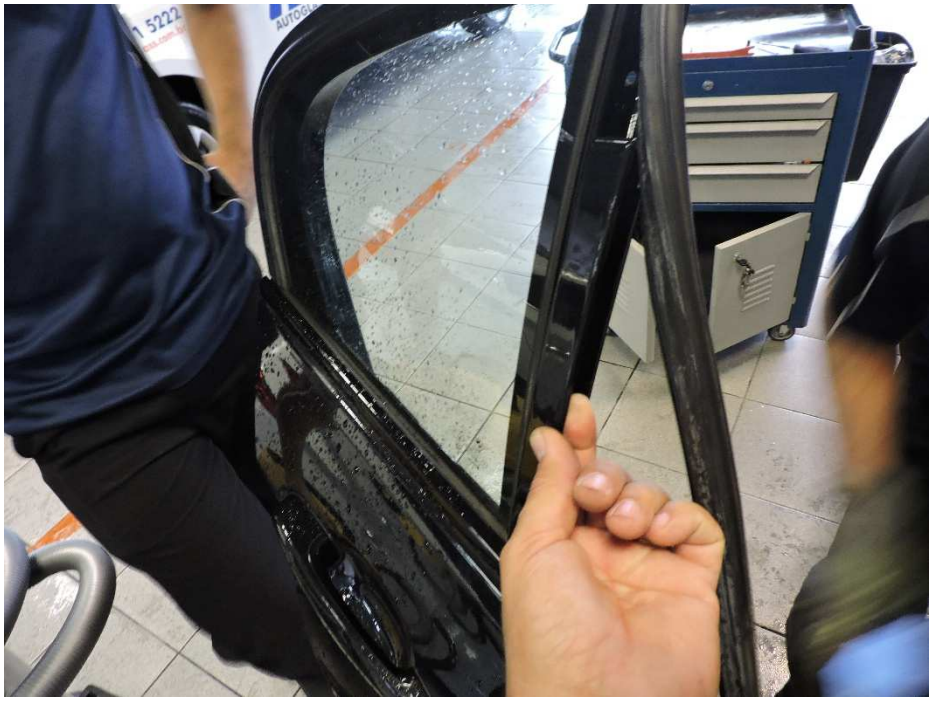

11

Insira o vidro dentro da porta pelo lado externo.

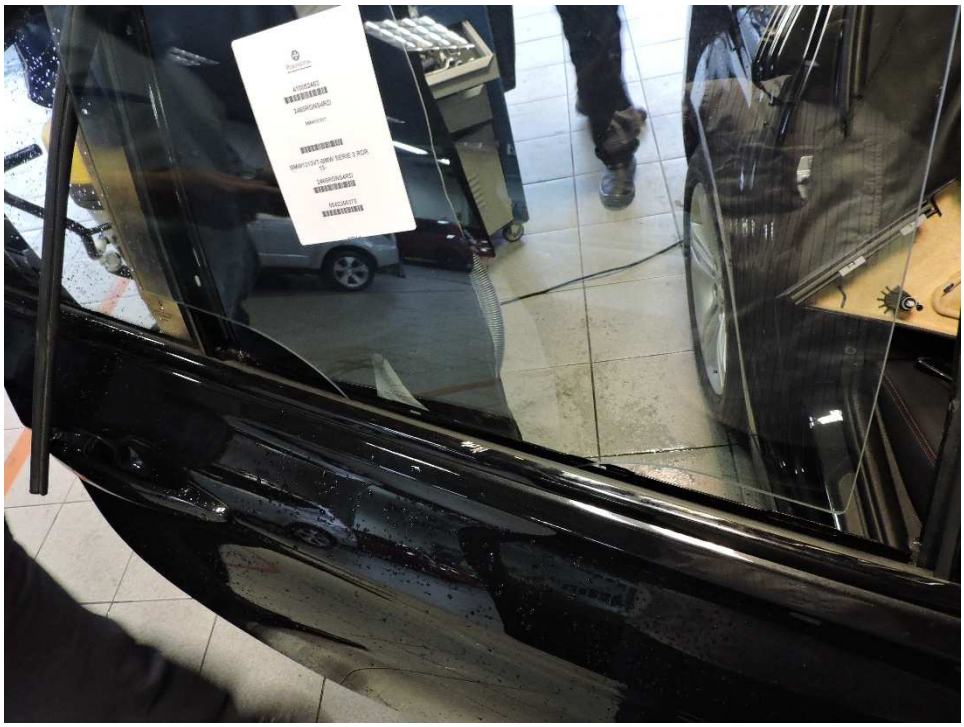

12

A máquina de vidro possui suporte do tipo engate rápido, por tanto basta guiar o vidro ate que entre dentro do suporte.



13

Para montar acione a máquina de vidro levantando o vidro, para inserir a coluna por baixo.



14

Volte os parafusos aos seus lugares e encaixe a moldura do arco da porta.



15

Monte o forro de porta não esquecendo a haste da maçaneta interna.

