Citroen C4 Pallas 2007 - Farol

Para substituir este farol é necessário deslocar a ponta do para-choque para dar acesso a um parafuso na lateral do farol.

1


Solte os parafusos do protetor de roda para dar acesso a um parafuso da ponta do para-choque.





2

Remova os grampos da parte superior do para-choque.

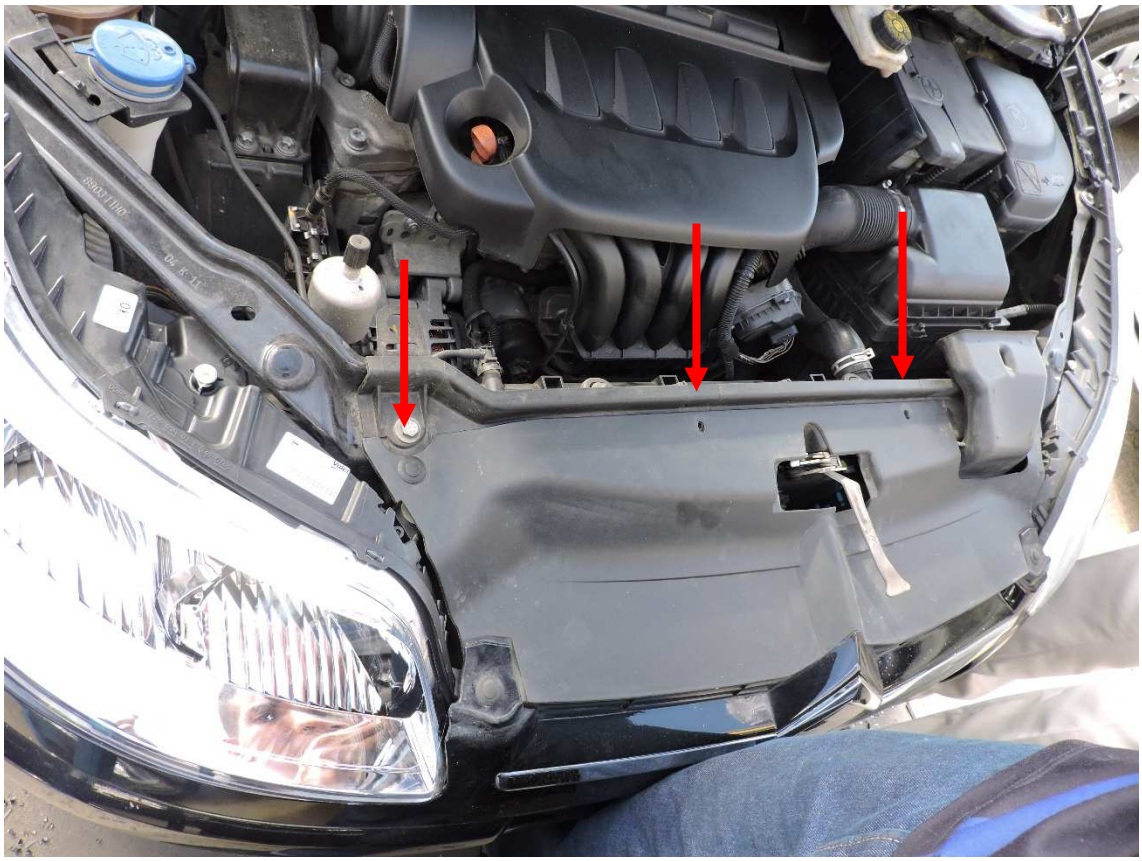

3

Desloque a ponta do para-choque para dar acesso a um parafuso lateral do para-choque.



4

Remova os dois parafusos superiores do farol.



5

Desloque o farol solte os conectores elétricos.



6

Transfira as lâmpadas.



7

Instale a nova peça e antes da montagem faça os testes elétricos.

