Toyota Prius PTA DT E

Este vidro é acionado por uma máquina de vidro do tipo cremalheira, é preso por dois pequenos suportes de plástico que são colados a base do vidro.

1

Inicie a desmontagem do forro retirando um parafuso localizado na maçaneta interna.



2

Remova um acabamento para dar acesso ao parafuso do puxador da porta.



3

Usando uma espátula de nylon desloque a parte de baixo e laterais do forro da porta.



4

Com o forro deslocado em baixo e dos lados, mova-o para cima para soltar junto com a pestana totalmente da porta.



5

Com o forro fora da porta solte as hastes de controle da trava e maçaneta interna.


Lembrando de marcar que a haste de ponta branca é a de cima.



6


Solte o conector elétrico dos comandos do vidro.



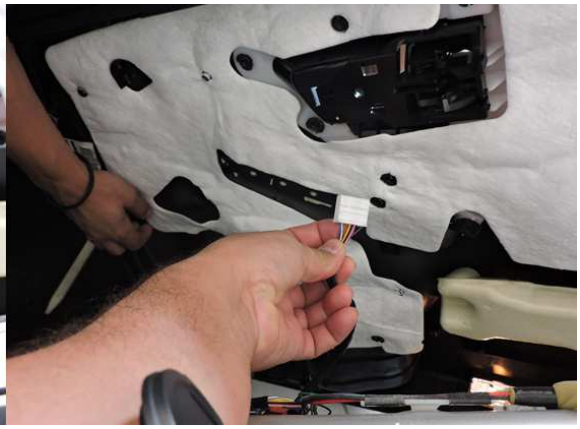


7

Com o forro fora do veículo remova o conjunto de comando dos vidros, volte a conecta-lo ao chicote elétrico, para facilitar a movimentação da máquina de vidro.

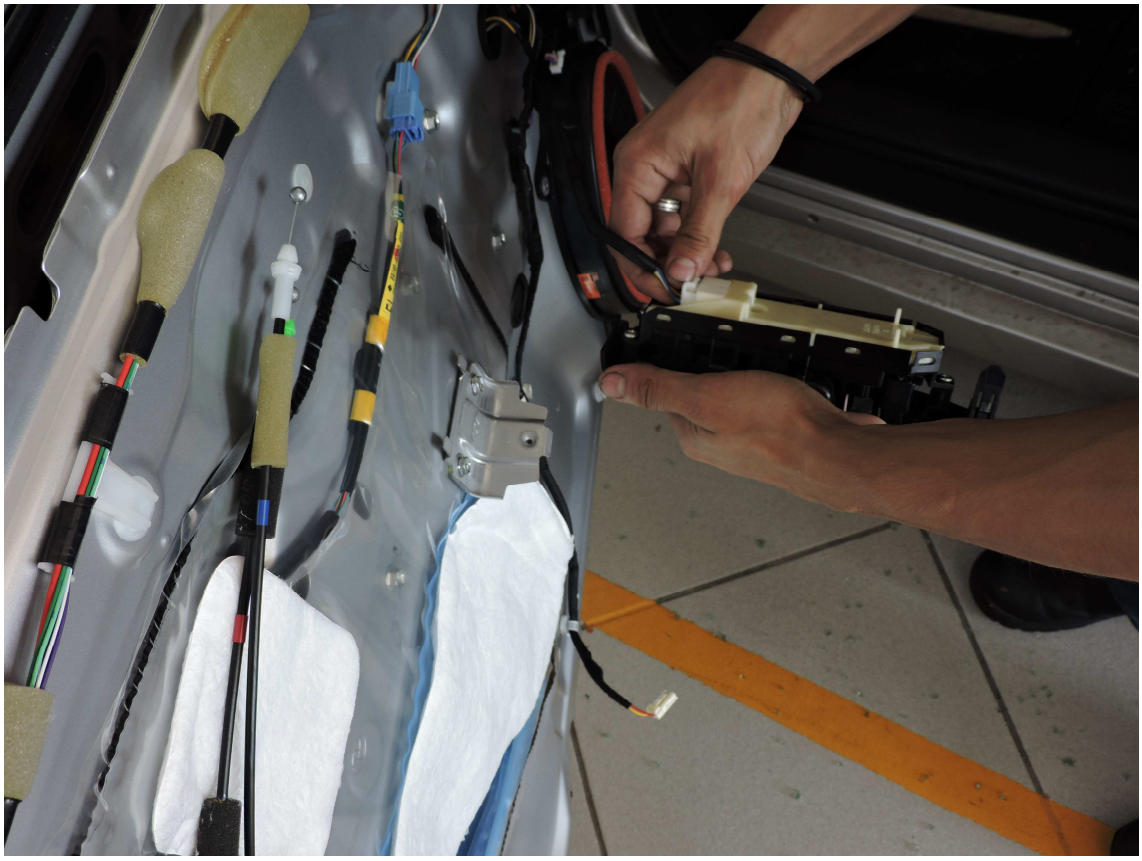


8

Solte o plástico de proteção guarda-pó, por baixo para dar melhor acesso a máquina e para aspirar os cacos de vidros no fundo da porta.

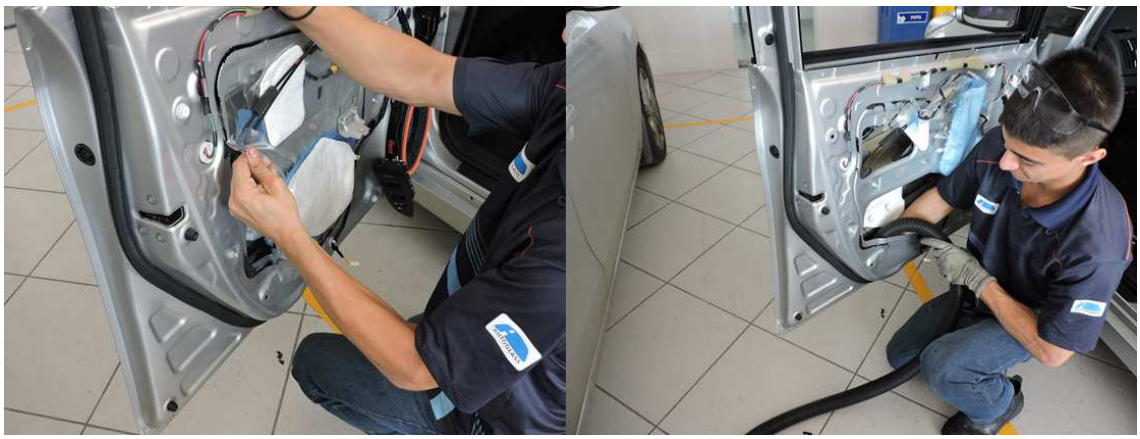

9

Com um canhão ou uma chave L 10 remova os suportes parafusados a máquina de vidro.

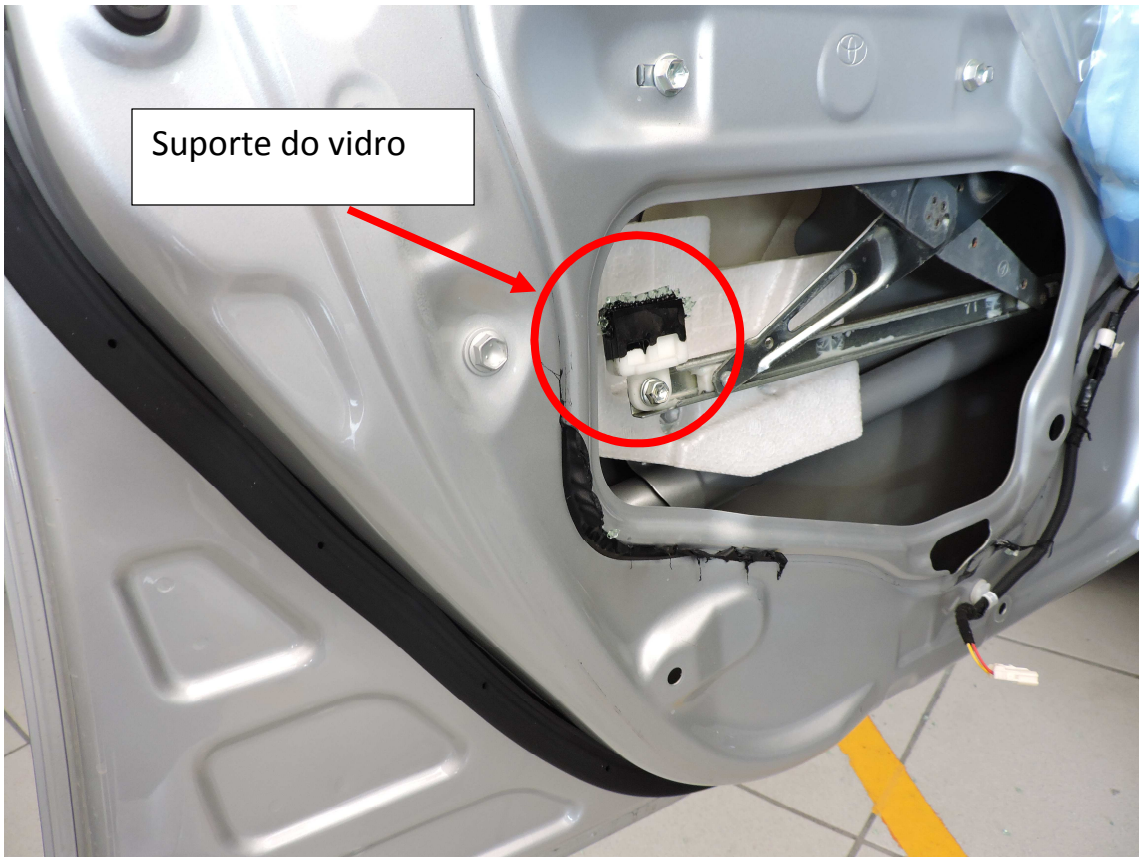

10

Limpe os suportes prendendo-os a morsa e usando uma espátula raspador e um martelo limpe todos os cacos.



11

Aplique cola de vidro ao suporte já livre dos cacos.



12

Prenda os suportes a máquina de vidro.



13

Instale o vidro na porta e deixe descer até encaixar dentro dos suportes.



14

Acione a máquina de vidro até que o vidro fique totalmente fechado. O que deve ficar nesta posição sem se movimentar por no mínimo 2 horas.



15

Monte o forro de porta novamente, se esquecendo das hastes da maçaneta interna, e de gravar o número do chassi do veículo.

