Vid Fiat Idea 11-16 VG

Vidro de média complexidade para substituição. O detalhe fica por conta dos modelos com aerofólio, que é preciso folgar as porcas de fixação para melhorar o acesso a borda do vidro, para retirada da cola.


1

EPI necessário.



2

Proteção com a capa de capo.

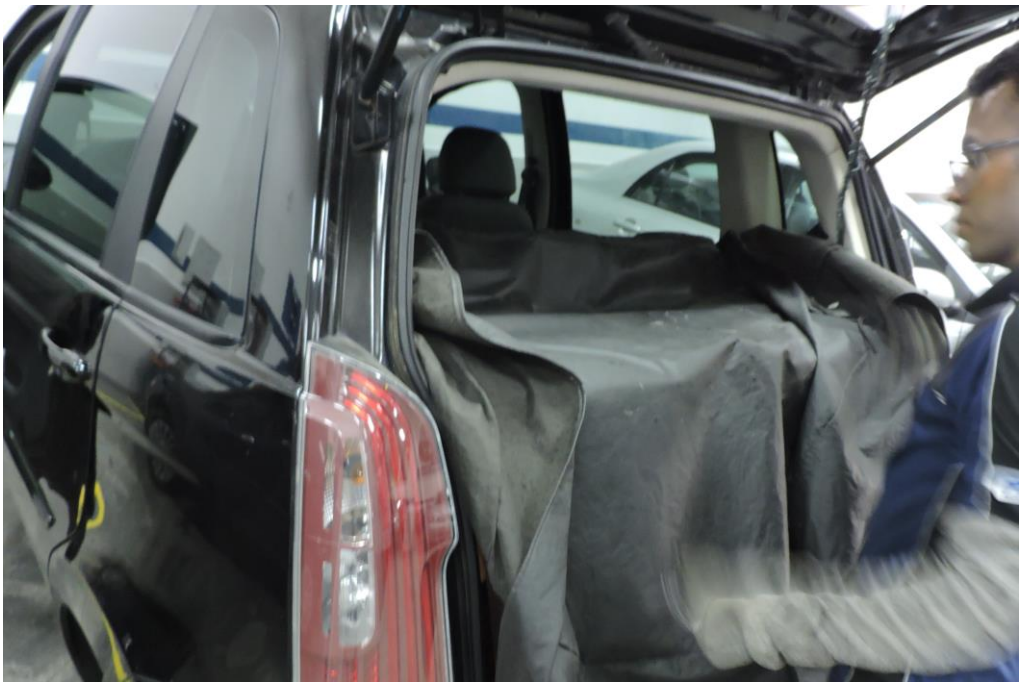


3

Remova as quatro porcas de fixação da base do aerofólio.



4

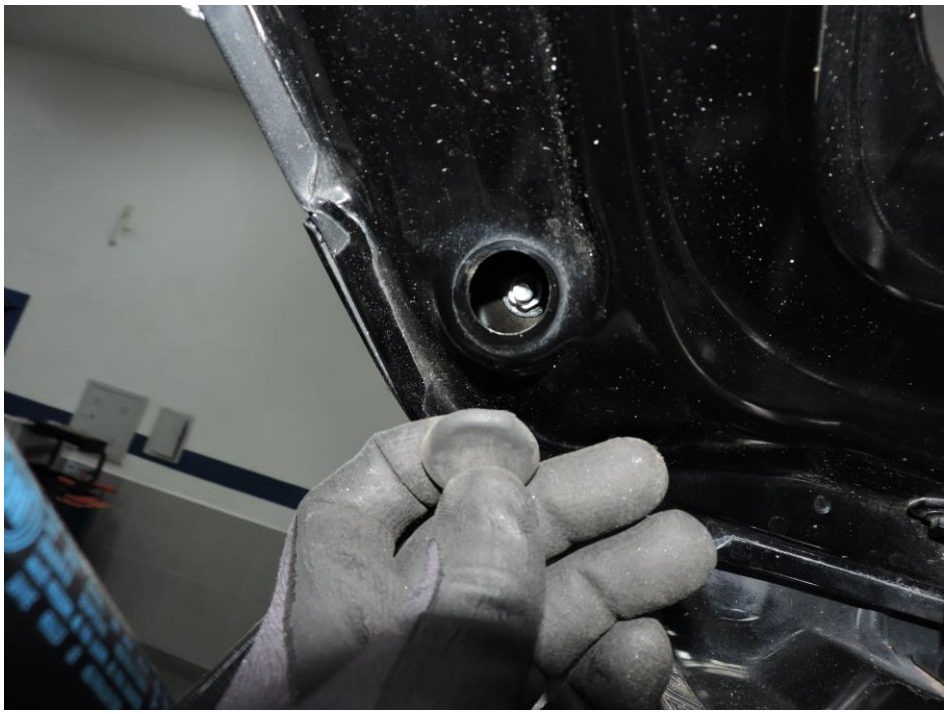

5

Sem as porcas é possível levantar o aerofólio afastando do vidro e dando espaço para o trabalho.



6

A parte superior do aerofólio é presa a lataria por fita dupla-face.



7

Atenção para os conectores do térmico.



8

Retire a terceira luz de freio para uma melhor limpeza dos cacos.



9

Retire o forro da tampa, para a retirada dos cacos de vidros.



10



11



12



13

