Fiat Palio 1996 PTA TR.

Vidro de média complexidade. O detalhe especial fica por conta do posicionamento do vidro para inserir dentro da porta.

1

Para remover o forro de porta retire os dois parafusos tipo Allen 5 no puxador da porta, e um parafuso Philips da moldura espelho da maçaneta interna.



2

Para retirar a maçaneta de vidro utilize a chave de grampo para destravar o grampo metálico.



3

Para retirar o forro bata destravar os pinos um a um.



4

Desencaixe a moldura interna sobre a canaleta. Utilize uma espátula de nylon para desencaixar a parte superior e elevara para cima para soltar os dentes na parte inferior.



5

Para remover a moldura externa, force para cima os parafusos por dentro para passarem pela abertura maior e deslocar por completo a moldura.




6

Remova a canaleta e as pestanas.



7

Retire a guia posterior.

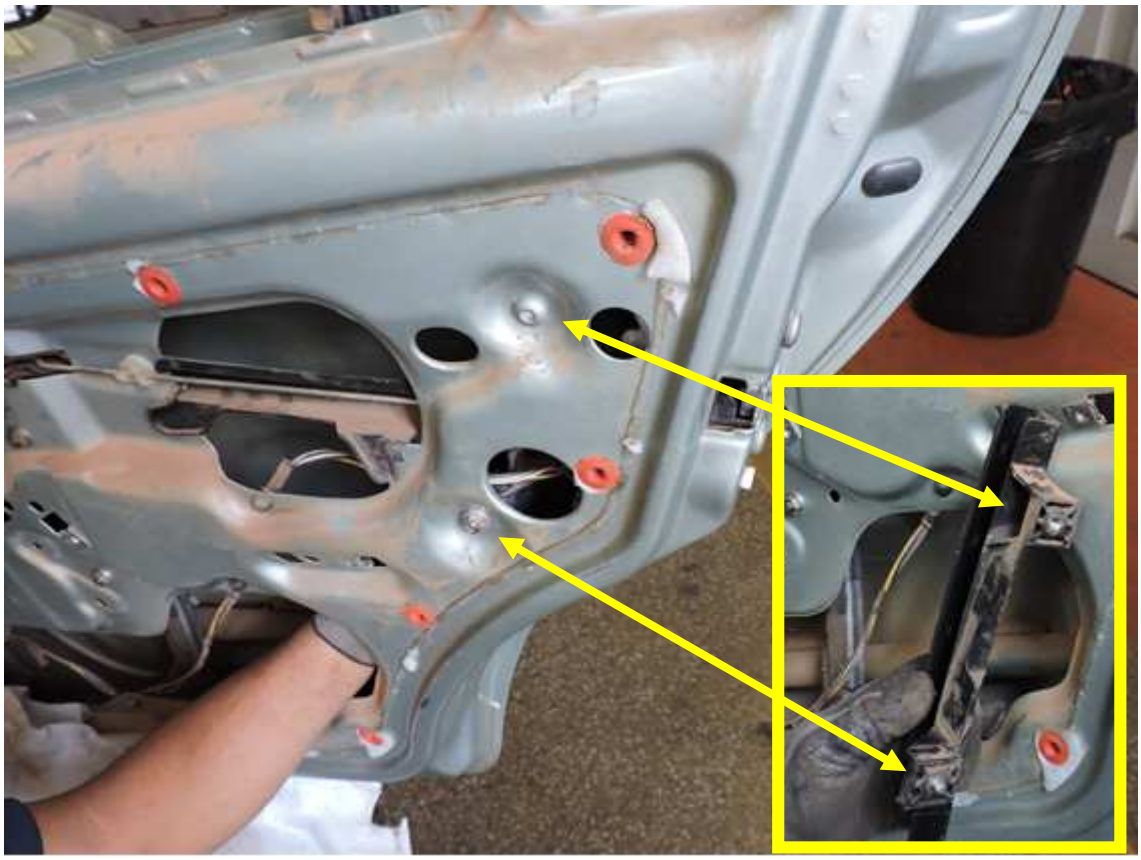

8

Retire a trava do pino de fixação do vidro.



9

Insira o vidro na porta passando por dentro. Insira a ponta dianteira do vidro primeiro, com uma inclinação para frente de cerca de 30 graus. A inclinação é o principal detalhe para um perfeito encaixe.




10

Um cuidado especial deve ser tomado coma pintura da coluna da porta, pois o vidro passará bem próximo.



11

Com o vidro já dentro da porta encaixe-o no pino da máquina e insira a trava.

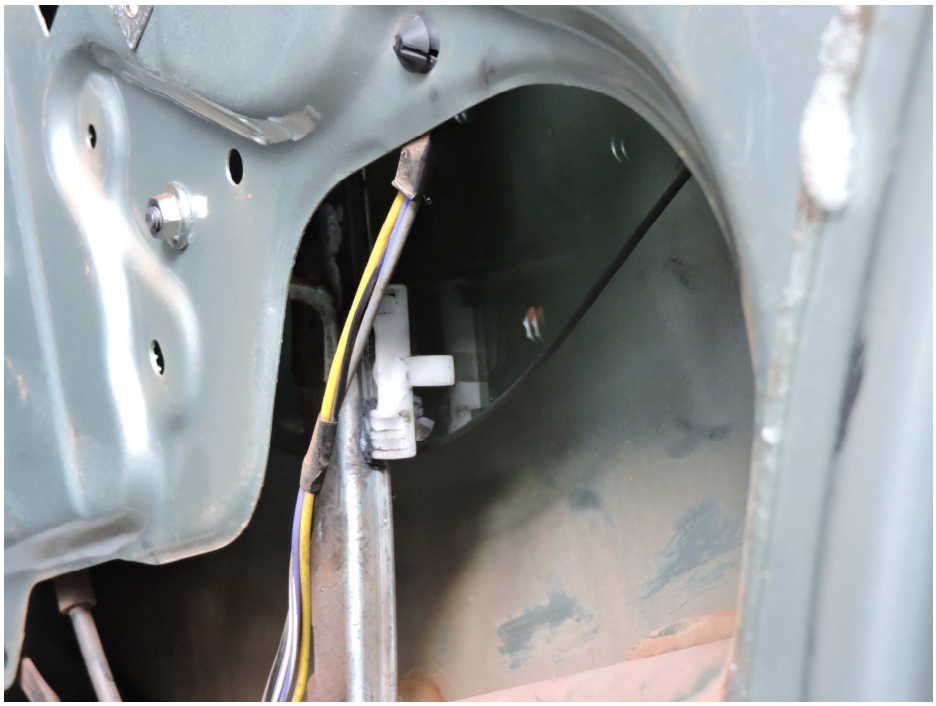

12

Monte a canaleta com o vidro todo embaixo.



13

Tenha certeza de encaixar totalmente o grampo arrastador do vidro dentro da canaleta.



14

Suba o vidro ao máximo, para instalar a guia.



15

Monte em sequência; as pestanas a moldura externa e a moldura interna.



16

Monte o forro para encerrar o serviço.

