Kia Sportage 2005-2010 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade, possui moldura inteiriça que envolve as laterais teto, na parte inferior o acabamento é feito pela grade que é encaixada diretamente ao vidro.


1

Utilize os equipamentos de proteção individual para a operação.



2

Remova os limpadores.

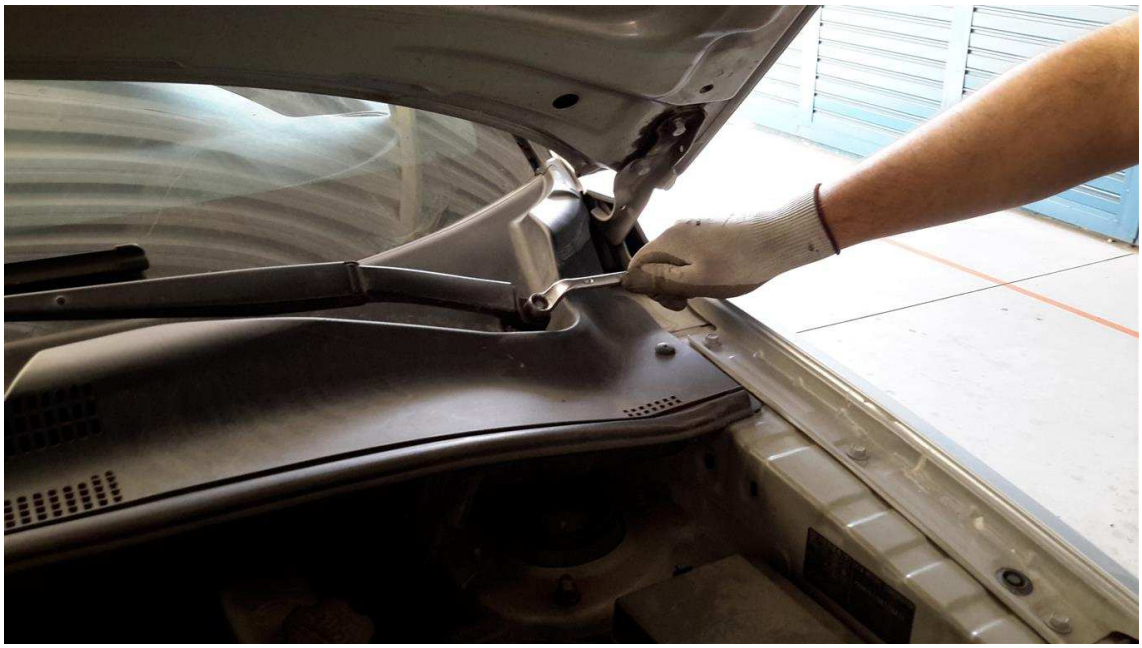

3

Desencaixe a guarnição do capo que é presa por grampos que travam também a grade.



4

Remova os arrebites plásticos nas laterais da grade.



5

Desloque a grade para baixo em direção ao motor do veículo.




6

Utilize um alicate de bico começara a desencaixar a moldura em dos cantos. Em seguida vá puxando aos poucos a guarnição devagar para não deforma-la.



7

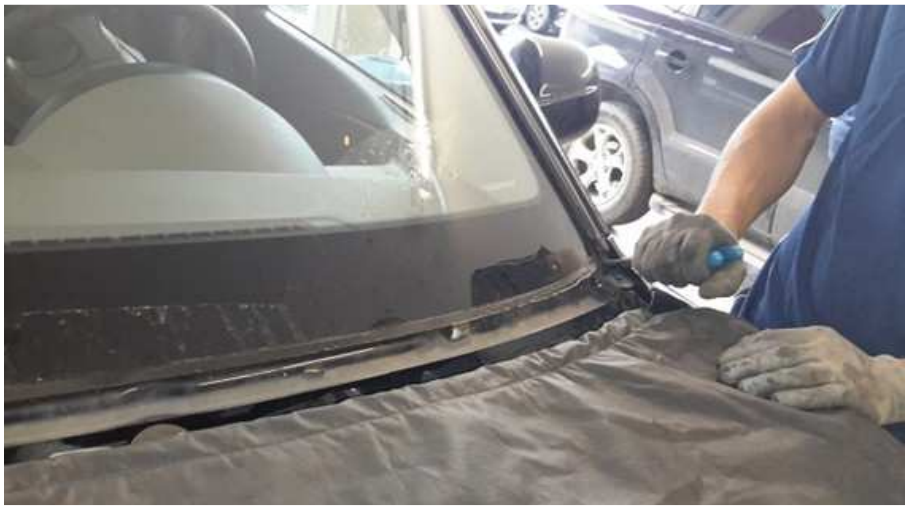

8



9

Normalmente, esta moldura se desprende com mais facilidade nas laterais, por ser mais grossa e resistente, porém na parte do teto é mais fina e suscetível a deformação ou até mesmo partir.



Caso esteja muito presa, deve-se passar o cabo por entre o vidro e a moldura.

10

Para os veículos com sensor de chuva, ter acesso é necessário retirar a capa de acabamento. Use uma fenda pequena o desencaixe dos lados.



11

Para desencaixar o sensor, destrave-o dos lados com uma fenda pequena.



12



13

Para soltar o espelho interno faça pressão correndo a base do espelho para baixo.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

14

Retirado o vidro faça uma análise na cola para definir o bico de cola que será utilizado.



15

Instale a guarnição no novo vidro. Caso haja alguma deformação na guarnição, utilize um soprador térmico para aquece-la, e voltar ao normal.



16

Por apresentar uma moldura de borracha grossa, nem sempre será possível uma aplicação de adesivo com corte parcial.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

17

Após a colagem do vidro faça a montagem do sensor, grade e limpadores para finalização do serviço.

