Fiat Palio 1996 para-brisa.

Vidro de média complexidade. Apesar de ser um vidro bem comum a sua troca, há alguns pontos especiais que devem ser observados na substituição deste vidro.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2


Na remoção dos limpadores deve-se ter atenção ao forçar o braço para remoção. O excesso de força pode quebrar o mecanismo de movimento das hastes.



3

Pontos possíveis de quebra.



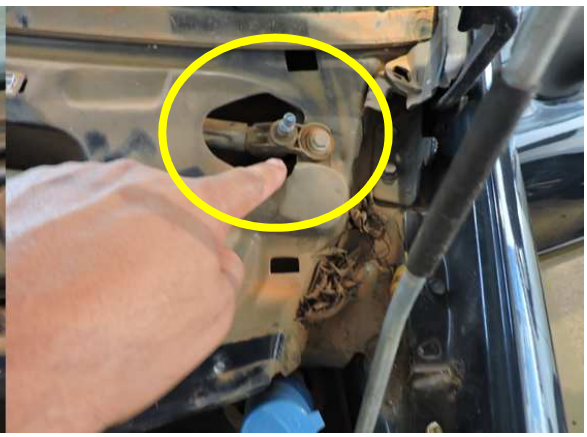

4


Para remover a grade é necessário remover os parafusos.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

5

Desencaixe as pingadeiras presas por presilhas de plástico.

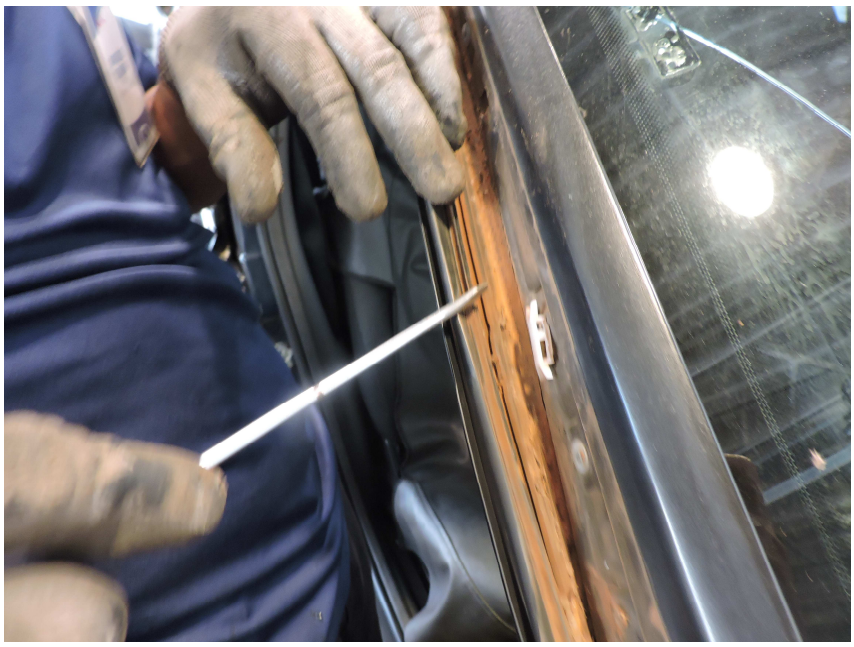

6

Para retirar as molduras laterais, remova os parafusos normalmente são torx T20 ou Allen 3.




7

A moldura superior e de borracha normalmente bem flexível de fácil remoção.



8


A remoção do vidro é feita com cabo de aço.

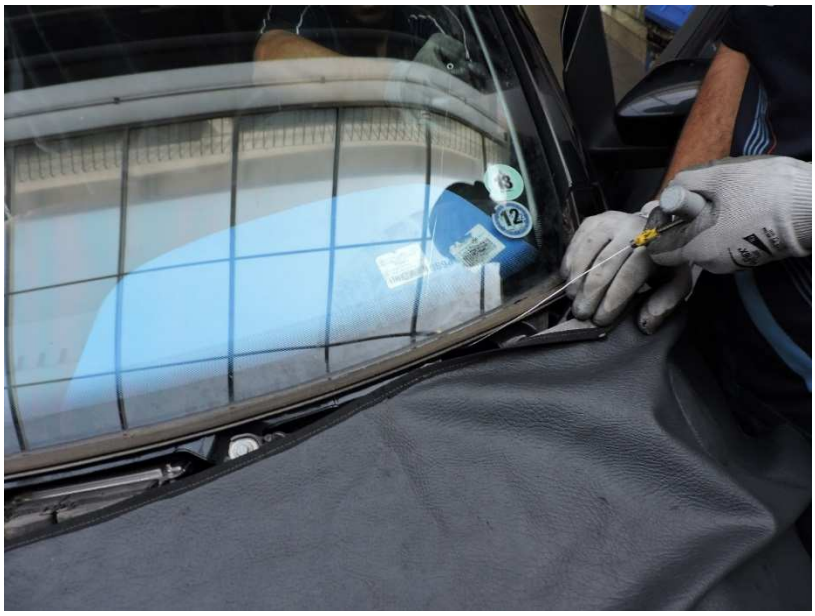

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

9

Ao remover o vidro, identifique os causos inferiores do vidro, e remova-os, pois este calço pode ocasionar a quebra do vidro novo.

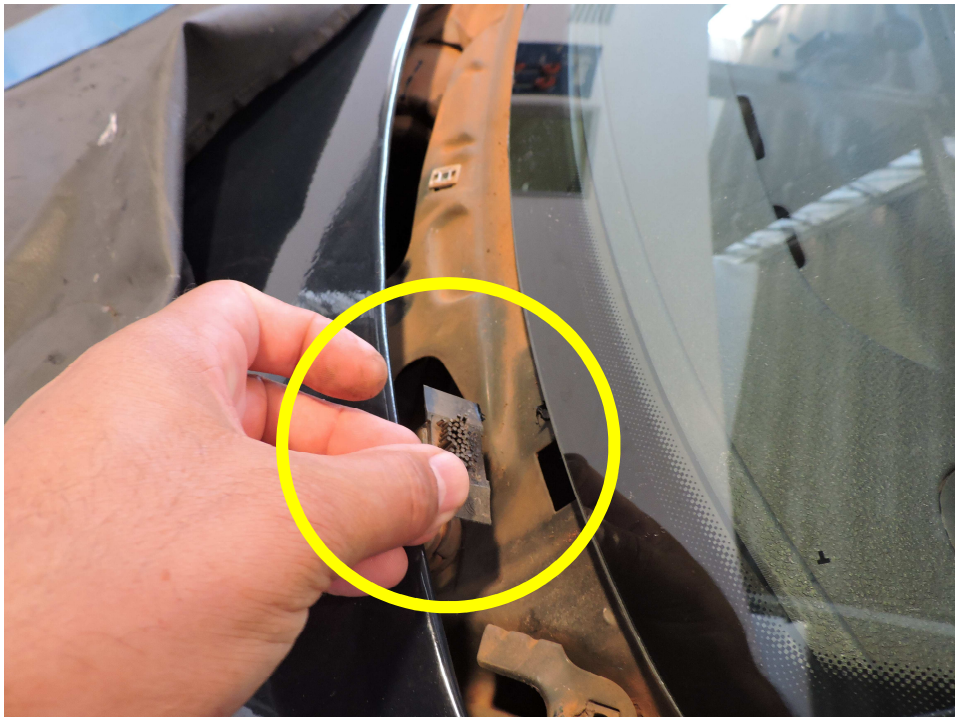

10

A moldura superior deve ser presa ao novo vidro, em alguns casos presa com fita crepe.

