VW UP 2014 – Farol.

Peça de média complexidade, para uma melhor remoção deste farol, deve-se remover o para-choque todo ou parcialmente. O detalhe de atenção nesta peça é o suporte de metal que sai junto com o farol, e é aproveitado na nova peça.

1

Remova os parafusos frontais que são dois nos cantos próximo ao farol.



2

Um no centro atrás do emblema VW.



3

Retire dois parafusos do protetor de roda.



4

Desloque o protetor para ter acesso a um parafuso que fixa o para-choque ao para-lamas.



5

Remova os grampos na parte de baixo.




6



7

Com o para-choque deslocado comesse a remover o farol. Inicialmente solte um parafuso por dentro, próximo ao motor.

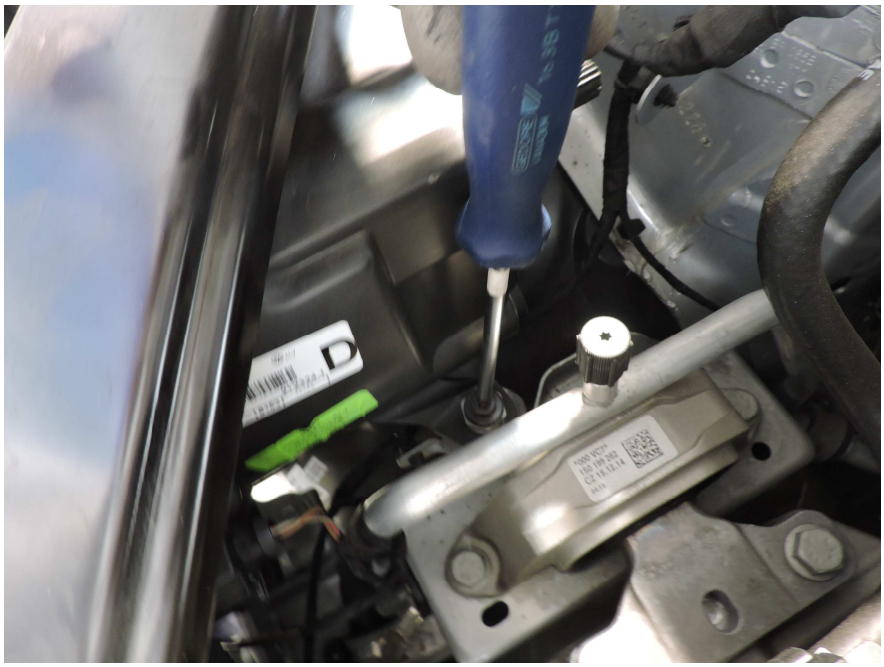


8

Remova os parafusos superiores.



9

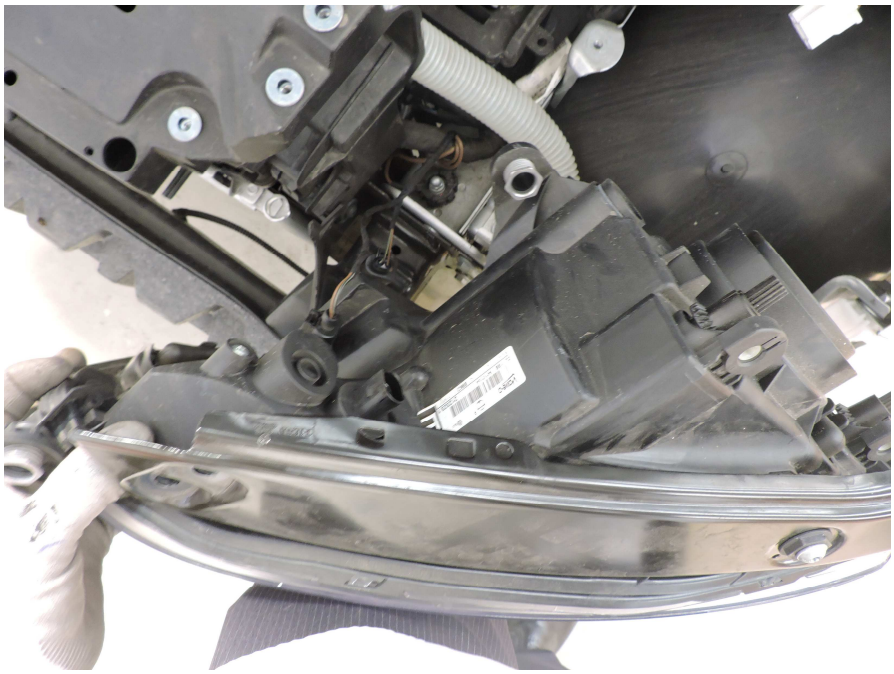

10

Para remover o suporte metálico do farol, remova o parafuso Torx, e em seguida com a chave 19mm retire o parafuso que enrosca no farol.



11



12



13

Transfira a lâmpada que é uma H4.



14

Monte o farol ao veículo e confira o alinhamento, para a liberação.

