Toyota Corolla 2015 Para-brisa.

Vidro de alta complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da antena no vidro em que é necessário desmontar a luz interna de cortesia para se ter acesso a antena. O acabamento externo do vidro é uma extrusão nas laterais e no teto. A grade é inteiriça.


1

Remova as palhetas observando a posição e o lado.



2

Retire os grampos existentes nos cantos da grade.

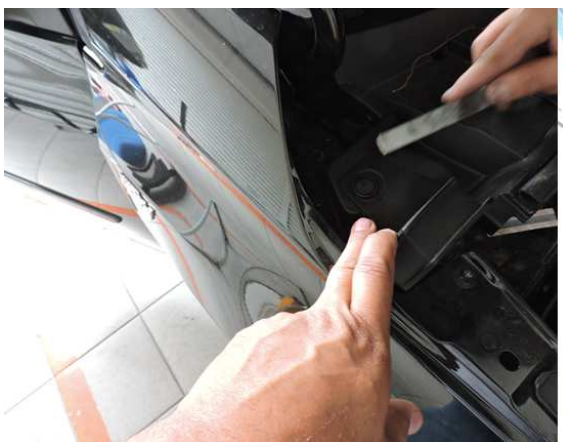



3

Desencaixe os acabamentos laterais na grade, são presos diretamente a grade e colado com fita dupla-face no para-lamas.



4

Para desencaixar por completo a grade, levante a parte inferior para deslocar os pinos existentes diretamente na grade.



5

Para soltar o espelho retrovisor remova a pequena moldura de proteção do chicote elétrico do espelho.



6

Solte o conector e folgue o parafuso existente na base do espelho.




7

Solte o apoio do quebra sol esquerdo e o da direita.




8

Desencaixe o conjunto de luz de cortesia, puxando para baixo para desencaixar os grampos que são do tipo usado em forros de portas.

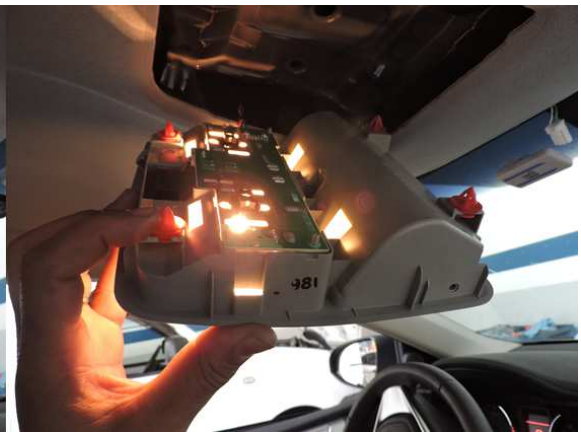9

Desta forma é possível descer o forro do teto um pouco para dar acesso a antena, que está fixa ao teto.



10

Utilize uma chave de boca 10mm para retirar a porca de fixação da antena.



11

Passe antena para dentro do forro. Esta operação é necessária, para evitar que os pontos de contato da antena sejam danificados pelo cabo de aço no momento de cortar a cola do vidro.



12

Atenção aos causos plásticos na parte superior.



13

Na remoção do vidro para o aproveitamento da extrusão, passe o cabo de aço por entre o vidro e a extrusão.



14

Após a remoção do vidro instale a antena novamente.



15

O ideal para colagem deste vidro é o corte parcial.



16

Faça a instalação do novo vidro.



17

Faça a montagem da grade das palhetas e o espelho interno para finalização do serviço.

