Honda Fit 2009-2014 VG

Vidro de baixa complexidade, o detalhe fica por conta do reaproveitamento das molduras que são coladas com fita dupla-face, no vidro.

1

Utilize os EPIs necessários.



2

Proteja o veículo com a capa de capo para facilitar a limpeza, e inicialmente retire com cuidado a moldura tipo extrusão.



3




4

Limpe a extrusão deixando-a livre dos cacos de vidro.



5

Prepare o vidro aplicando a fita dupla face nas bordas respeitando as marcas limites.

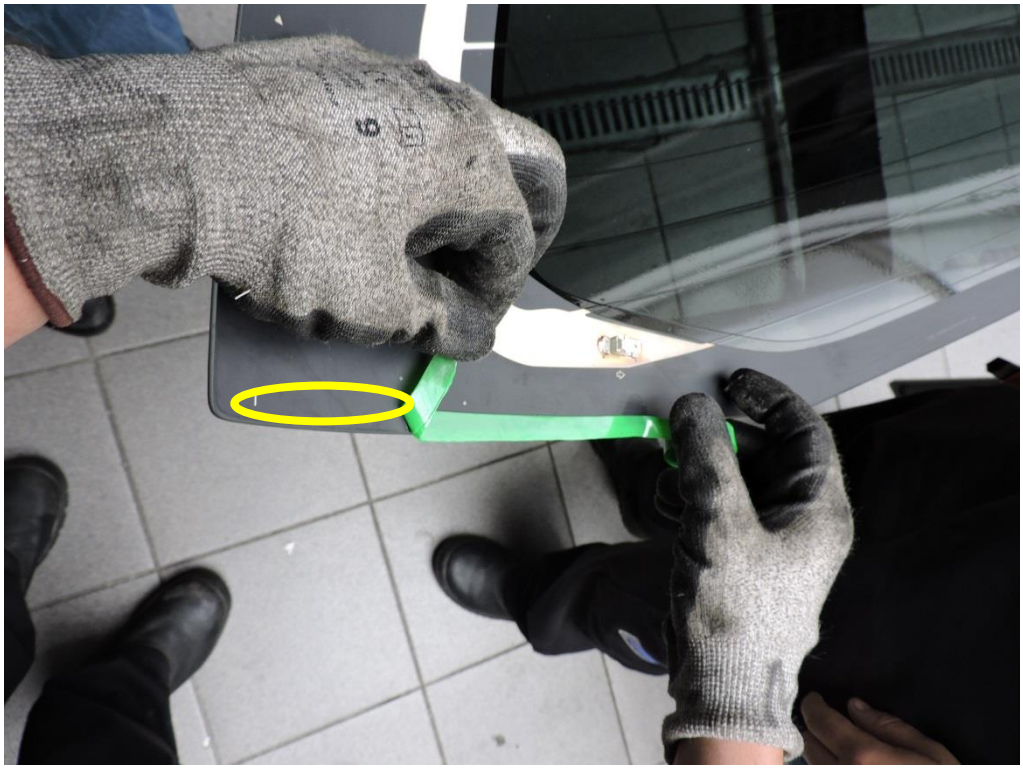

6



7




8

Faça a preparação do quadro limpando e aplicando primer se necessário.




9

Remova o forro da tampa para dar acesso aos conectores do térmico e facilitar a limpeza.

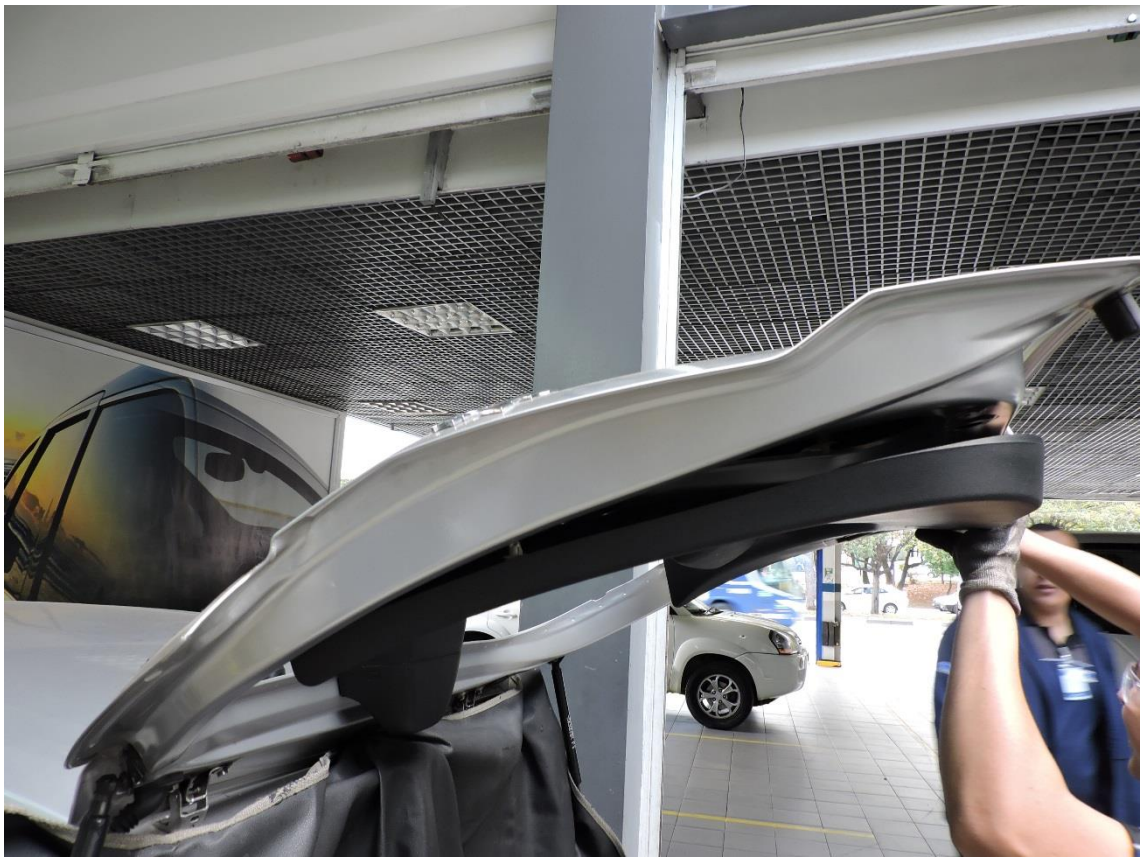

10

Aplicação do adesivo e colagem do vidro.

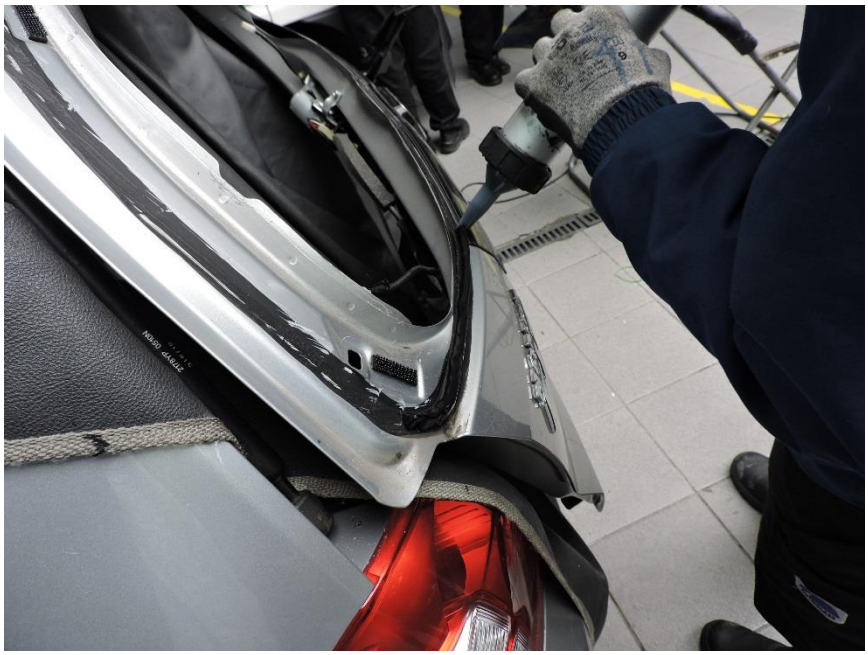

11



12



13

