VW Tiguan 2009 Para-Brisa.

Vidro com remoção de média complexidade. Possui sensor de chuva sob retrovisor. Em alguns casos é preciso aquecer o vidro para remoção do sensor. Grade partida presa por 4 grampos e no friso colado no vidro. Frisos laterais presos em uma canaleta na coluna.

1

Remova os acabamentos do conjunto espelho/sensor de chuva. Use uma fenda pequena para separar as duas partes.



2

Com o uso de uma fenda force as travas na base do espelho retrovisor.



3

Desencaixe a haste de proteção do chicote que é presa sobre o sensor de chuva.



4

Comesse a puxar o sensor, lembrando de força um pouco e aguardar que o gel se desprenda bem lentamente para ser aproveitado.





5

Remova as palhetas.




6

Retire a guarnição do capo.



8

Remova os grampos tipo garra que prendem a grade a lataria do veículo.

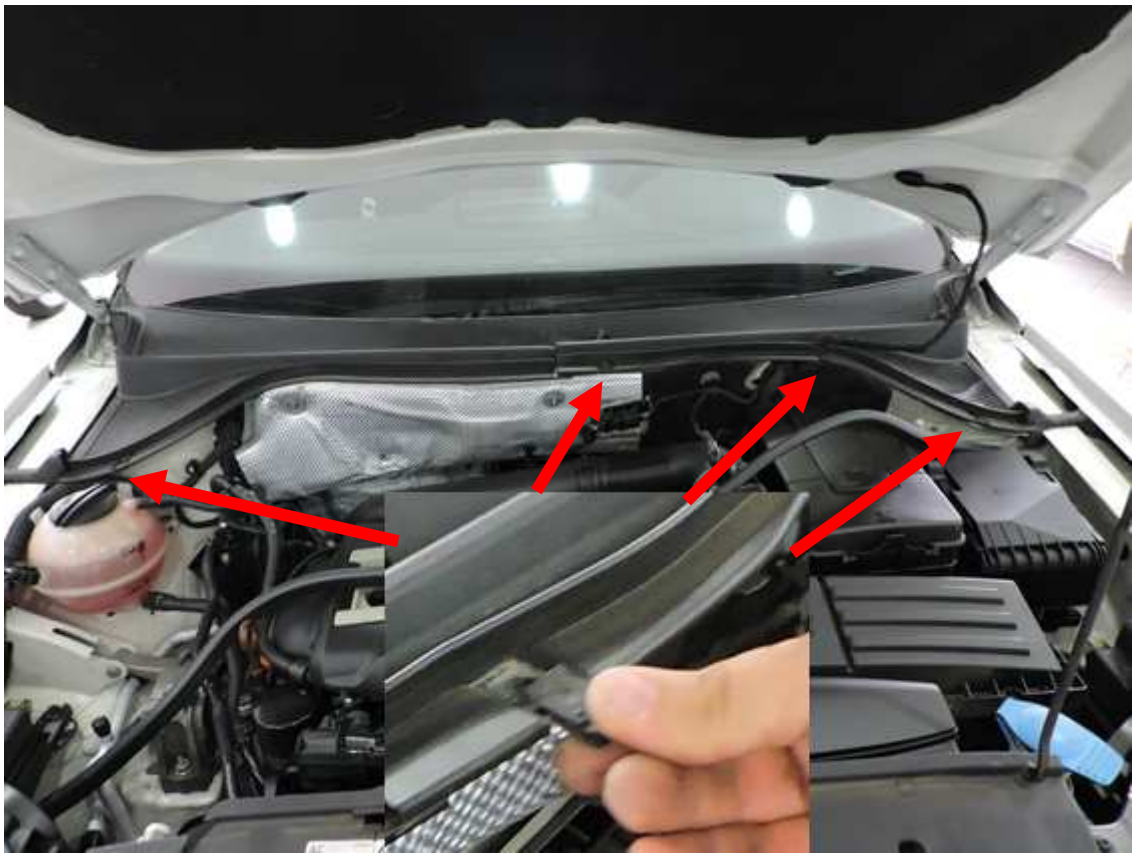

9

Desencaixe a grade do friso preso ao vidro.



10

Para remover os frisos de acabamento lateral.



11

Use uma fenda pequena para ir deslocando-o aos poucos iniciando na parte de baixo.



12

Vista das garras que prendem o friso.



13

Na parte do teto o acabamento é extrudado, que pode ser reaproveitado.



14

Na remoção do vidro deve-se passar o cabo por entre o vidro e a extrusão.



15

Desta forma na remoção do vidro a extrusão permanece no quadro.




16

Aplique a cola no quadro sobre a cola antiga.



17

Faça a instalação do novo vidro.

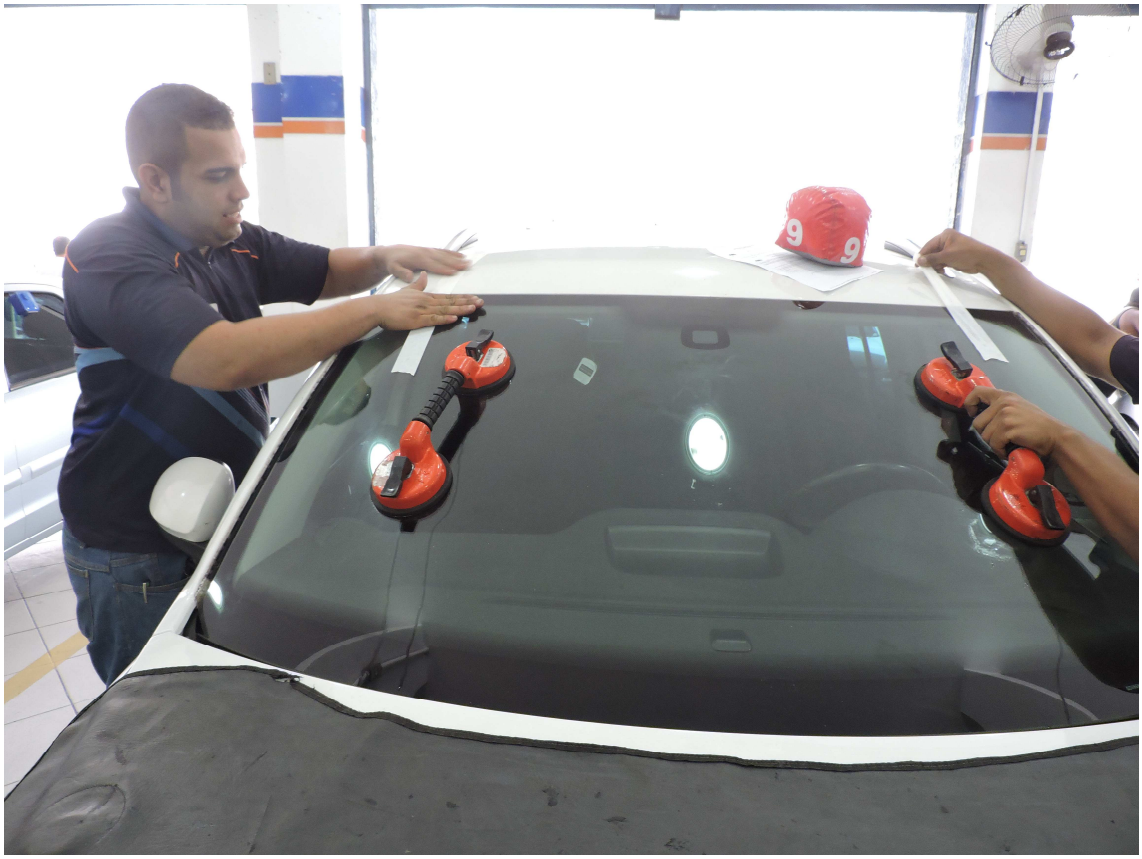

18

Após encaixar os frisos, monte a grade lembrando de montar primeiro a parte do lado direito, e aplique limpa vidro a canaleta do friso para facilitar o encaixe.



19

Para encaixar o sensor de chuva, recomenda-se aplicar silicone em spray para evitar o acumulo de bolhas de ar no gel.



20

Encaixe a haste do chicote para ajudar a prender o sensor.



21

Encaixe o espelho retrovisor correndo de baixo para cima. Não esquecendo o conector elétrico.



22

Monte as molduras.



23

Monte os limpadores e faça os testes de funcionamento do conjunto.

