Honda City 2009-2014 PTA TR

Peça de baixa complexidade para substituição, o detalhe fica por conta do acabamento do puxador da porta. A fixação do vidro na máquina é por meio de parafusos de 10 mm fixados aos suportes plásticos colados no vidro.

1



2

Para retirada do forro de porta é necessário retirar dois parafusos da maçaneta interna sob uma pequena moldura de acabamento. Utilize uma pequena chave de fenda para deslocar a pequena trava na parte inferior da moldura.



3



4

O puxador da porta possui apenas um parafuso que fica sob uma moldura no forro.

Para acessá-la utilize a fenda para iniciar o seu deslocamento.



5



6



7

O conector dos interruptores de vidro ficam logo a abaixo do puxador deve ser desconectado antes do deslocamento do forro.



8

Retire o acabamento interno do retrovisor. Não precisa ferramentas, basta puxa-lo para seu deslocamento.




9

Inicie o deslocamento do forro por baixo, próximo ao alto falante.



10

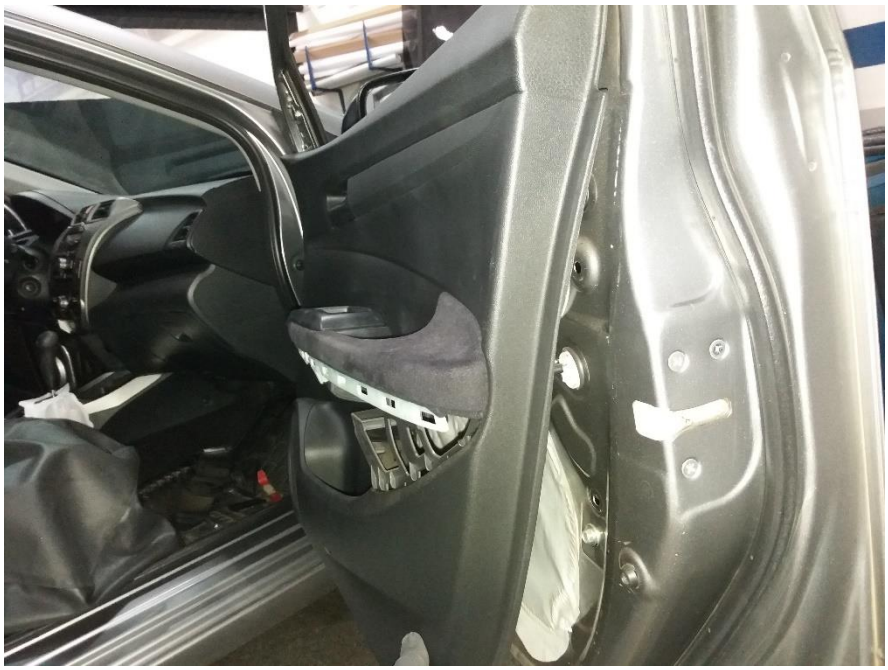

11

Descole o plástico da porta com cuidado para evitar rasga-lo.



12



13

Para inserir o vidro dentro da porta, basta inclina-lo para um perfeito encaixe.



14



15

