Honda City 2009-2014 esp retrov

Peça de baixa complexidade para substituição, nos casos de retrovisores com controle elétrico é necessário a retirada do forro de porta. Sua fixação é feita por meio de três porcas 8 mm.

O manual a seguir foi elaborado na troca de um retrovisor com controle elétrico.

1



2

Para retirada do forro de porta é necessário retirar dois parafusos da maçaneta interna sob uma pequena moldura de acabamento. Utilize uma pequena chave de fenda para deslocar a pequena trava na parte inferior da moldura.



3



4

O puxador da porta possui apenas um parafuso que fica sob uma moldura no forro.

Para acessá-la utilize a fenda para iniciar o seu deslocamento.



5



6



7

O conector dos interruptores de vidro ficam logo a abaixo do puxador deve ser desconectado antes do deslocamento do forro.



8

Retire o acabamento interno do retrovisor. Não precisa ferramentas, basta puxa-lo para seu deslocamento.




9

Inicie o deslocamento do forro por baixo, próximo ao alto falante.



10

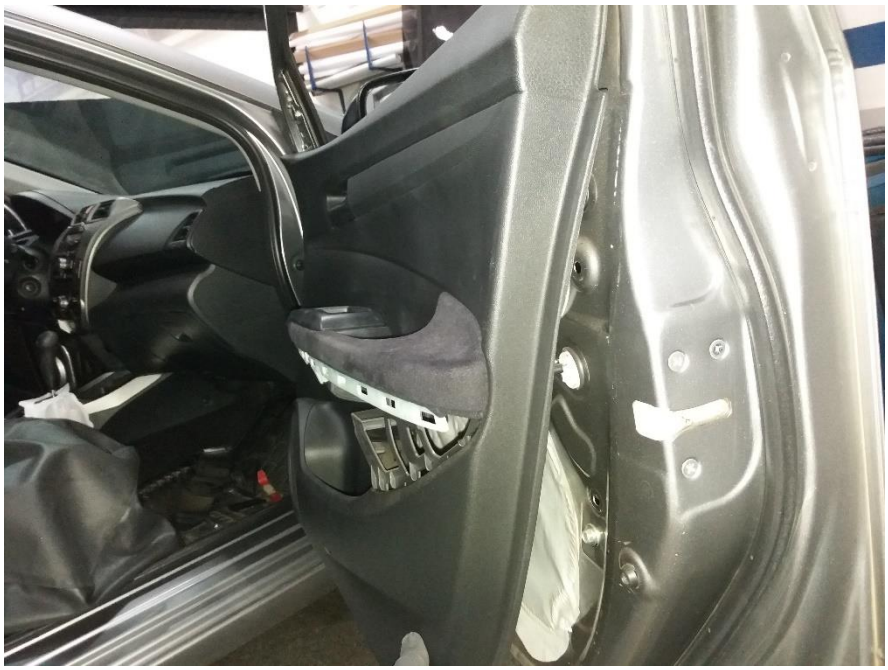

11

Desloque o chicote elétrico do retrovisor.



12

Para a retirada do retrovisor utilize uma chave “canhão 8mm” para uma melhor operação.



13



14



15

