System Route table

50.0.0.10

Ping 50.0.0.20

Echo SIP: 50.0.0.20 DIP: 50.0.0.10

Route table

	Network	Netmask	Gateway
Network	50.0.0.0 /8	255.0.0.0	50.0.0.10
Host	50.0.0.10/32	255.255.255.255	127.0.0.1 → Loop back

Netmask → matching bit

1 came


0 don't came

172.16.0.10

255.255.0.0

220.1.100.22)

255 255 255 255

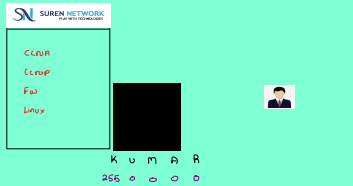

163.123.1.100

	Network	Netmask	Gateway
Network	163.123.0.0	255.255.0.0	163.123.1.100
Host	163.123.1.100	255.255.255.255	127.0.0.1 → Loop back