
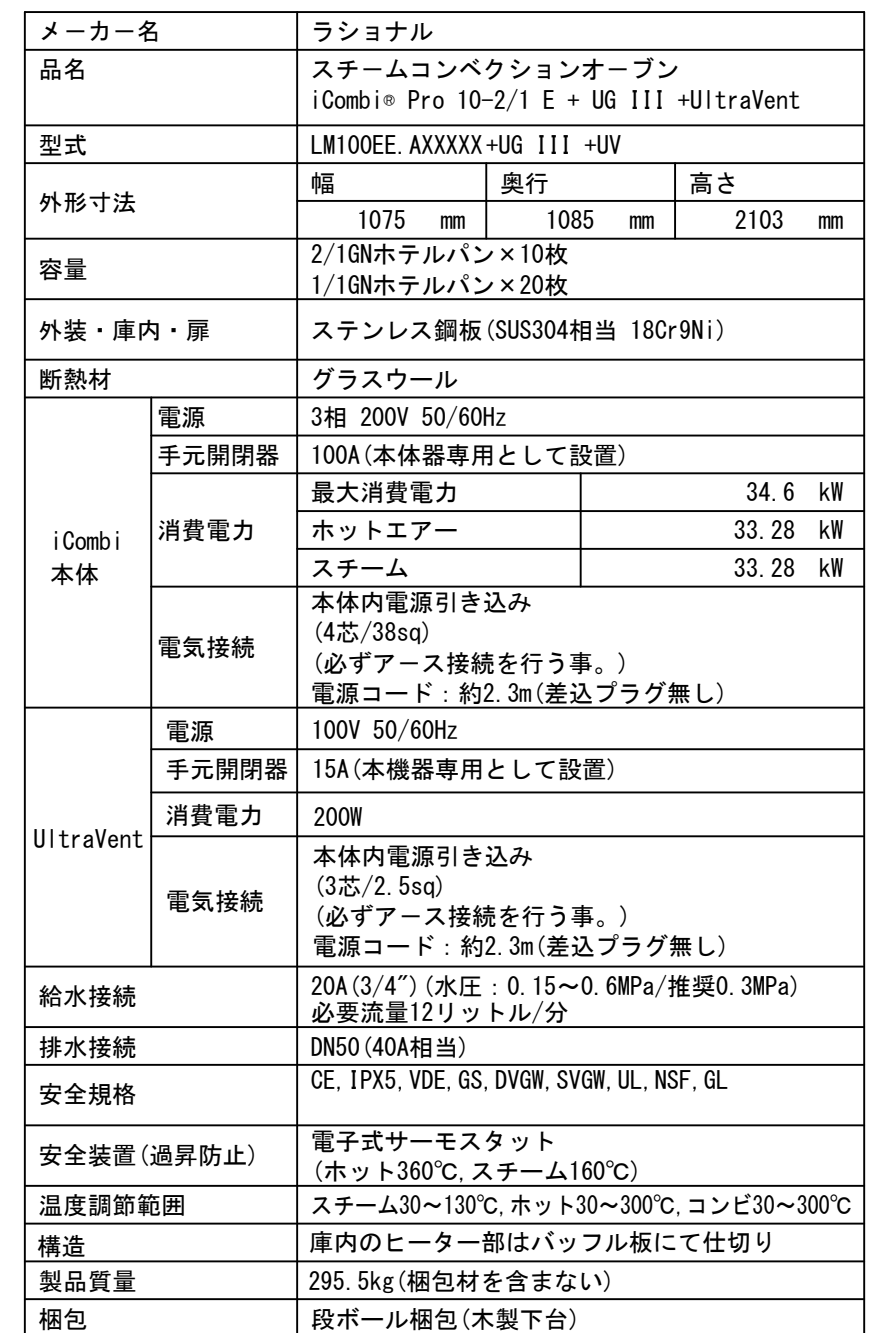
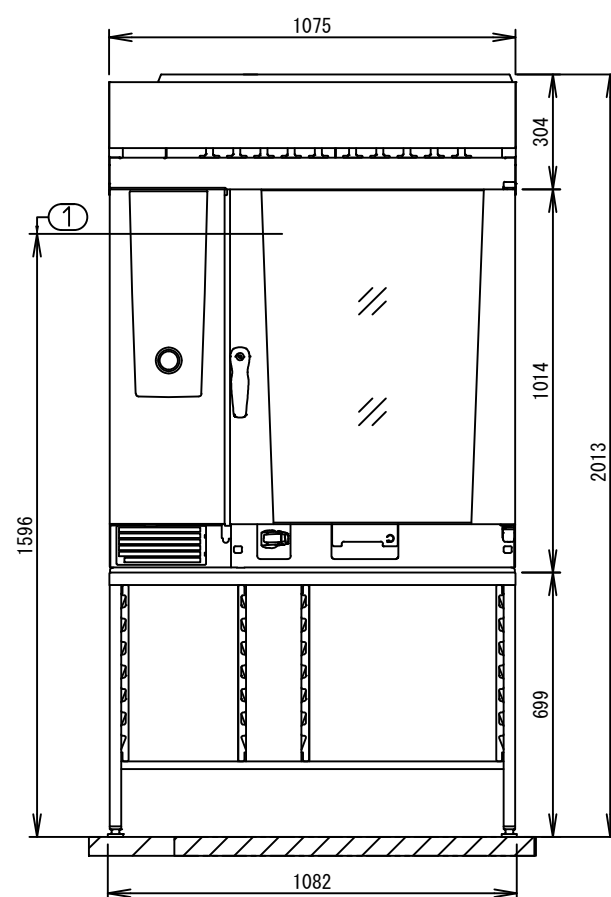




仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name
Const.	2025/7/18	NAYU
Appro.	2025/7/18	INYA
Upd		
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model iCombi® Pro 10-2/1 E scale 1 / 20 Material Dimentions
標準公差 DIN 7168 m		Page
幾何公差 DIN 7184		Bl