



6 Gewindebohrungen M20 auf  
Teilkreis  $\varnothing 260$


A-A

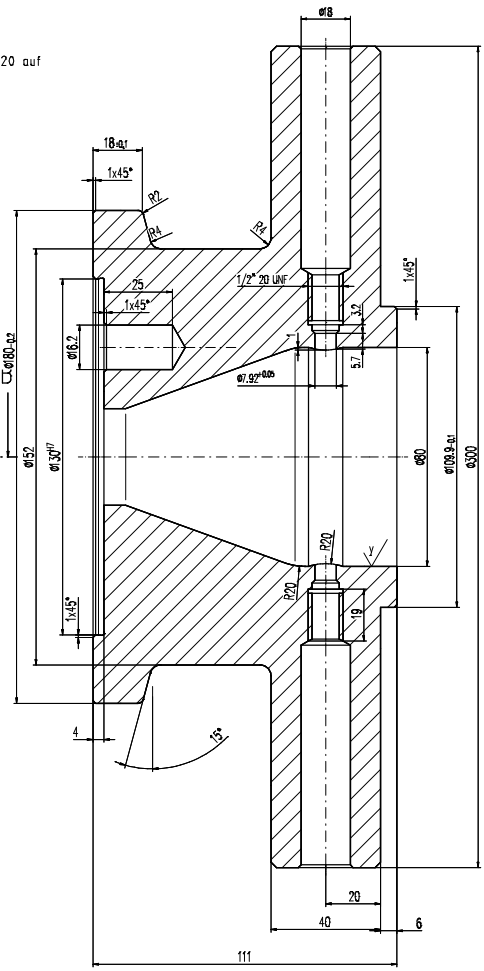

D-D

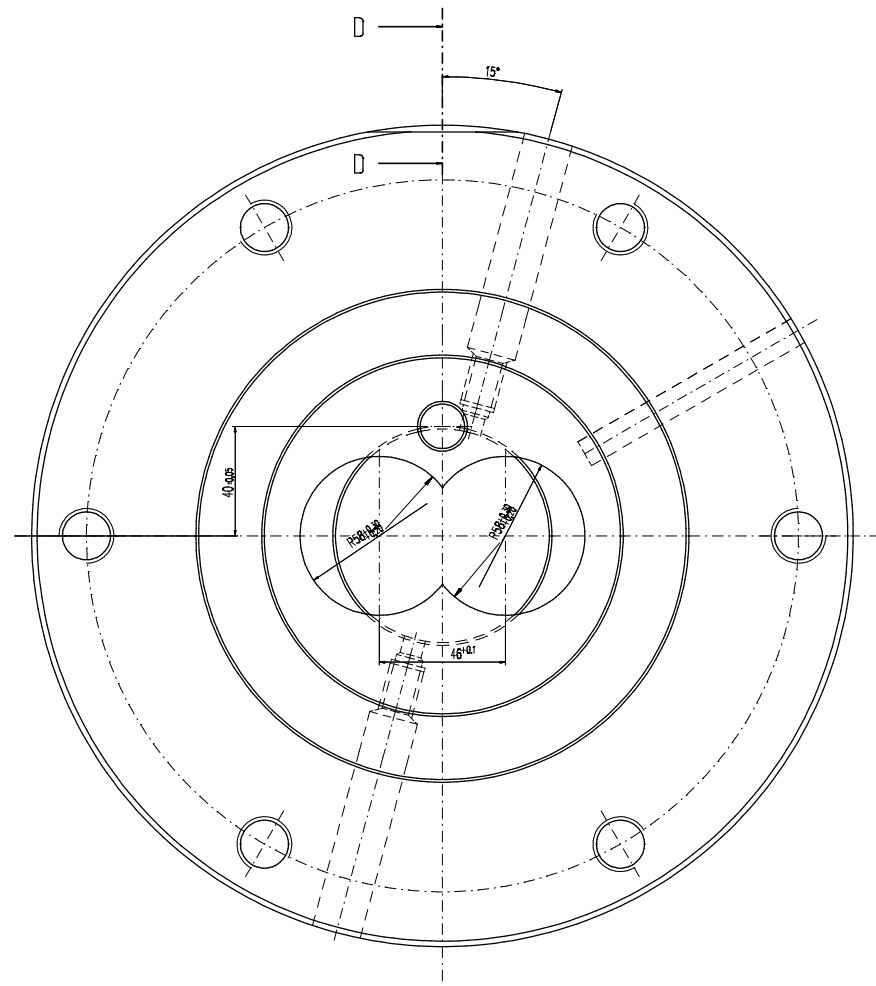

B-B

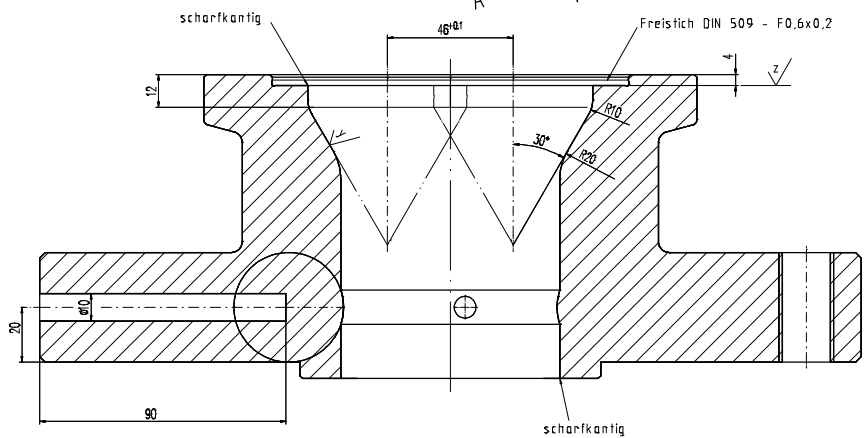

- $\sqrt{x}$  / ( $\sqrt{y}$ ,  $\sqrt{z}$ )
- $\sqrt{x}$  - gedreht  
R<sub>z</sub>16
  - $\sqrt{y}$  - hochglanzpoliert  
R<sub>z</sub>4
  - $\sqrt{z}$  - feinstgedreht  
R<sub>z</sub>4
- unbearbeitete Außenkanten  
2x45° angefast
- Werkmangenerübernahme  
Ursprungsdatum: 11.10.95

D-D

