

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа по дисциплине «Моделирование»

Тема Моделирование работы информационного центра с помощью GPSS

Студент Светличная А.А.

Группа <u>ИУ7-73Б</u>

Преподаватель Рудаков И.В.

1 Задание

Реализовать программу на языке GPSS для моделирования процесса обработки 300 запросов клиентов информационным центром и определения вероятности отказа клиенту в обслуживании. Информационный центр работает следующим образом:

- 1. Клиенты приходят через интервал времени, равный 10 ± 2 мин.
- 2. Если все три имеющихся оператора заняты, клиенту отказывают в обслуживании. Операторы имеют разную производительность и могут обеспечивать обслуживание среднего запроса пользователя за 20 ± 5 мин., 40 ± 10 мин. и 40 ± 20 мин. соответственно. Клиенты стремятся занять свободного оператора с максимальной производительностью.
- 3. Полученные запросы сдаются в приемный накопитель, из которого они выбираются для обработки. На первый компьютер выбираются запросы от первого и второго операторов, на второй компьютер от третьего оператора. Время обработки на первом и втором компьютерах равны соответственно 15 мин. и 30 мин.

В процессе взаимодействия клиентов и информационного центра возможны: режим нормального обслуживания, когда клиент выбирает одного из свободных операторов с максимальной производительностью, и режим отказа.

2 Теоретическая часть

При моделировании функционирования системы эндогенными переменными являются:

- ullet время обслуживания клиента i-ым оператором, где $i=\overline{1,3};$
- время обработки запроса на j-ом компьютере, где $j = \overline{1,2}$.

Экзогенными переменными являются:

- число обслуженных клиентов n_0 ;
- число клиентов, получивших отказ, n_1 .

Уравнение модели имеет следующий вид:

$$P_{\text{отказа}} = \frac{n_1}{n_0 + n_1} \tag{2.1}$$

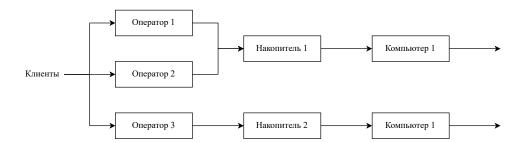


Рисунок 2.1 – Структурная схема модели

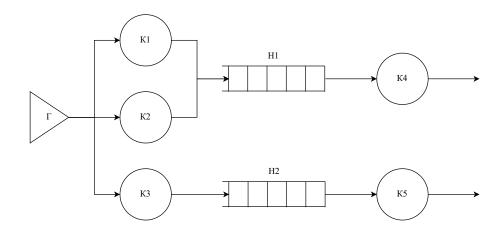


Рисунок 2.2 – Схема модели в терминах СМО

3 Практическая часть

SAVEVALUE NUM_SERVED NUM_REFUSED	RETRY 0 0	VALUE 231.000 69.000			
			PROB SERVED	0	0.230

Рисунок 3.1 – Демонстрация работы разработанного приложения