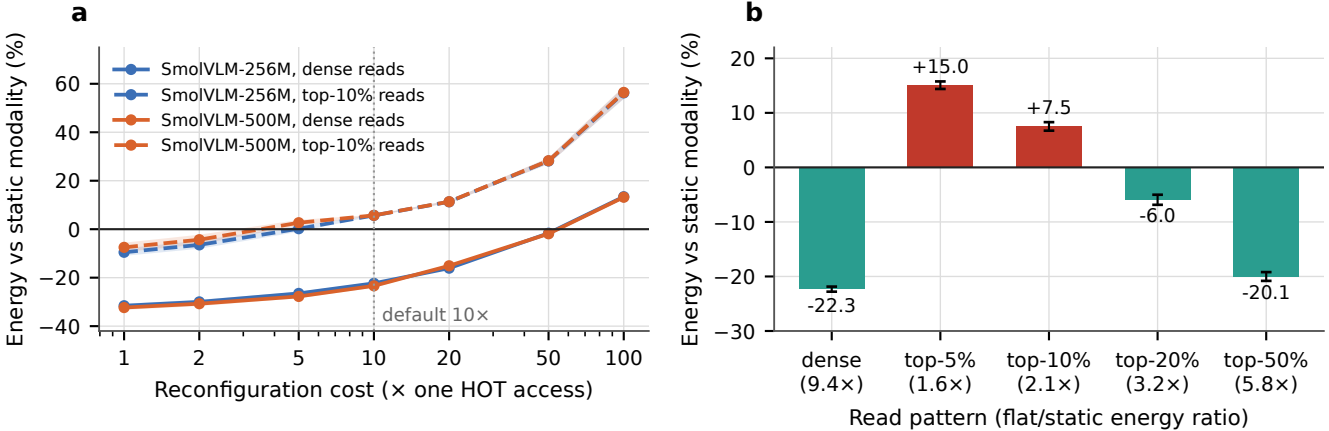
a
SmolVLM-256M, dense reads
SmolVLM-256M, top-10% reads
SmolVLM-500M, dense reads
SmolVLM-500M, top-10% reads
Energy vs static modality (%)
60
40
20
0
−20
−40
default 10×
1
2
5
10
20
50
100
Reconfiguration cost (× one HOT access)
b
Energy vs static modality (%)
20
10
0
−10
−20
−30
+15.0
+7.5
-22.3
-6.0
-20.1
dense
(9.4×)
top-5%
(1.6×)
top-10%
(2.1×)
top-20%
(3.2×)
top-50%
(5.8×)
Read pattern (flat/static energy ratio)