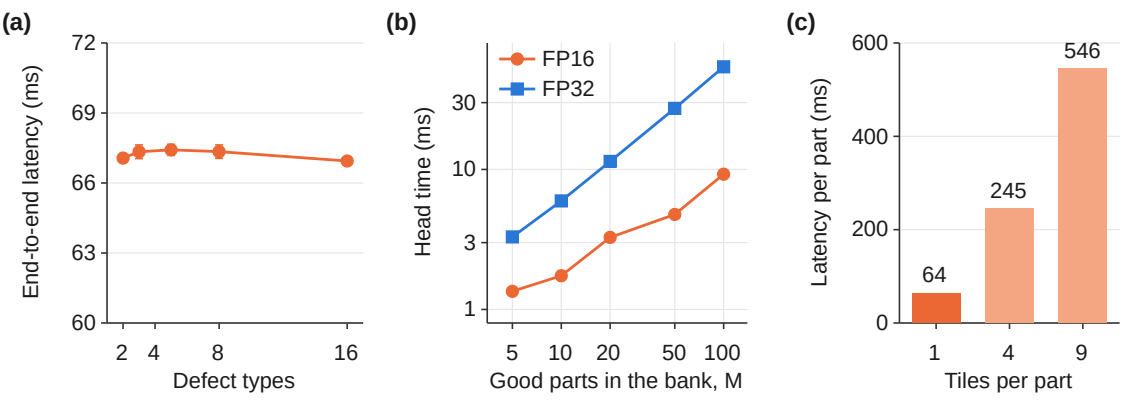
(a)
End-to-end latency (ms)
72
69
66
63
60
2
4
8
16
Defect types
(b)
Head time (ms)
FP16
FP32
30
10
3
1
5
10
20
50
100
Good parts in the bank, M
(c)
Latency per part (ms)
600
400
200
0
64
245
546
1
4
9
Tiles per part