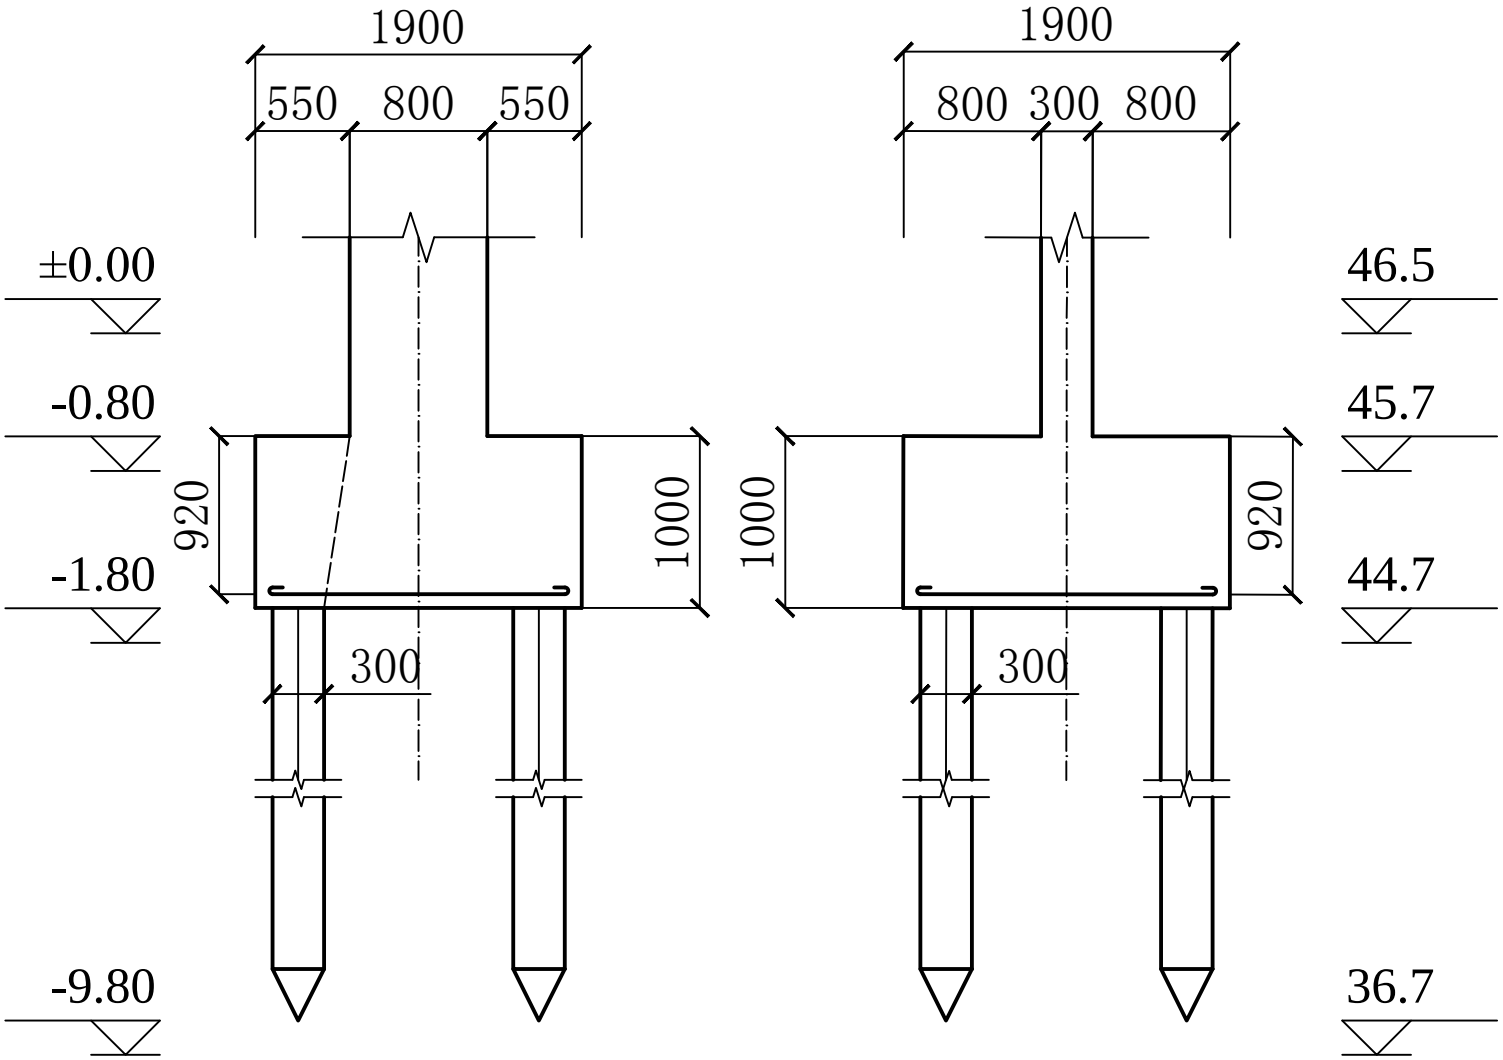
1900
550
800
550
±0.00
-0.80
-1.80
-9.80
920
1000
300
1900
800
300
800
46.5
45.7
44.7
36.7
1000
920
300