

Verbindliche Handlungsanweisung zu XBau 2.6

XLeitstelle Planen und Bauen

Stand 06.01.2026

Mit diesem Dokument wird eine verbindliche Handlungsanweisung für die Anwendung von XBau-Hochbau 2.6 festgelegt, die in den Umsetzungsprojekten (Realisierung von XBau-Nachrichten) zu berücksichtigen ist.

Die Regelung soll helfen, die Interoperabilität der XBau-Nachrichtenkommunikation zu gewährleisten.

Die hier aufgeführten Regelungen gelten unverzüglich mit Publikation der vorliegenden Handlungsanweisung.

Contents

1. Ausgebliebene Novelle Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG).....	2
Bezieht sich auf.....	5
Problem	5
Regelung zur Lösung.....	5
2. Übertrag der Referenz bei der Erklärung zur Baulast von XBau 2.4.0.1 auf XBau 2.6	6
Bezieht sich auf.....	6
Problem	6
Regelung zur Migration in XBau 2.6	6

1. UUIDs als Attachment-IDs in XBau und XTA

Betroffene XBau-Versionen

- XBau 2.4.0.1 (mit Kernmodul 1.2.1.1)
- XBau 2.6 (mit Kernmodul 1.3)
- Voraussichtlich auch folgende Versionen (der Bedarf an einer Umgehungslösung bleibt)

Bezieht sich auf

Der Datentyp `xs:anyURI` (gemäß <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI> - genutzt in XBau) lässt mehr bzw. andere Zeichen zu als der Datentyp `xs:ID` (gemäß <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#ID> - genutzt in XTA 2).

Insbesondere unterstützt `anyURI` den Bedarf in XBau, UUIDs zu übermitteln. Was an der XTA-Schnittstelle zu Problemen führt, die zur Dokumentreferenzierung den Datentyp `xs:ID` verwendet.

Element `dokumentid` (siehe Abb. 1)

- Kontext → `xbauk:MetadatenAnhang`
- Datentyp → `xs:anyURI`

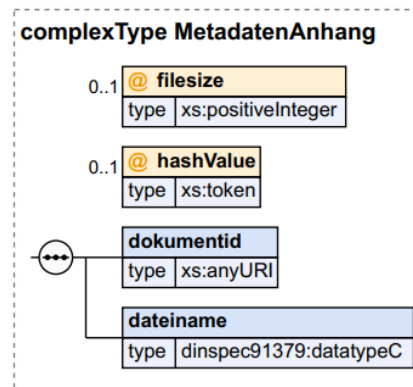


Abb. 1 - Datentyp `MetadatenAnhang` aus der Spezifikation XBau-Kernmodul

Attribut `@id` (siehe Abb. 2 und 3)

- Kontext → Element `Attachment` der XTA-WS-Schnittstelle (Teil des Objekts `ContentContainer` gemäß XTA-WS 2.1.1)
- Datentyp → `xs:ID`

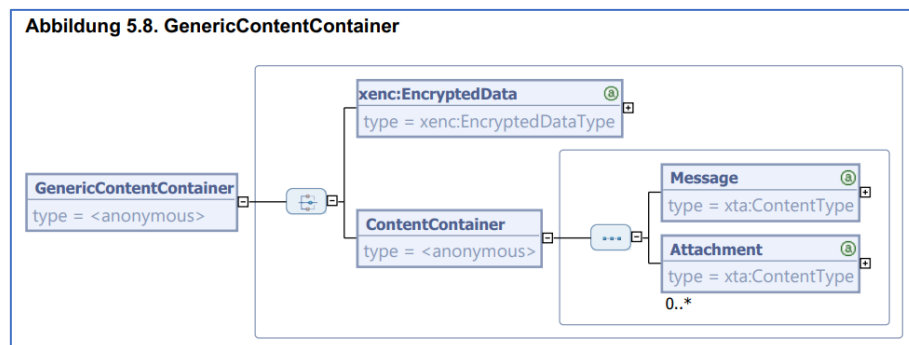


Abb. 2 - Objekt `GenericContentContainer` aus XTA-WS 2.1.1 (Spezifikation XTA 2 Version 3)

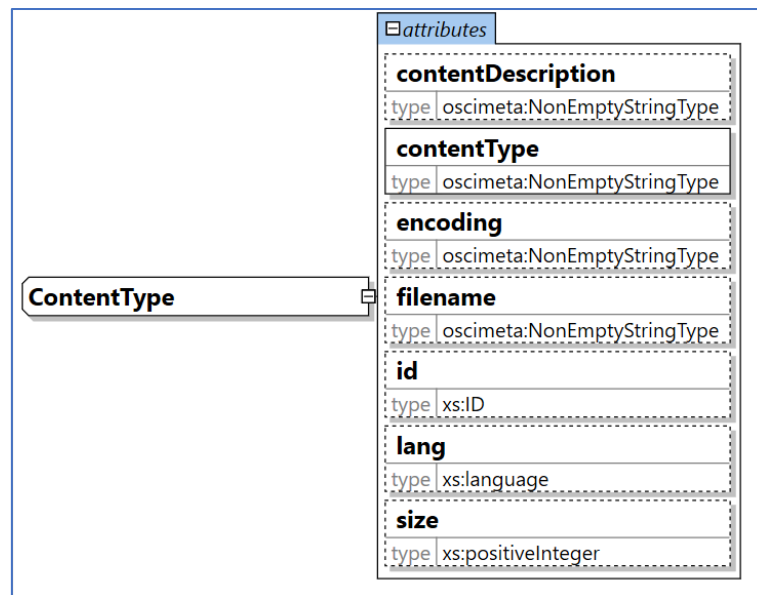


Abb. 3 - zugehöriger Datentyp ContentType mit Attribut id

Problembeschreibung

- Die beiden Datentypen `xs:anyURI` (dokumentid) und `xs:ID` (XTA) sind nicht interoperabel, weil in `xs:anyURI` (XBau-Fachnachricht) entsprechend seiner Definition mehr bzw. andere Zeichen zugelassen sind als in `xs:ID` (XTA-Schnittstelle).
- Wenn für die Referenzierung eines Anhangs (Attachment) in der XBau-Fachnachricht (Element `dokumentid`) eine **UUID** eingetragen ist, entsteht ein Konflikt, sobald die XBau-Fachnachricht der XTA-Schnittstelle übergeben werden soll.
- Denn eine `xs:ID` (XTA-Schnittstelle) muss zwingend mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich ("_") beginnen (Ziffer als erstes Zeichen nicht möglich) und darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Unterstriche, Bindestriche und Punkte enthalten (keine Doppelpunkte).
- Eine korrekte Kodierung einer UUID als `xs:anyURI` lautet z. B.
`urn:uuid:379991b8-7996-4d4a-ae4f-3a8aa9dc5d8b`
gemäß RFC 4122 (siehe hierzu <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4122>)
- Konsequenz ist: mittels Element `dokumentid` kann gemäß dieser Regeln an der XTA-Schnittstelle
 - keine UUID übergeben werden (enthält ggf. eine Ziffer an erster Stelle)
 - keine URN übergeben werden (enthält „:“)

Regelung zur Lösung – anzuwenden für die Nachrichtenkommunikation per XBau 2.4.0.1 (und Folgeversionen)

Umgehungslösung für UUIDs als Attachment-IDs in XBau

- Eine UUID (Datentyp `anyURI`) wird typischerweise folgendermaßen in Hexadezimalschreibweise dargestellt → `urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6` oder `urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000`
- Im produktiven XBau-Nachrichtenaustausch wird i.d.R. für die eindeutige technische Identifizierung von Attachments (Element `dokumentid`) eine UUID verwendet. Das ist de facto so und soll auch so bleiben (wenn auch von XBau nicht zwingend vorgeschrieben).
- Problem --> `xs:id` (XTA) lässt keine Doppelpunkte und keinen Start mit einer Ziffer zu

➔ zum Transport für XBau ist die UUID xs:ID-kompatibel zu kodieren

- Als Präfix ist stets „urn:uuid:“ zu verwenden. Im zweiten Schritt ist als Ersatzzeichen für „:“ der Unterstrich zu substituieren.
- Daraus ergibt sich beispielsweise kodiert die Form
`urn:uuid:f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6`
und daraus
`urn_uuid_f81d4fae-7dec-11d0-a76500a0c91e6bf6`
- In dieser Darstellung ist die UUID in das XBau-Fachdokument einzutragen (Element `dokumentid`) und der XTA-Schnittstelle durch die Rolle Autor zu übergeben.
- Und in dieser Form gelangt sie zur Rolle Leser, wo per Substitution von Unterstrich nach Doppelpunkt die UUID wieder hergestellt wird

Generelle Regel für den Inhalt von `xbauk:dokumentid`

- Für die Übergabe eines XBau-Fachdokuments an die XTA-Schnittstelle ist für den Inhalt von `xbauk:dokumentid` einzuhalten:
 - die Zeichenkette muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich ("_") beginnen
 - die Zeichenkette darf ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Unterstriche, Bindestriche und Punkte enthalten

2. Ausgebliebene Novelle Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG)

Bezieht sich auf

Spezifikation XBau-Hochbau, Abschnitt III.12 Datenübermittlung an die amtliche Statistik, Nachrichten 0421 ff.

Problem

Die Statistiknachrichten in XBau 2.6 wurden entsprechend der in 2024 anstehenden und im Entwurf vorliegenden Novelle des Hochbaustatistikgesetzes (HBauStatG) modelliert. Da diese Novelle bis auf Weiteres verschoben wurde, fehlt den Angaben in den Nachrichten 0421-0426, die auf die Novelle zurückzuführen sind, die Rechtsgrundlage.

Regelung zur Lösung

Folgende Elemente der Nachrichten 0421-0426 von der Bauaufsichtsbehörde an die Statistik dürfen vorläufig nicht übermittelt werden:

- AllgemeineAngaben/lageGebaeude
- AllgemeineAngaben/verortungHausnummer
- DatenEinzelnesGebäude/anzahlDerWohnungen:anzahlWohnungenBarrierefrei
- DatenEinzelnesGebäude/grundflaeche
- DatenEinzelnesGebäude/datumAntragstellung
- DatenEinzelnesGebäude/statusSozialerWohnungsbau

Die folgende Nachricht darf vorläufig nicht übermittelt werden:

- statistik.baubeginn.0423

3. Referenz Baulast beim Übergang von XBau 2.4.0.1 auf XBau 2.6

Bezieht sich auf

Spezifikation XBau-Hochbau 2.6, Abschnitt III.16 Baulastenverfahren, Nachrichten 0700 ff.

Problem

Für Geschäftsprozesse zur Eintragung einer Baulast, die per XBau-Nachrichtenkommunikation gemäß XBau 2.4.0.1 begonnen wurden und gemäß XBau 2.6 fortgeführt werden müssen, ist die Referenz auf den entsprechenden Baulast-Vorgang korrekt zu übermitteln.

In der Handlungsanweisung zu XBau 2.4.0.1 wurde beschrieben, wie in den Nachrichten 0700-0702 die Referenzierung auf den Baulast-Vorgang umzusetzen ist (behelfsmäßige Lösung für XBau 2.4.0.1).

- Jede Nachricht 0700 wird im Element *bezug* (Datentyp *BezugErweitert*) im Typ *AnbindungFachverfahren* im Objekt *anwendungsspezifischeErweiterungXML* mit einer neu generierten UUID versehen.

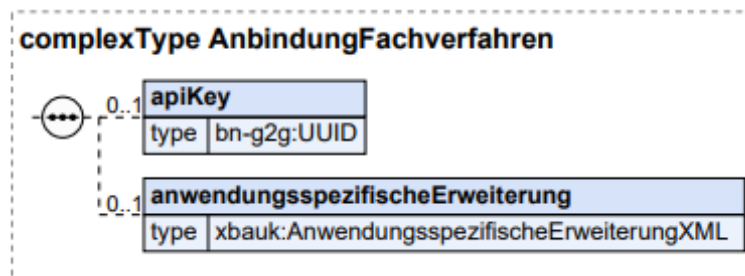


Abbildung 1: Datentyp *AnbindungFachverfahren*

- Diese UUID wird im Anschluss in den Nachrichten 0701 und 0702 an derselben Stelle übermittelt zur Referenzierung auf denselben Baulast-Vorgang.

In XBau 2.6 unterstützen die Nachrichten 0700-0704 nunmehr die entsprechende Funktionalität. Um die Referenz von XBau 2.4.0.1 korrekt auf XBau 2.6 zu übertragen ist untenstehende Vorgehensweise zu verfolgen.

Regelung zur Lösung

In XBau 2.6 steht in der Nachricht 0700 das mandatorische Element *referenzBaulast* zur Verfügung.

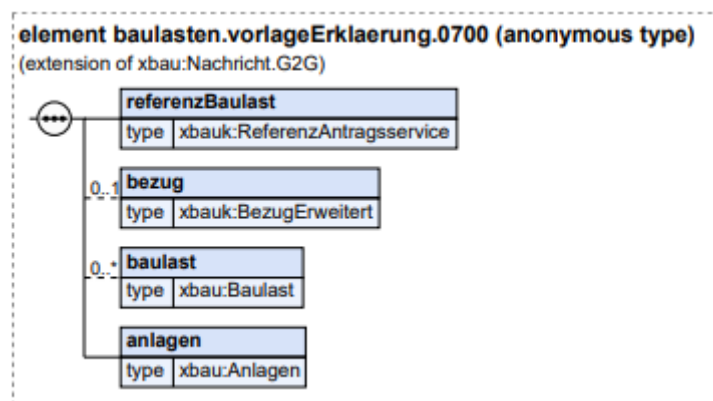


Abbildung 2: Nachricht 0700 in XBau 2.6

Die Folgenachrichten 0701-0704 verwenden im Element `bezug/referenz` diese mittels Nachricht 0700 bekanntgegebene Referenz.

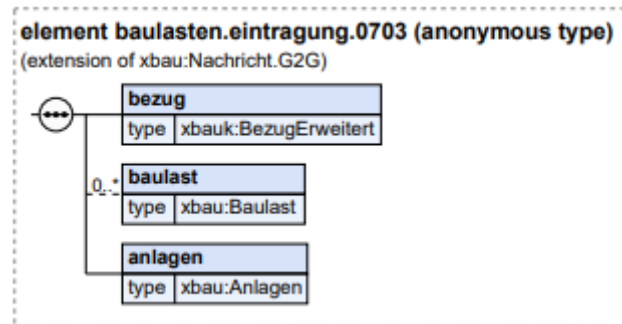


Abbildung 3: Nachricht 0703 in XBau 2.6

Für Geschäftsvorgänge zur Eintragung Baulast, die in XBau 2.4.0.1 begonnen wurden und die in XBau 2.6 weiterlaufen, ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Die UUID, die in der Nachricht 0700 im Element `anwendungsspezifischeErweiterungXML` verwendet wurde, ist im Element `bezug/referenz` der Nachrichten 0701-0704 einzutragen.