

実用新案登録願 (2)

後記号なし

昭和 56 年 8 月 31 日

特許庁長官 島 田 春 樹 殿



1. 考 案 の 名 称 ヒリヨウウンハンキ
肥料運搬機

2. 考 案 者

住 所

氏 名

イハラギケンリュウガサキシカシワガサク
茨城県竜ヶ崎市柏ヶ作 1 0 8 番地
オオ ノ ヨシ ツグ
大 野 芳 嗣

3. 実用新案登録出願人

住 所

氏名、名称

国 籍

大阪市西区京町堀 1 丁目 1 5 番 1 0 号

(324) 東洋運搬機株式会社

代表者 高 浪 卓 造

4. 代 理 人

住 所

氏 名

大阪市南区鯉谷西之町 57 番地の 6 イナビル 6 階 大阪 (252) 2436

(6087) 弁理士 岸 本 瑛 之 助

(外 4)

5. 添附書類の目録

(1), 明 細 書 1 通

(2), 図 面 1 通

(3), 委 任 状 1 通

~~(4), 審査請求書 1 通~~



✓ 56 129790

35430



明 細 書 (2)

1. 考案の名称

肥料運搬機

2. 実用新案登録請求の範囲

ホッパ(10)の底部に複数の肥料排出装置(11)が設けられている肥料運搬機。

3. 考案の詳細な説明

この考案は肥料運搬機に関する。

たとえば農場内で肥料散布作業を行なう施肥機(ライムソウなど)に対して肥料を運搬、移載する作業機として、肥料運搬機(ファテライザ)が使用されている。肥料運搬機には、第1図および第2図に示されているように他の車両に牽引される牽引式のものと、第3図および第4図に示されているようにトラック(1)の荷台に搭載される搭載式のものとがあり、従来の肥料

運搬機は、肥料を積載するホツバ(2)(3)の底部に
 トラック(1)などの車両の前後方向に伸びる水平
 な肥料排出装置(4)(5)が1個設けられているもの
 である。ホツバ(2)(3)内の肥料を排出装置(4)(5)に
 導くためにホツバ(2)(3)の底壁は傾斜状に形成さ
 れるが、従来のもものでは排出装置(4)(5)が1個で
 あるため排出装置(4)(5)両側の傾斜壁(6)(7)による
 ホツバ(2)(3)の内容積の減少度合が大きい。した
 がつて、ホツバ(2)(3)の容量に対して全体の高さ
 (H1)(H2)が大きく不安定であり、とくに搭載式
 の場合にこの傾向が著しい。そして、全体の高
 さを低く抑えようとすると、ホツバ(2)(3)の容量
 が小さくなり、積載効率が低下する。

この考案の目的は、ホツバの容量に対して全
 体の高さを低くすることができ、安定性がよく
 かつ積載効率の高い肥料運搬機を提供すること



にある。

以下この考案を実施例を示す図面を参照して説明する。

第5図および第6図は搭載式の肥料運搬機を示し、ホツバ(10)の底部に、トラック(1)の前後方向に伸びた水平かつ互いに平行な2個の肥料排出装置(11)が設けられ、これらの両側に傾斜壁(12)が形成されている。各排出装置(11)は、トラック(1)の動力または他の補助動力により駆動されるオーガ(13)を備え、ホツバ(10)内の肥料は、オーガ(13)の回転によつて排出装置(11)後端部から連続的に排出され、施肥機に移載される。

上記の肥料運搬機では、肥料排出装置(11)が2個設けられているので、これらの両側の傾斜壁(12)によるホツバ(10)の内容積の減少度合が従来のものに比べて小さくなる。したがつて、トラッ



ク(1)の大きさならびにホツバ(10)の横幅および長さ
 を一定とし、ホツバ(10)の容量を第3図および
 第4図に示されている従来の肥料運搬機と等し
 くした場合、全体の高さ(H)を従来のものの全体
 の高さ(H₂)に比べて低くすることができる。逆
 に、全体の高さを従来のものと等しくした場合
 には、ホツバ(10)の容量を従来のものに比べて大
 きくすることができる。また、2個の排出装置
 (11)のオーガ(13)の直径を従来のものに比べて約30
 %小さくすることができる。

上記実施例には搭載式のものを示したが、牽
 引式の場合も同様であり、かつ上記と同じ効果
 を奏する。また、排出装置(11)の数は任意である。

以上のように、この考案の肥料運搬機によれ
 ば、ホツバ(10)の底部に複数の肥料排出装置(11)が
 設けられているので、ホツバ(10)の容量を従来の



ものと等しくした場合、全体の高さを従来のもの
のに比べて低くすることができ、安定性が良い。
また、逆に、全体の高さを従来のもものと等しく
した場合、ホツバ(10)の容量を従来のものに比べ
て大きくすることができ、積載効率が高くなる。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は従来例を示す側面図およ
び背面図、第3図および第4図は他の従来例
を示す側面図および背面図、第5図および第6
図はこの考案の実施例を示す側面図および背面
図である。

(10)・・・ホツバ、(11)・・・肥料排出装置。


以 上

実用新案登録出願人 東洋運搬機株式会社

代 理 人 岸 本 瑛 之 助


外



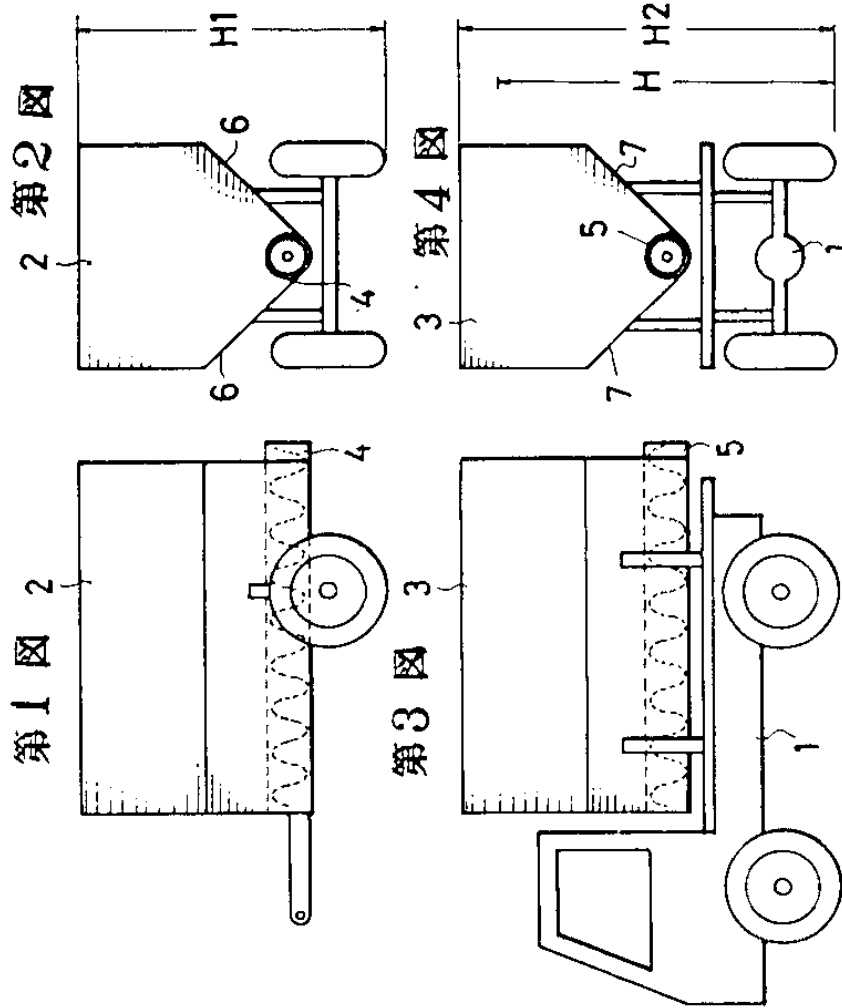


3
2
1

第 5 図

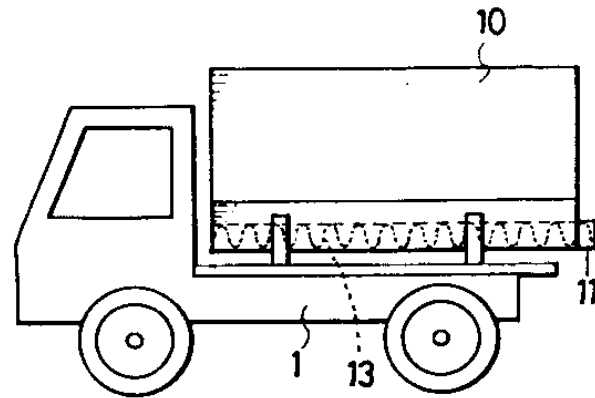


第 6 図

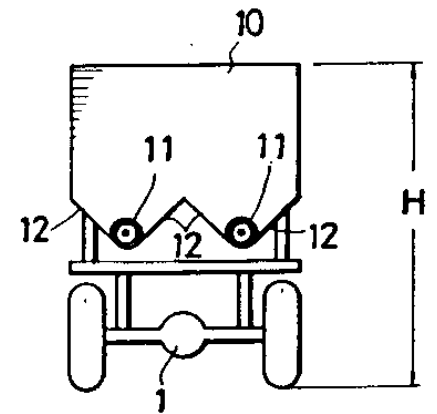

6. 前記以外の考案者、実用新案登録出願人および代理人

(1) 考案者



(2) 実用新案登録出願人

(3) 代理人

住 所 大阪市南区鯉谷西之町57番地の6 イナバビル6階 大阪 (252)

氏 名 (2441) 弁理士 岸 本 守

住 所 同 所


氏 名 (7903) 弁理士 渡 邊

住 所 同 所

氏 名 (8032) 弁理士 牛 久 健

住 所 同 所

氏 名 (8314) 弁理士 日 比 紀



332

35430