




TCN19-190 (DRex UGD02, 40cm), transmission normalized during prestorage


UCN-count-to-monitor ratio

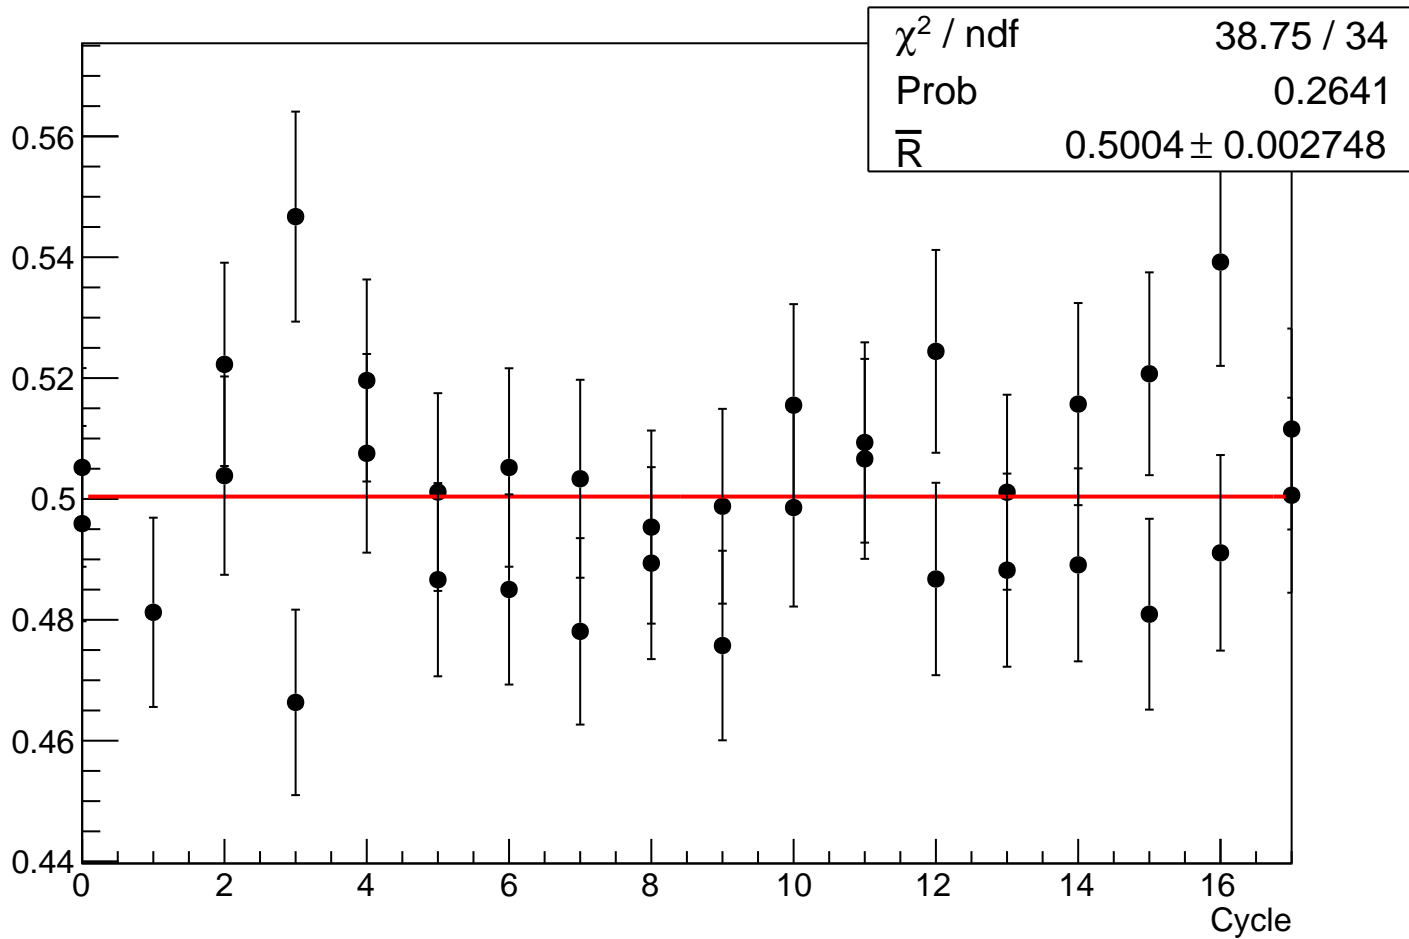


Graph

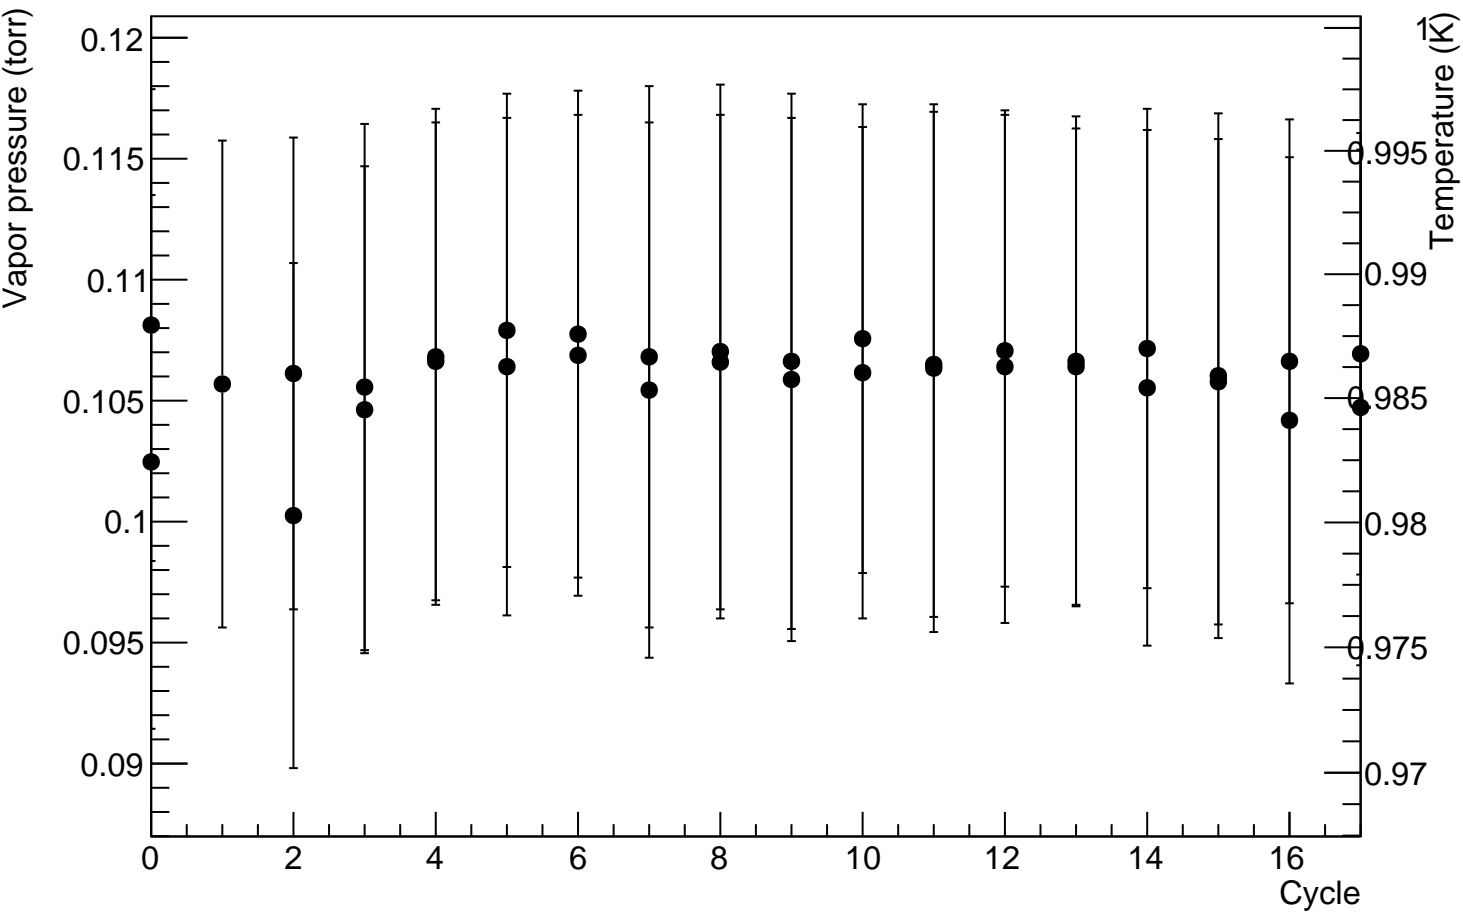

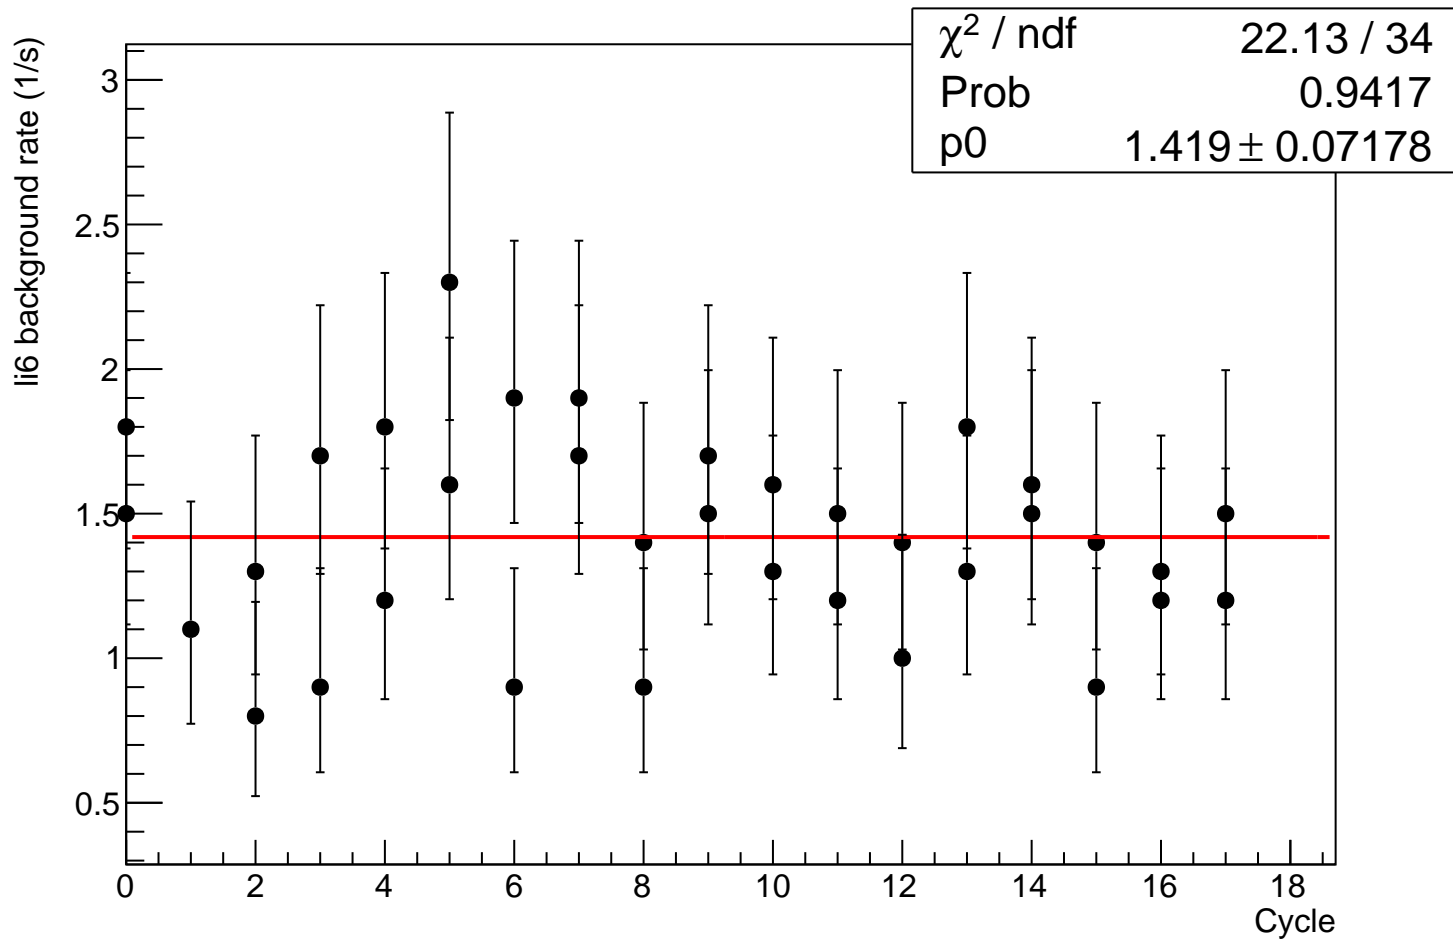

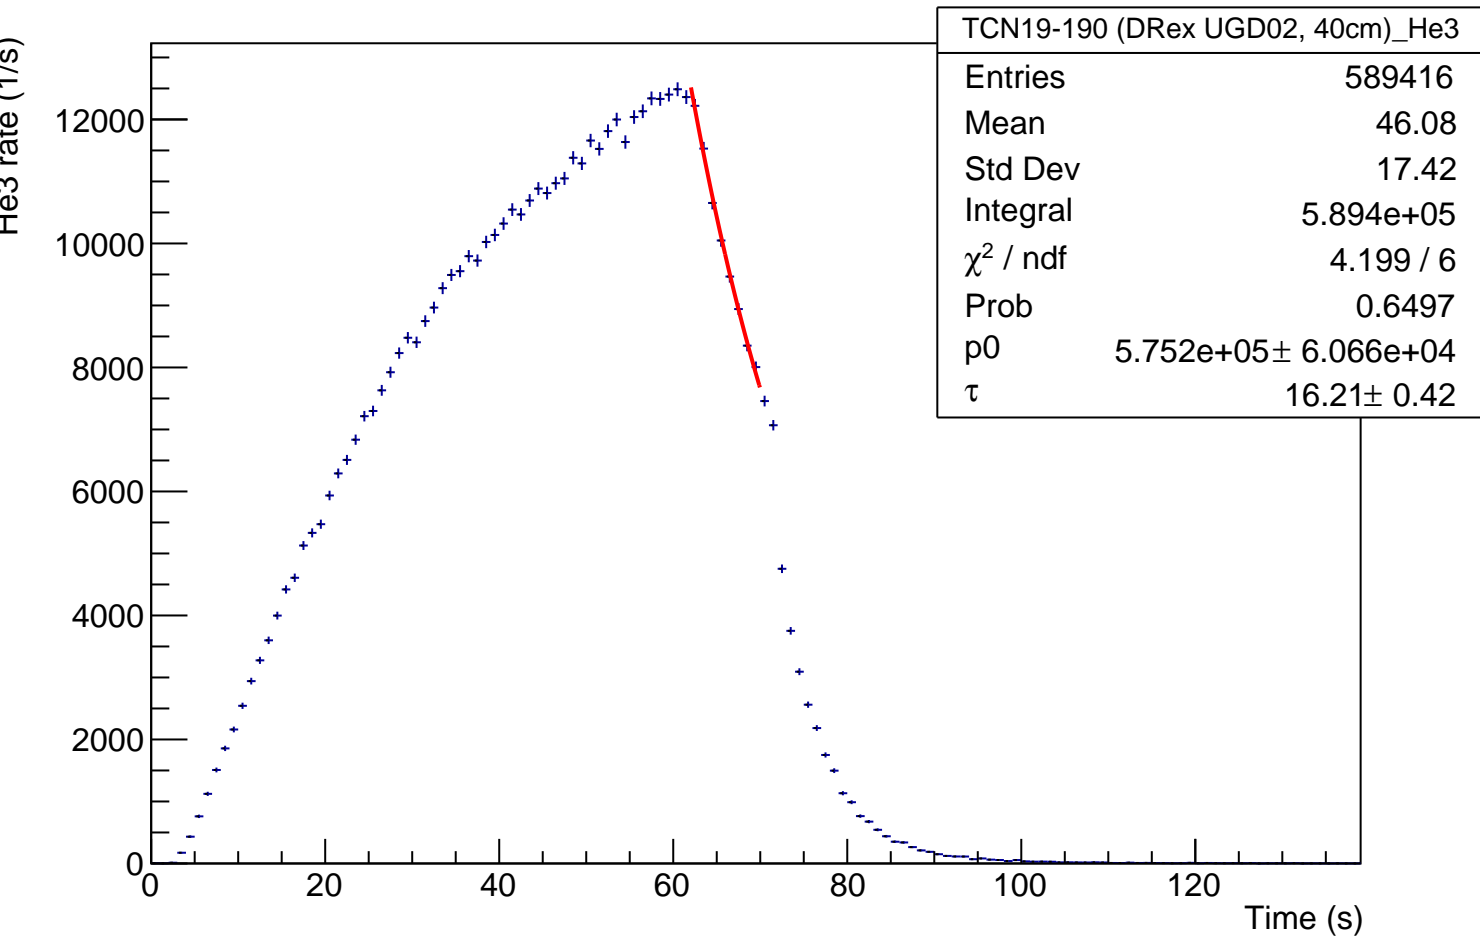

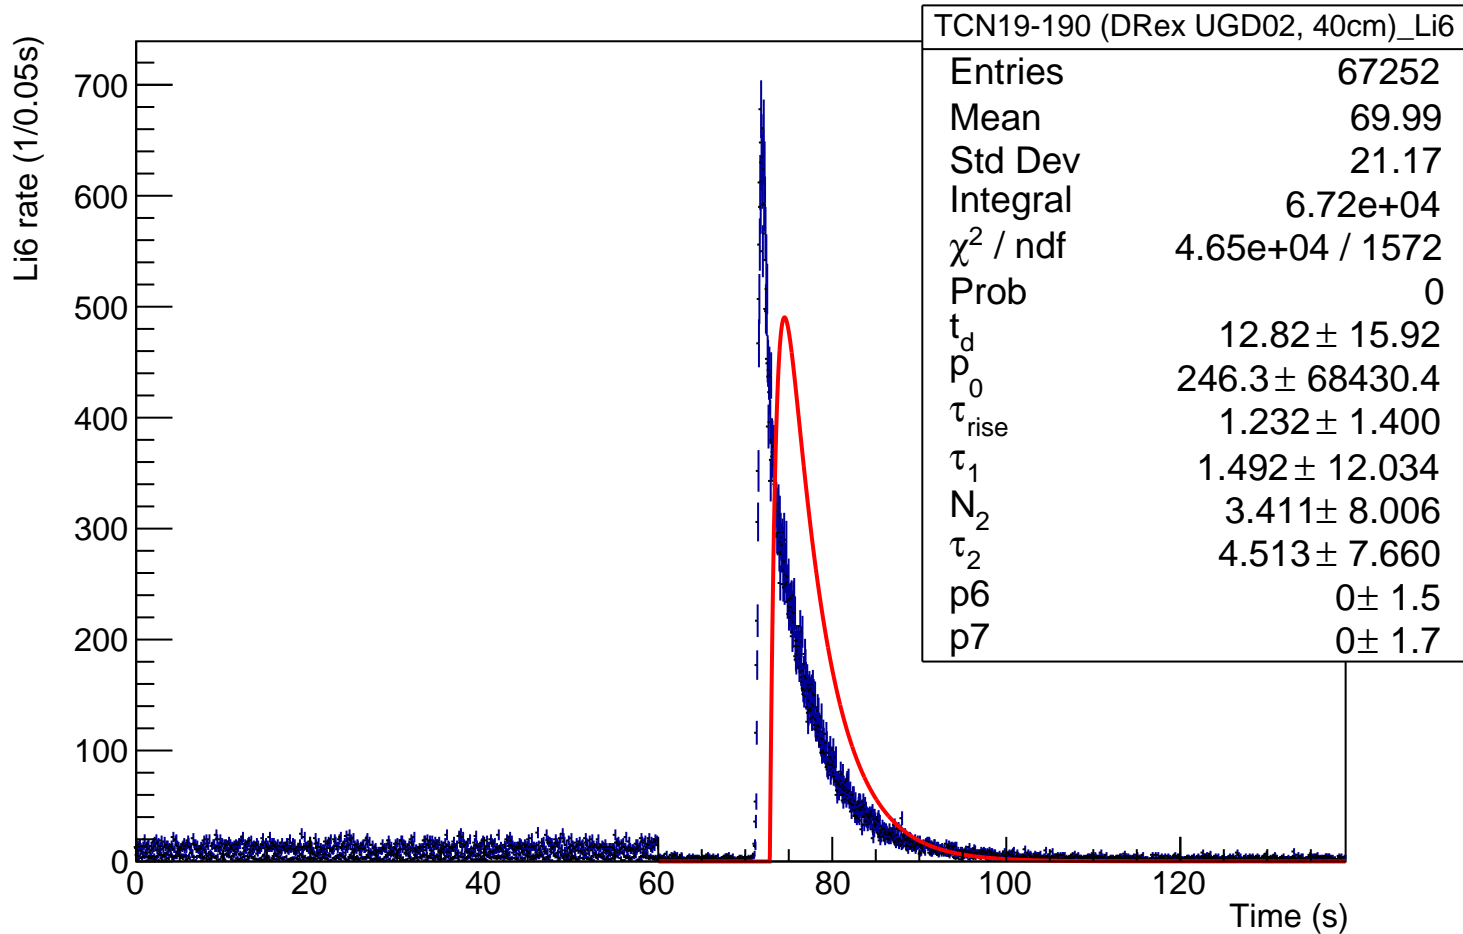

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

0

20

40

60

80

100

120

Time (s)


TCN19-190 (DRex UGD02, 40cm)_Li6_norm


Entries 53635

Mean 70.05

Std Dev 17.74

Integral 0.3797

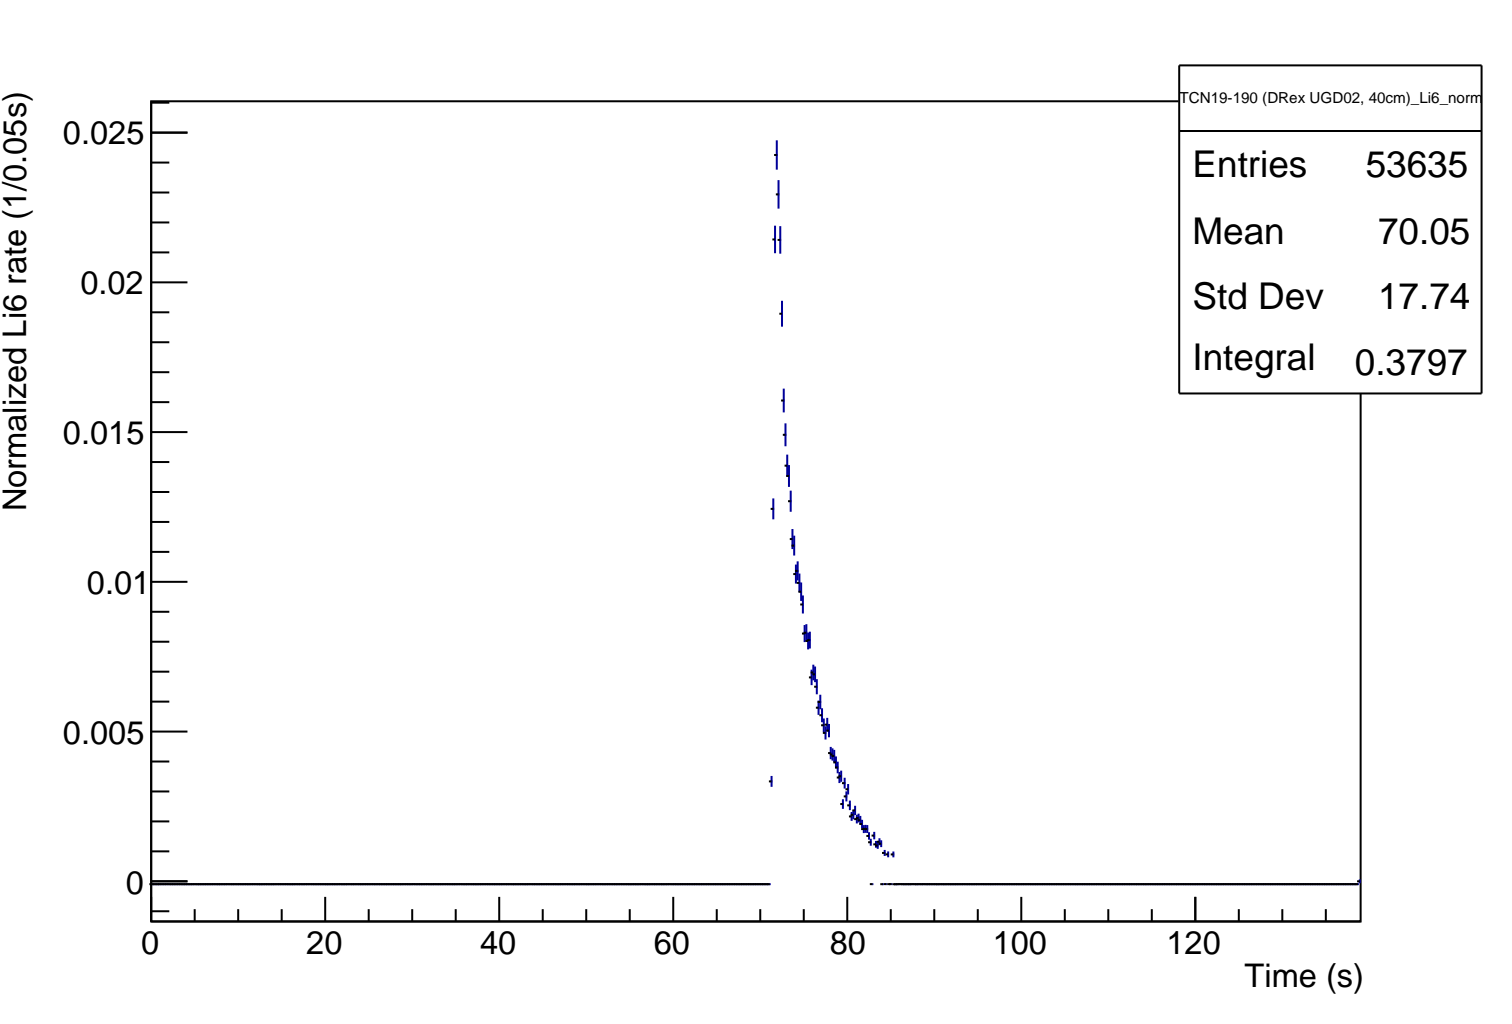

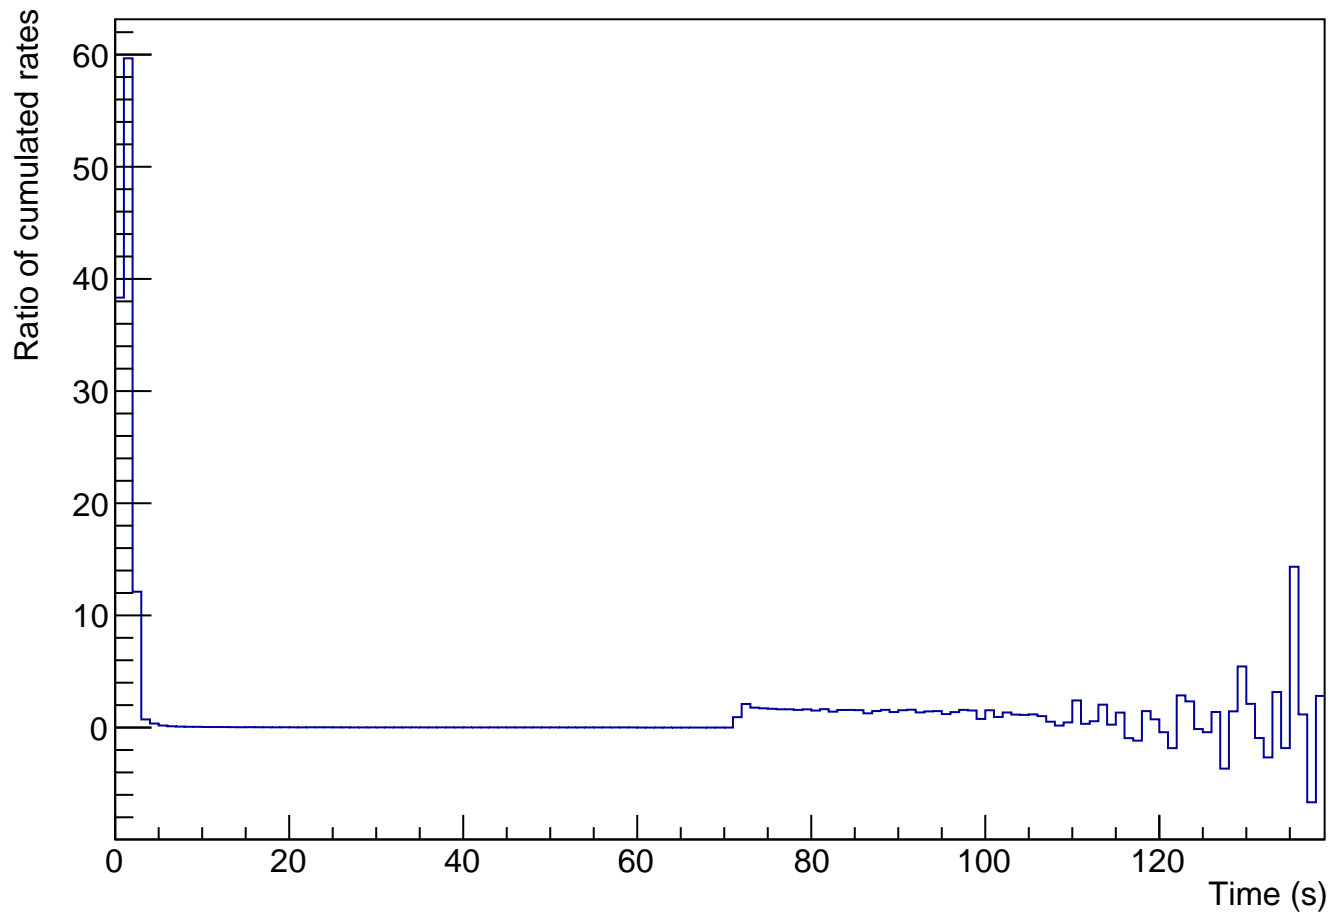

Average rate ratio

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80

100


120

Time (s)

TCN19-190 (DRex UGD02, 40cm)_ratio


Entries	169
Mean	90.66
Std Dev	20.53
Integral	4.712

TCN19-190 (DRex UGD02, 40cm)

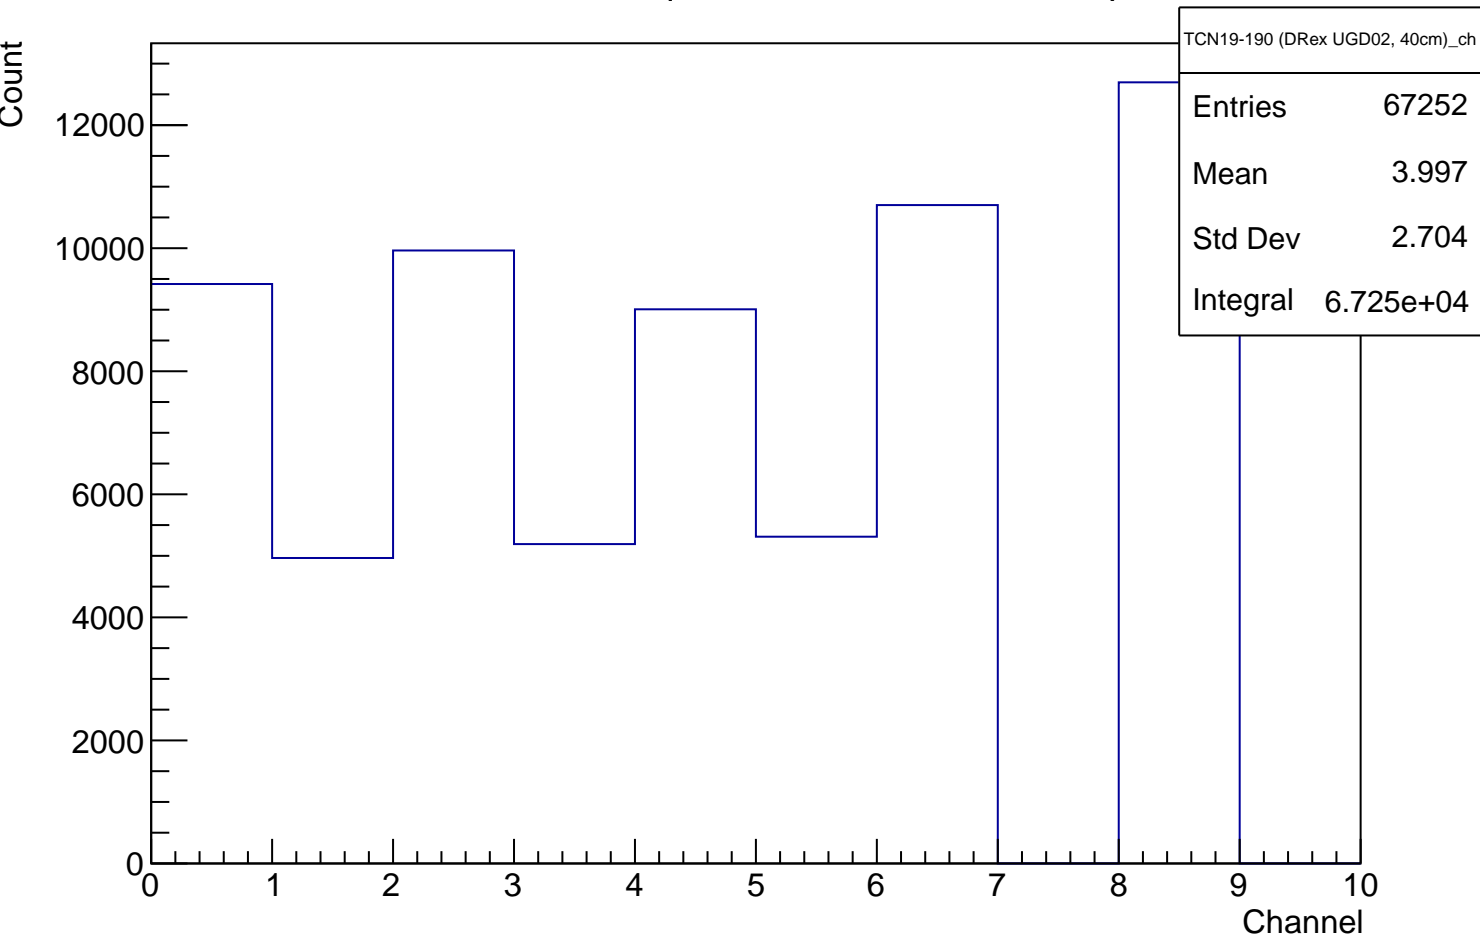

Li6 window

Frequency

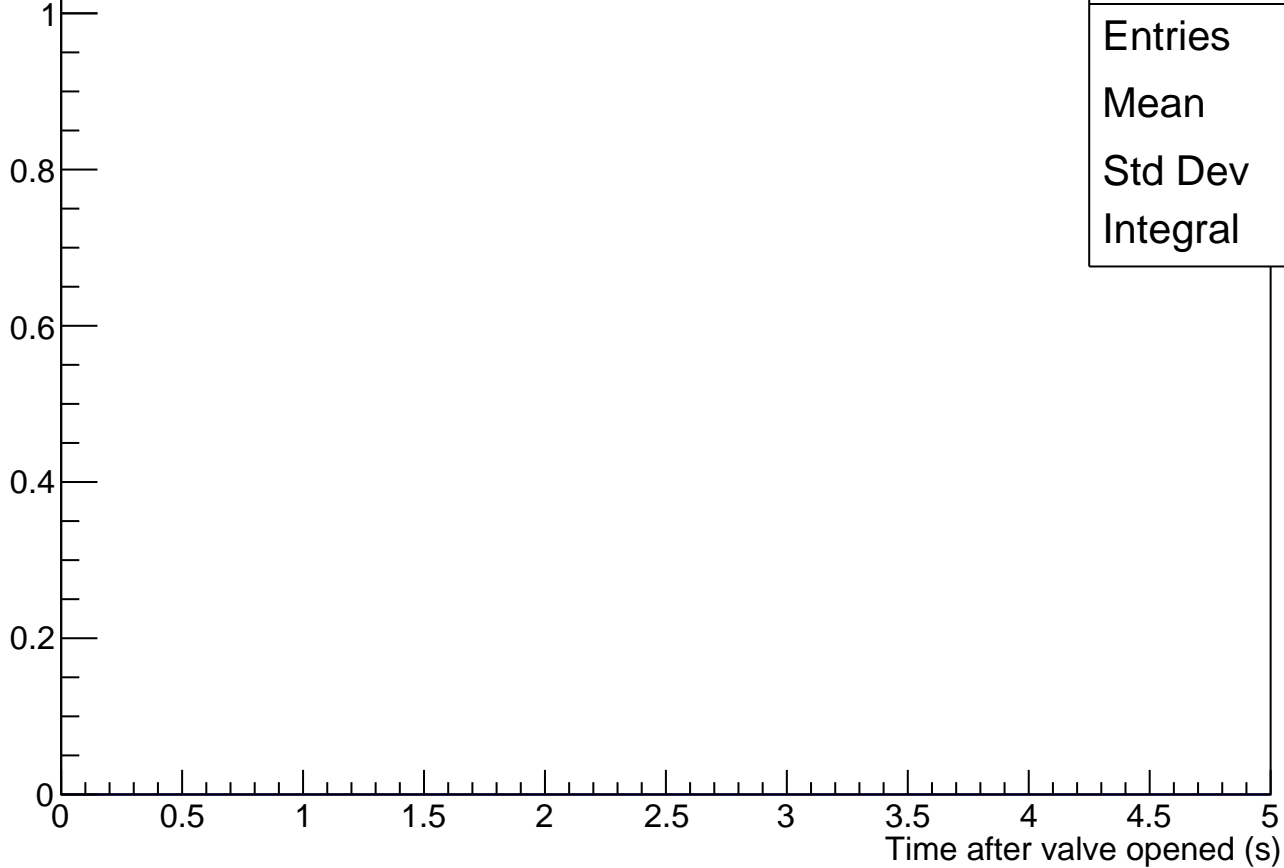

li6window

Entries 35

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0