




TCN19-193 (DRex Cu, 80cm), transmission normalized during prestorage

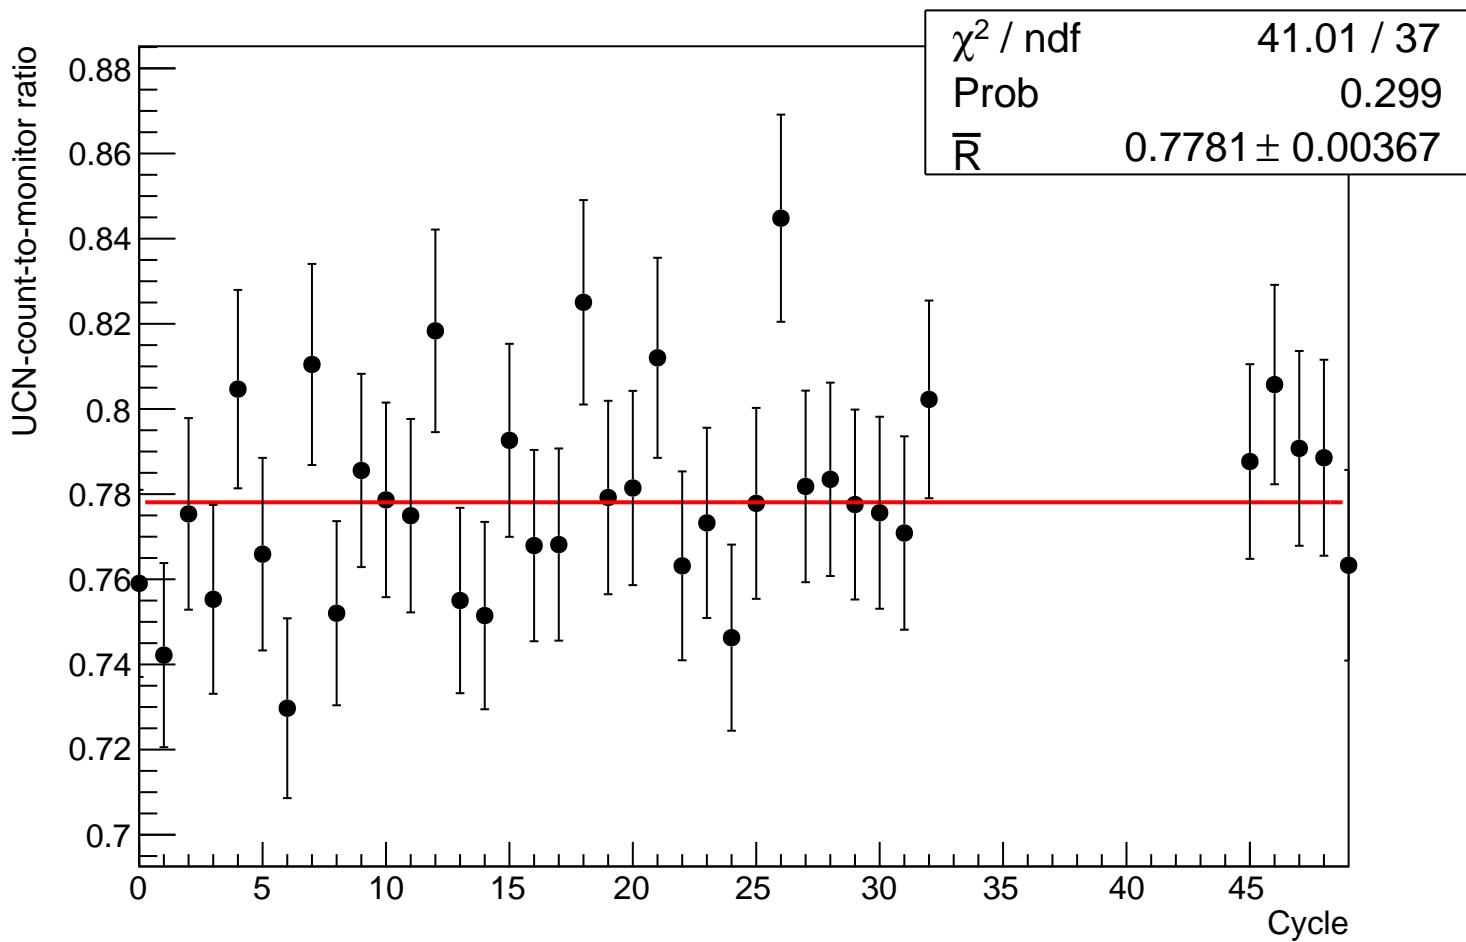


Graph

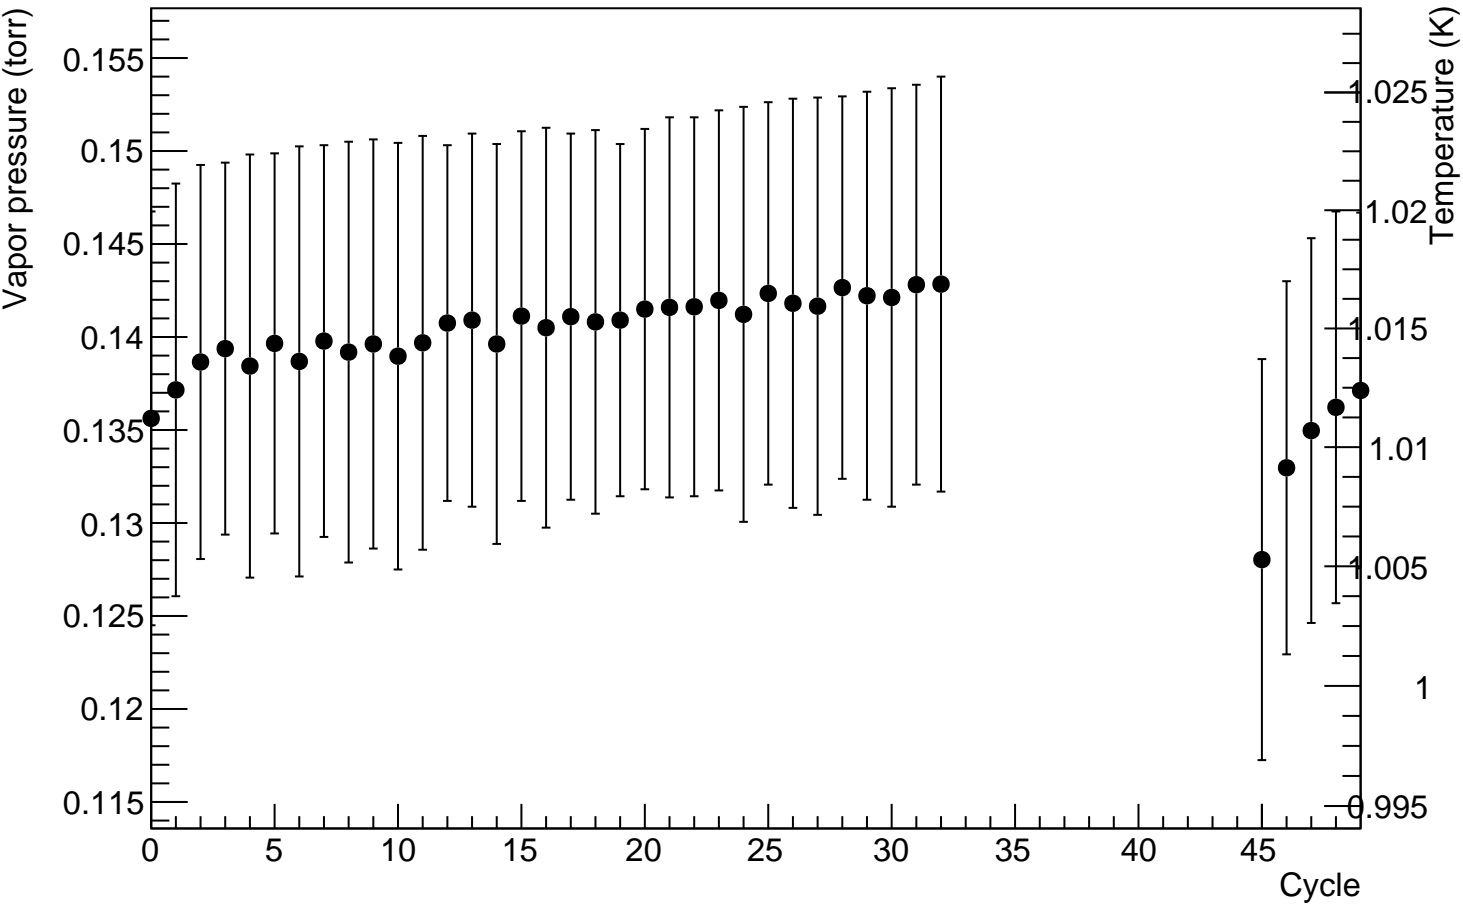

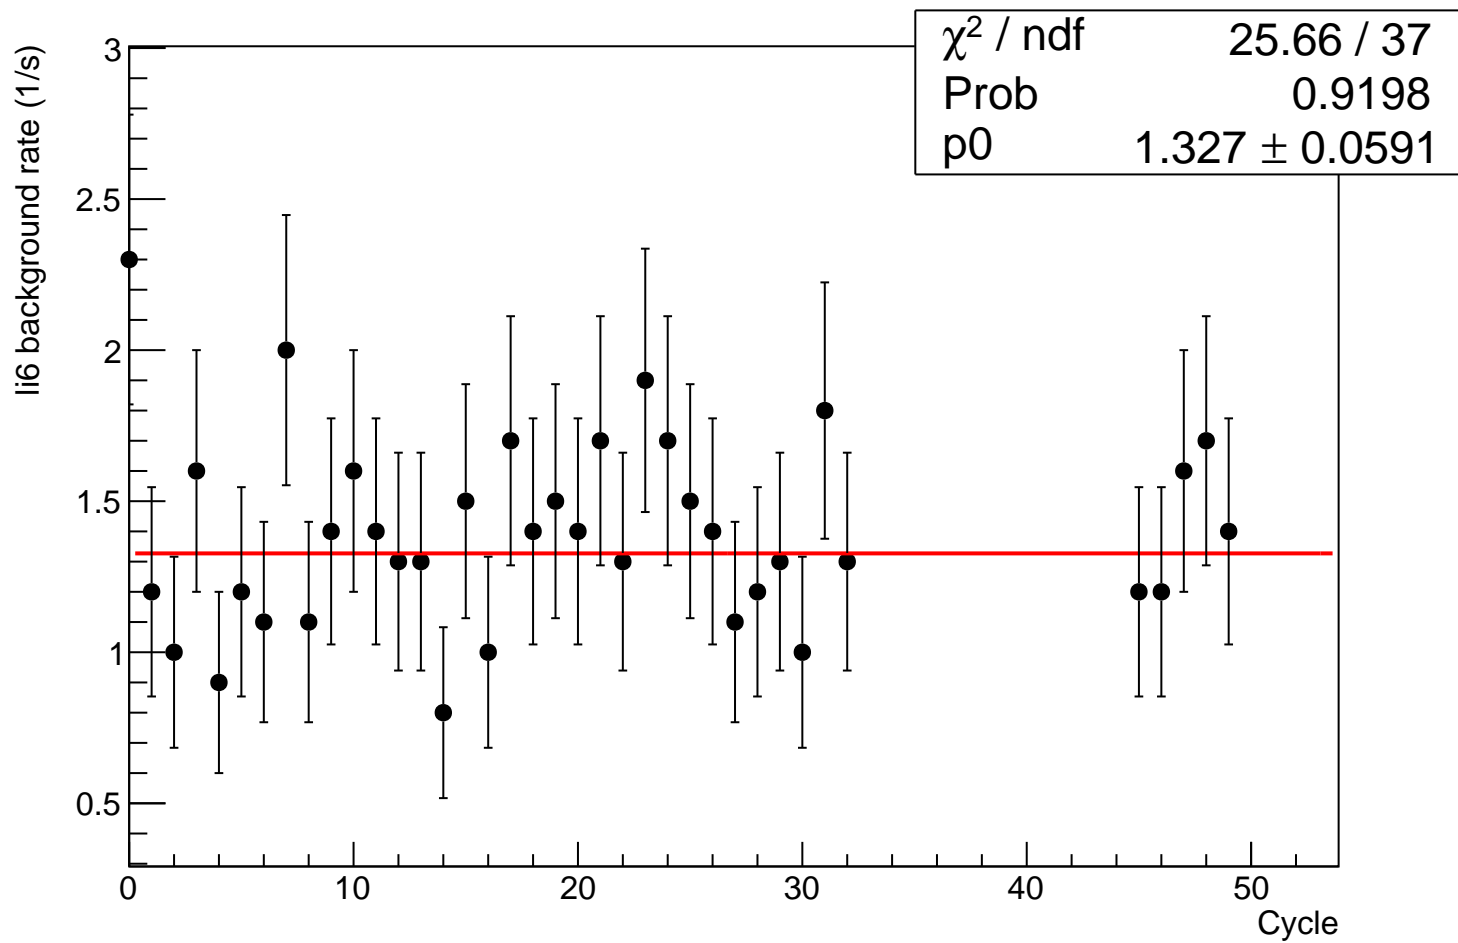


He3 rate (1/s)

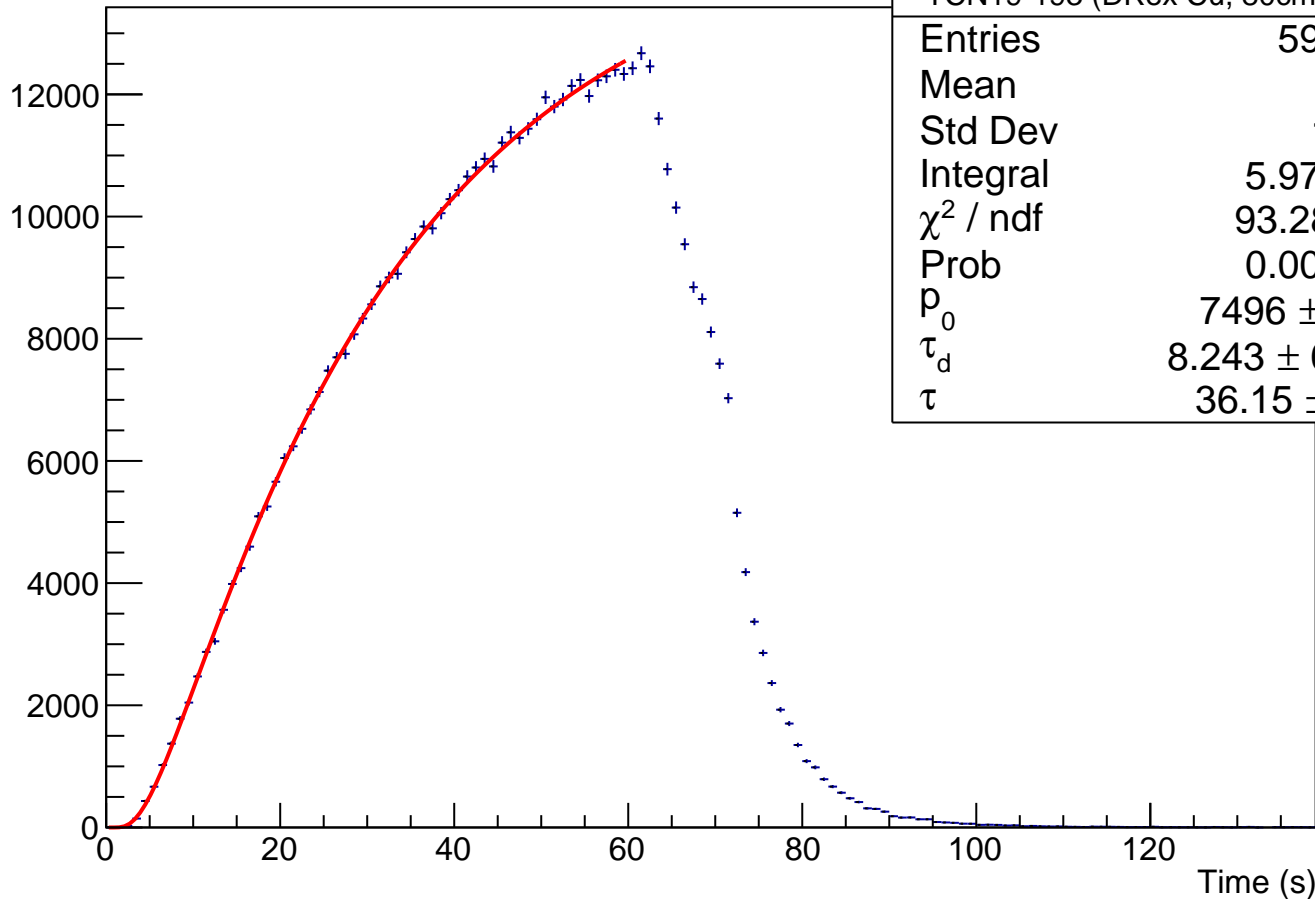


TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)_He3

Entries	597015
Mean	46.41
Std Dev	17.49
Integral	5.97e+05
χ^2 / ndf	93.28 / 57
Prob	0.001726
ρ_0	7496 ± 61.5
τ_d	8.243 ± 0.115
τ	36.15 ± 0.81

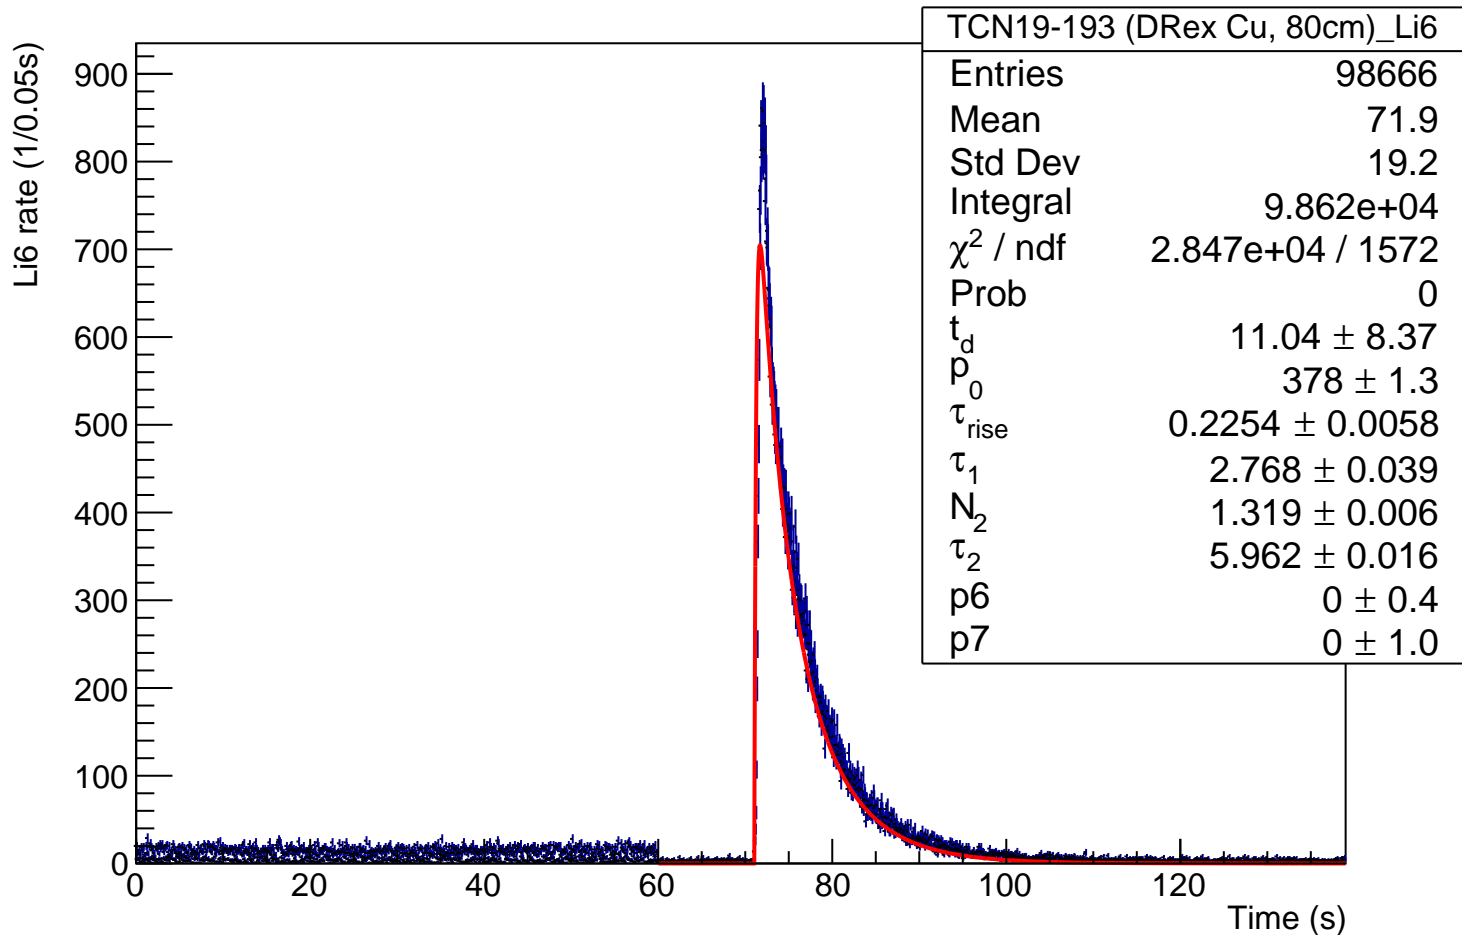

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

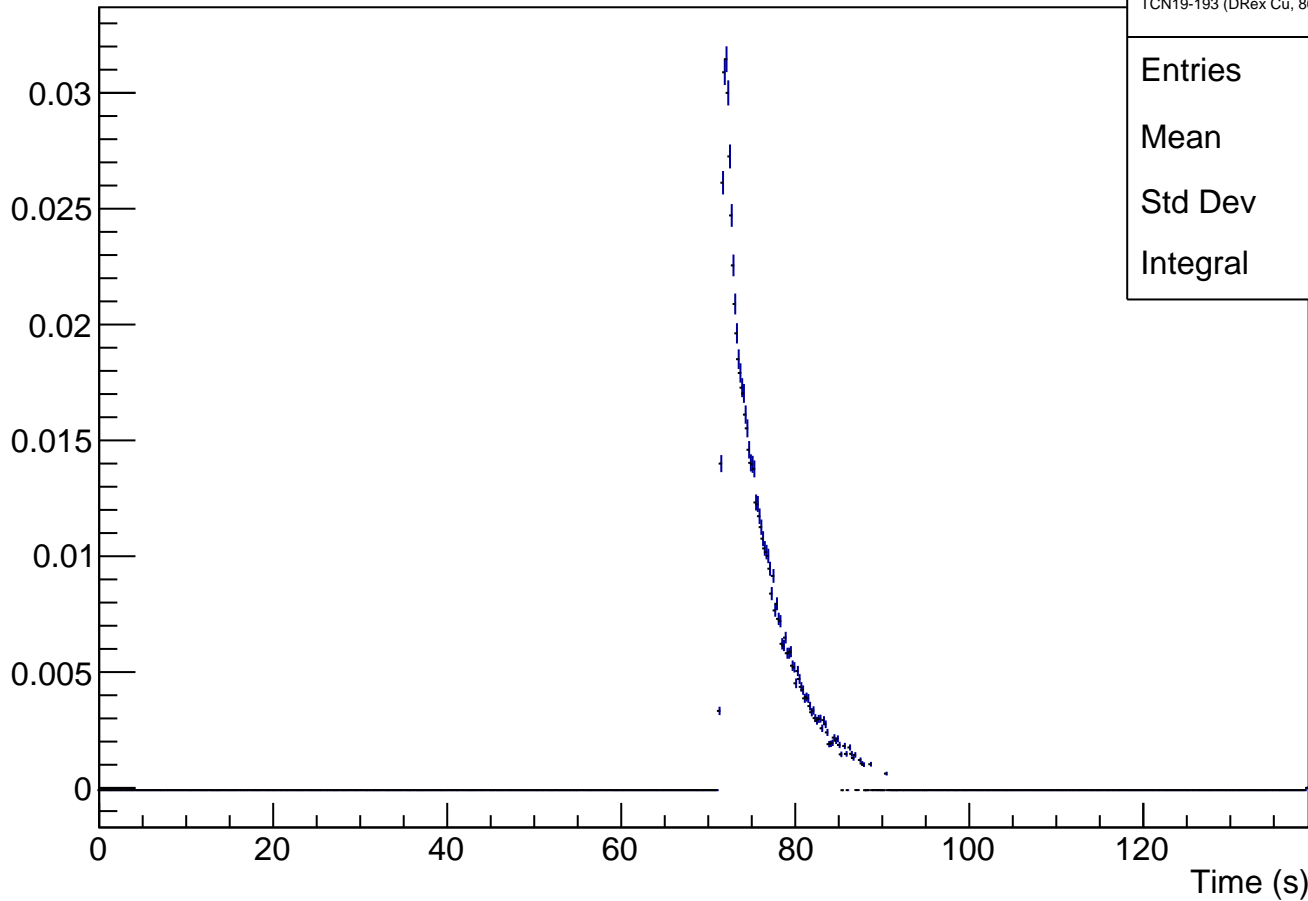


TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)_Li6_norm

Entries 84025


Mean 72.08

Std Dev 16.52

Integral 0.6404

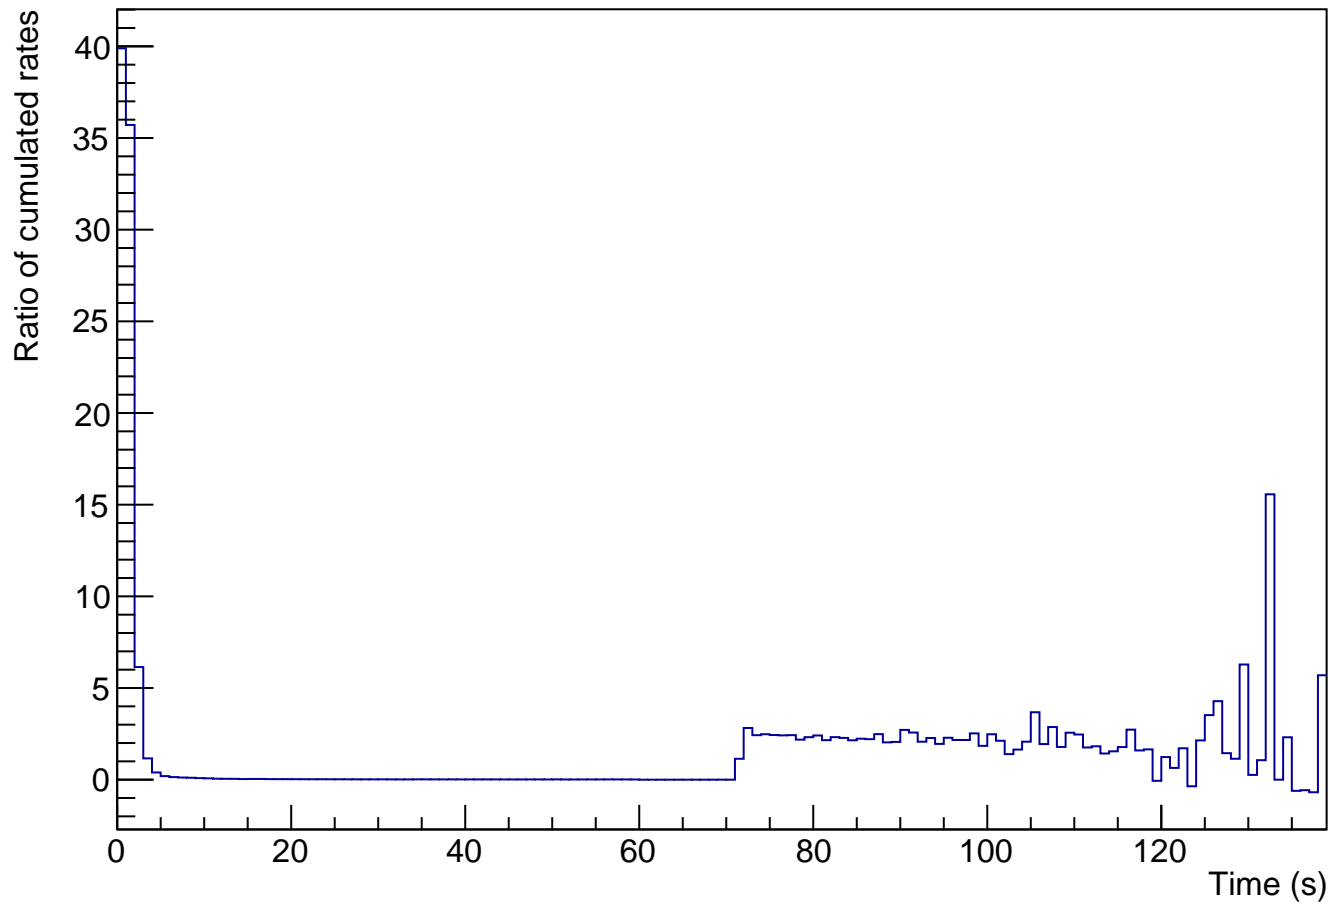

Average rate ratio

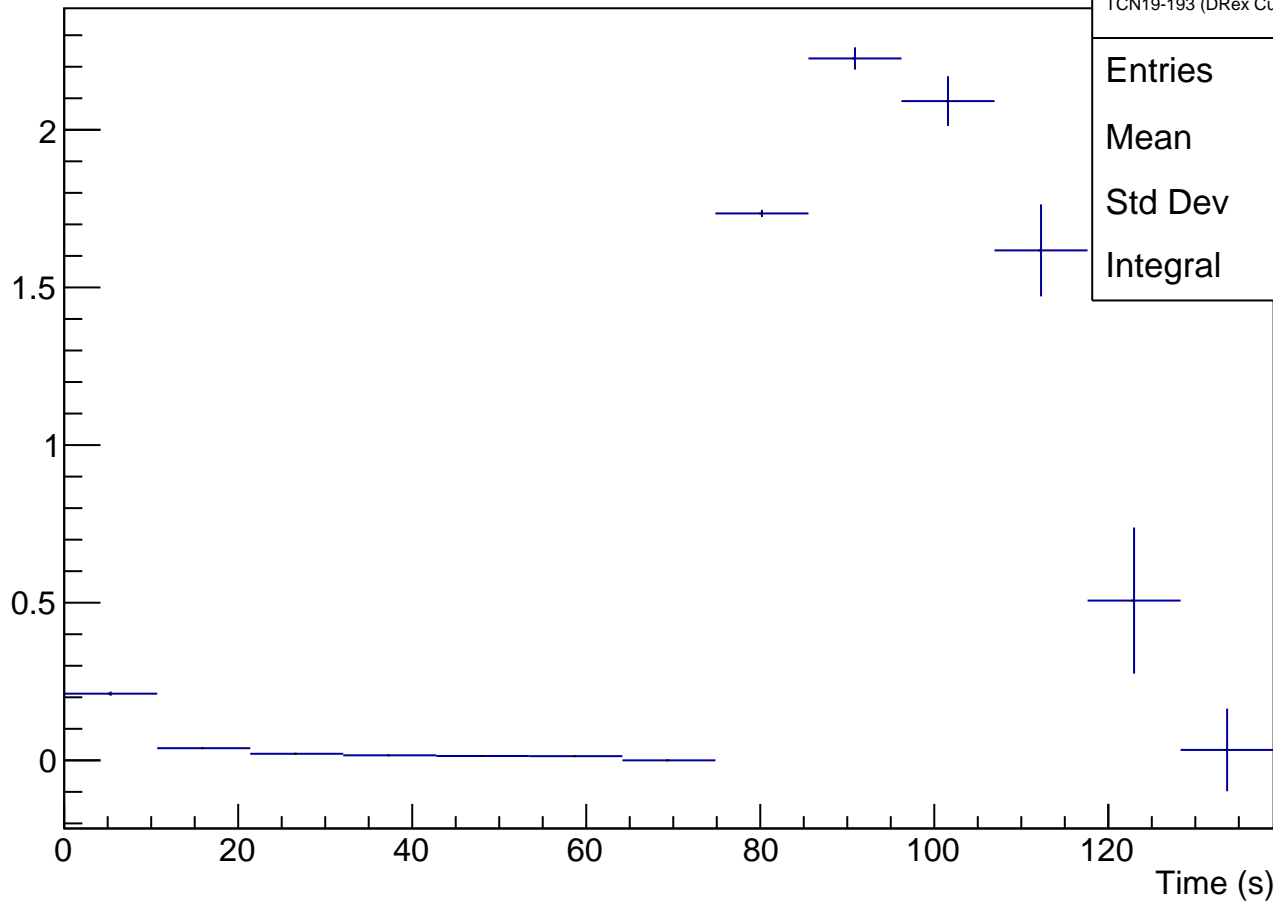

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)_ratio

Entries 406


Mean 94.31

Std Dev 19.7

Integral 8.523

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)

Count

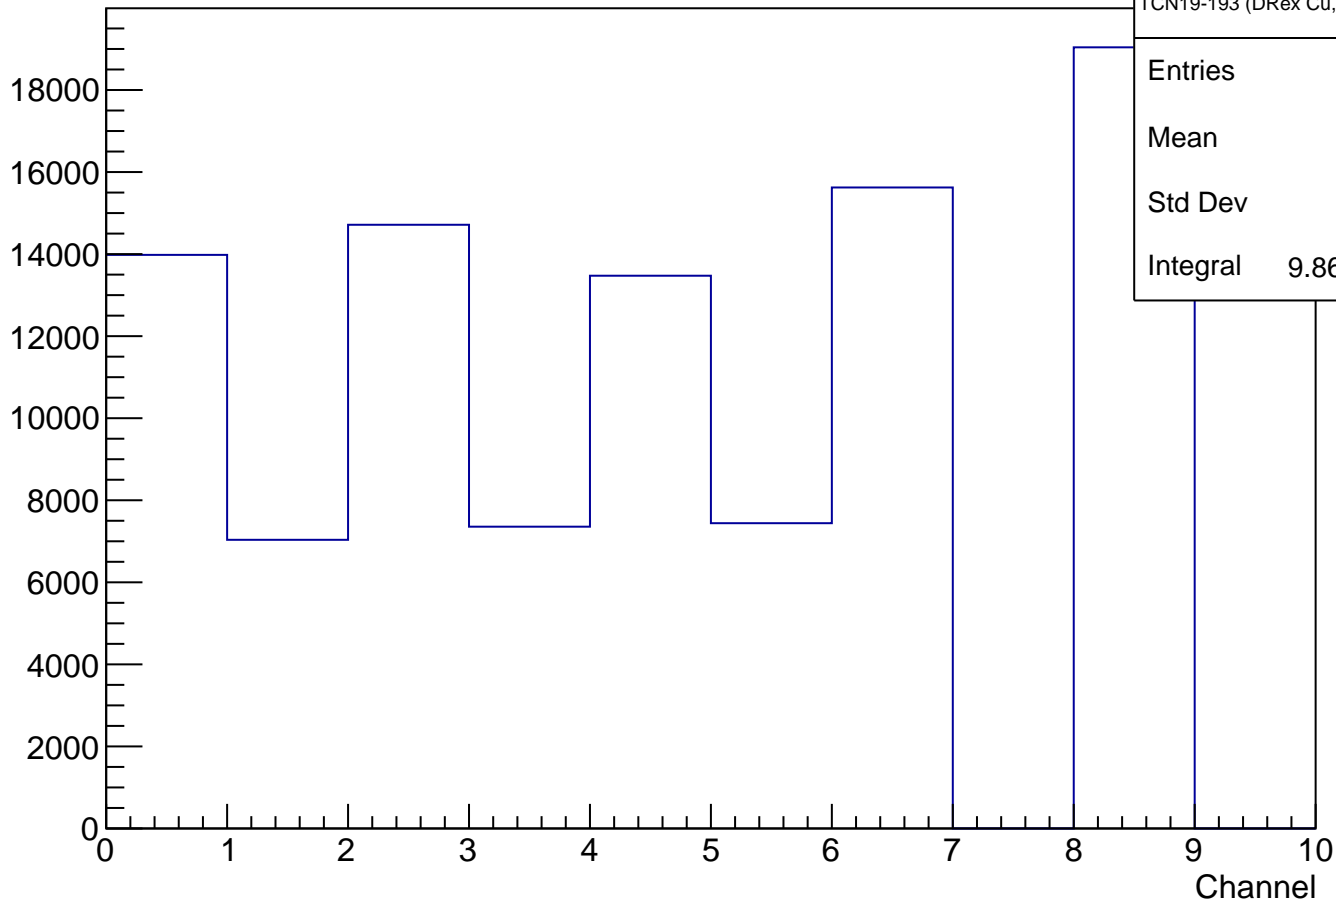

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)_ch

Entries 98666


Mean 4.01

Std Dev 2.716

Integral 9.867e+04

Li6 window

Frequency

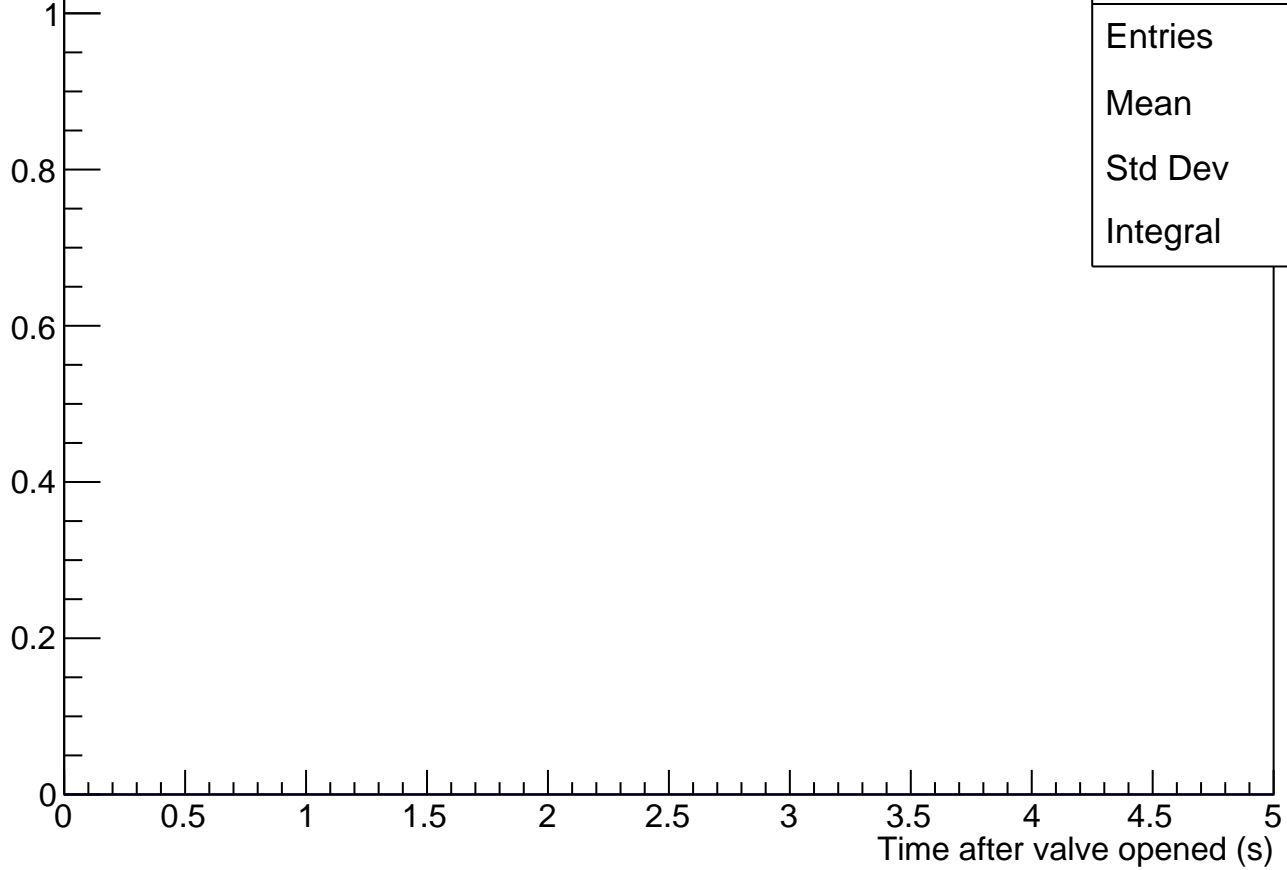

li6window

Entries 38

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0