





TCN19-101, transmission normalized during prestorage

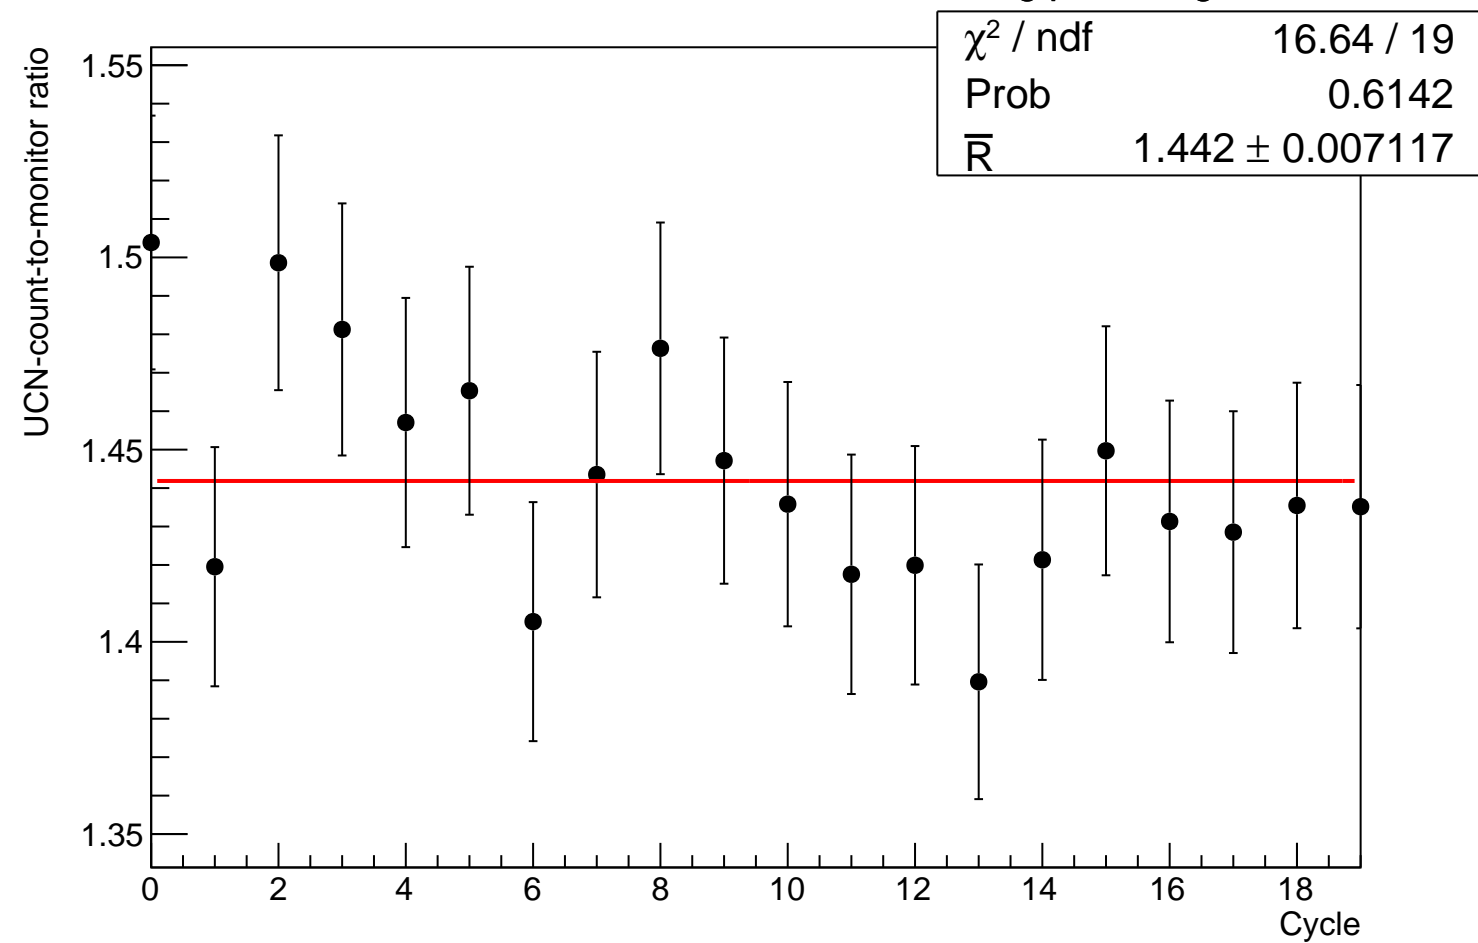


Graph

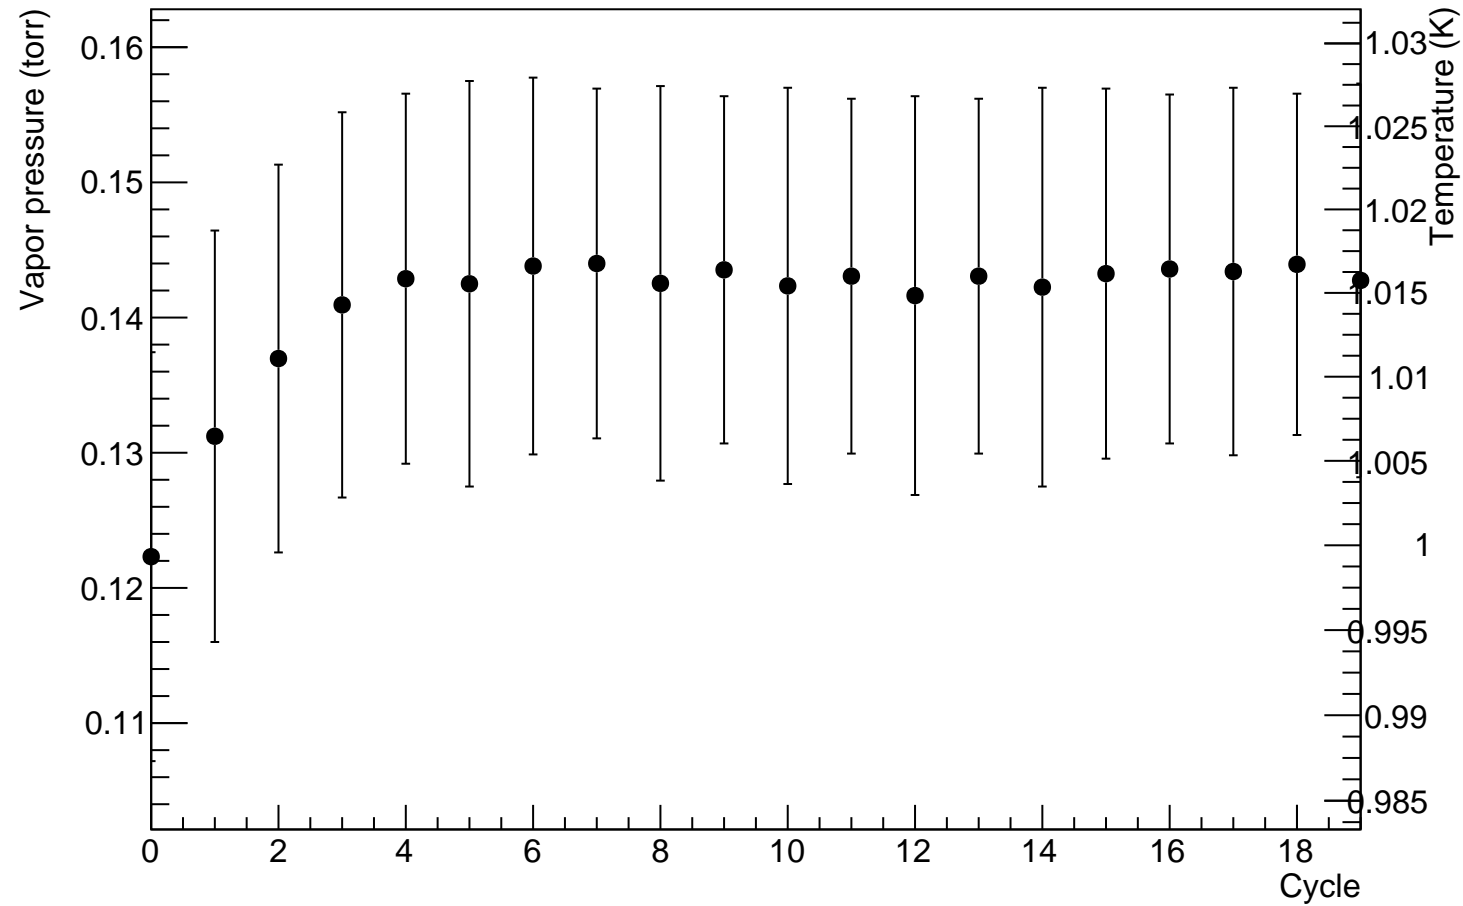

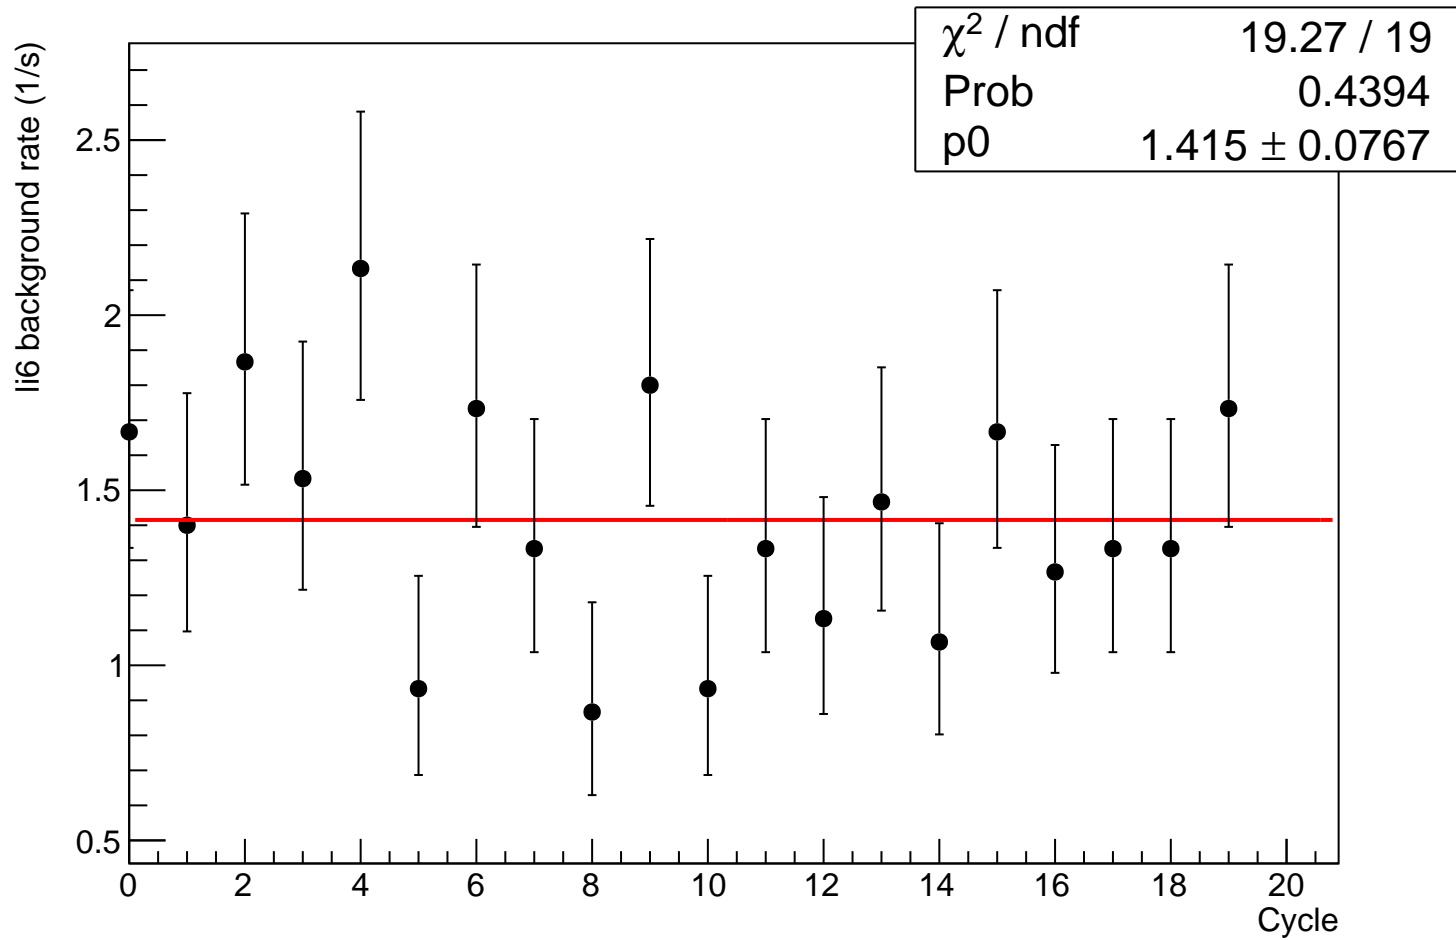

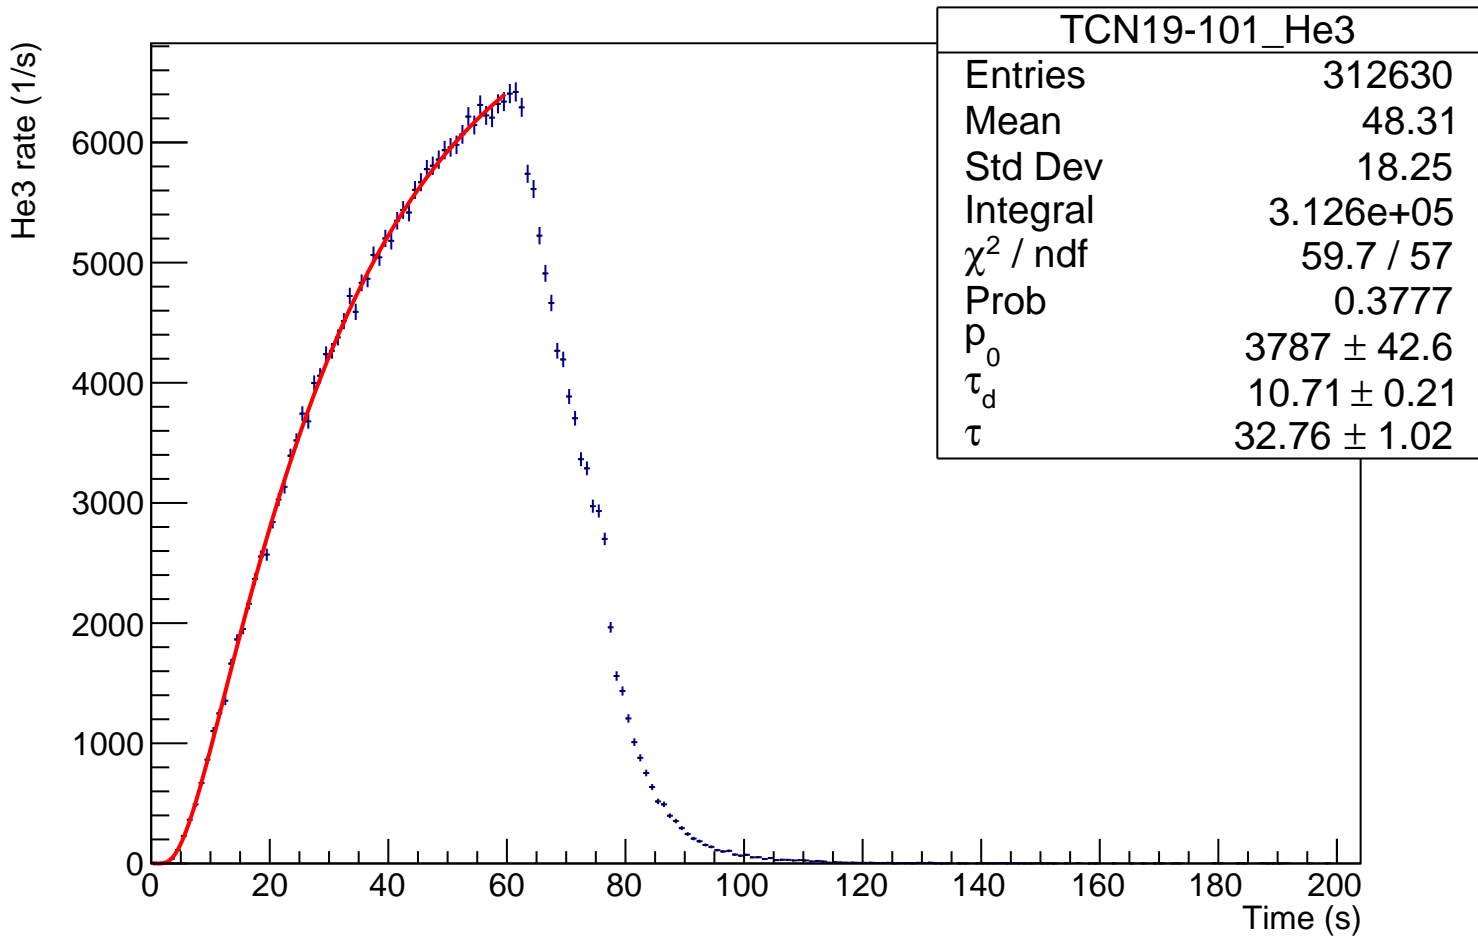


Li6 rate (1/0.05s)

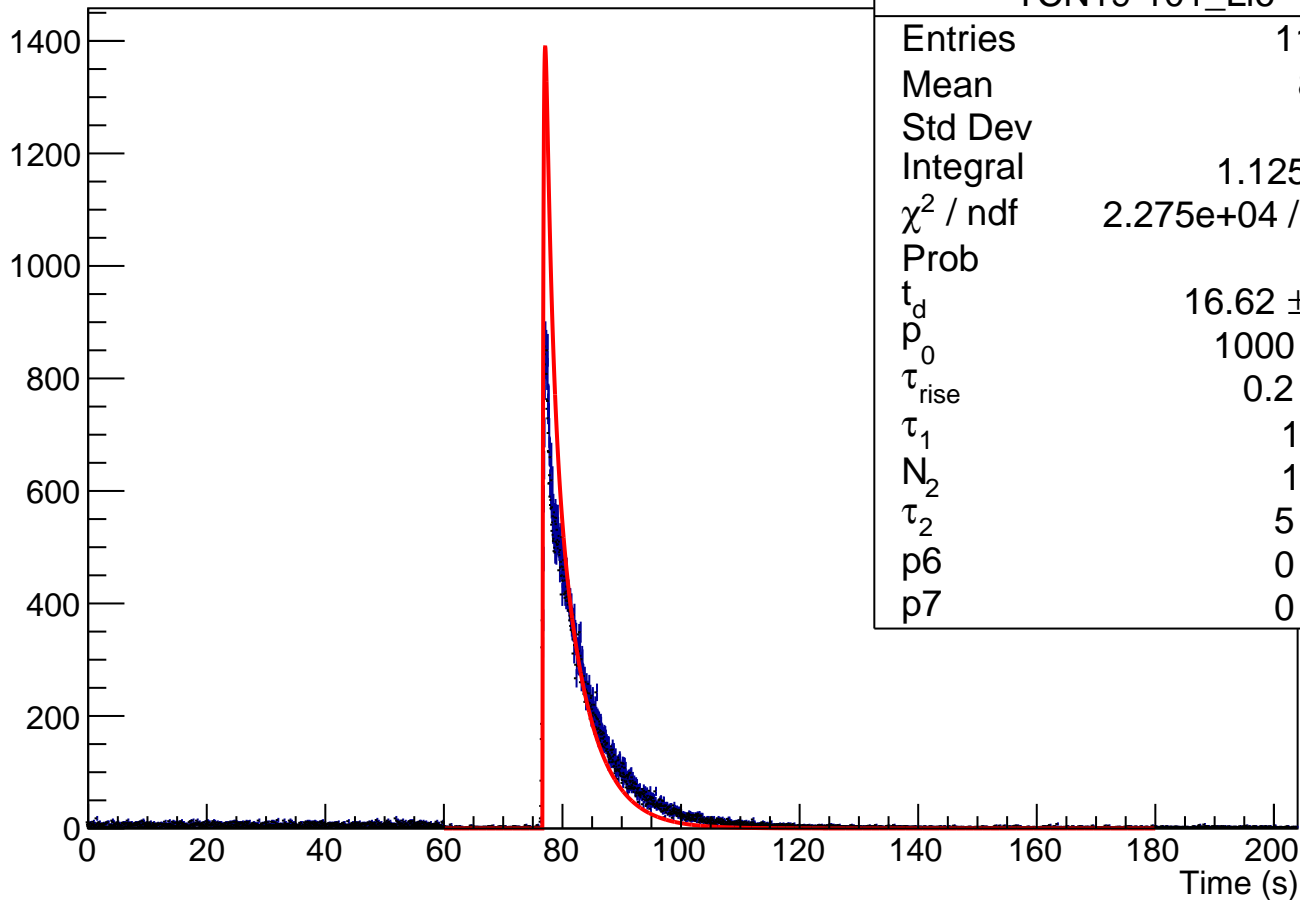


TCN19-101_Li6


Entries	112541
Mean	82.39
Std Dev	19.02
Integral	1.125e+05
χ^2 / ndf	2.275e+04 / 2392
Prob	0
t_d	16.62 ± 0.00
p_0	1000 ± 3.0
τ_{rise}	0.2 ± 0.0
τ_1	1 ± 0.0
N_2	1 ± 0.0
τ_2	5 ± 0.0
p6	0 ± 1.0
p7	0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

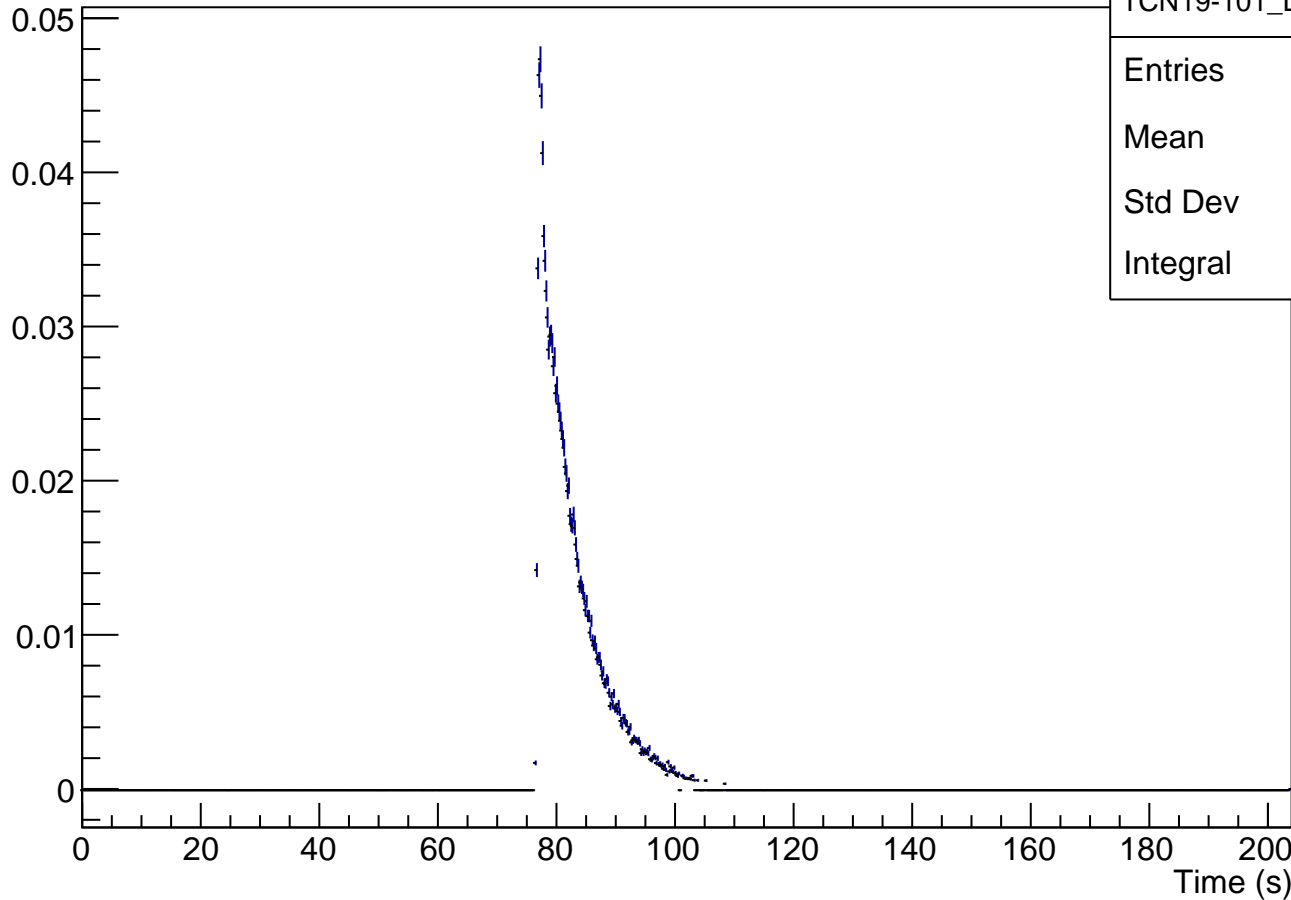

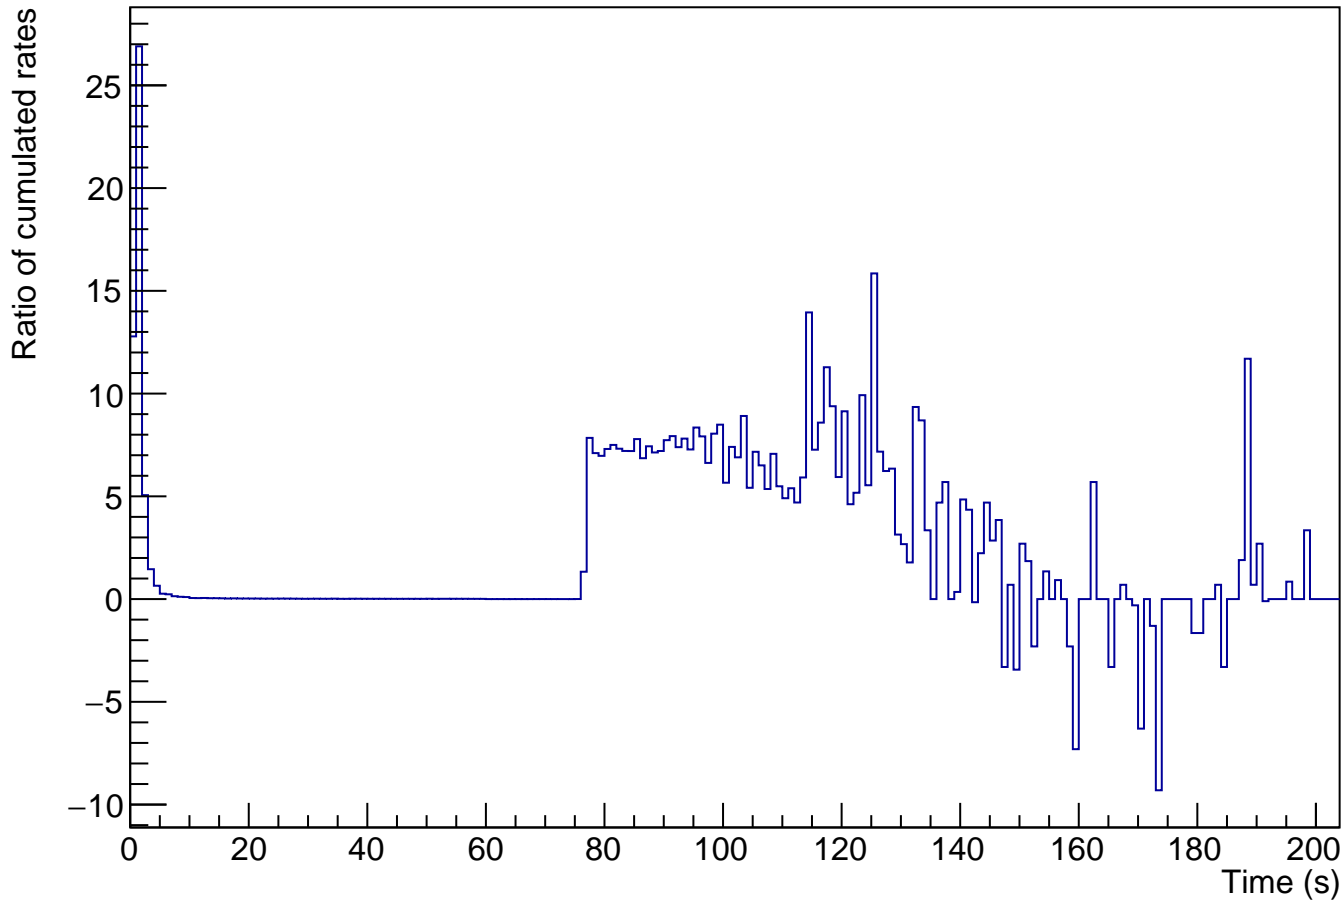

Average rate ratio

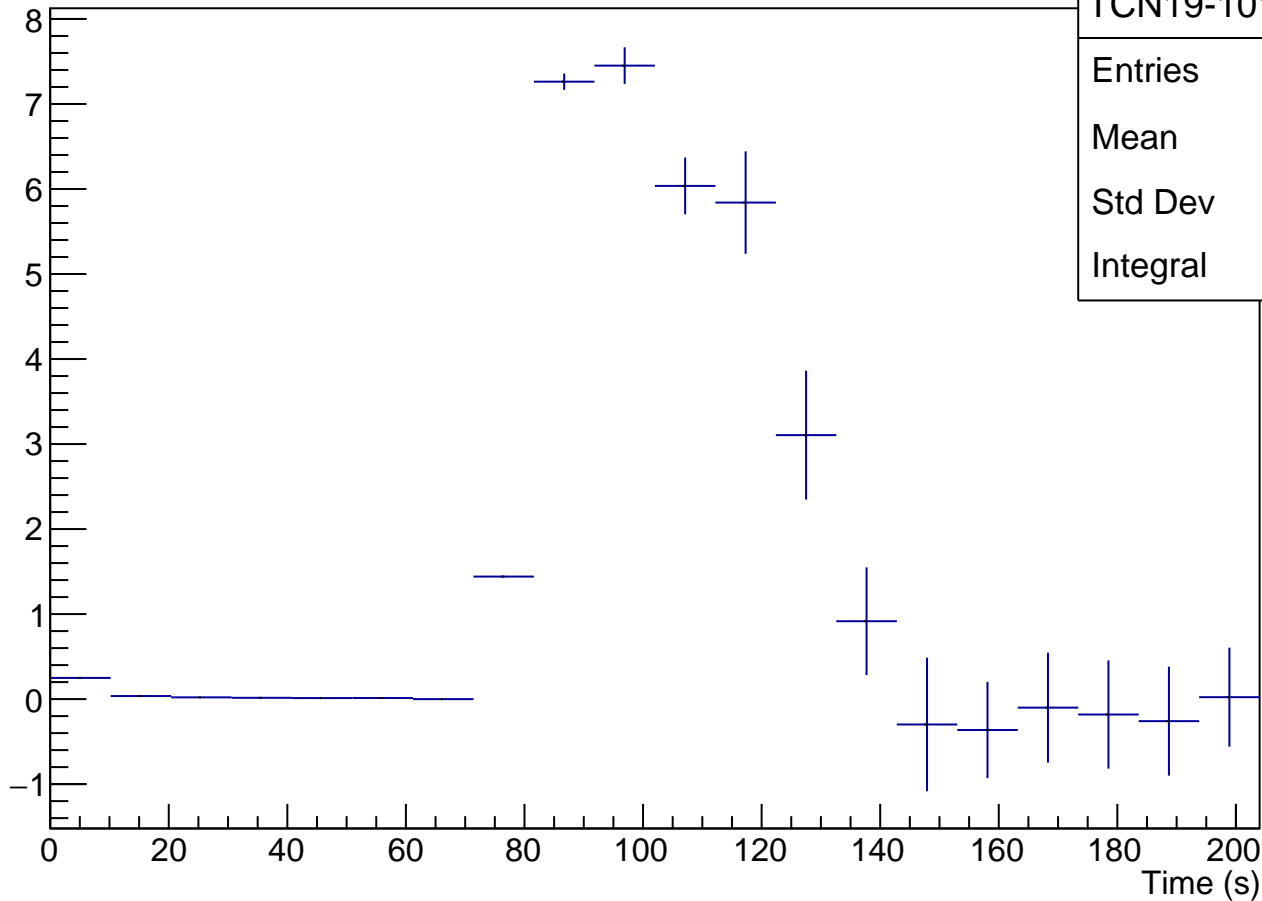

TCN19-101_ratio

Entries 236


Mean 104.2

Std Dev 18.02

Integral 31.22

TCN19-101

Count

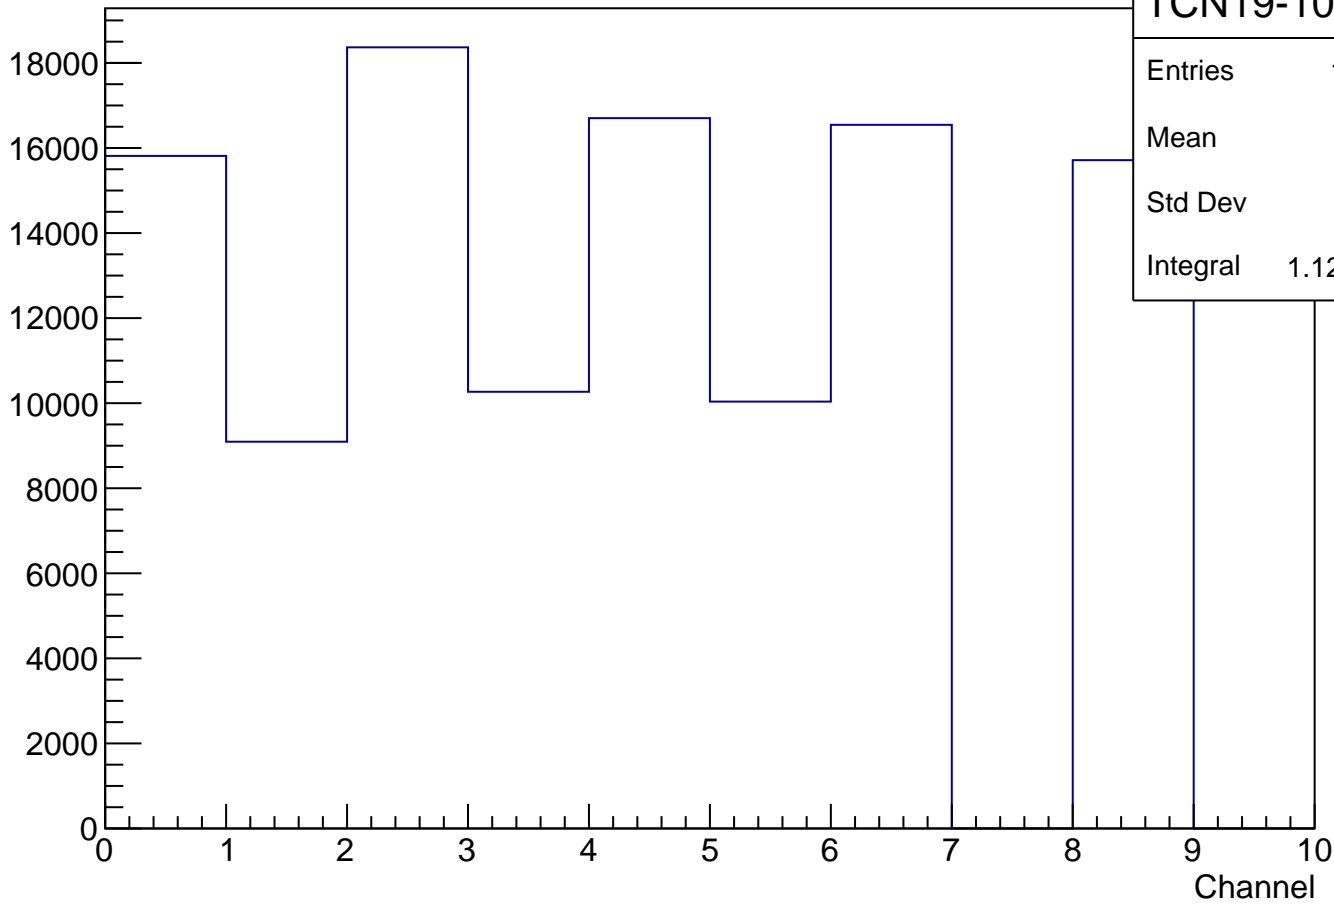

TCN19-101_ch

Entries 112541

Mean 3.72

Std Dev 2.56

Integral 1.125e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0