





TCN19-193 (DRex Cu, 99cm), transmission normalized during prestorage

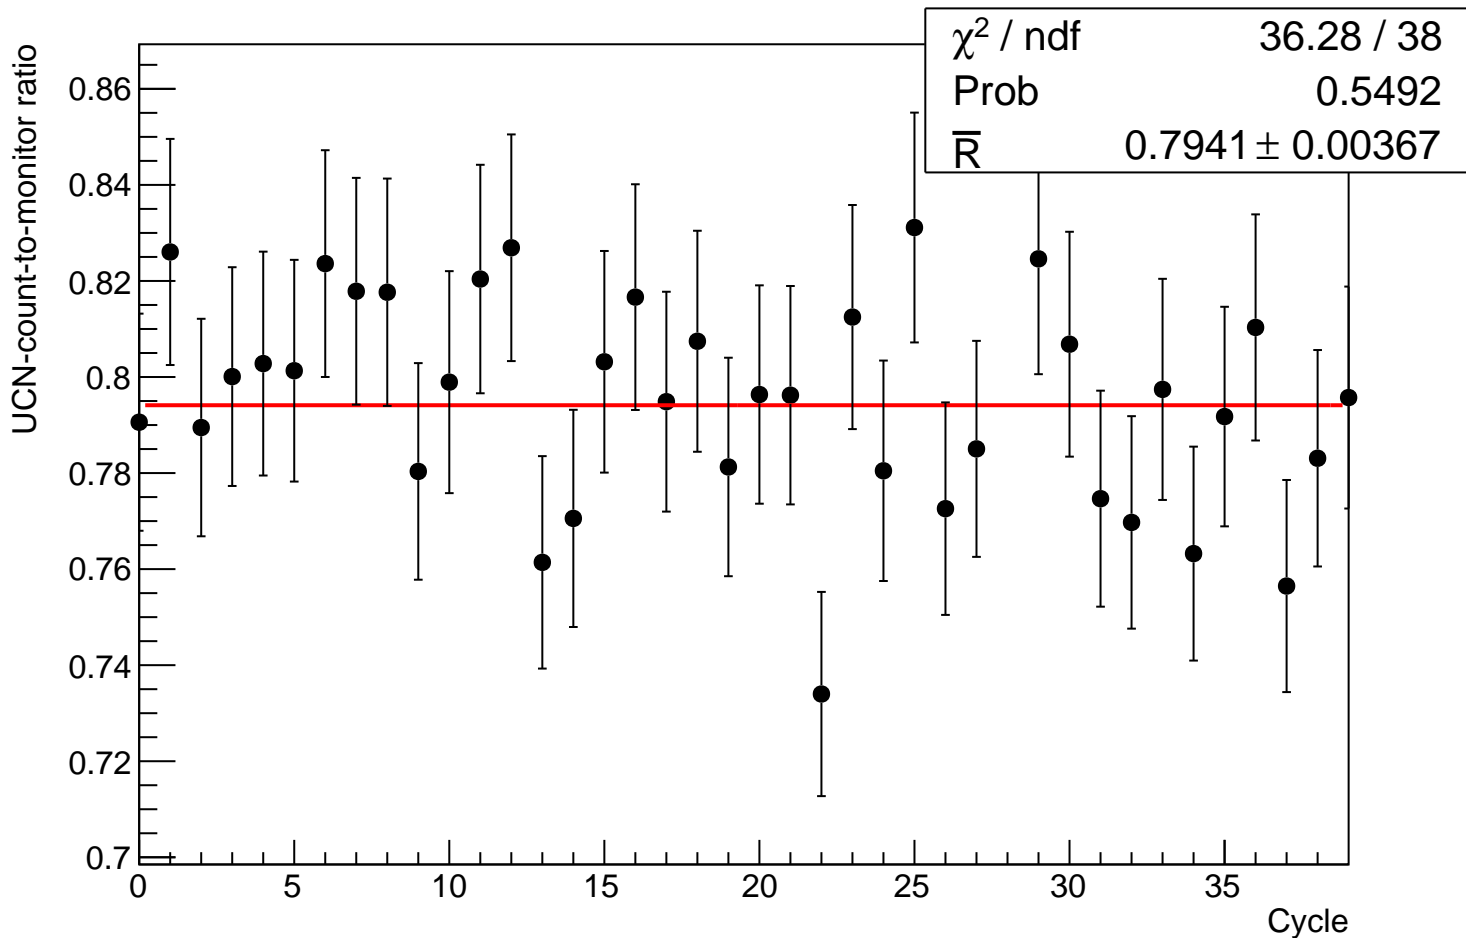


# Graph

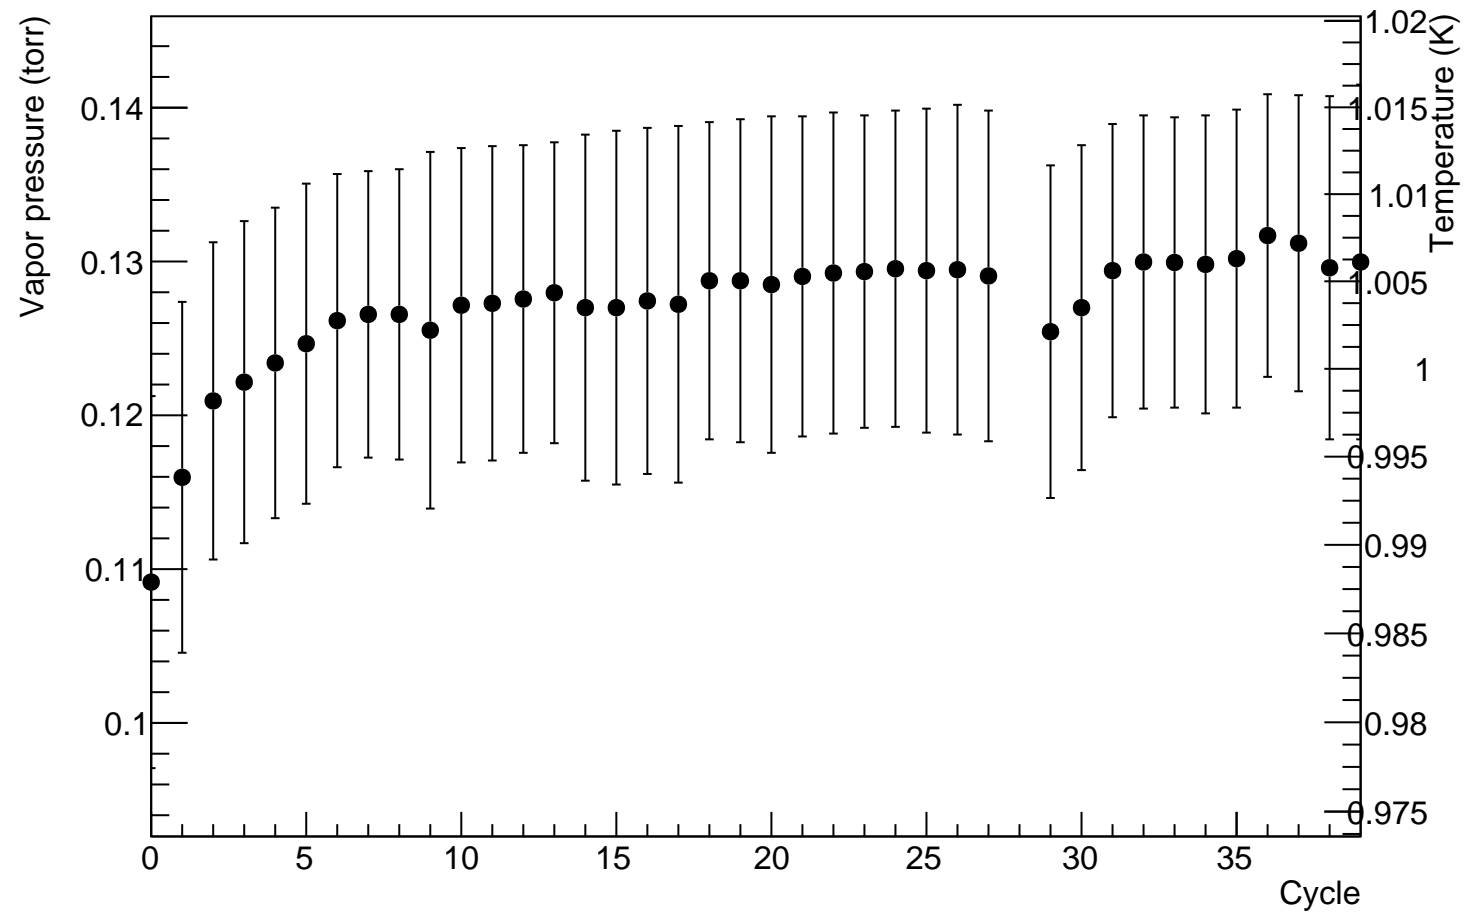


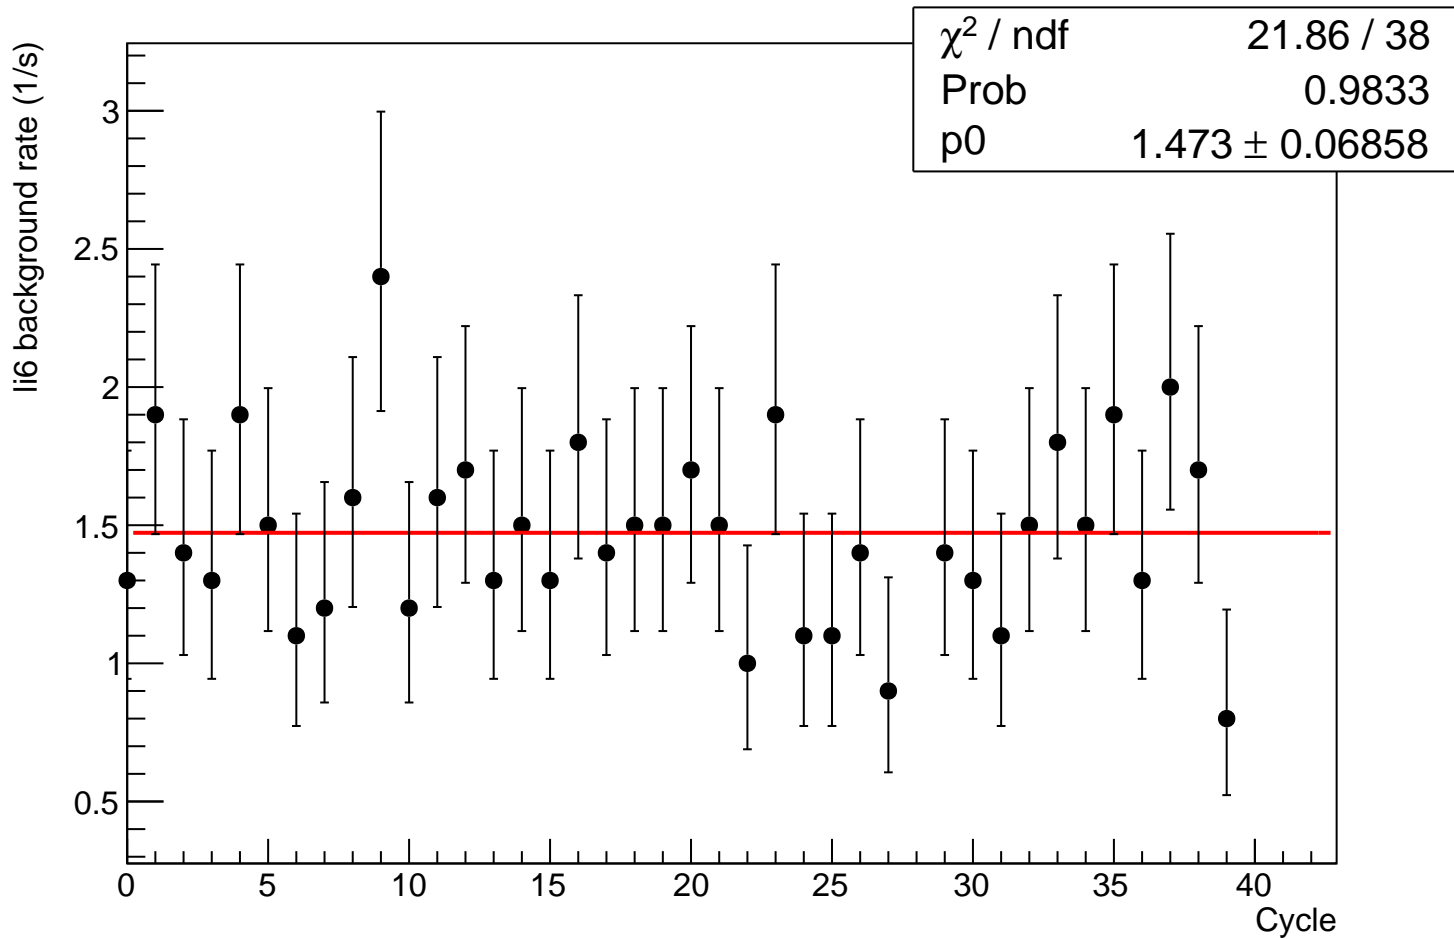

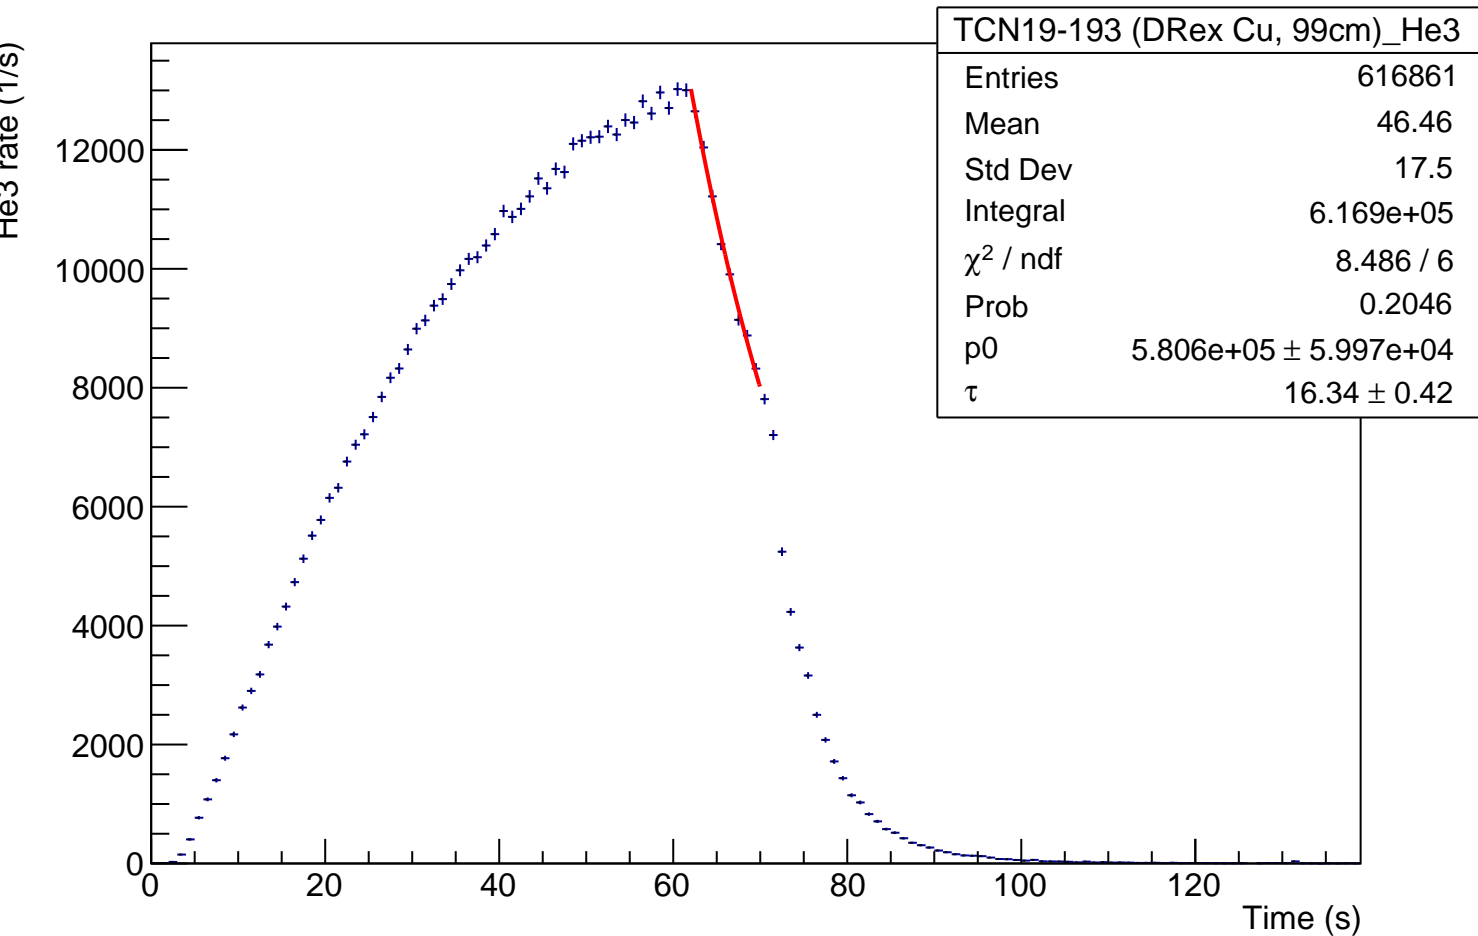

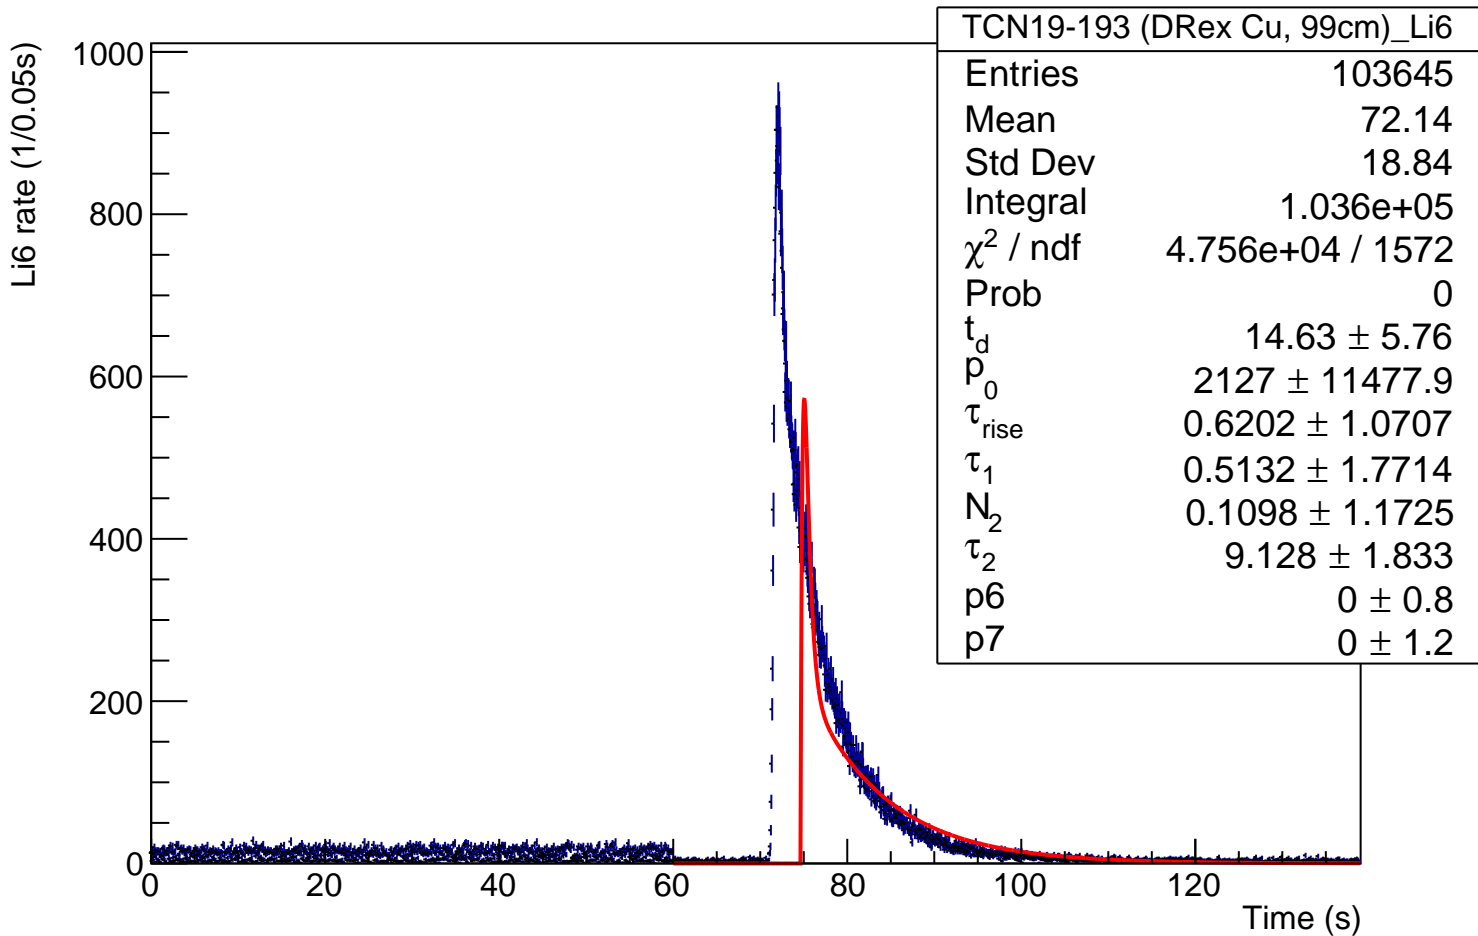

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

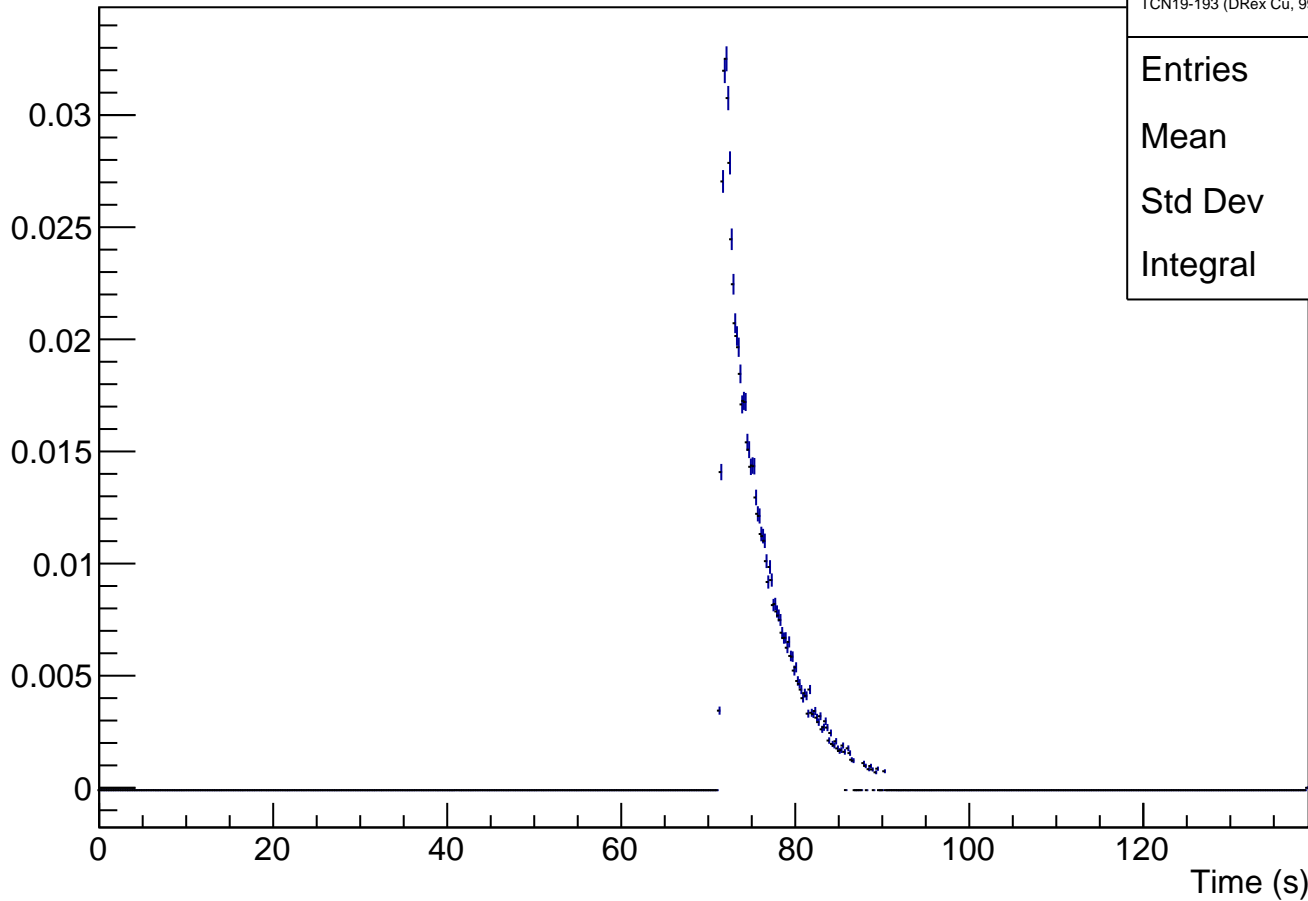


TCN19-193 (DRex Cu, 99cm)\_Li6\_norm

Entries 87111


Mean 72.37

Std Dev 15.8

Integral 0.6542

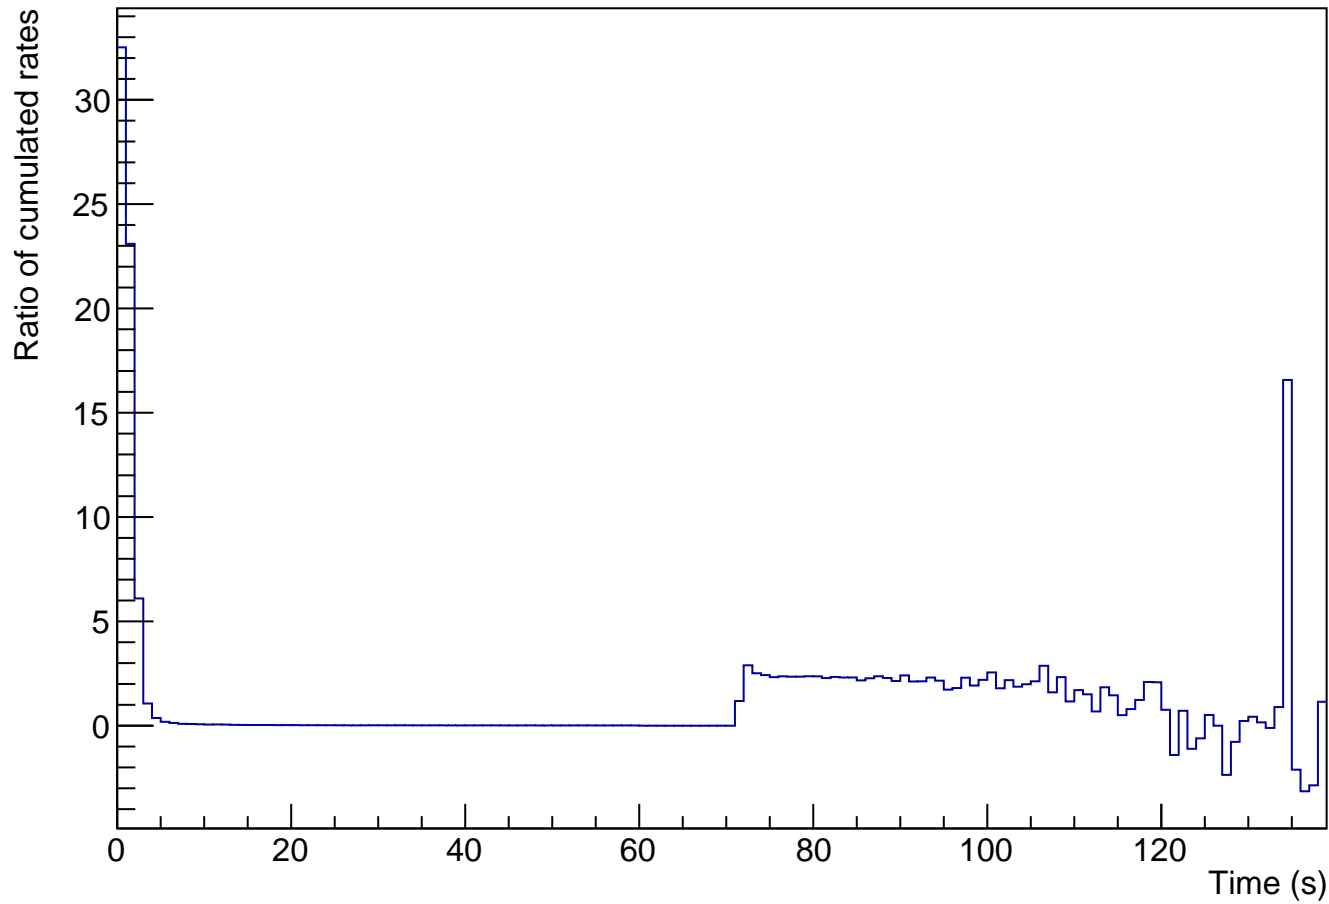

Average rate ratio

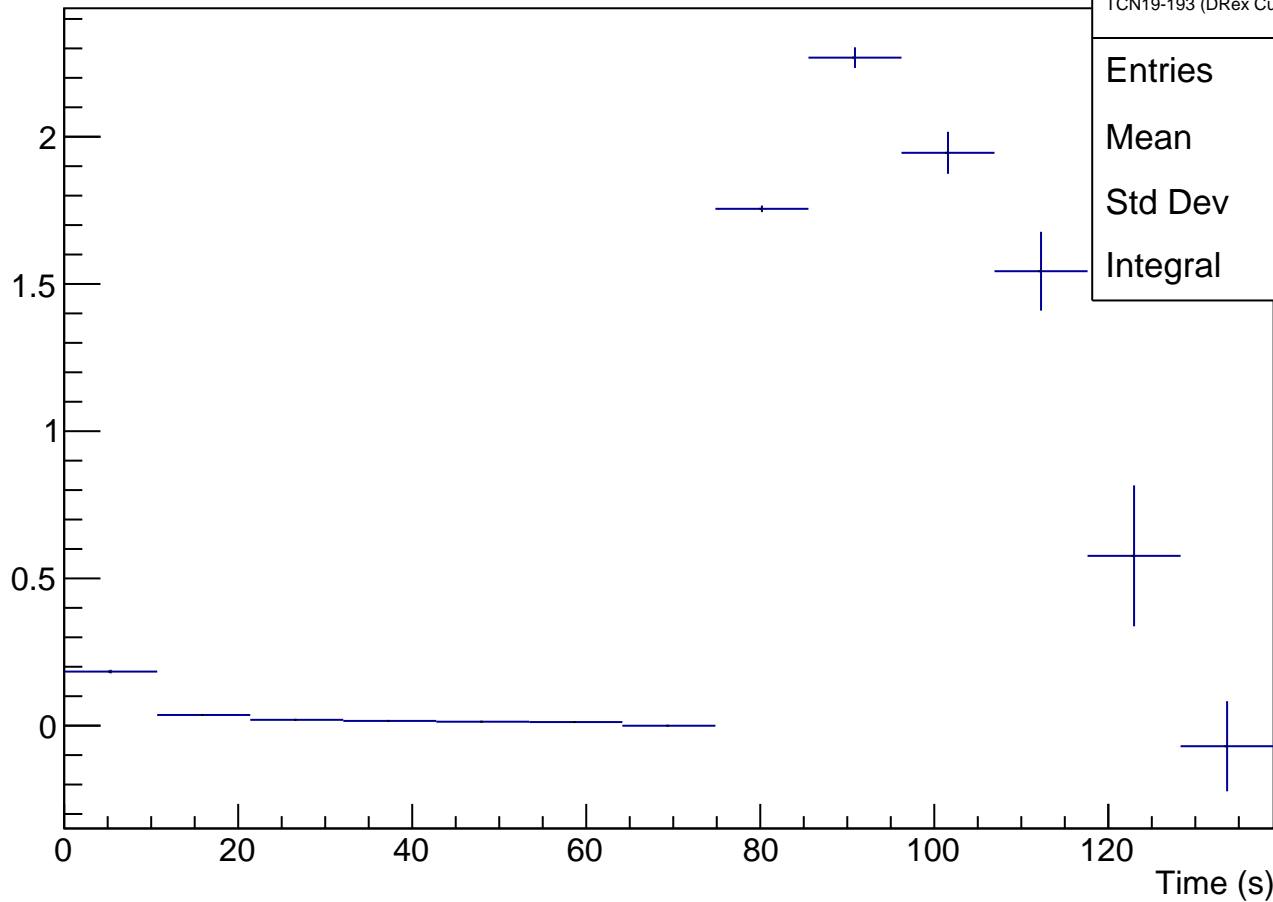


TCN19-193 (DRex Cu, 99cm)\_ratio

Entries	380
Mean	91.85
Std Dev	18.49
Integral	8.3



# TCN19-193 (DRex Cu, 99cm)

Count

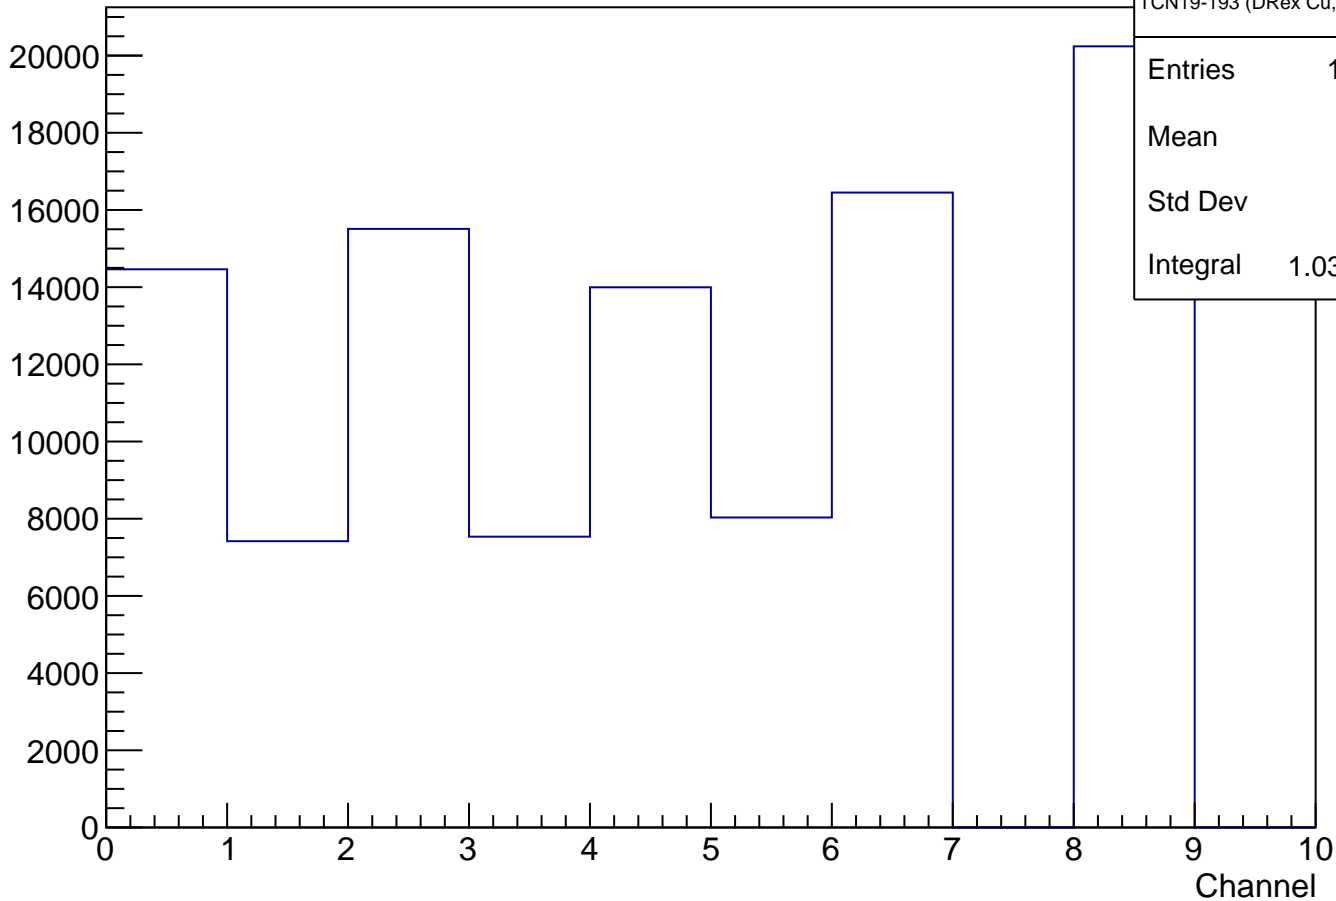

TCN19-193 (DRex Cu, 99cm)\_ch

Entries 103645

Mean 4.031

Std Dev 2.717

Integral 1.036e+05

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 39

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0