





TCN19-250 (UGD02+19+22), transmission normalized during prestorage

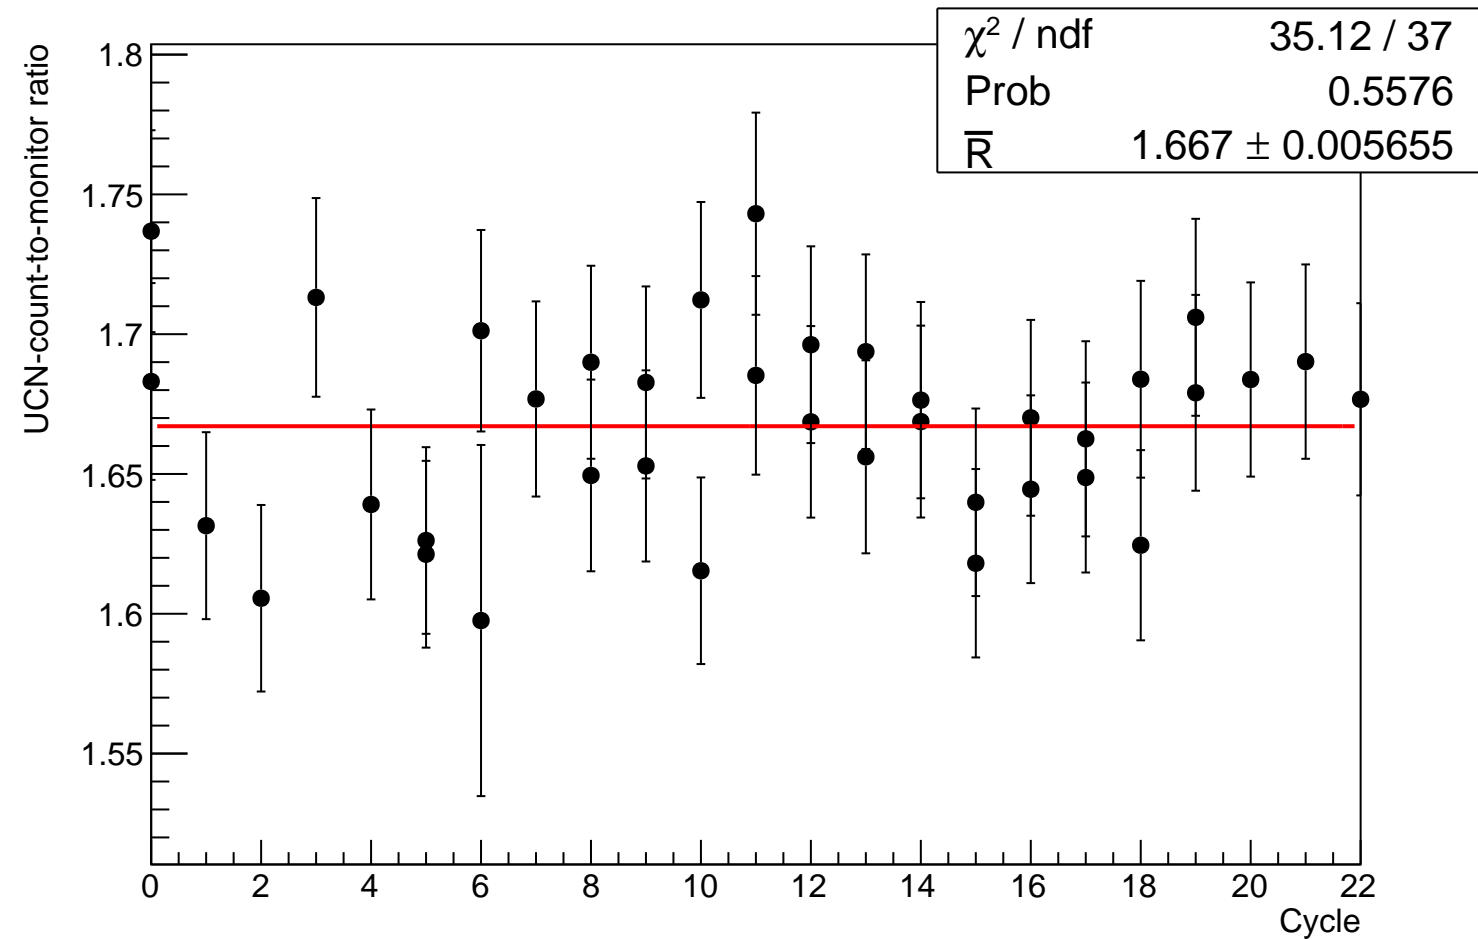


Graph

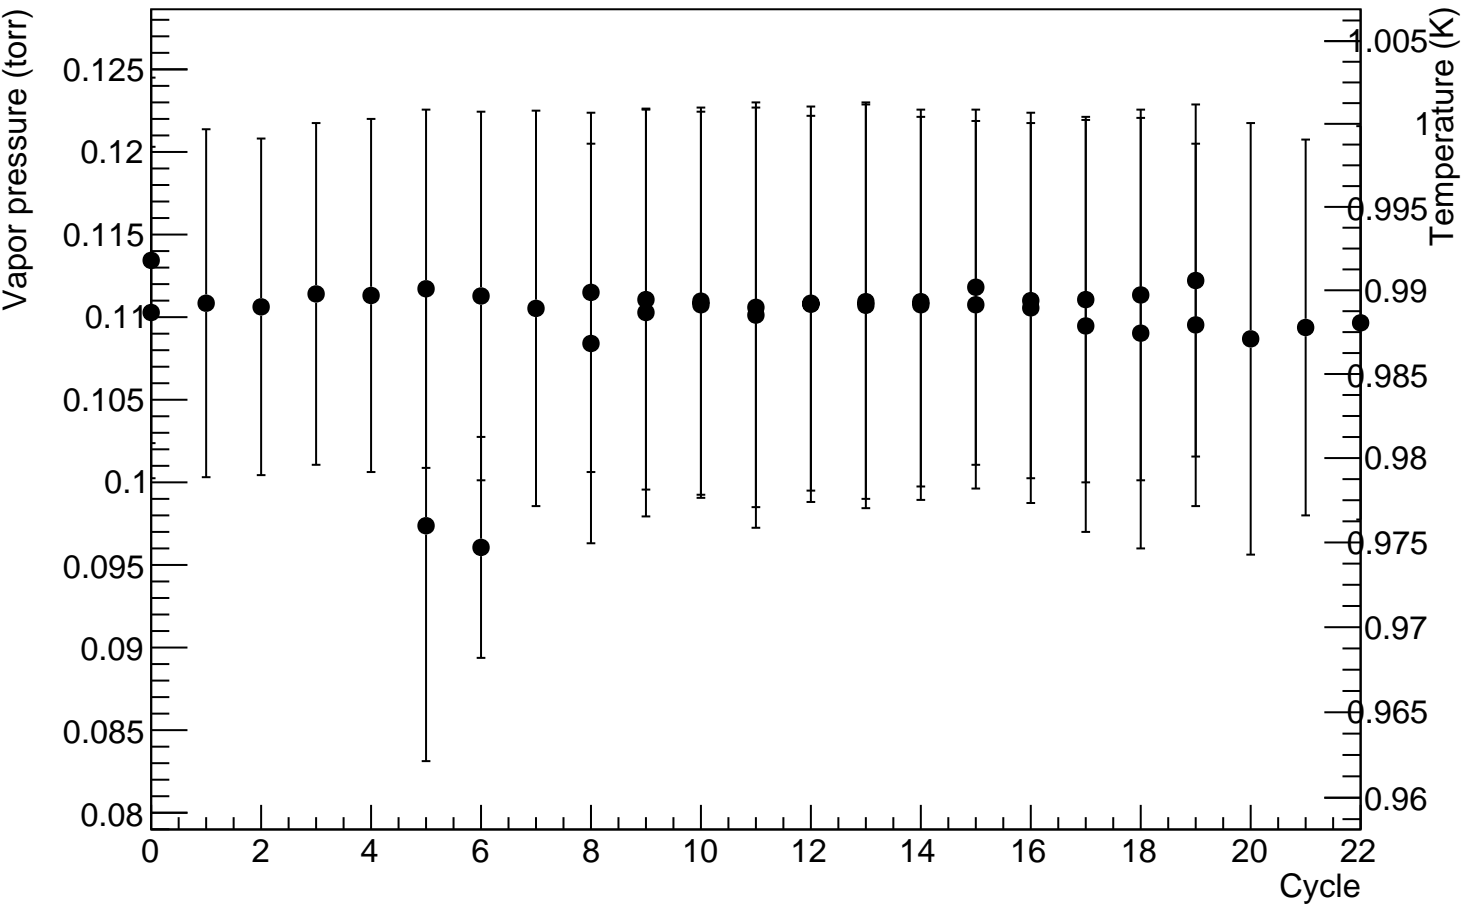


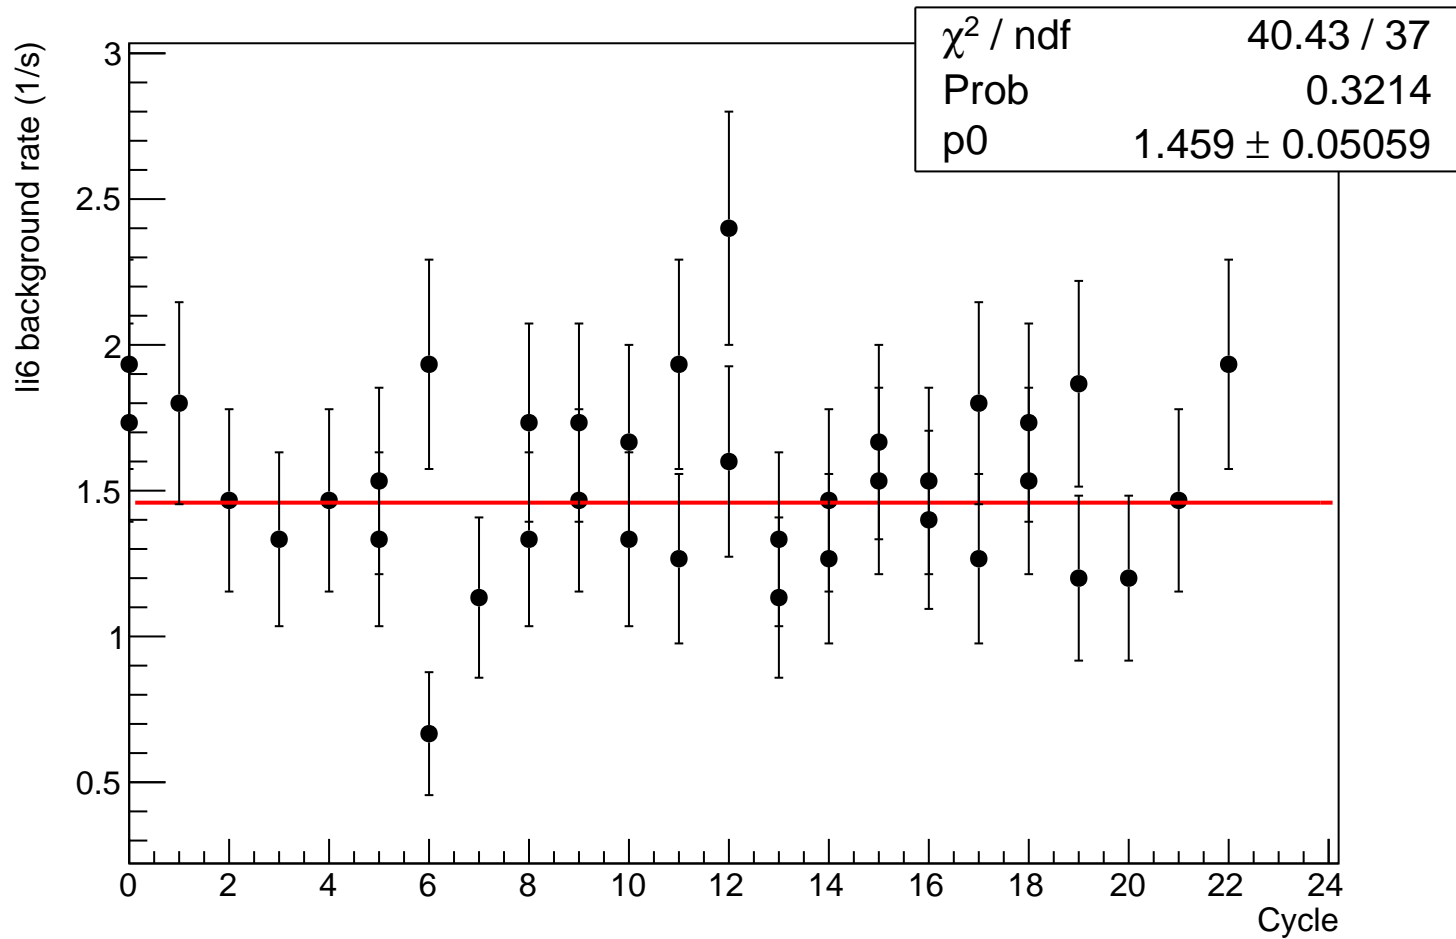

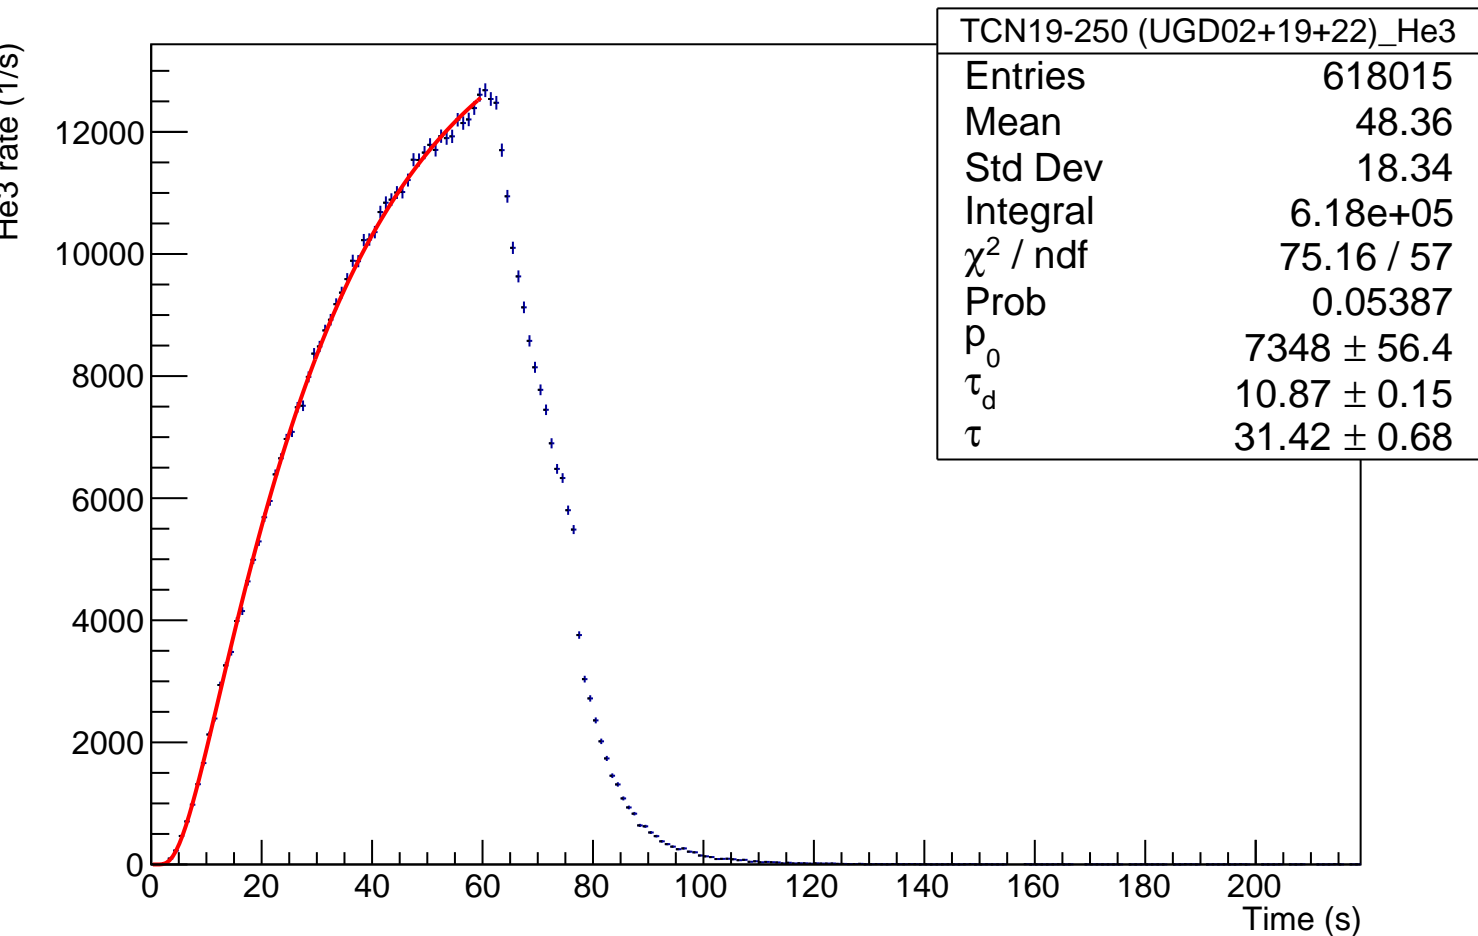

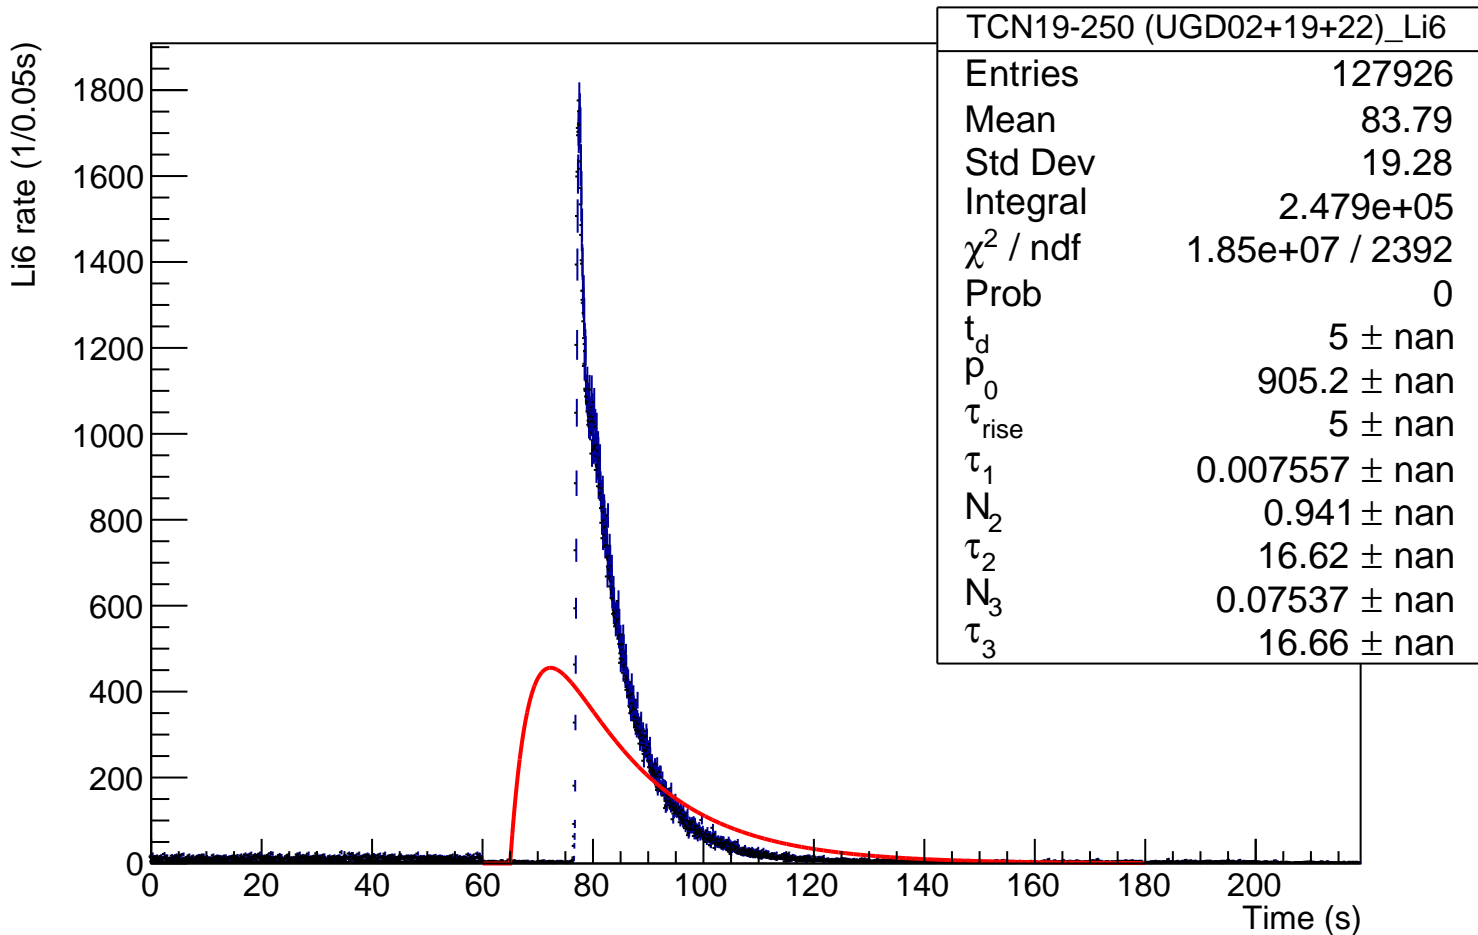

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

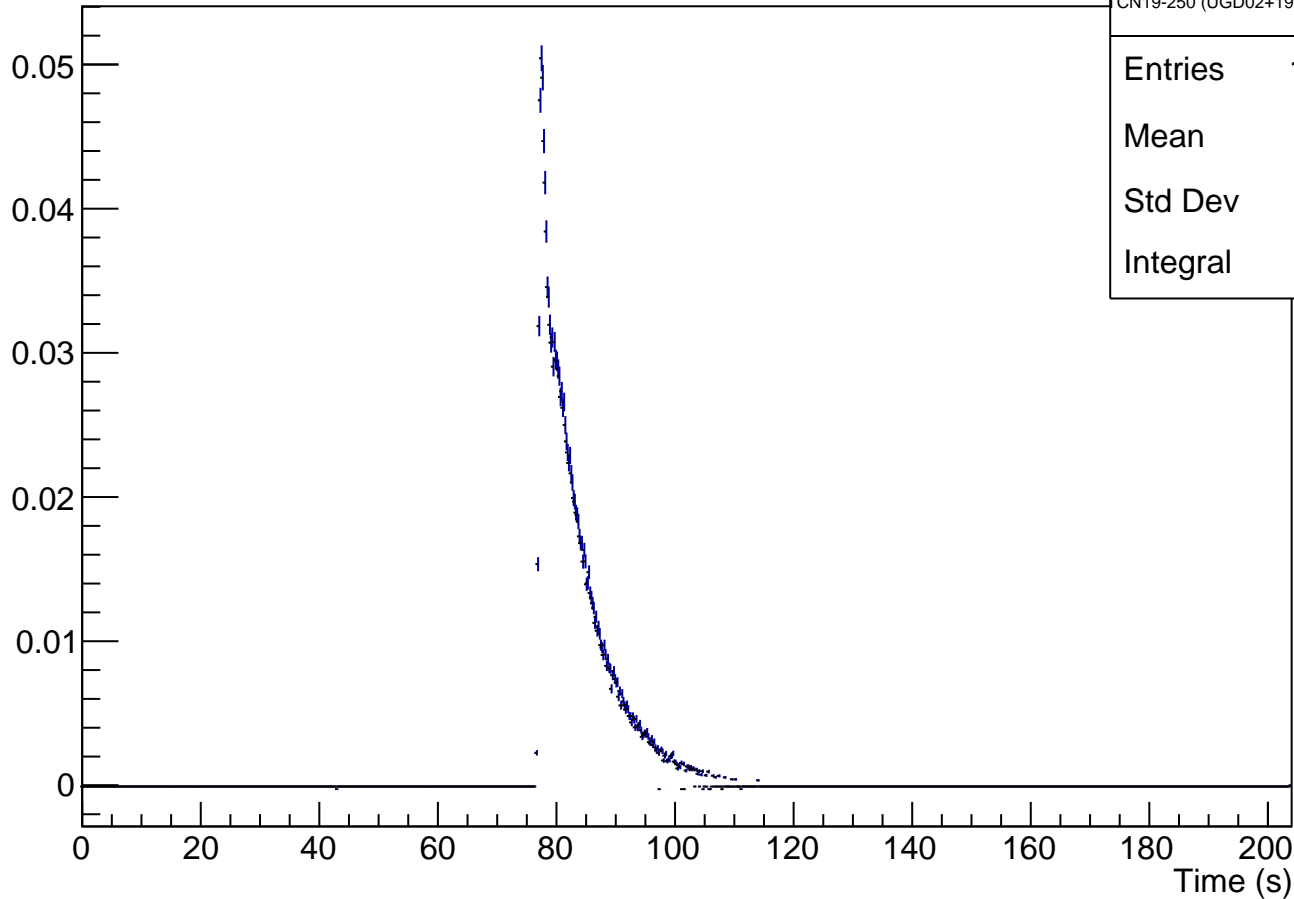


CN19-250 (UGD02+19+22)_Li6_norm

Entries 107224

Mean 82.7

Std Dev 12.81


Integral 1.525

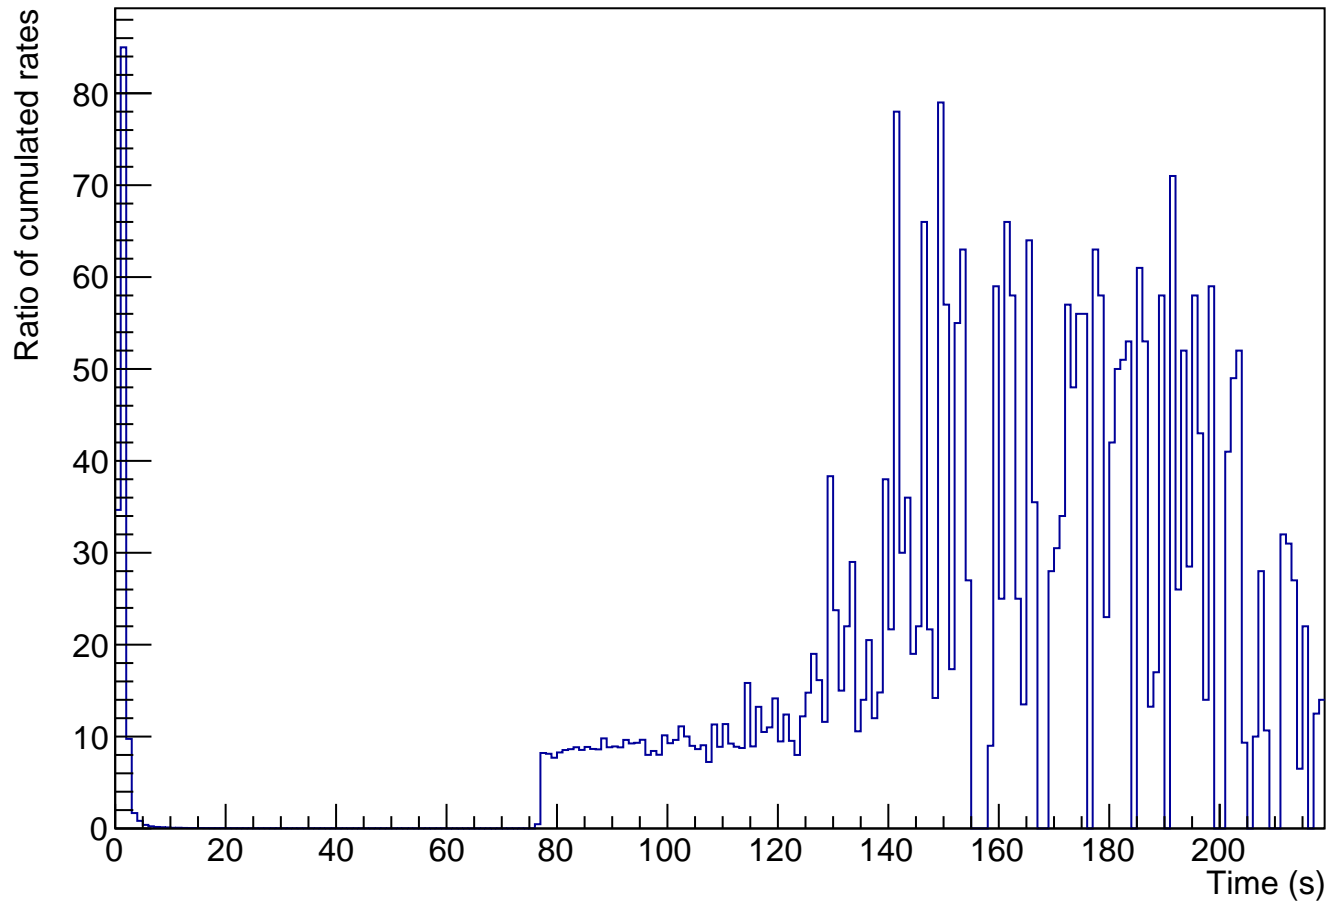

Average rate ratio


TCN19-250 (UGD02+19+22)_ratio

Entries	253
Mean	109.7
Std Dev	23.01
Integral	39.88

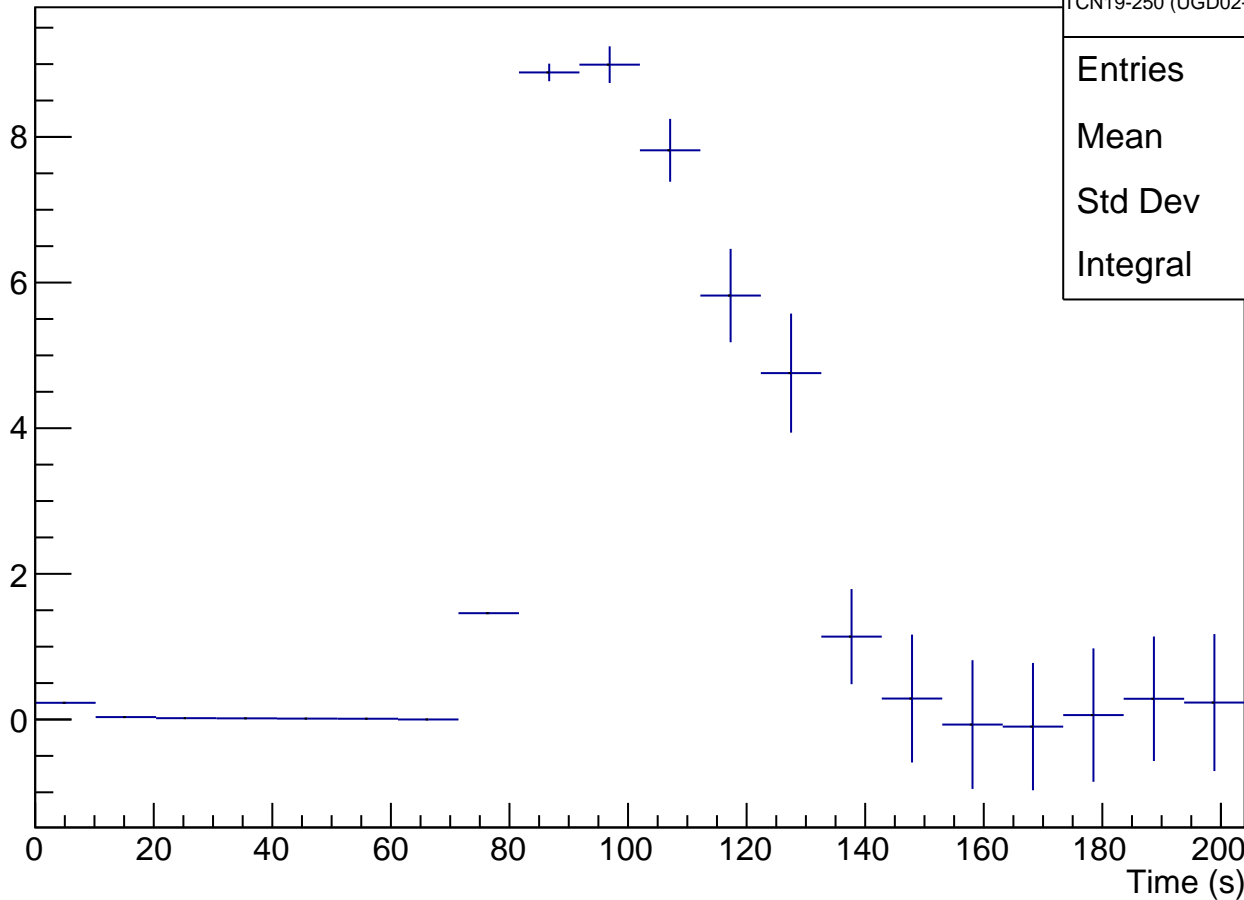

TCN19-250 (UGD02+19+22)

Count

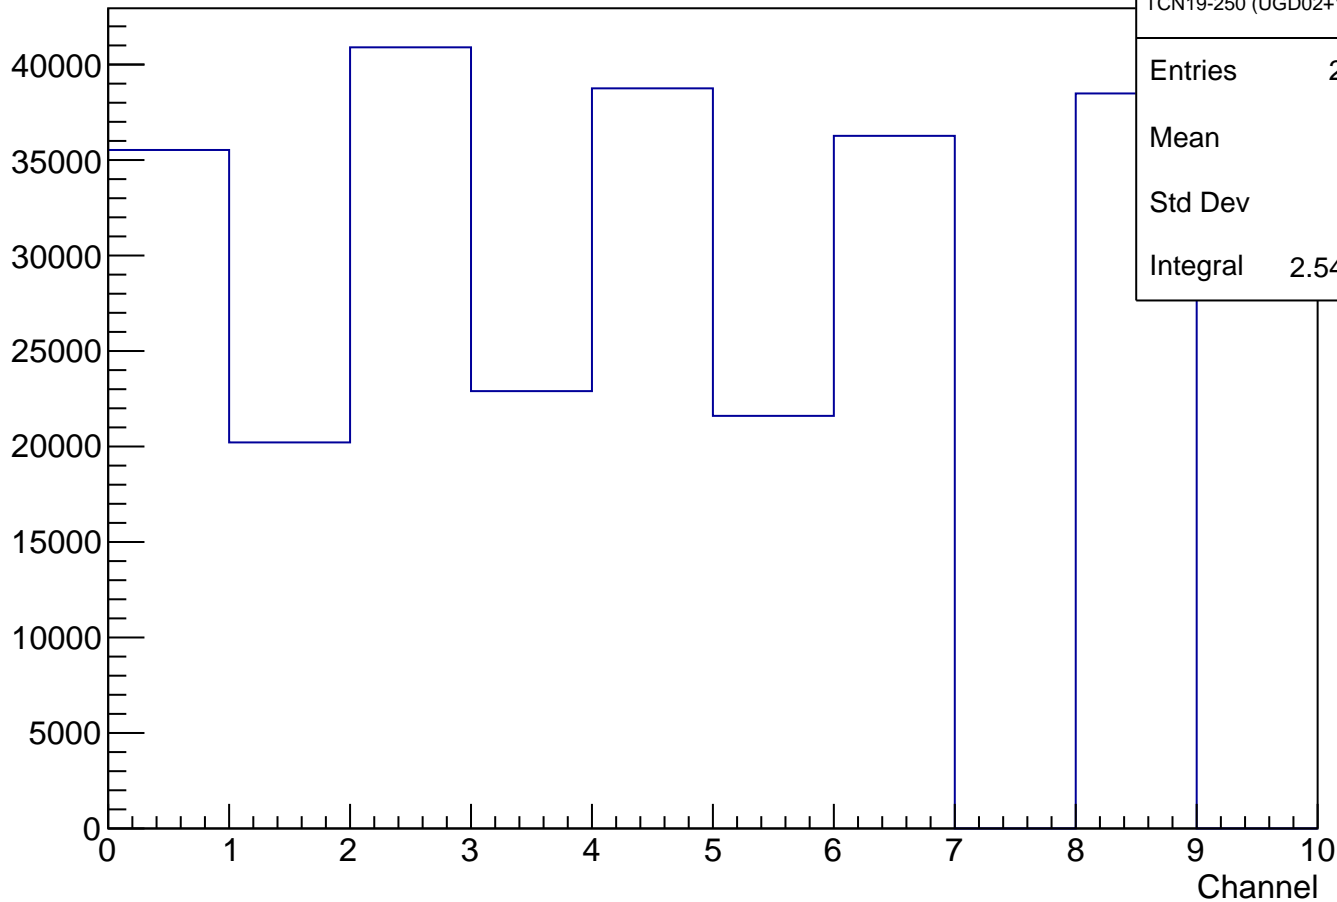

TCN19-250 (UGD02+19+22)_ch

Entries 254650

Mean 3.767

Std Dev 2.588

Integral 2.546e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 38

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0