




TCN19-193 (DRex Cu, 80cm), transmission normalized during prestorage

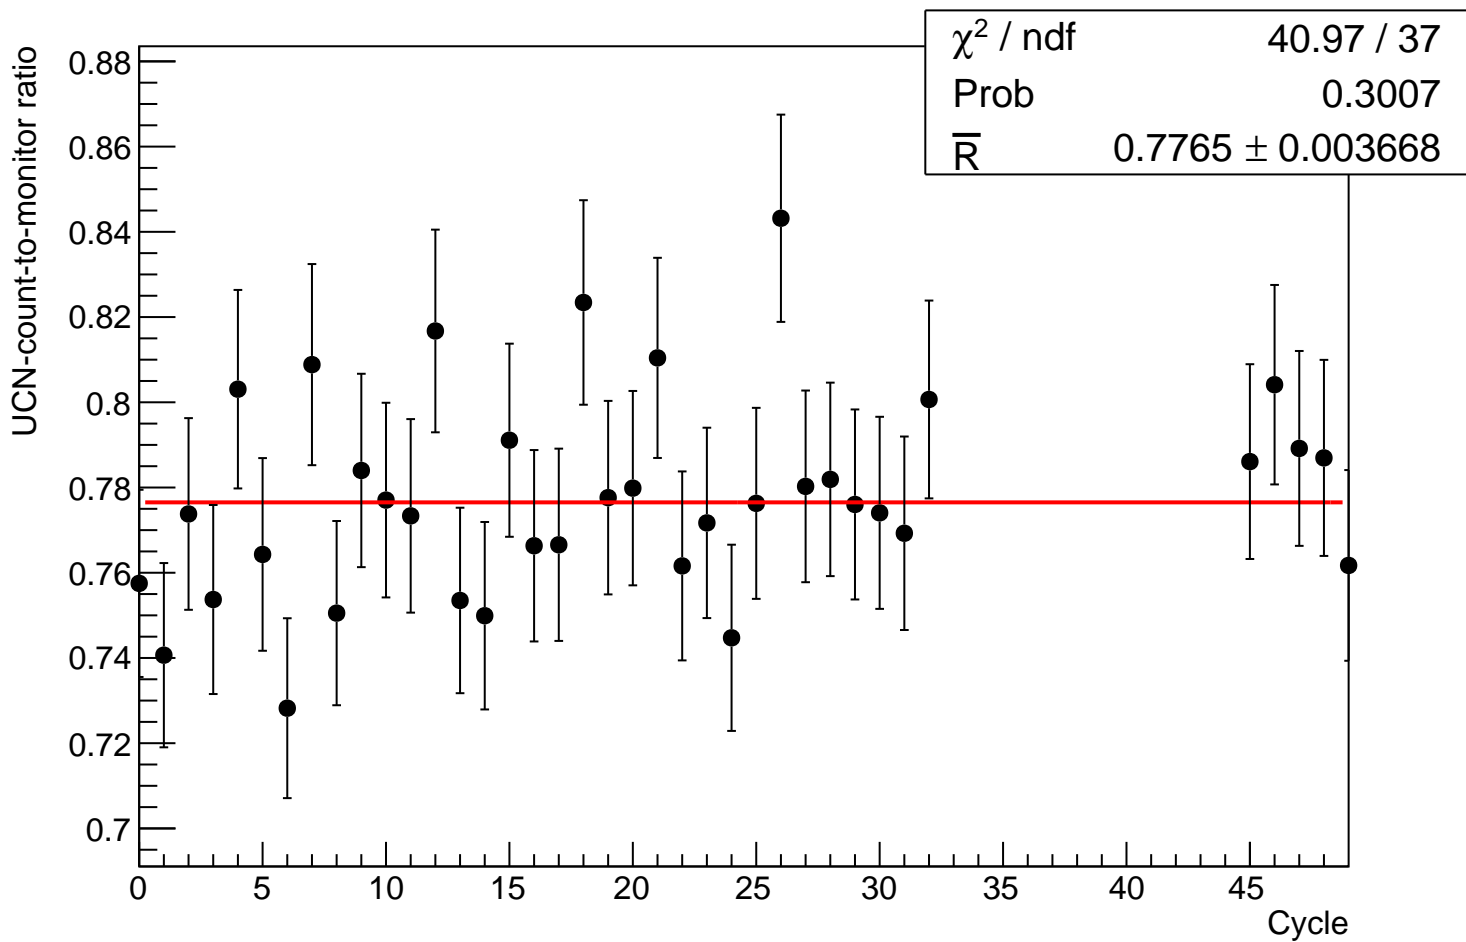


# Graph

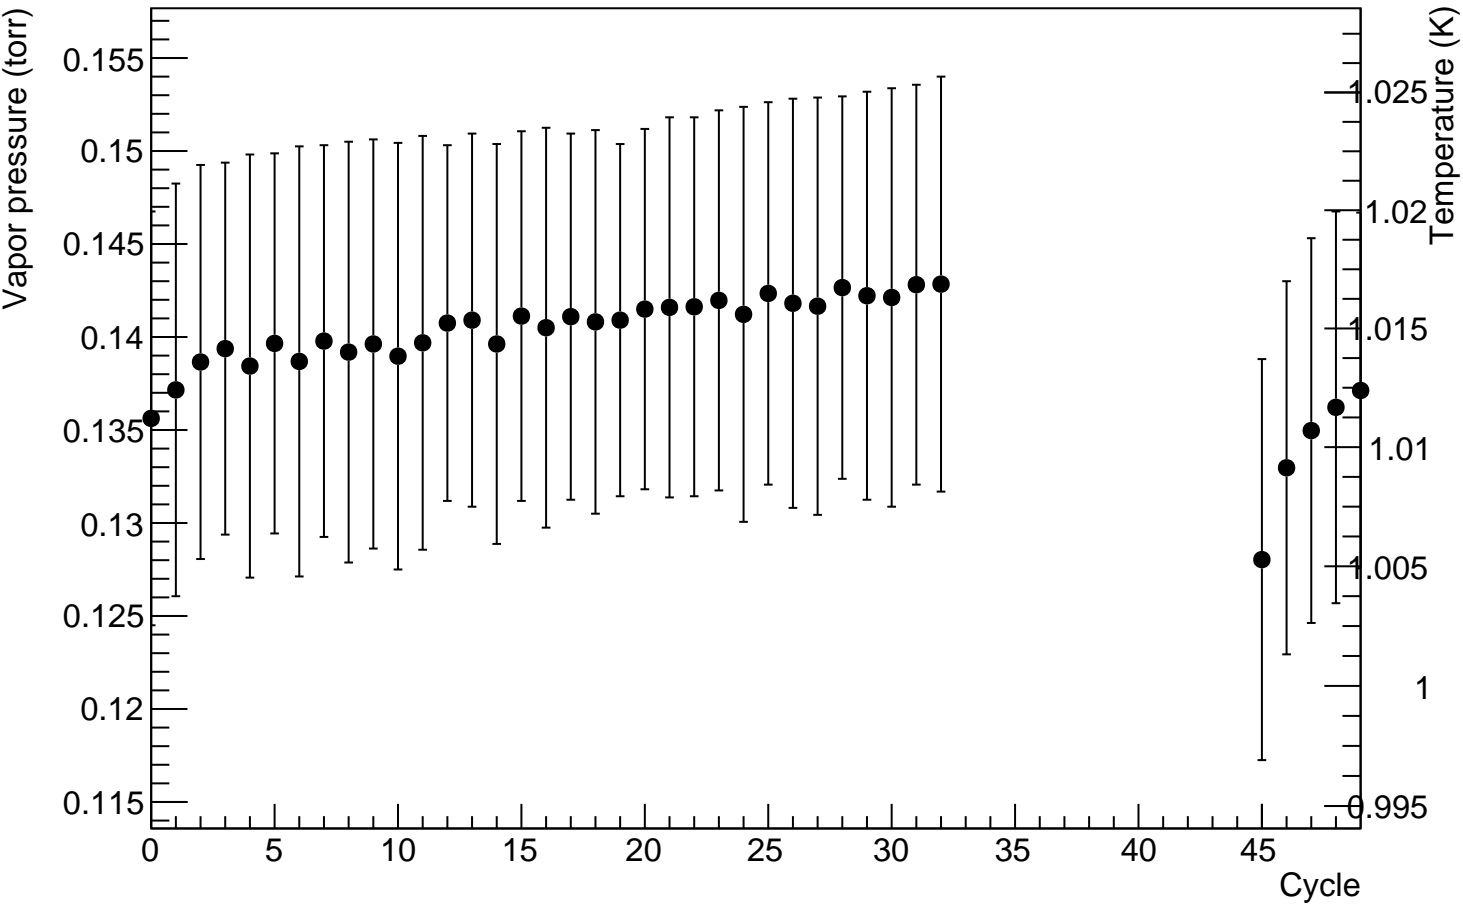

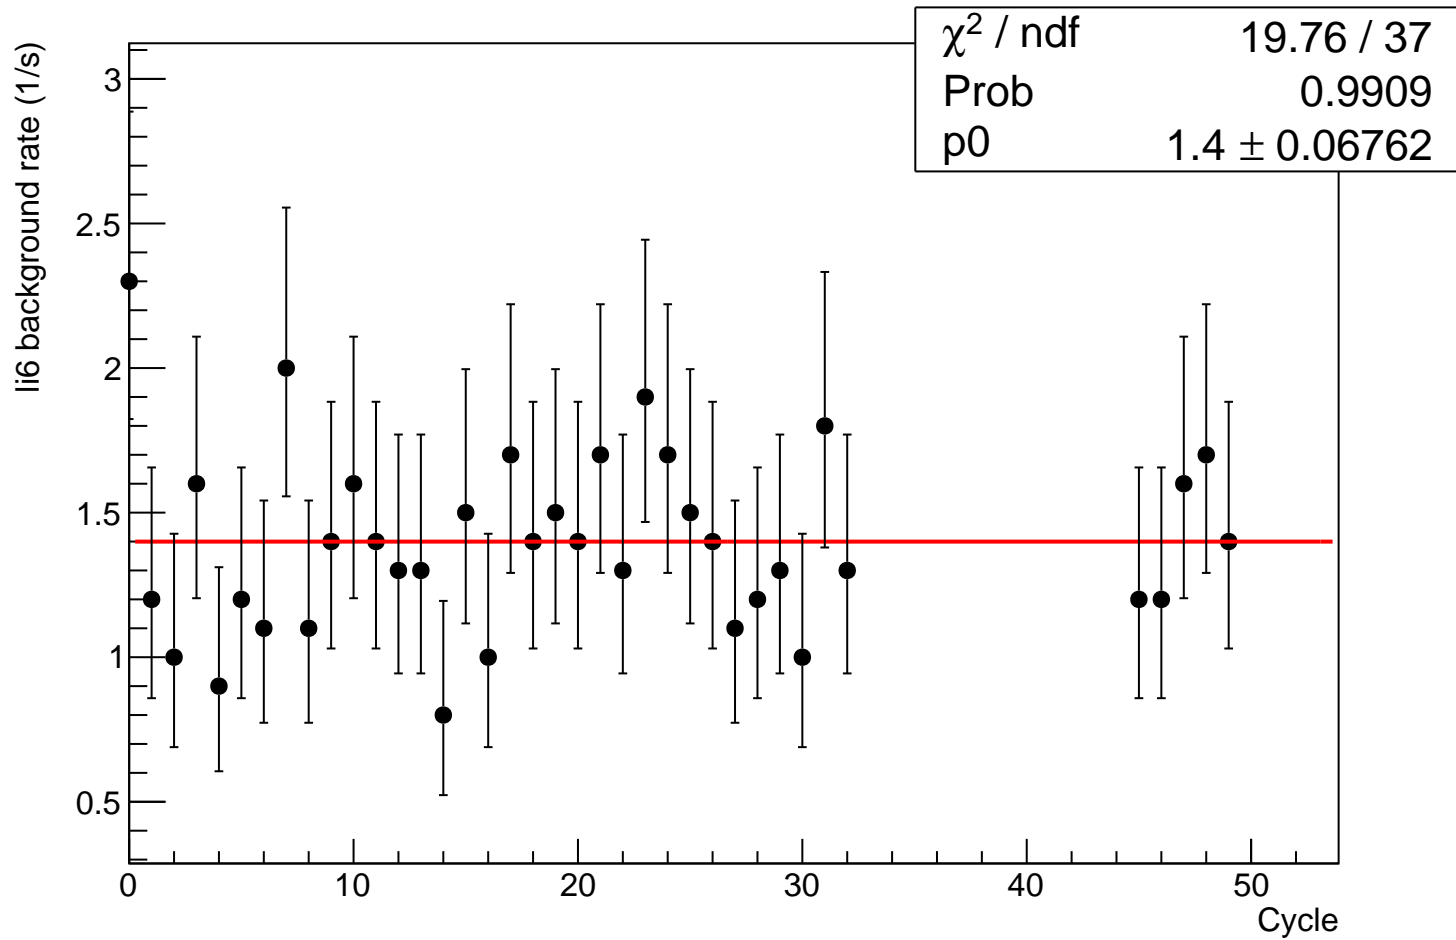


He3 rate (1/s)

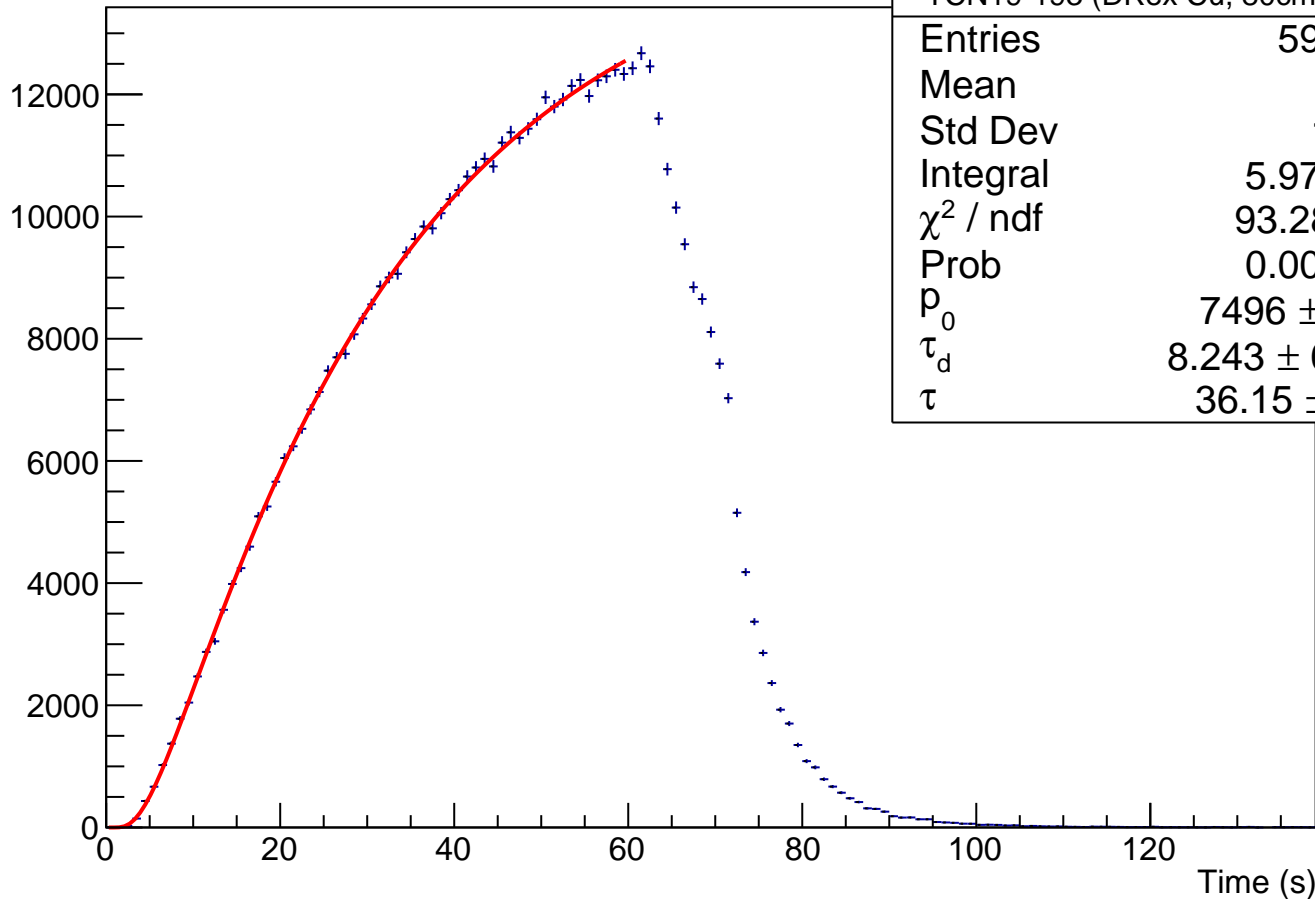


TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)\_He3

Entries	597015
Mean	46.41
Std Dev	17.49
Integral	5.97e+05
$\chi^2$ / ndf	93.28 / 57
Prob	0.001726
$\rho_0$	$7496 \pm 61.5$
$\tau_d$	$8.243 \pm 0.115$
$\tau$	$36.15 \pm 0.81$

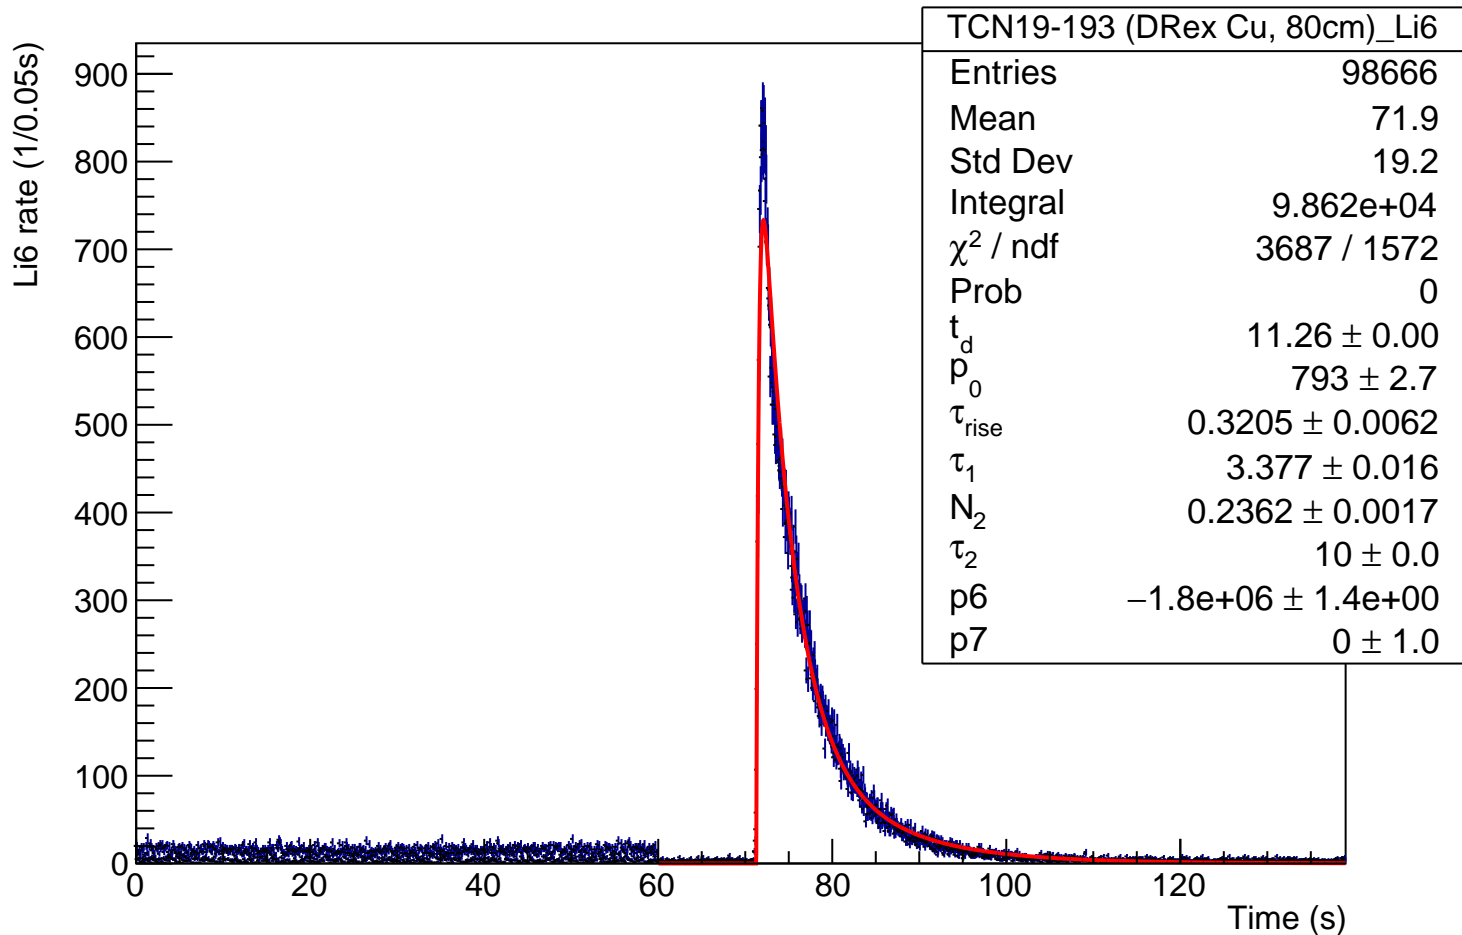

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

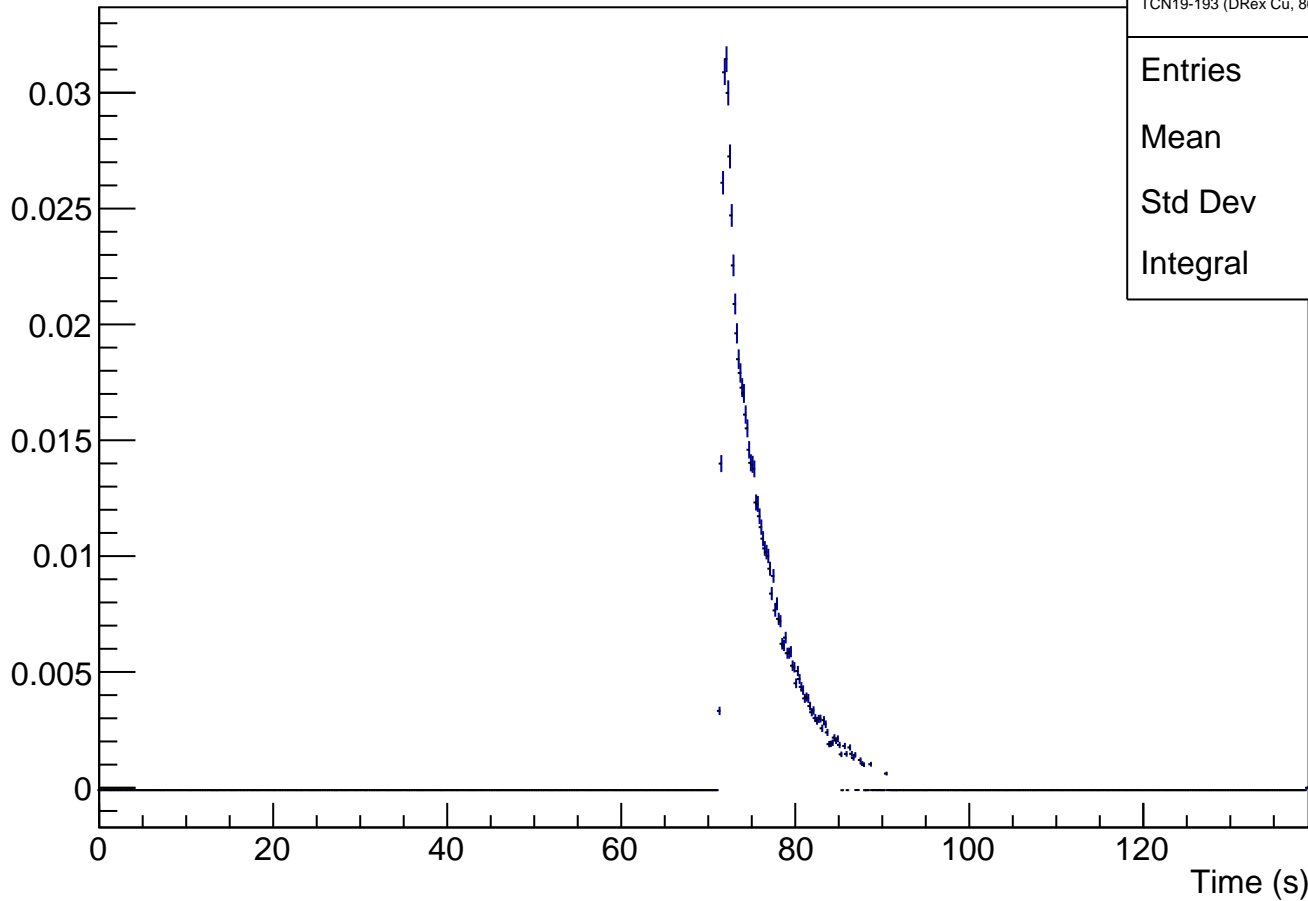


TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)\_Li6\_norm

Entries 83325


Mean 72.09

Std Dev 16.35

Integral 0.6367

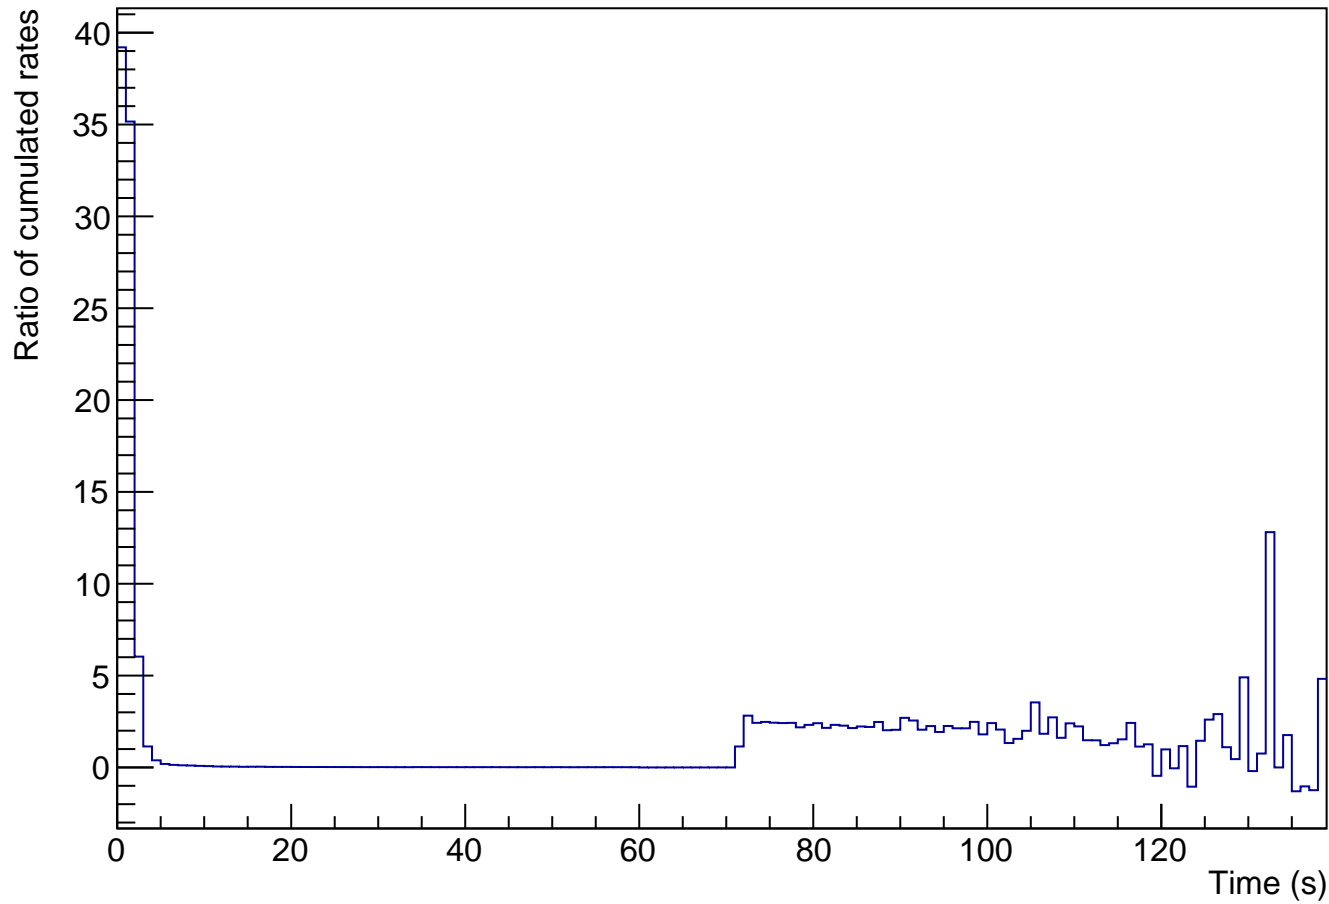

Average rate ratio

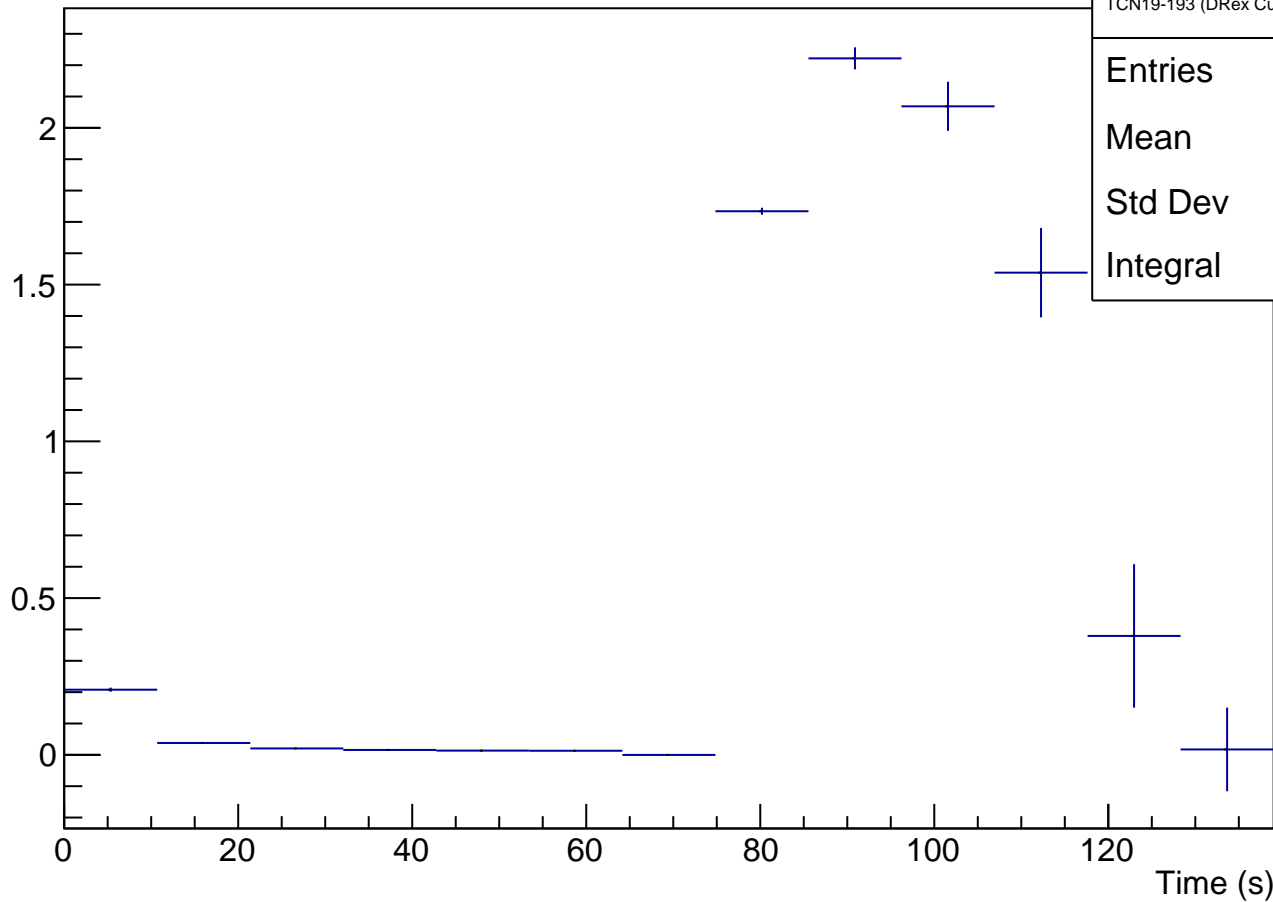

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)\_ratio

Entries 383

Mean 92.55


Std Dev 19.12

Integral 8.267



# TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)

Count

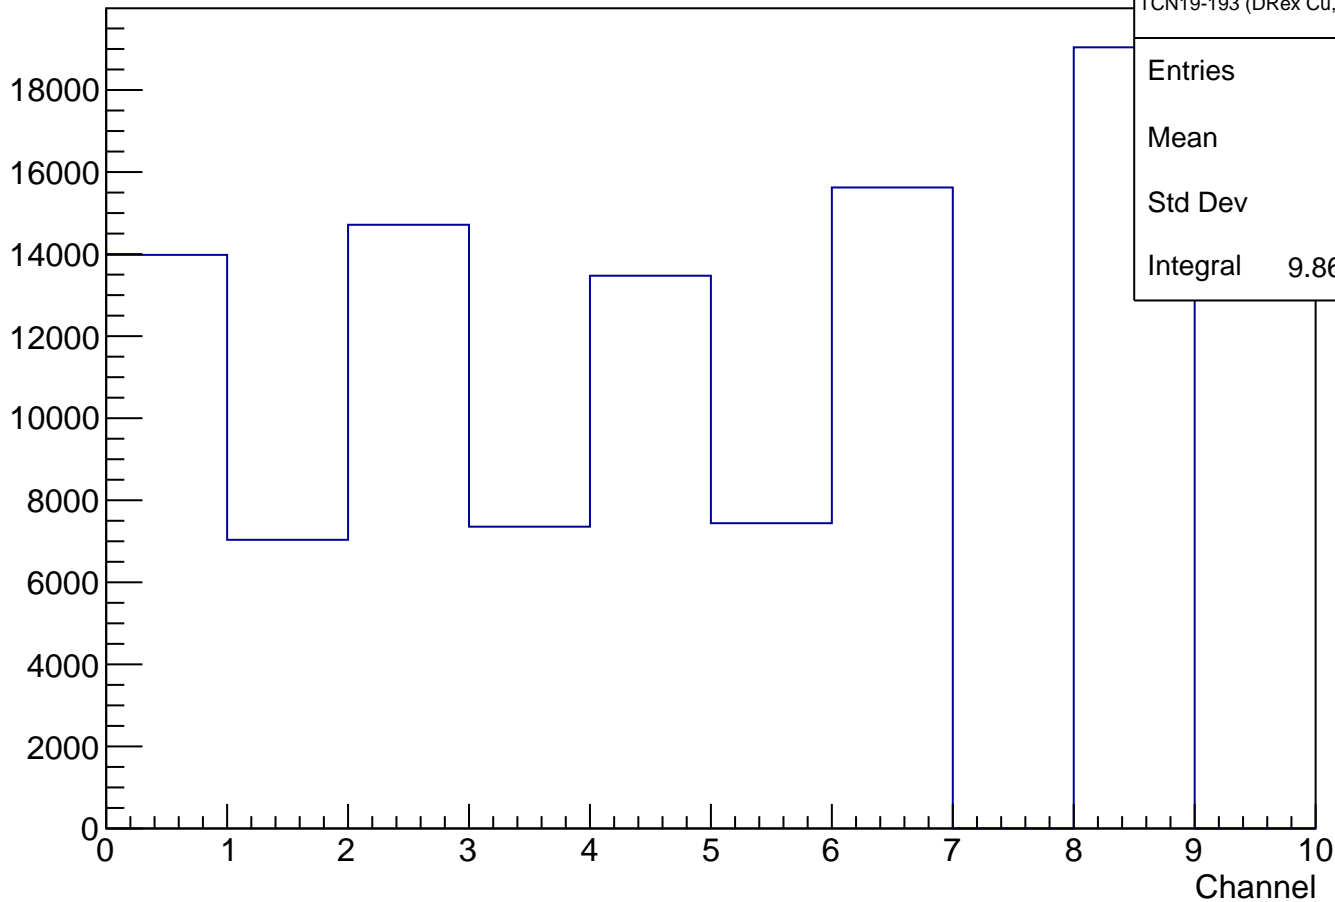

TCN19-193 (DRex Cu, 80cm)\_ch

Entries 98666


Mean 4.01

Std Dev 2.716

Integral 9.867e+04

# Li6 window

Frequency

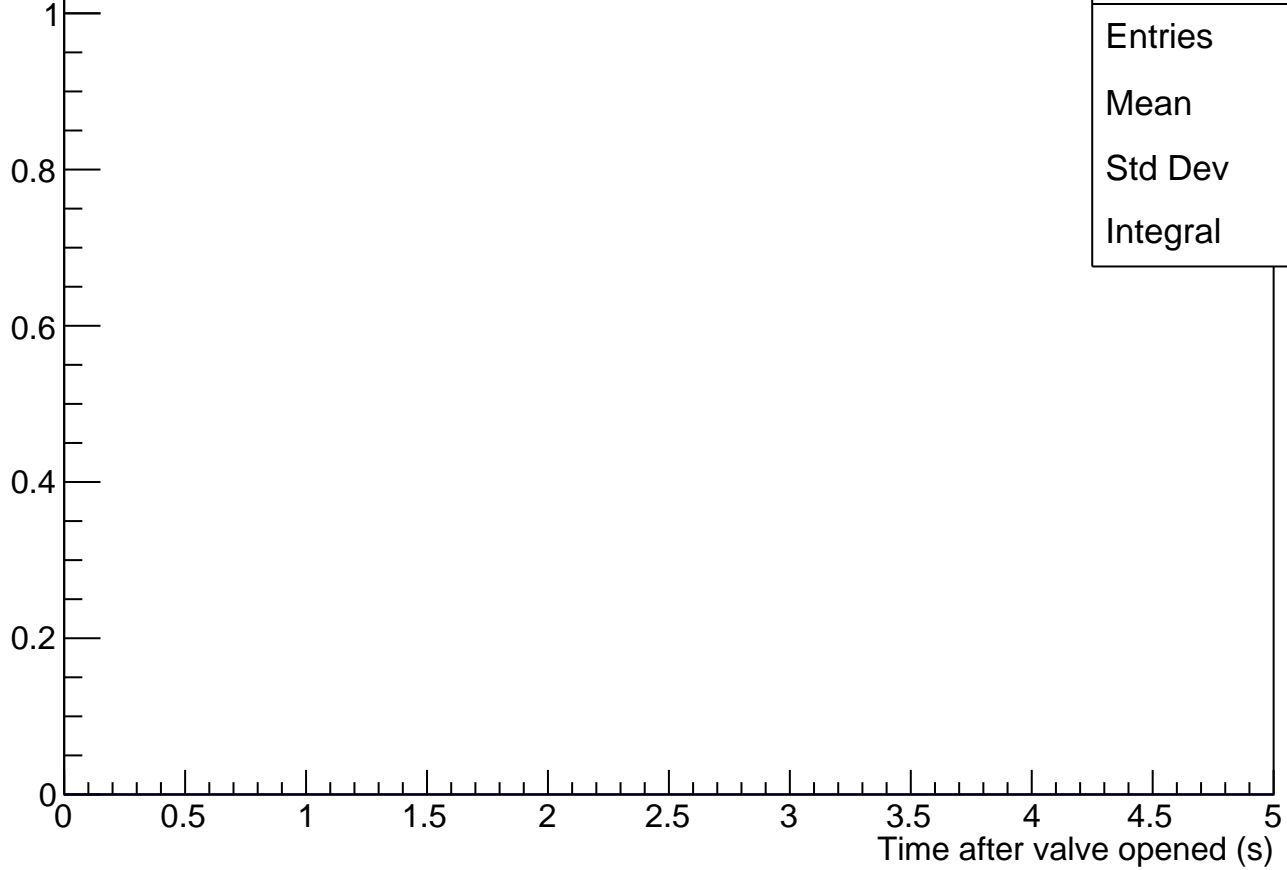

li6window

Entries	38
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0