





TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm), transmission normalized during prestorage

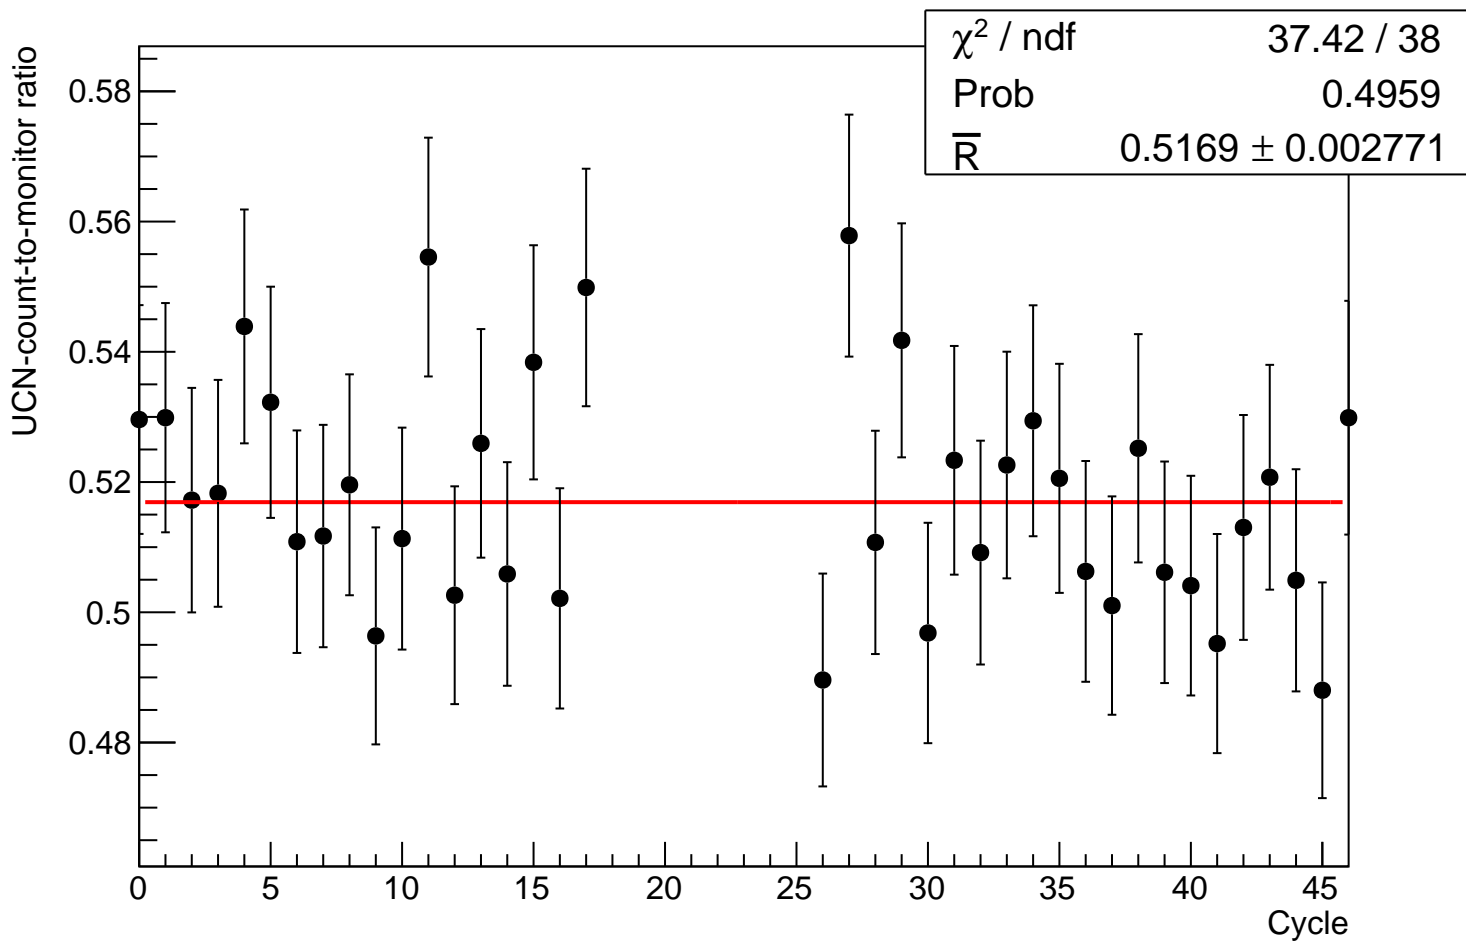


Graph

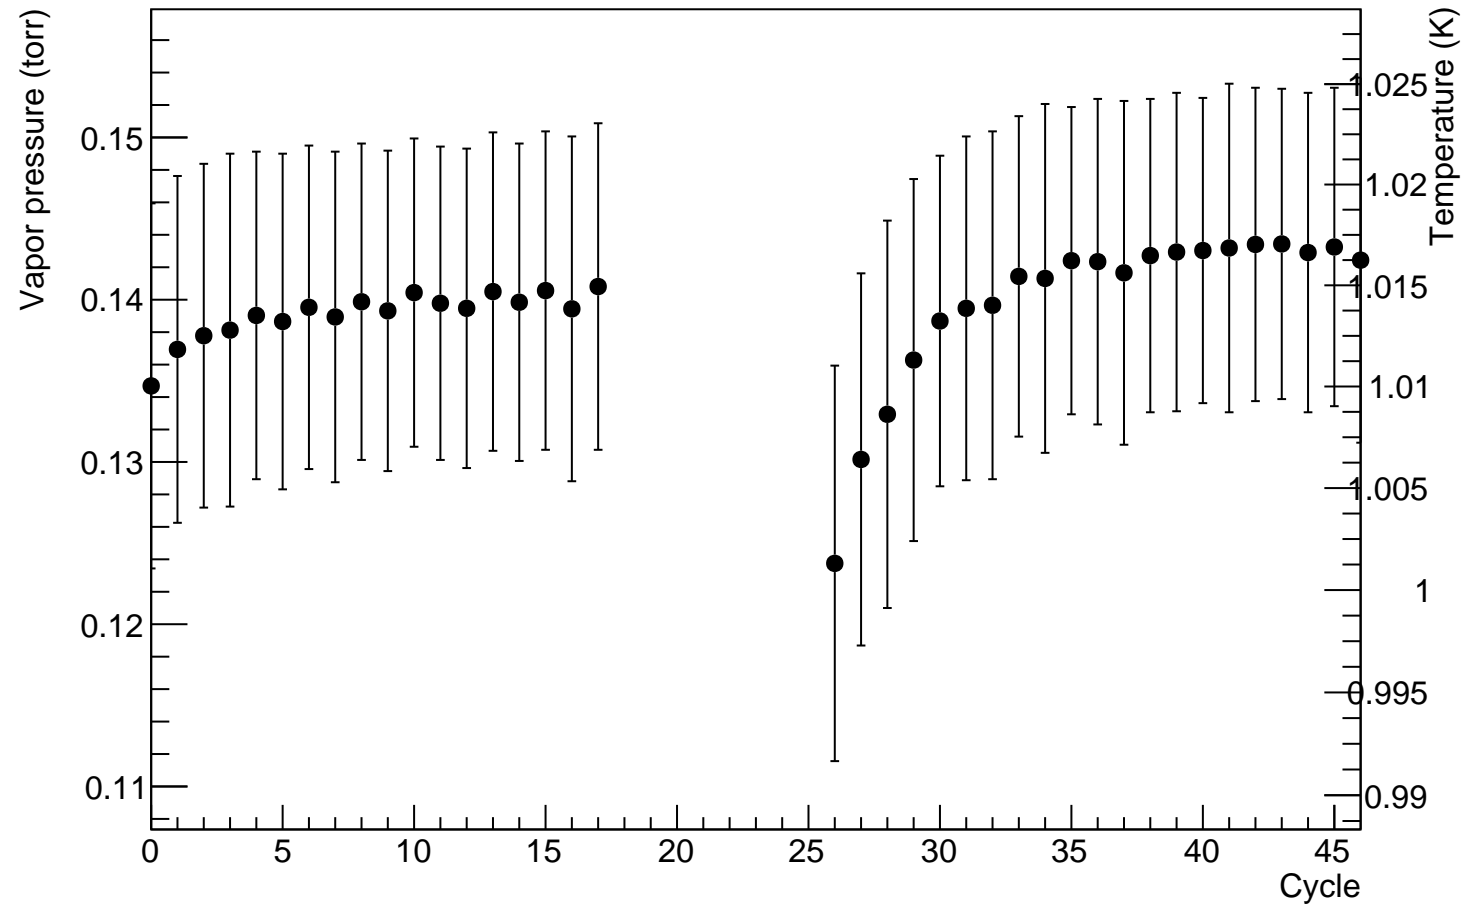

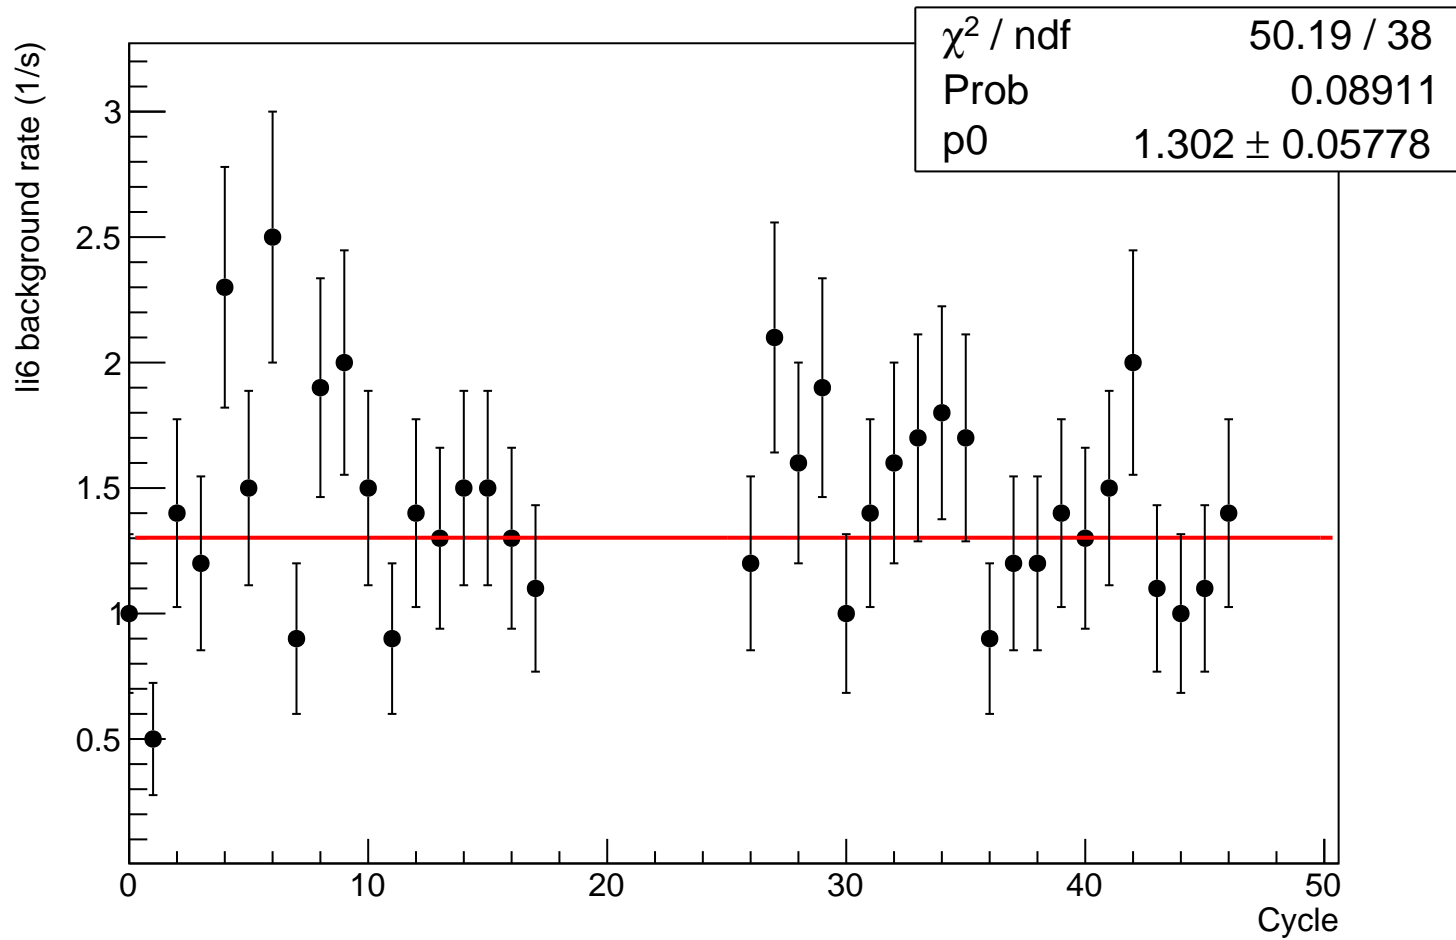

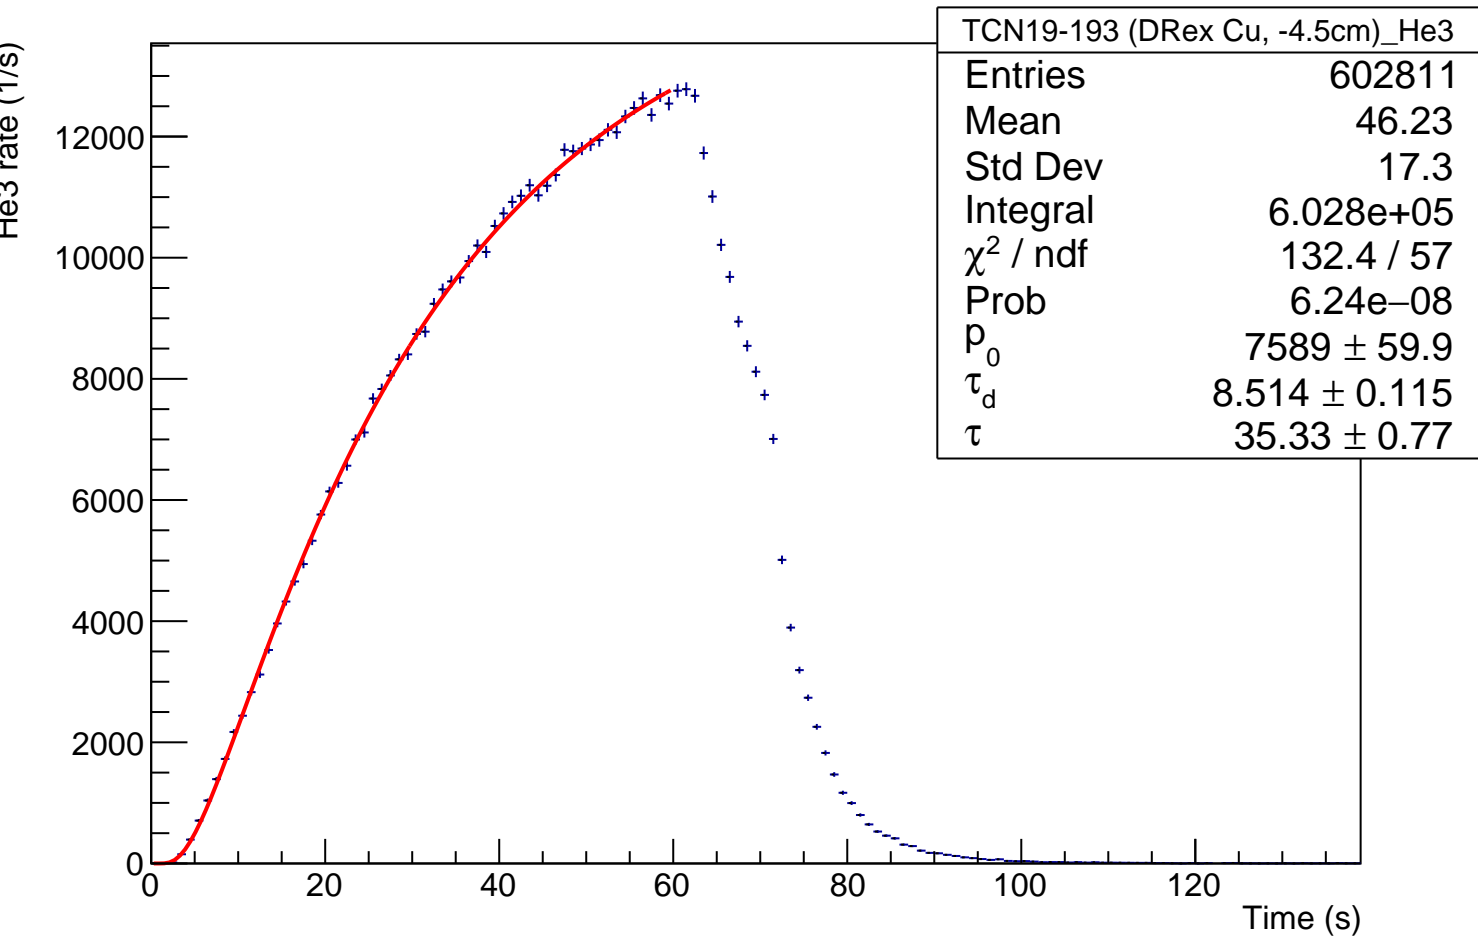


Li6 rate (1/0.05s)

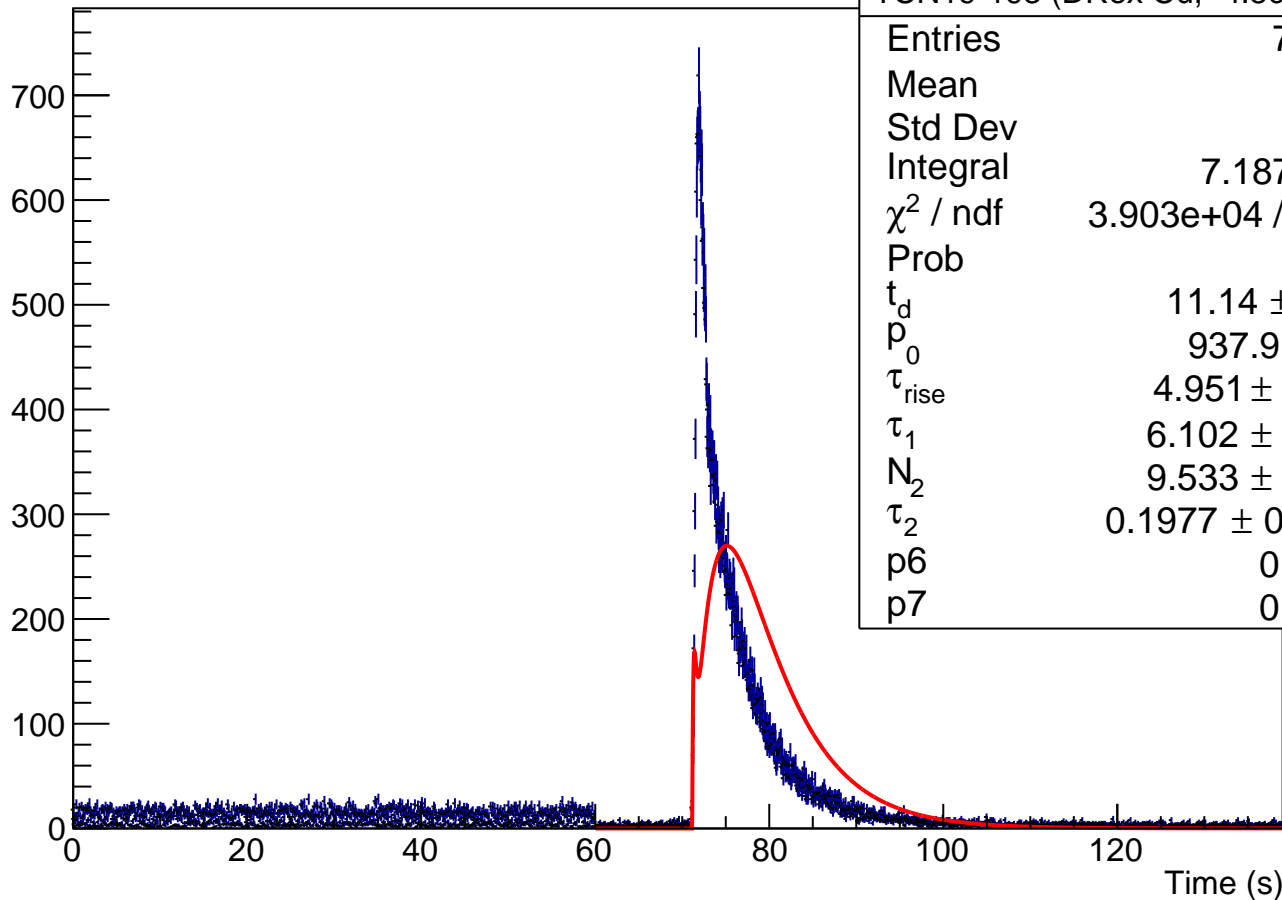

TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_Li6

Entries	71933
Mean	69.49
Std Dev	21.68
Integral	7.187e+04
χ^2 / ndf	3.903e+04 / 1572
Prob	0
t_d	11.14 ± 1.68
p_0	937.9 ± 3.2
τ_{rise}	4.951 ± 0.003
τ_1	6.102 ± 4.230
N_2	9.533 ± 2.084
τ_2	0.1977 ± 0.0022
p6	0 ± 0.4
p7	0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

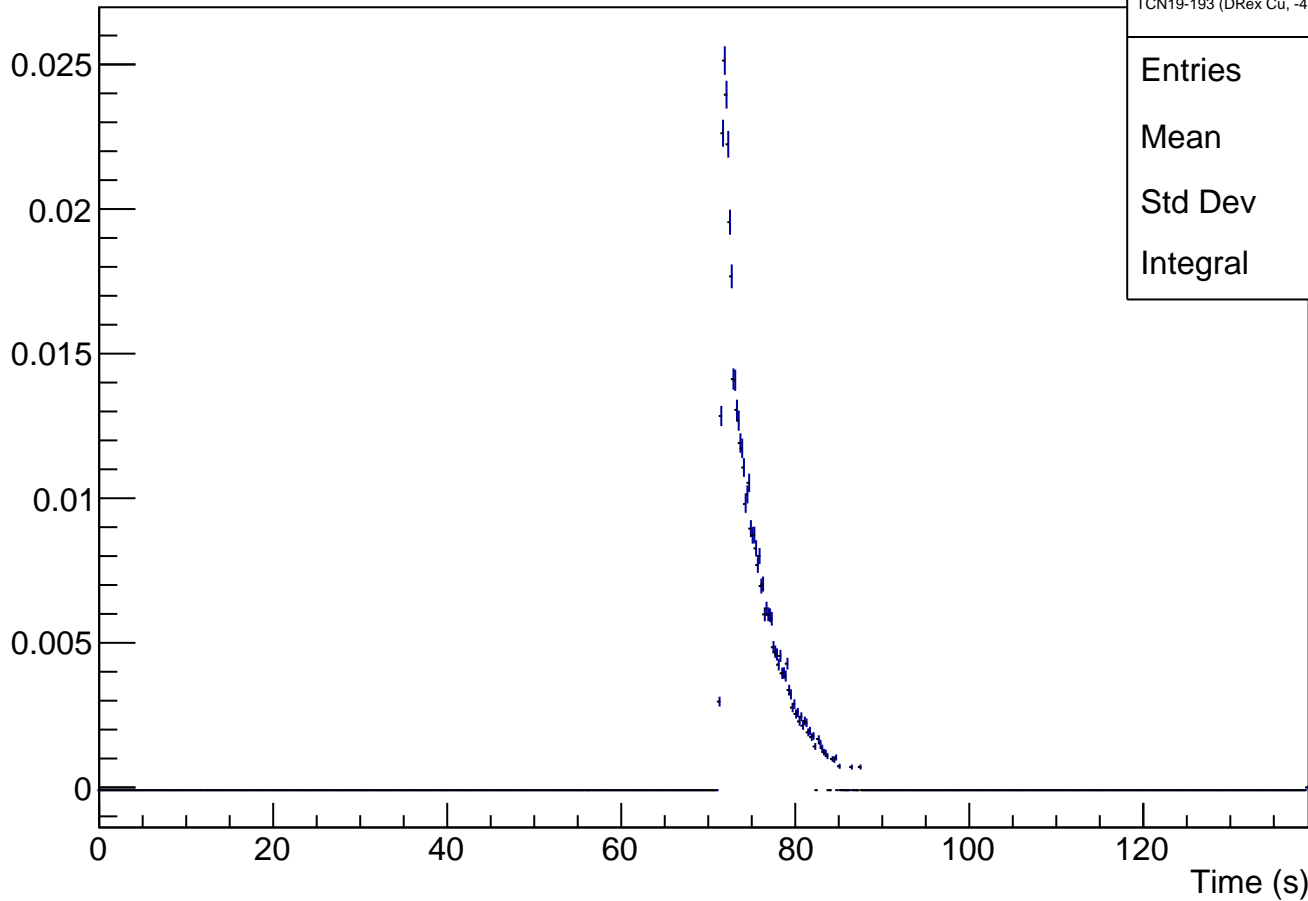


TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_Li6_norm

Entries 57923


Mean 69.48

Std Dev 18.59

Integral 0.3904

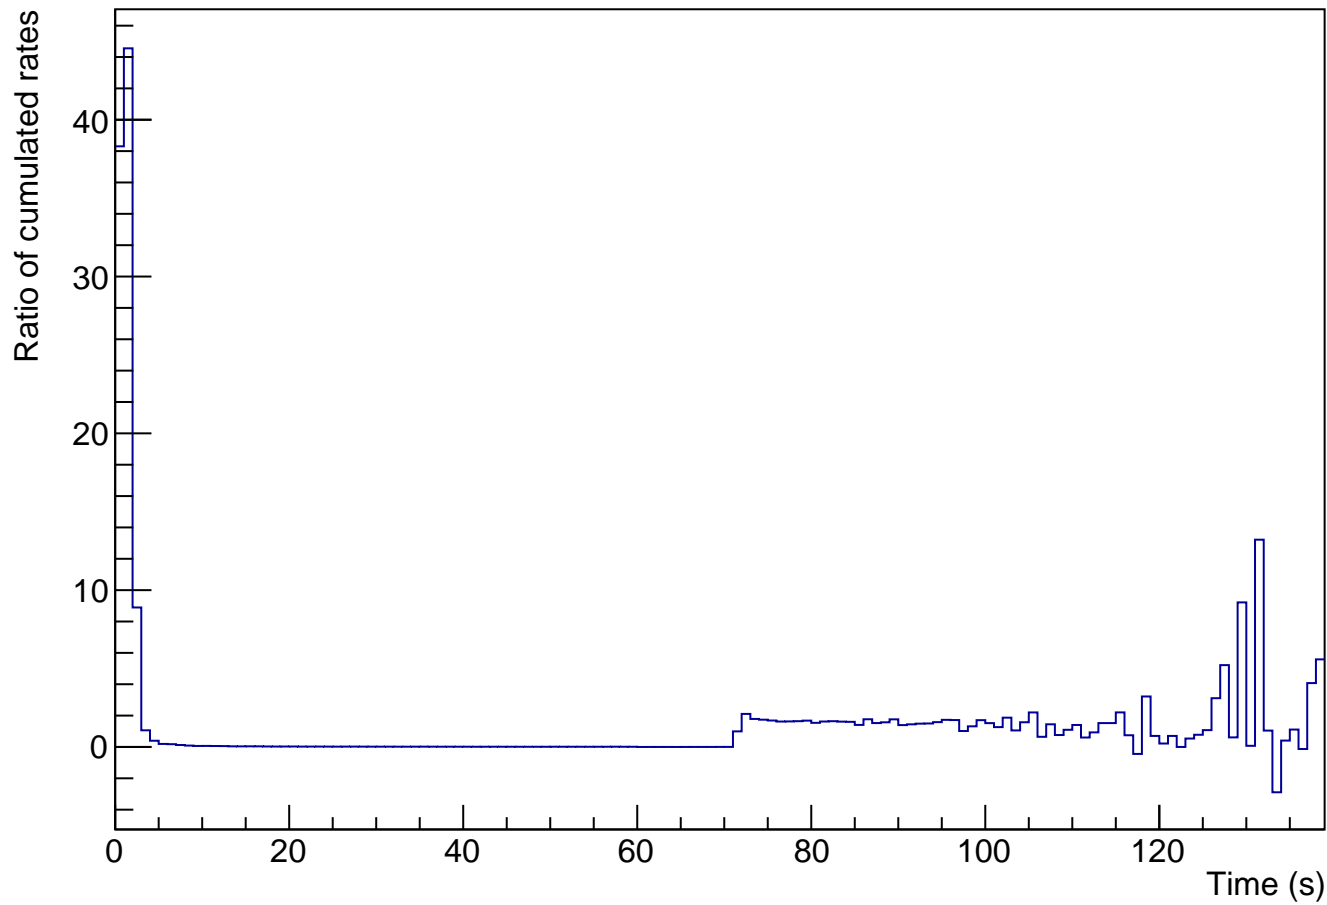


Average rate ratio

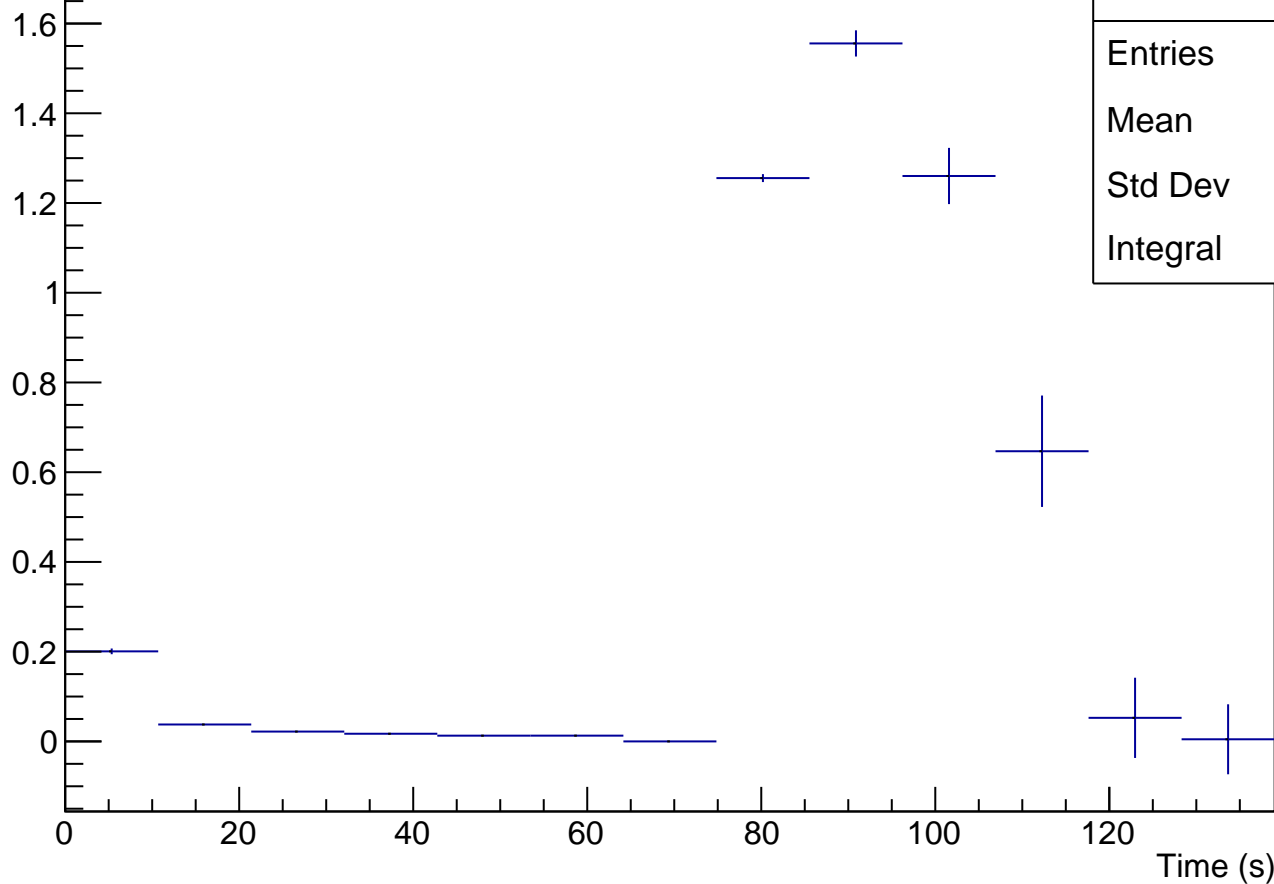

TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_ratio


Entries	352
Mean	92.91
Std Dev	21.2
Integral	5.078

TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)

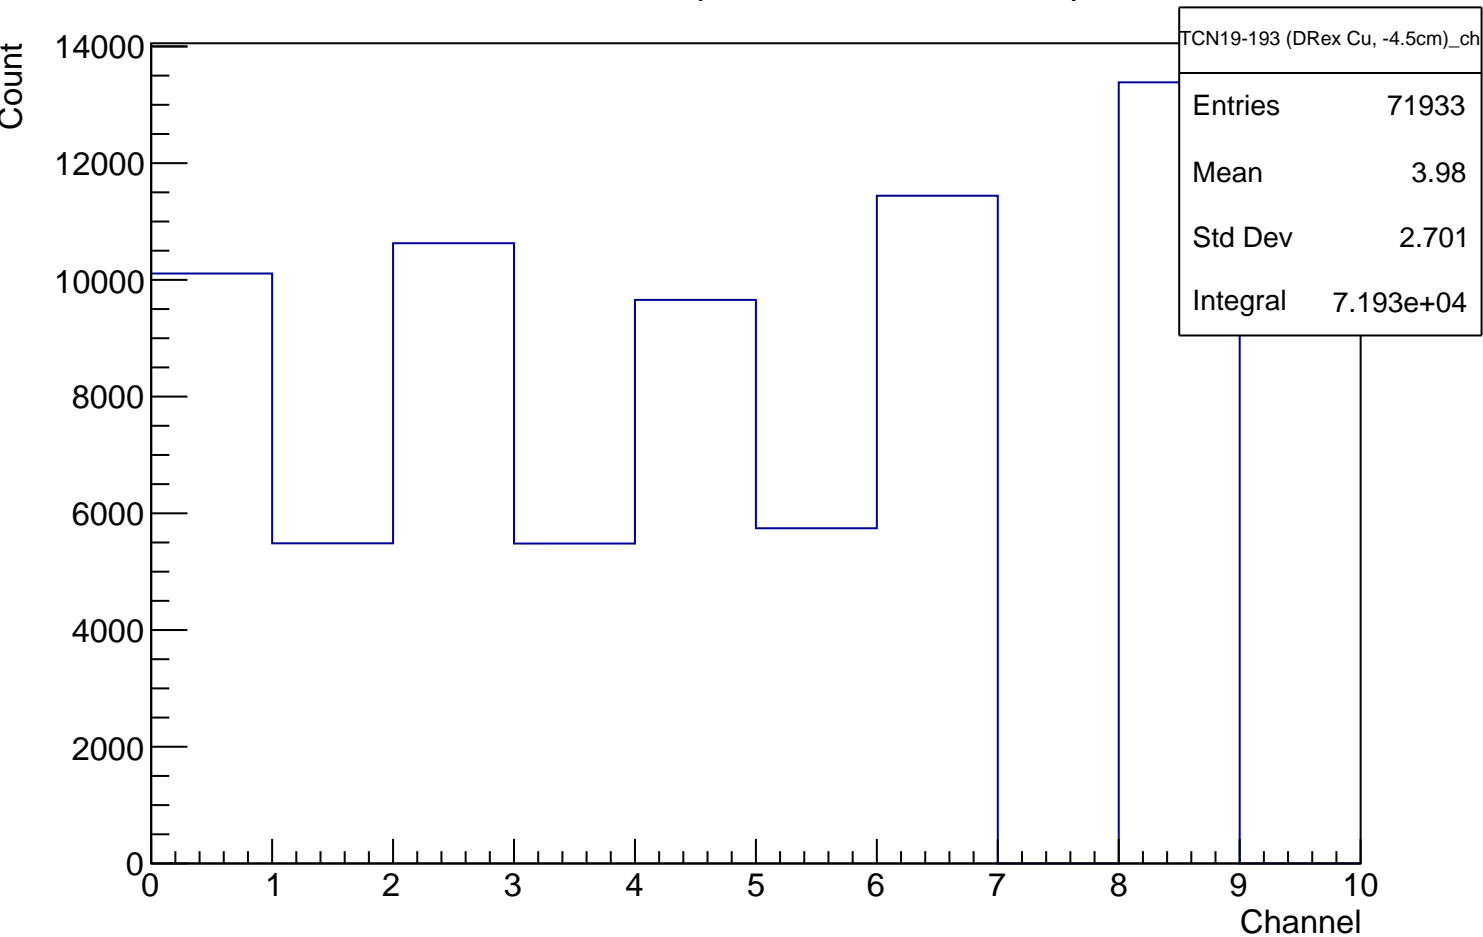

Li6 window

Frequency

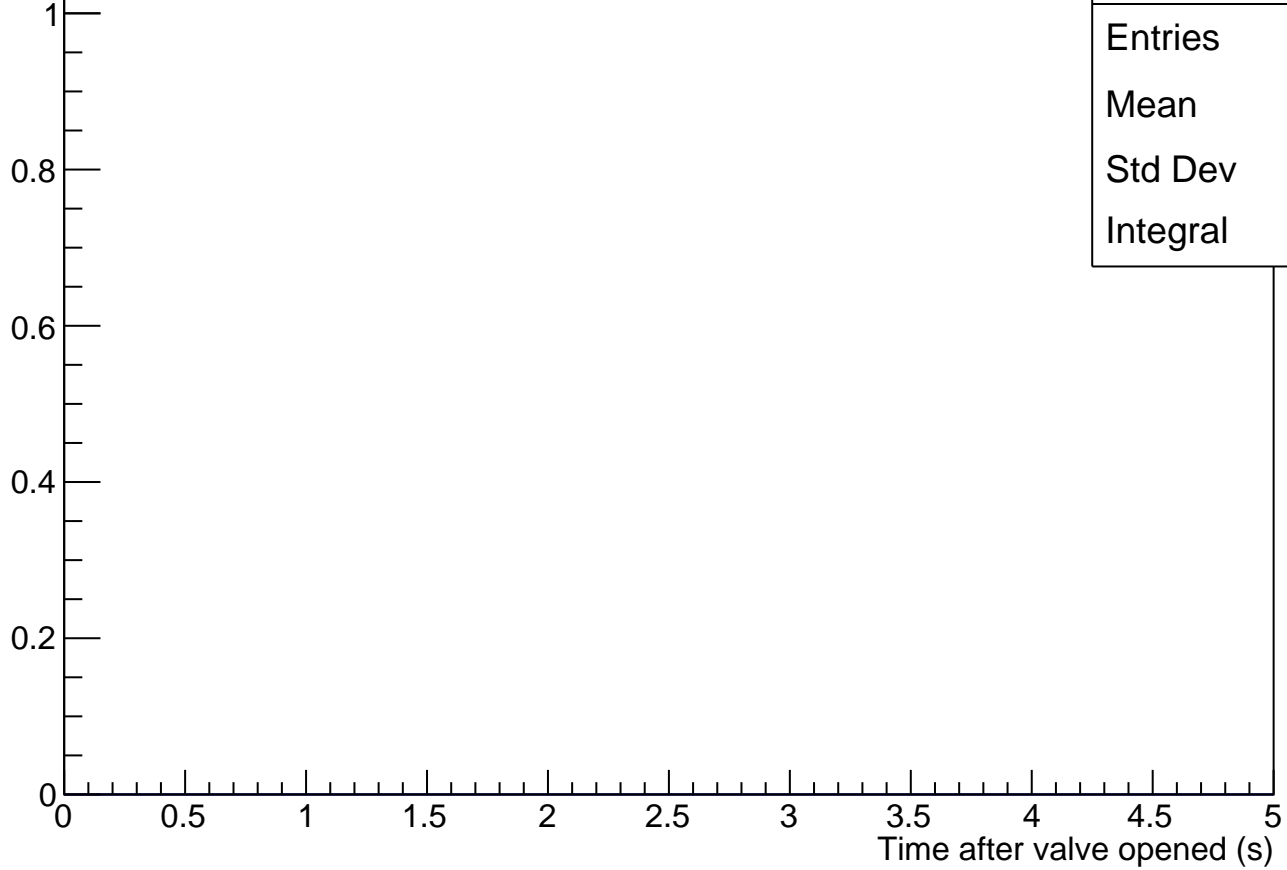

li6window

Entries	39
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0