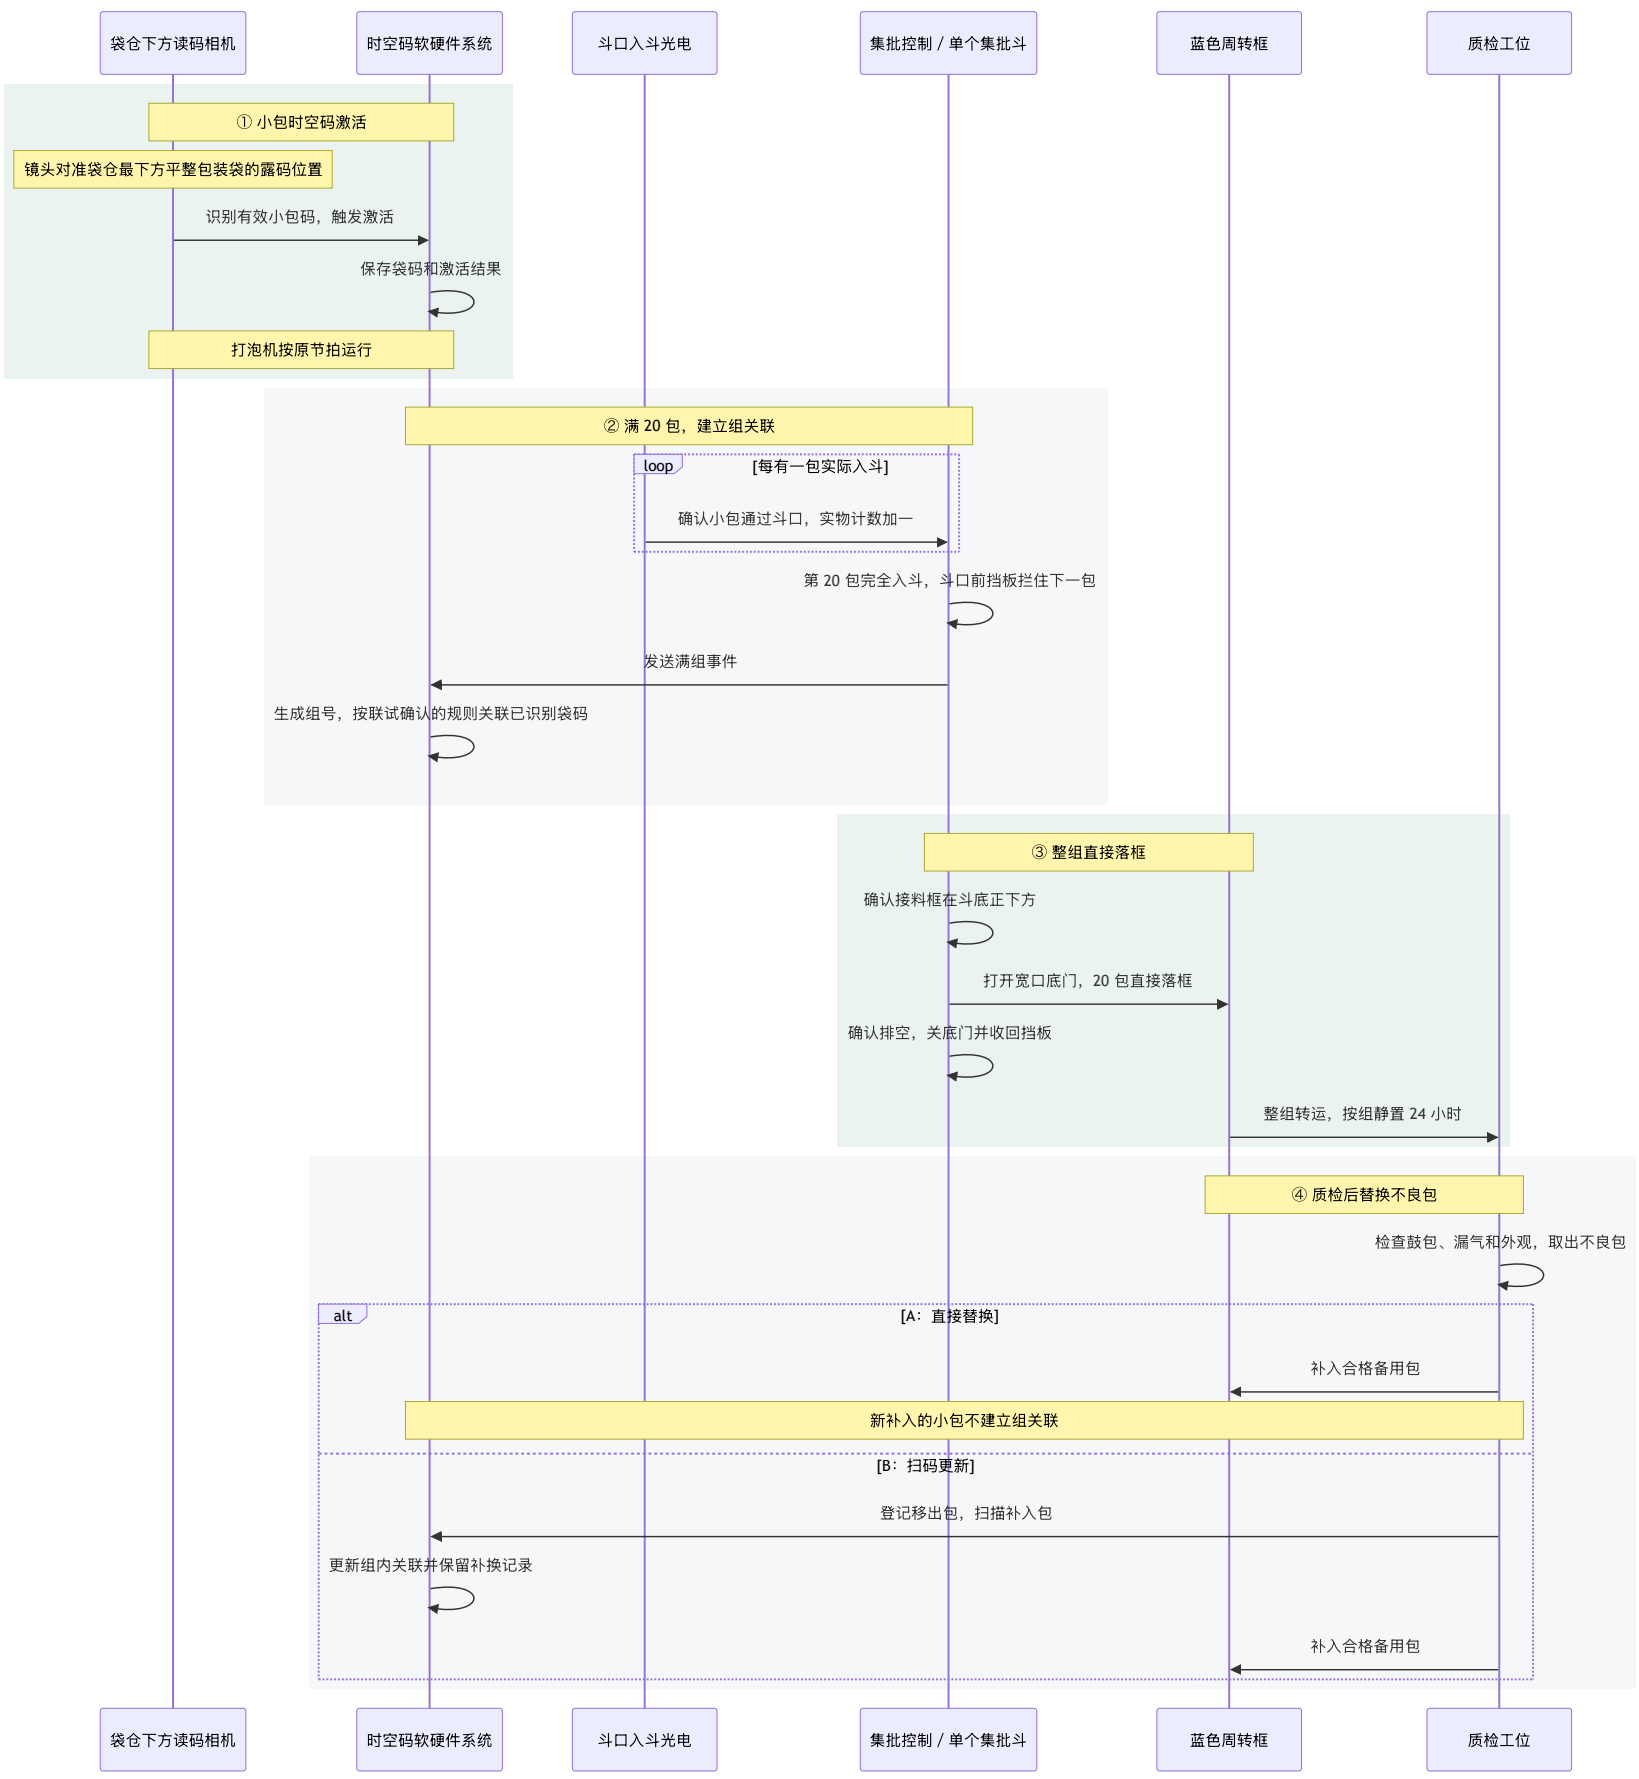

袋仓下方读码相机
时空码软硬件系统
斗口入斗光电
集批控制 / 单个集批斗
蓝色周转框
质检工位
① 小包时空码激活
镜头对准袋仓最下方平整包装袋的露码位置
识别有效小包码，触发激活
保存袋码和激活结果
打泡机按原节拍运行
② 满 20 包，建立组关联
loop
[每有一包实际入斗]
确认小包通过斗口，实物计数加一
第 20 包完全入斗，斗口前挡板拦住下一包
发送满组事件
生成组号，按联试确认的规则关联已识别袋码
③ 整组直接落框
确认接料框在斗底正下方
打开宽口底门，20 包直接落框
确认排空，关底门并收回挡板
整组转运，按组静置 24 小时
④ 质检后替换不良包
检查鼓包、漏气和外观，取出不良包
alt
[A：直接替换]
补入合格备用包
新补入的小包不建立组关联
[B：扫码更新]
登记移出包，扫描补入包
更新组内关联并保留补换记录
补入合格备用包