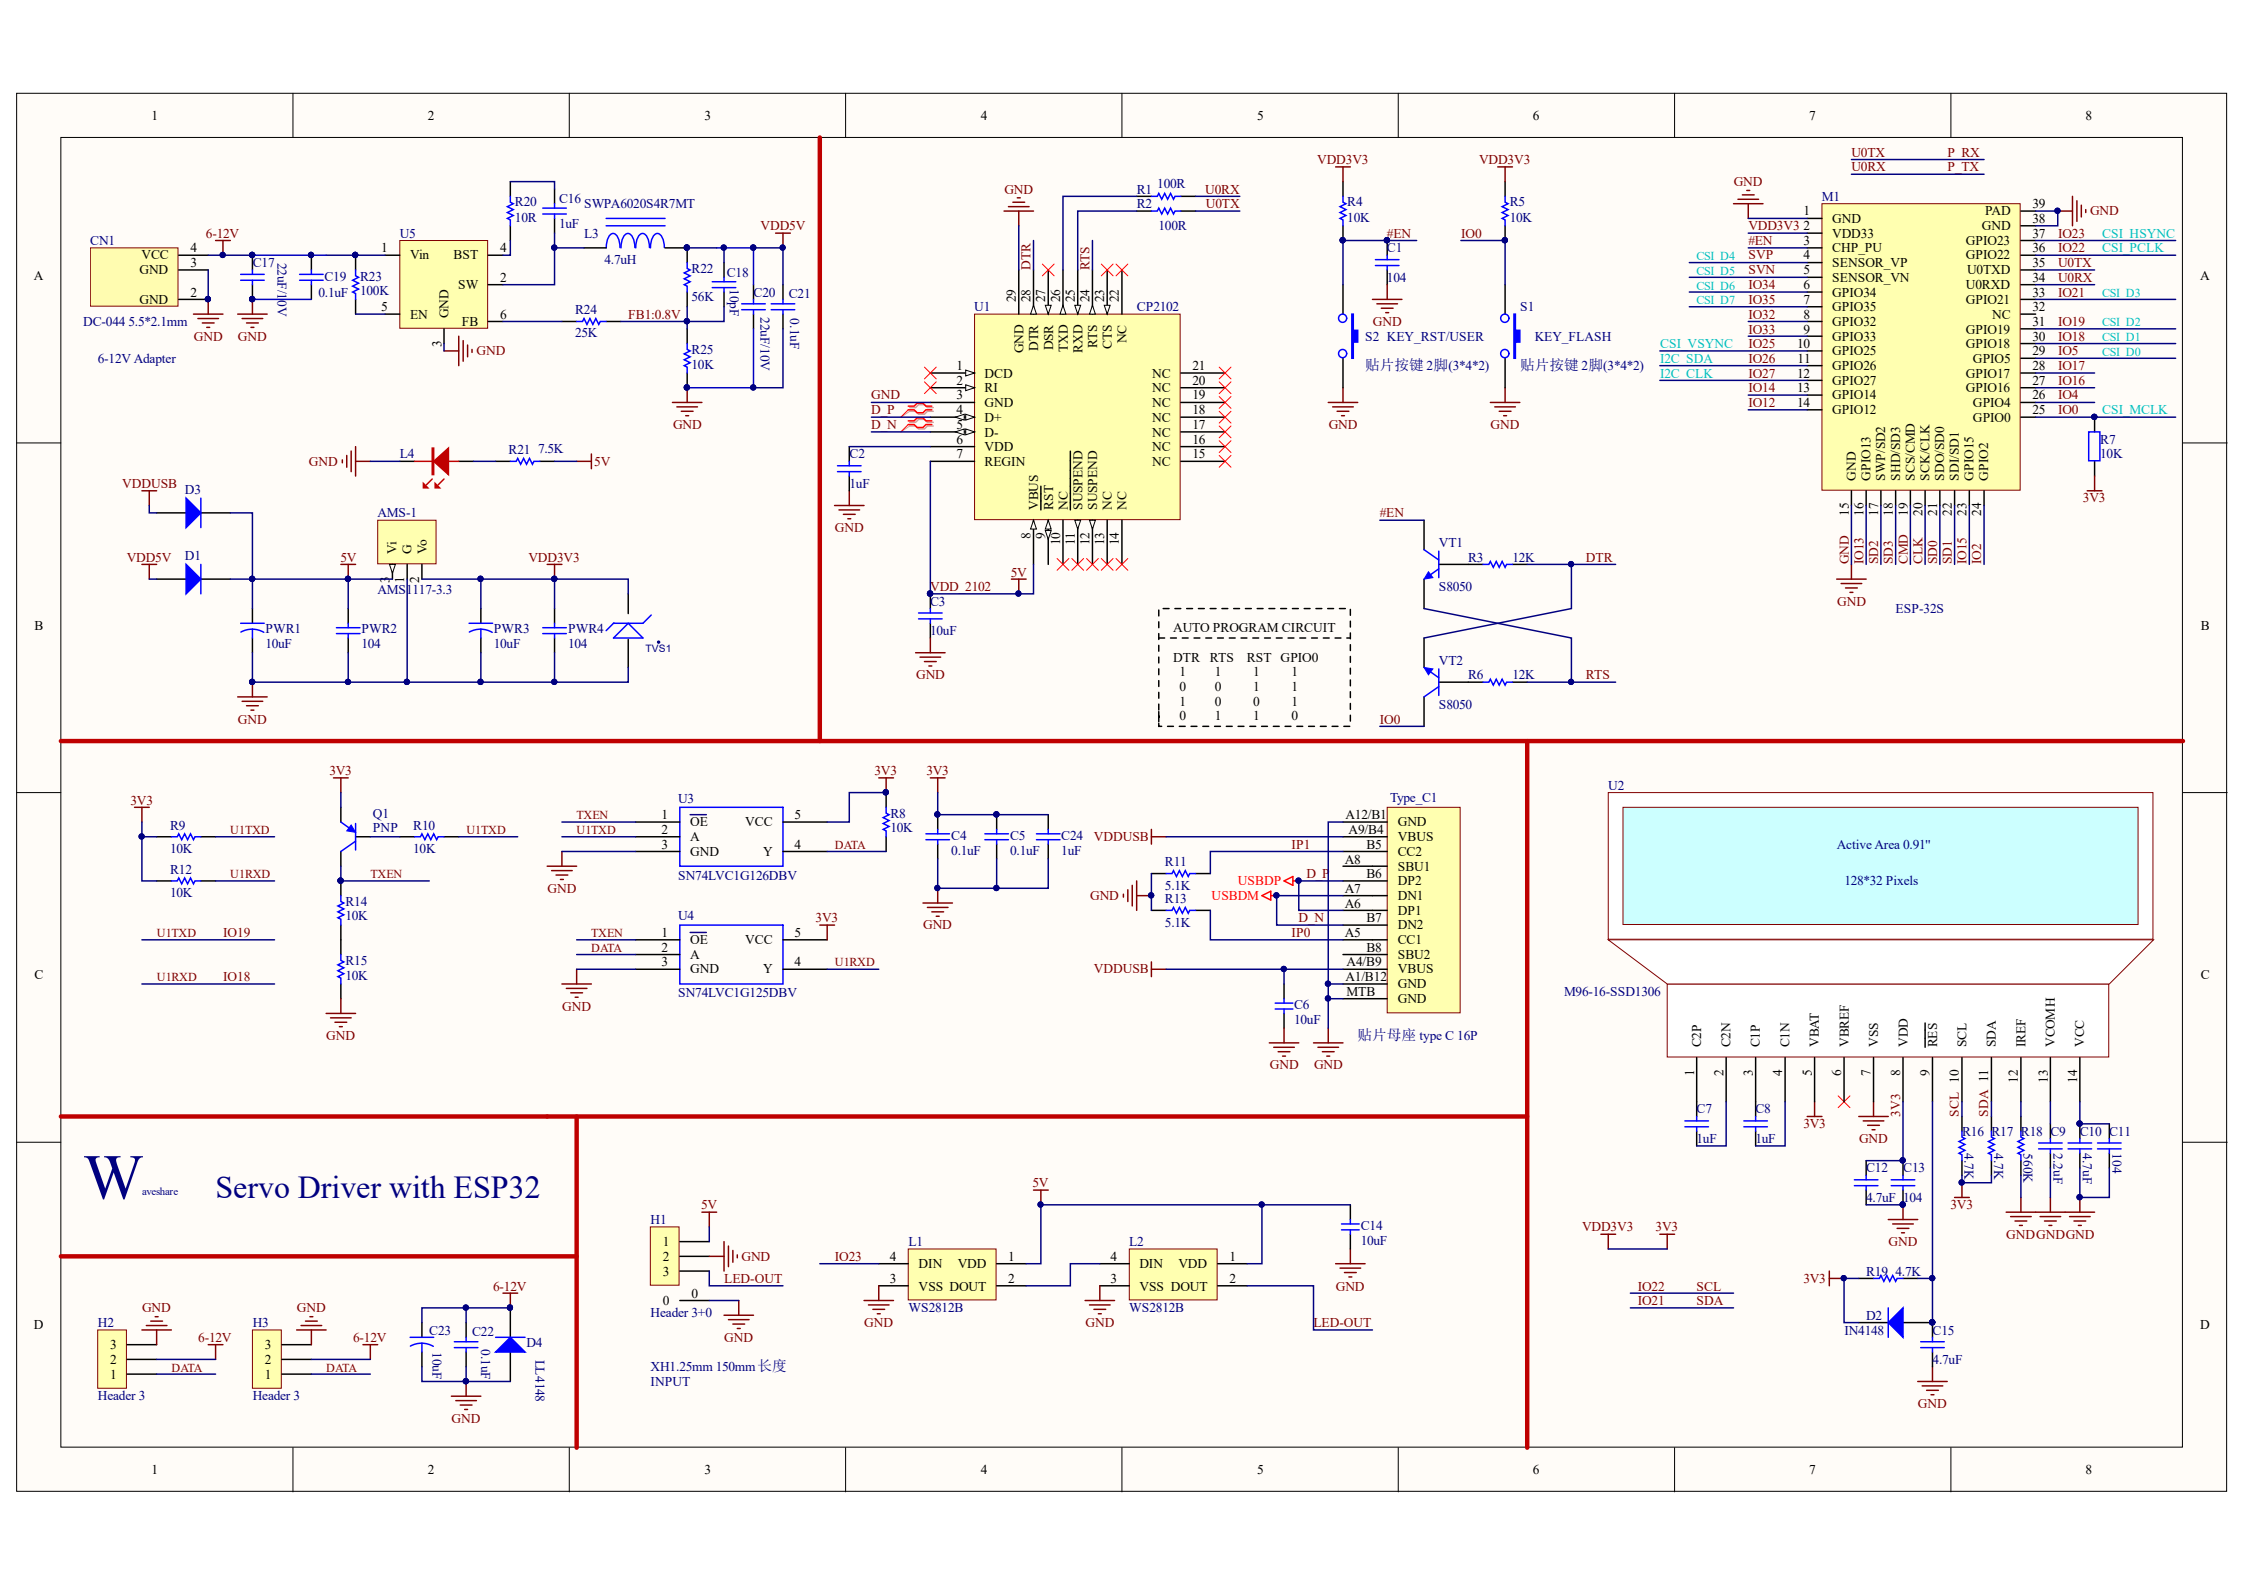

Servo Driver with ESP32
CN1
DC-044 5.5*2.1mm
6-12V Adapter
U5
SWPA6020S4R7MT
4.7uH
FB1:0.8V
VDD5V
L4
R21 7.5K
AMS-1
AMS1117-3.3
VDDUSB
VDD5V
VDD3V3
PWR1 10uF
PWR2 104
PWR3 10uF
PWR4 104
TVS1
U1
CP2102
VDD_2102
AUTO PROGRAM CIRCUIT
DTR RTS RST GPIO0
1 1 1 1
0 0 1 1
1 0 0 1
0 1 1 0
S2 KEY_RST/USER
KEY_FLASH
贴片按键 2脚(3*4*2)
VT1
VT2
S8050
M1
ESP-32S
U0TX P_RX
U0RX P_TX
U3
U4
SN74LVC1G126DBV
SN74LVC1G125DBV
Type_C1
贴片母座 type C 16P
U2
Active Area 0.91"
128*32 Pixels
M96-16-SSD1306
H1
Header 3+0
XH1.25mm 150mm 长度
INPUT
L1
L2
WS2812B
LED-OUT
H2
H3
Header 3
D4
IN4148