




Arquitectura de solución

Requiere programar app móvil


- Pulsera BLE
- No cifrado
- No protocolo cerrado
- Debe enviar señal visible
- Ej: Flic Button
- Se puede escanear con nRF Conect

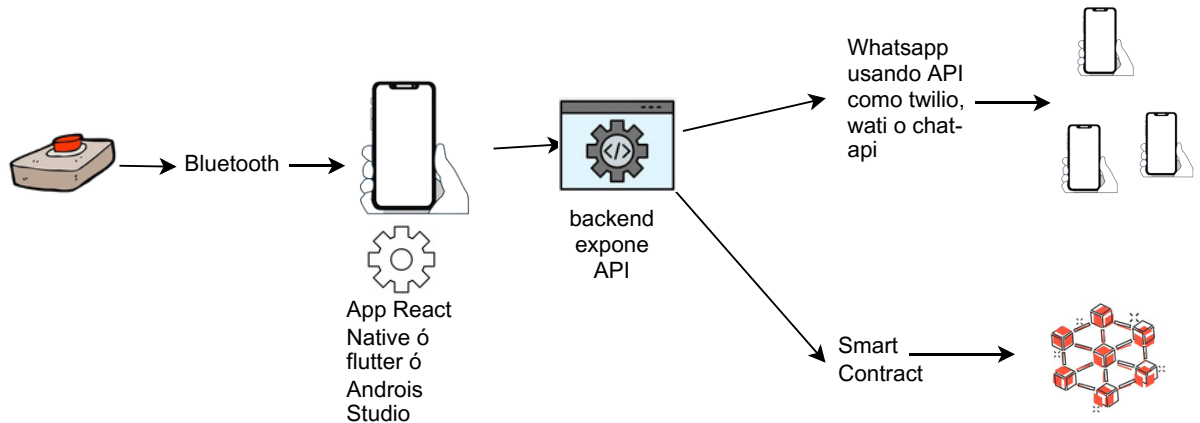

* En esta solución también aplica no tener el botón físico sino configurar un botón del celular.

Sin app móvil

WiFi / GSM (chip sim)
Ej: TKStar ó Wonlex ó Garmin in Reach Mini ó Iridium ó Globalstart

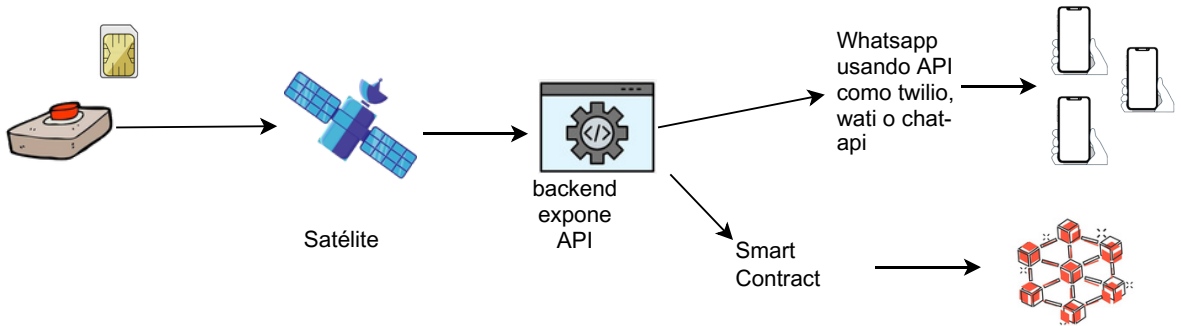

Dispositivo GSM/4G
chip sim
botón físico
Debe poder enviar datos (http/https ó SMS)
Arduino ó Esp32 + sim800o/sim7600

