


Konfiguracja hass.io


Po instalacji:

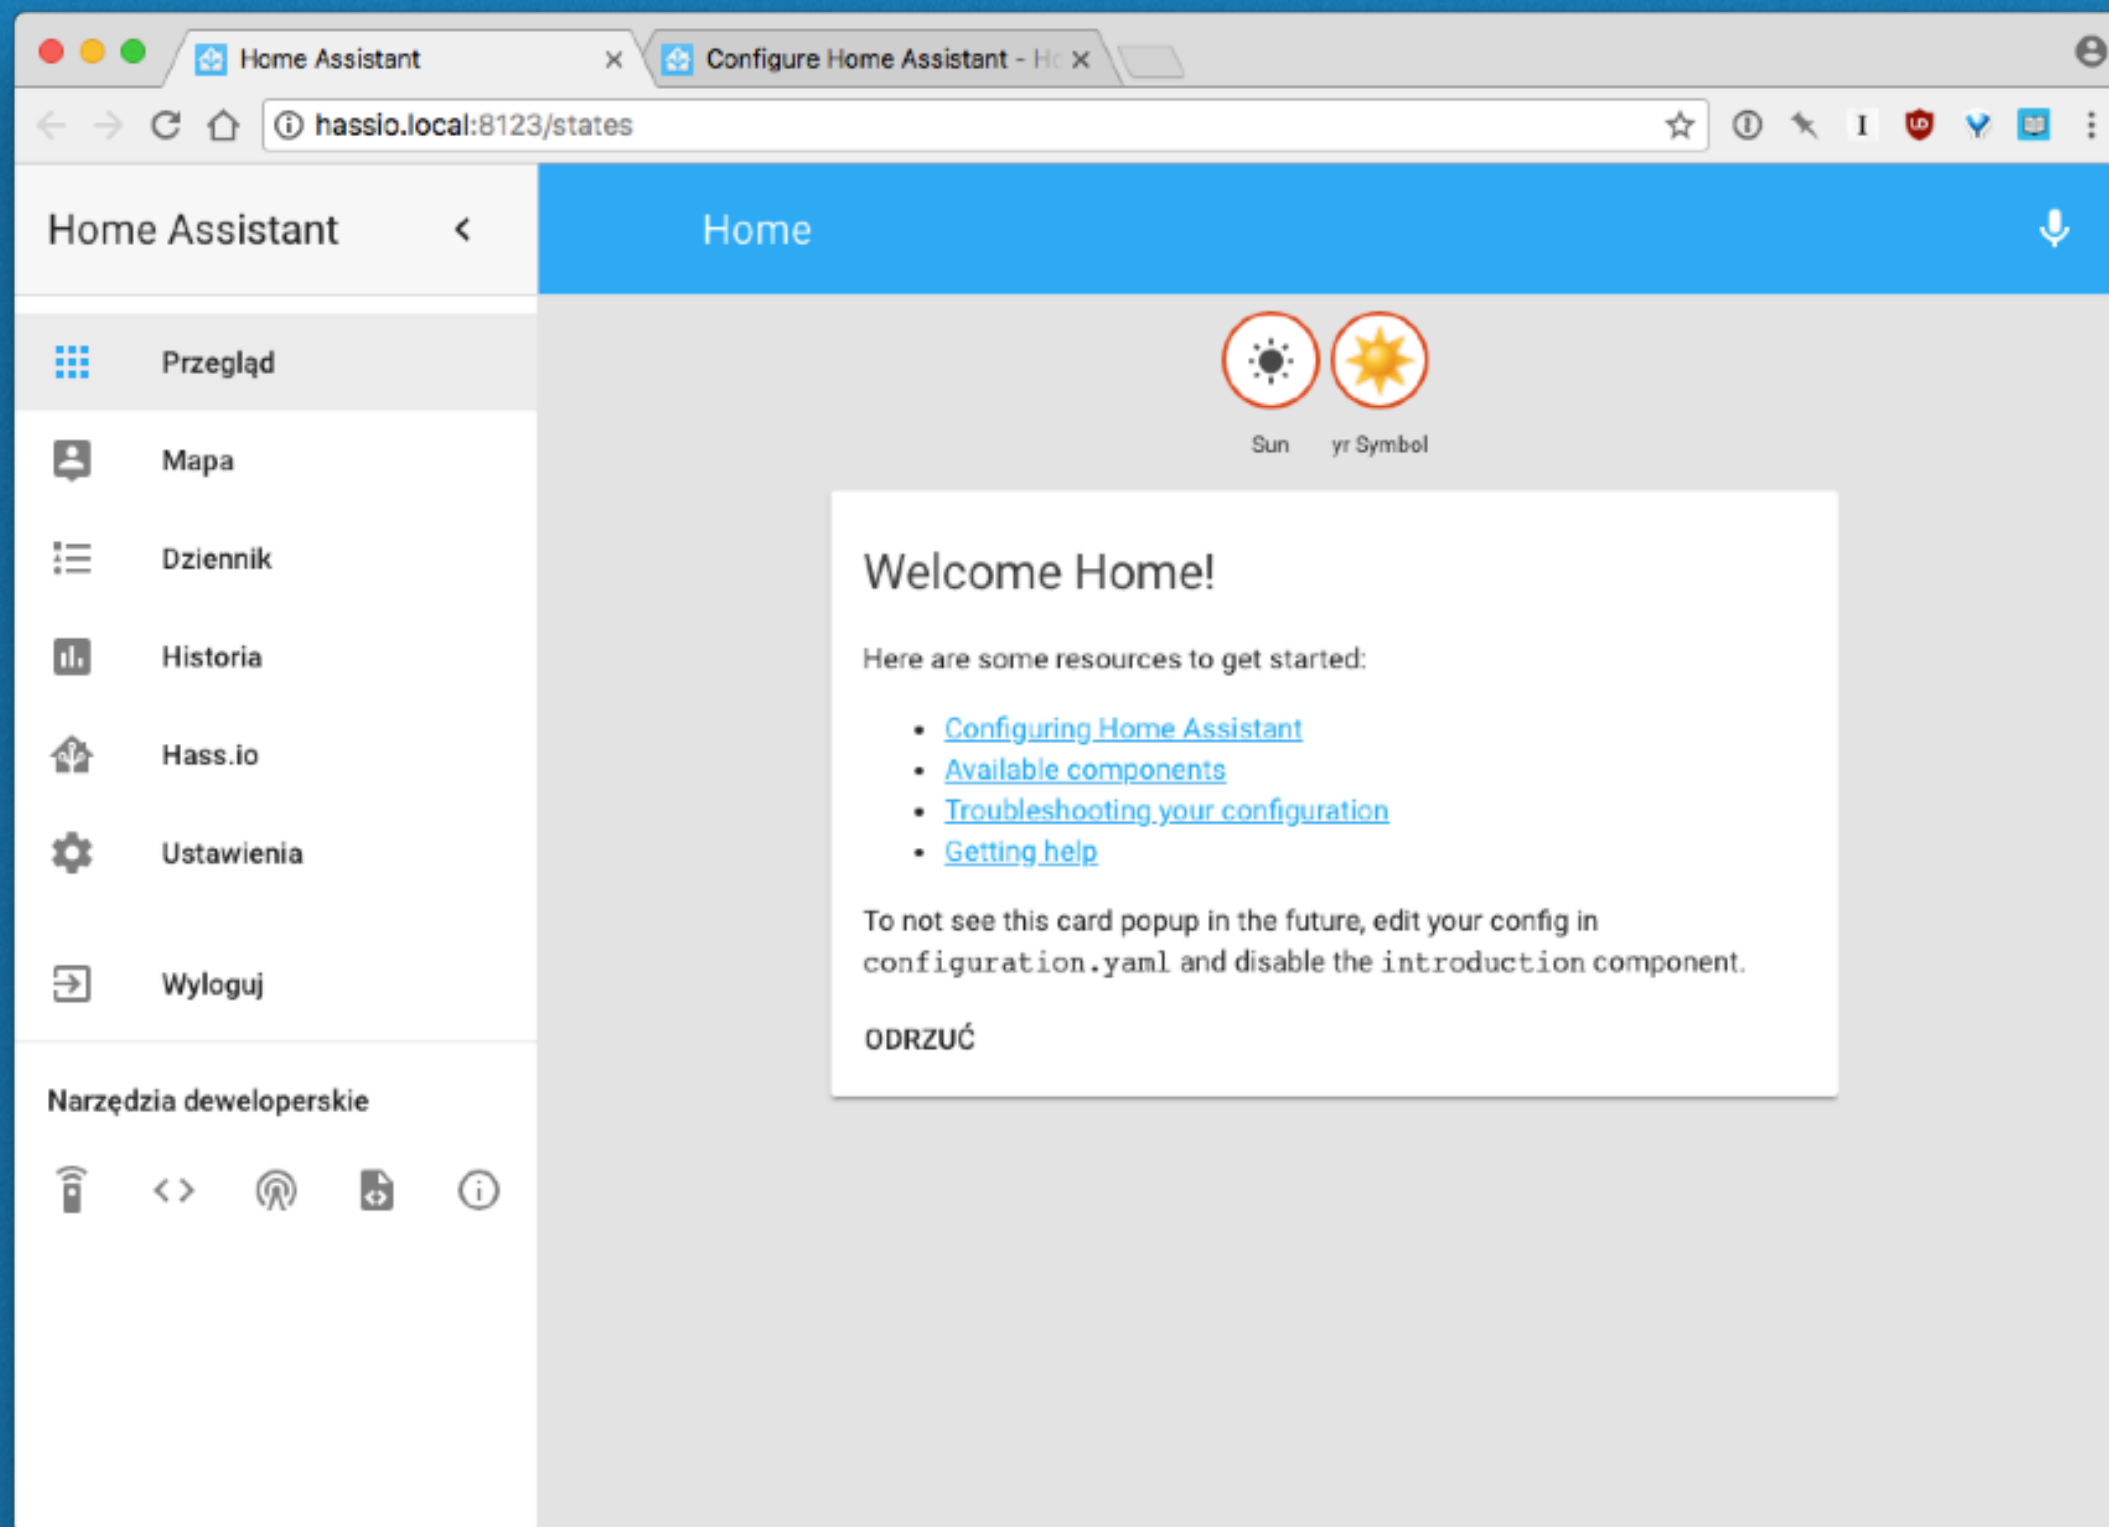

Uwaga!

Aby połączyć się spoza sieci domowej, trzeba użyć adresu zewnętrznego.

Można go odczytać na routerze:

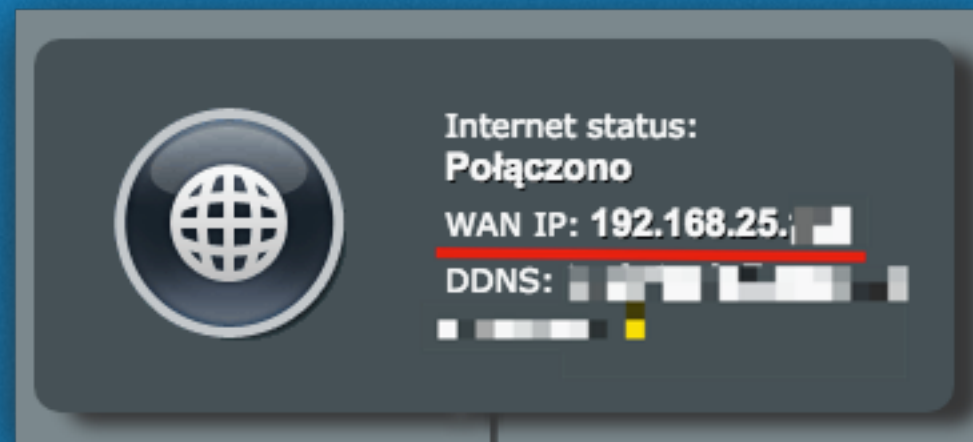

Jeśli nasz adres zewnętrzny się zmienia
można również skorzystać z DDNS