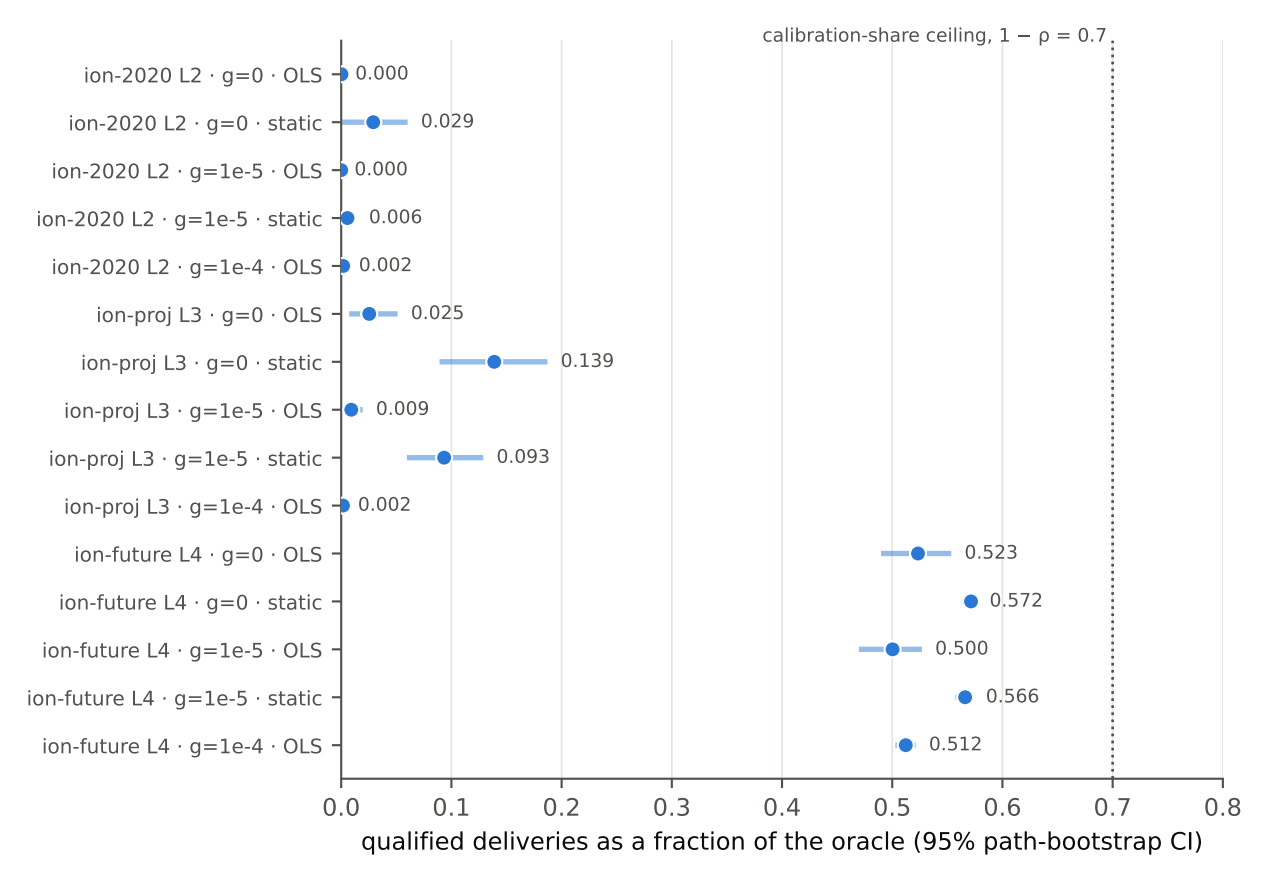
calibration-share ceiling, 1 − ρ = 0.7
ion-2020 L2 · g=0 · OLS
ion-2020 L2 · g=0 · static
ion-2020 L2 · g=1e-5 · OLS
ion-2020 L2 · g=1e-5 · static
ion-2020 L2 · g=1e-4 · OLS
ion-proj L3 · g=0 · OLS
ion-proj L3 · g=0 · static
ion-proj L3 · g=1e-5 · OLS
ion-proj L3 · g=1e-5 · static
ion-proj L3 · g=1e-4 · OLS
ion-future L4 · g=0 · OLS
ion-future L4 · g=0 · static
ion-future L4 · g=1e-5 · OLS
ion-future L4 · g=1e-5 · static
ion-future L4 · g=1e-4 · OLS
0.000
0.029
0.000
0.006
0.002
0.025
0.139
0.009
0.093
0.002
0.523
0.572
0.500
0.566
0.512
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
qualified deliveries as a fraction of the oracle (95% path-bootstrap CI)