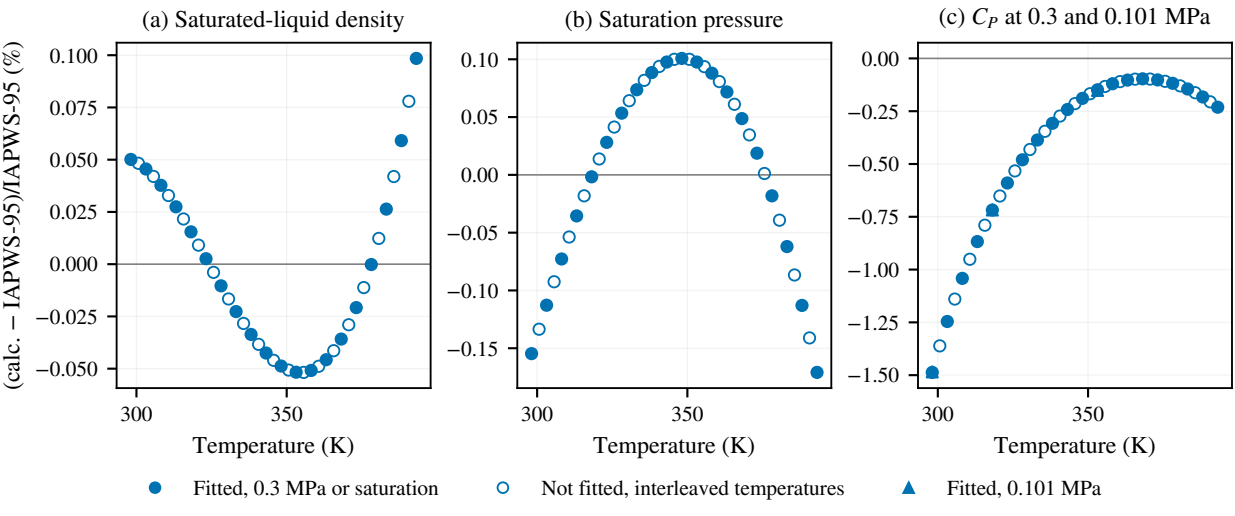
(a) Saturated-liquid density
(b) Saturation pressure
(c) C_P at 0.3 and 0.101 MPa
(calc. − IAPWS-95)/IAPWS-95 (%)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
300
350
Temperature (K)
Fitted, 0.3 MPa or saturation
Not fitted, interleaved temperatures
Fitted, 0.101 MPa