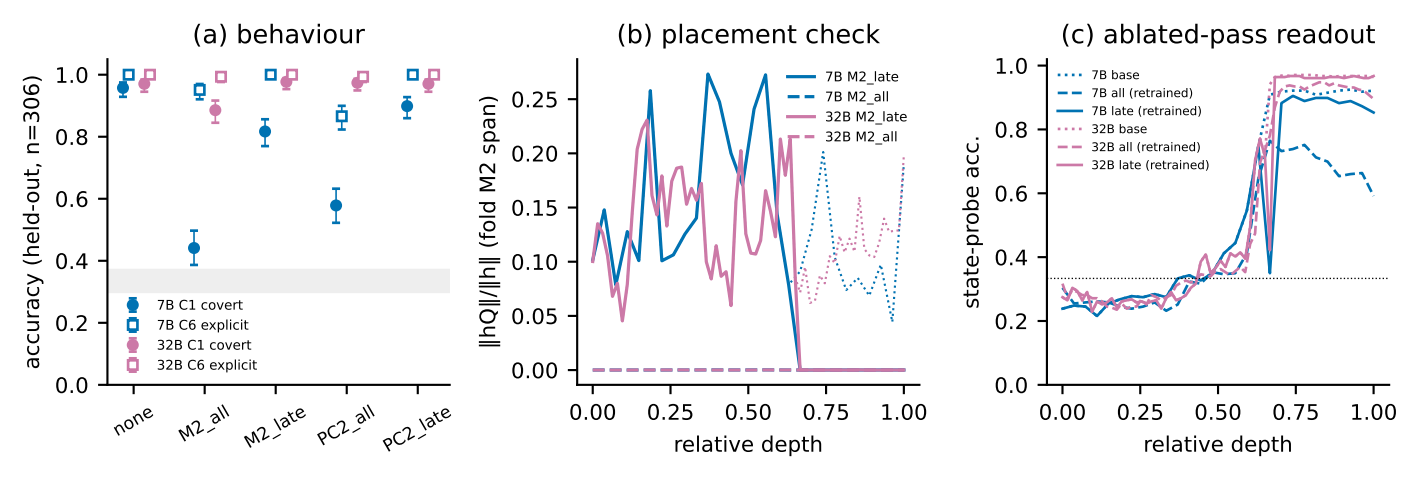
(a) behaviour
accuracy (held-out, n=306)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
7B C1 covert
7B C6 explicit
32B C1 covert
32B C6 explicit
none
M2_all
M2_late
PC2_all
PC2_late
(b) placement check
‖hQ‖/‖h‖ (fold M2 span)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
7B M2_late
7B M2_all
32B M2_late
32B M2_all
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
relative depth
(c) ablated-pass readout
state-probe acc.
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
7B base
7B all (retrained)
7B late (retrained)
32B base
32B all (retrained)
32B late (retrained)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
relative depth