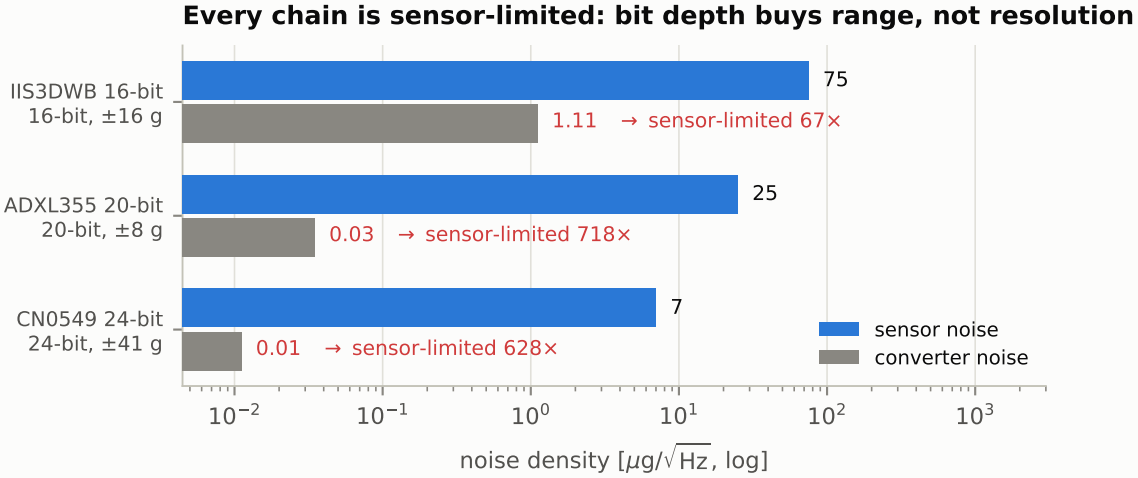
Every chain is sensor-limited: bit depth buys range, not resolution
IIS3DWB 16-bit
16-bit, ±16 g
75
1.11 → sensor-limited 67×
ADXL355 20-bit
20-bit, ±8 g
25
0.03 → sensor-limited 718×
CN0549 24-bit
24-bit, ±41 g
7
0.01 → sensor-limited 628×
sensor noise
converter noise
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
noise density [$\mu g/\sqrt{Hz}$, log]