


Hoja de datos de ecualizador de 4 bandas

1. Características generales

1. Entrada auxiliar jack 3.5mm estereo
2. Salida auxiliar jack 3.5mm estereo
3. Alimentación con fuente de entre 9(V) y 30(V) de tensión continua.
4. Máxima amplificación 10(dB)
5. Máxima atenuación 10(dB)

2. Circuito interno

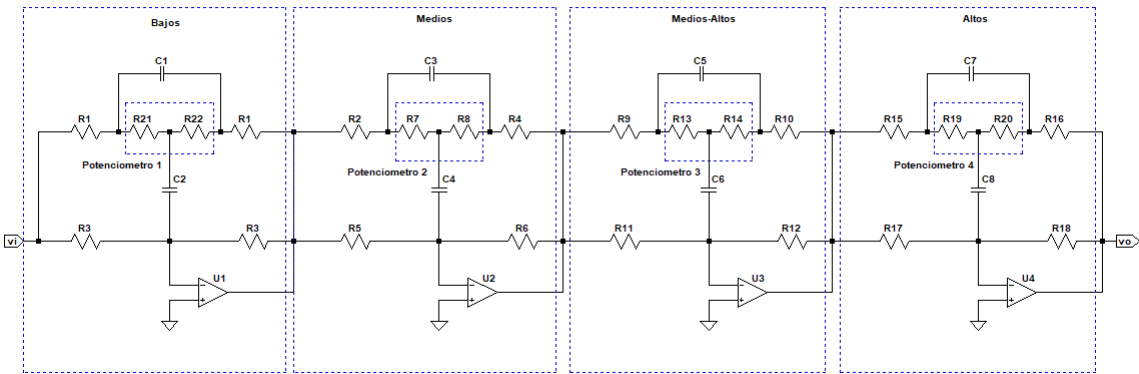

Impedancia		
	Máxima	Mínima
Entrada	13,5(k Ω)	5,39(k Ω)
Salida	240(Ω)	220(Ω)

Frecuencias centrales	
Bajos	100(Hz)
Medios	560(Hz)
Medios-Altos	3,8(kHz)
Altos	14(kHz)

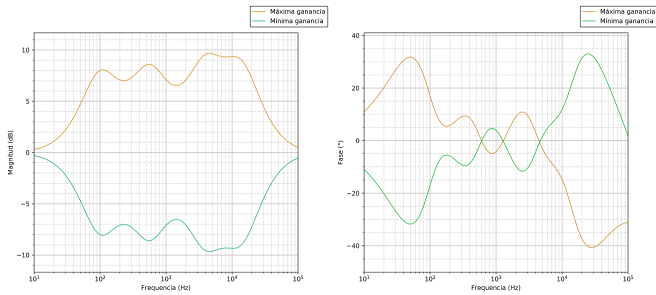


Figura 1: Ganancia y distorsión de fase

3. Consumo

Potencia	
Máx	Min
2(W)	0.1(W)