


基礎コンピュータ工学

第3章 組み立て

(パート4)


ゴム足の取り付け

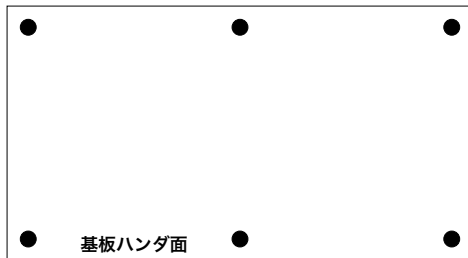

● ゴム足取り付け位置

1. 基板の取り付け位置を確認する.
2. アルコールで取り付け位置を周辺を拭く.
3. 部品から鉄板とシールを剥がす.
4. 両面テープで貼り付ける.

プッシュスイッチの頭を取り付け



1. しっかり押し込む.
2. 全てのプッシュスイッチに取り付けたか？

1. 命令表をケース蓋の裏側に貼り付ける.
2. チェックリスト（ハンダ付け後の確認）に従い部品を再度確認する.
3. 設計データの書き込みをしてもらう.
4. チェックリスト（動作試験）に従い操作できるか確認する.
4. 操作の練習のため、オルゴールのデータ打ち込みをやってみる.