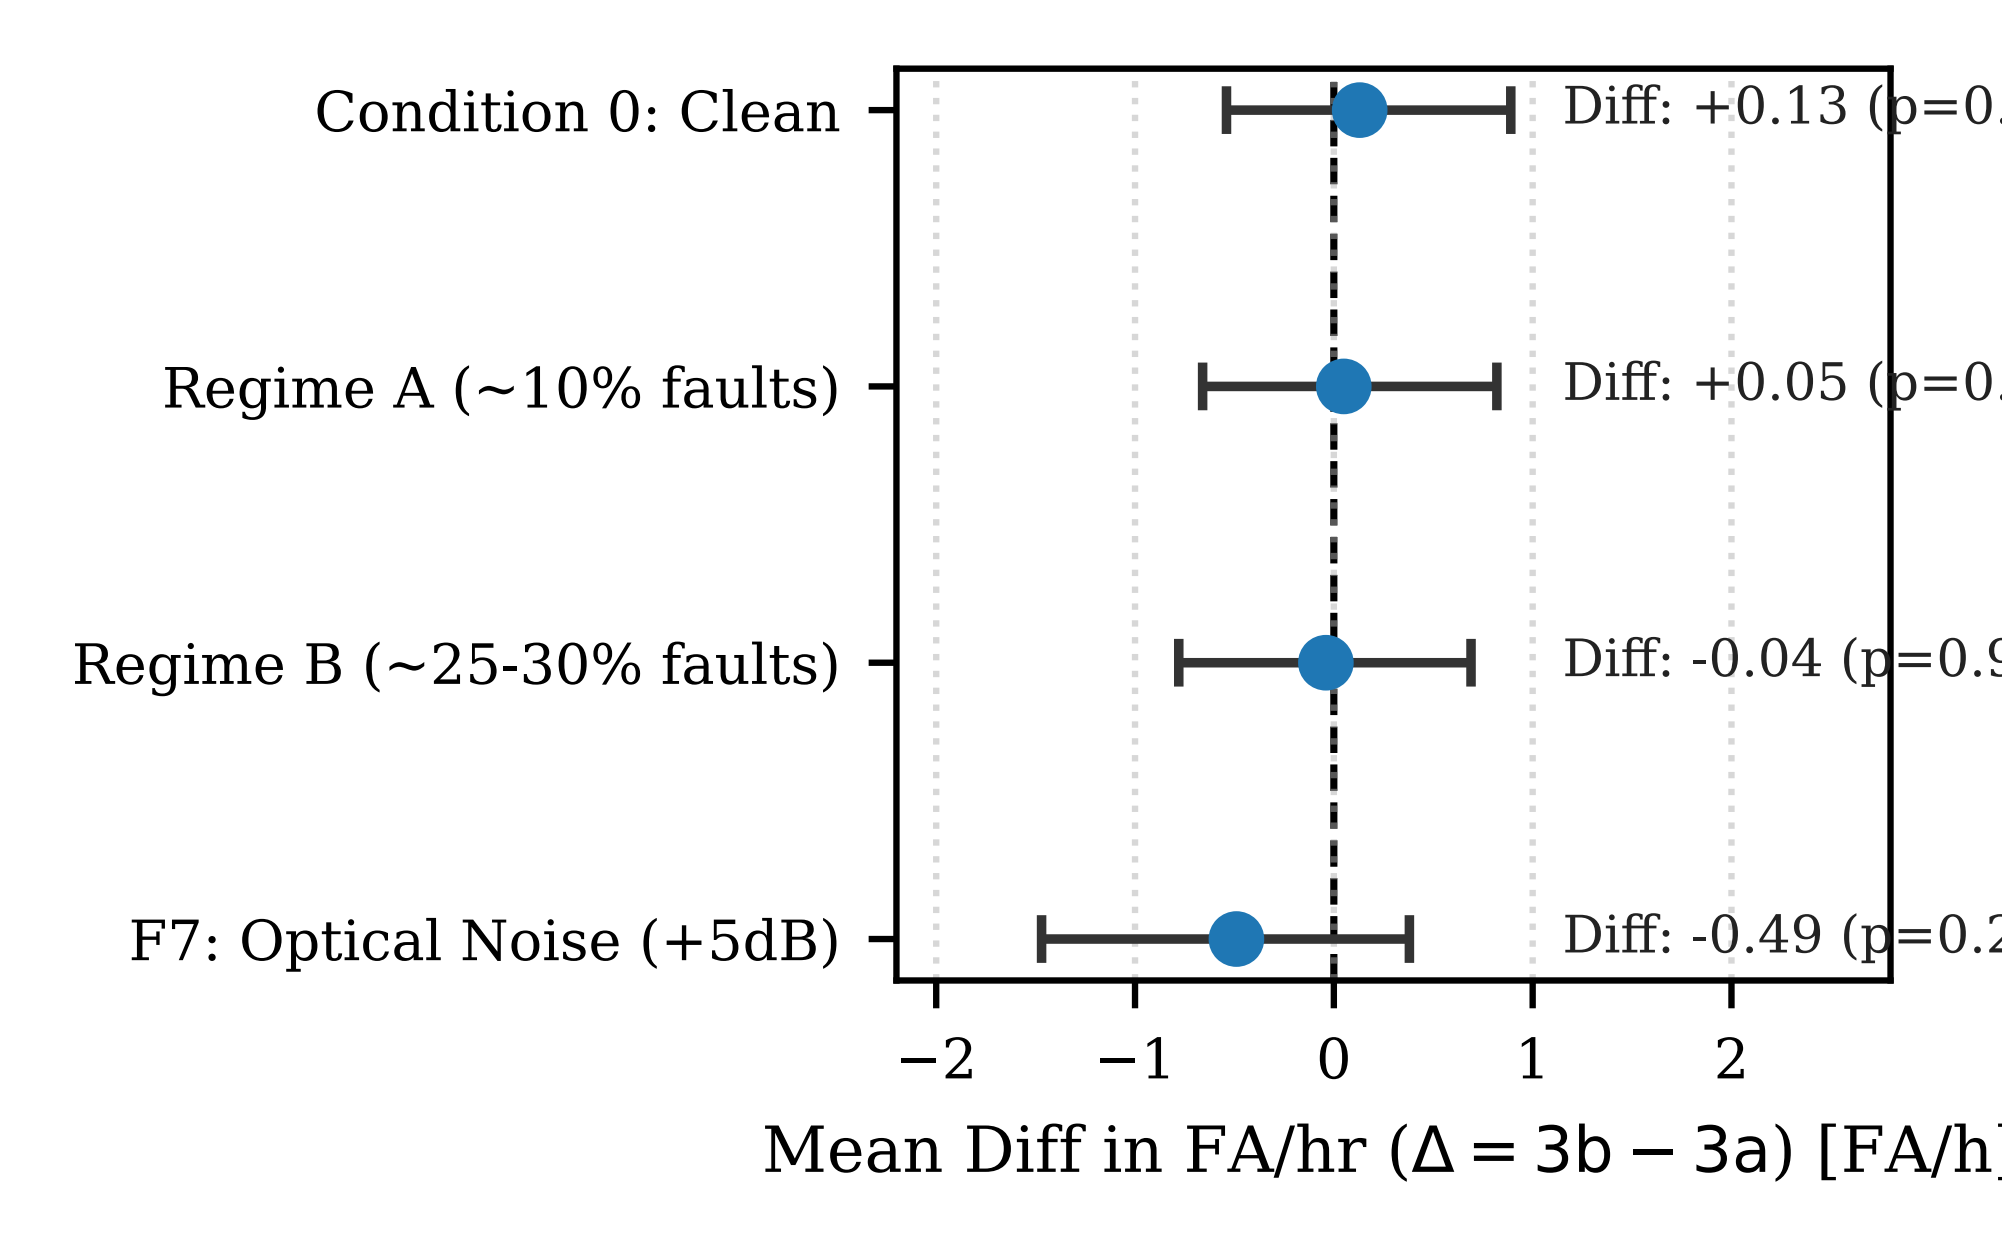
Condition 0: Clean
Regime A (~10% faults)
Regime B (~25-30% faults)
F7: Optical Noise (+5dB)
Diff: +0.13 (p=0.
Diff: +0.05 (p=0.
Diff: -0.04 (p=0.9
Diff: -0.49 (p=0.2
−2
−1
0
1
2
Mean Diff in FA/hr (Δ = 3b − 3a) [FA/h]