
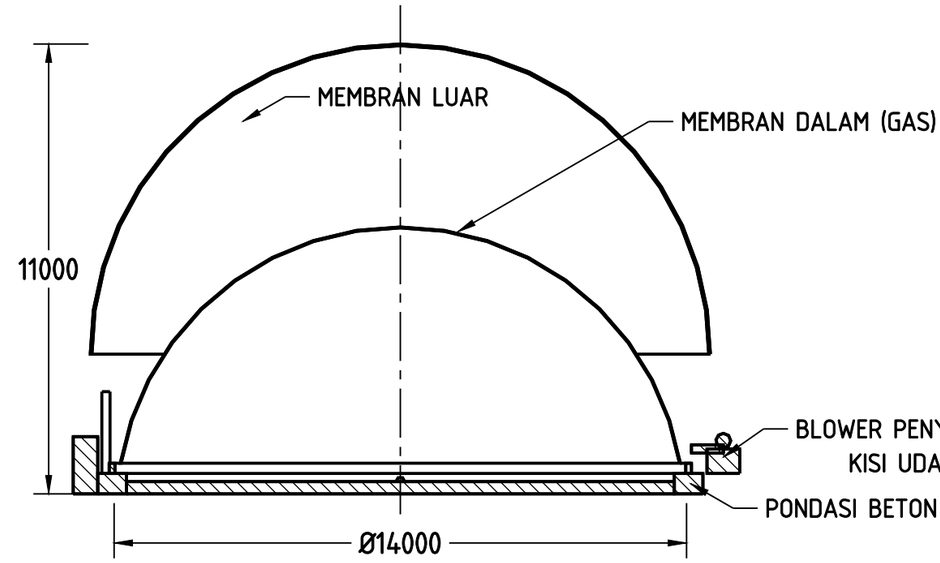



POTONGAN A-A GH-301

SKALA 1:150

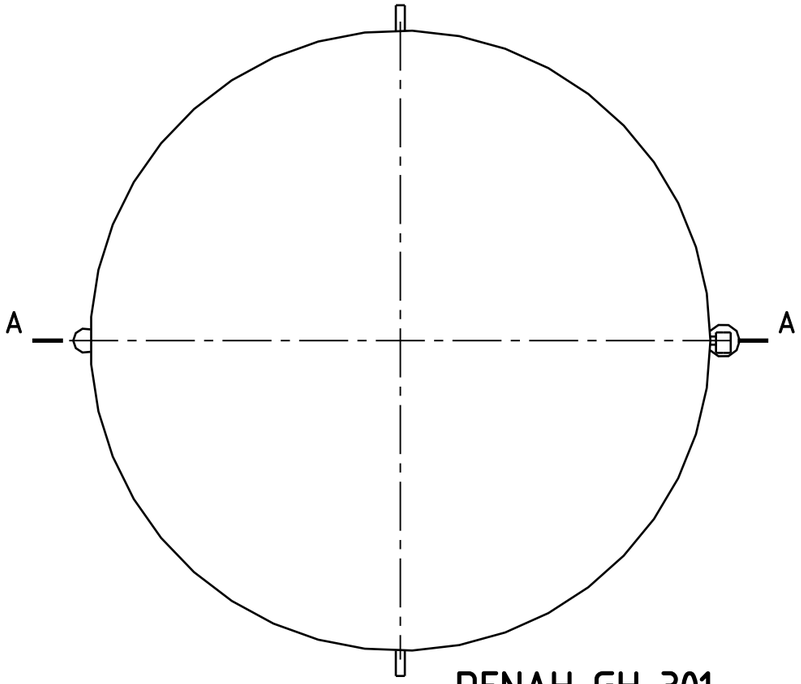


DENAH GH-301

SKALA 1:150

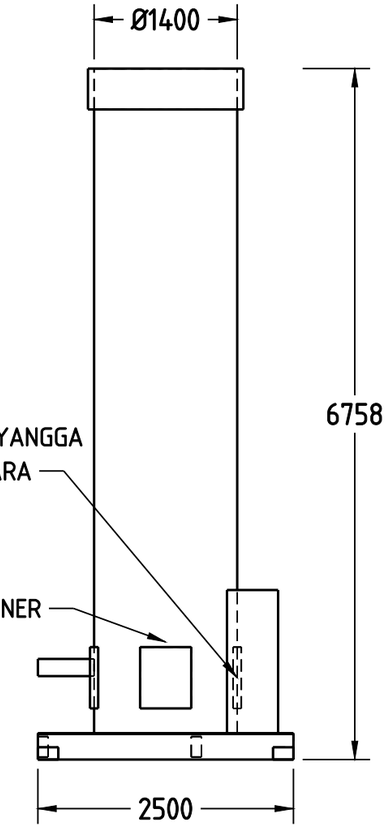

FL-301 (ELEVASI)

SKALA 1:60

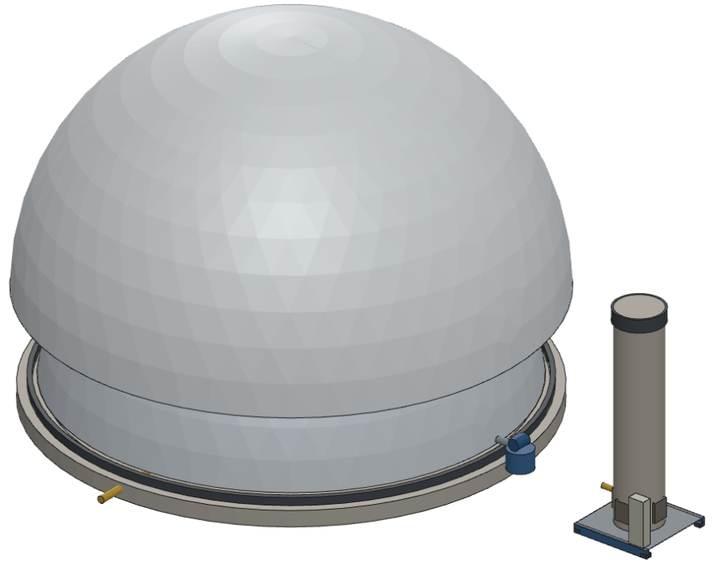

ISOMETRI (TANPA SKALA)

DATA DESAIN		
Tag	Parameter	Nilai
GH-301	Volume gas berguna	1135 m³ (± 2 jam P95)
	Volume kubah total	1414 m³, Ø14.0 x 10.5 m
	Membran luar / dalam	PVC-poliester 1100 g/m² / PE kedap metana
	Tekanan operasi	2 – 3 mbar(g), blower udara penyangga
	Pondasi	Cincin beton Ø14800, lantai beton 300 mm
	Pengiriman	membran terlipat di 1 kontainer 20 ft
FL-301	Kapasitas	624 Nm³/jam, suhu nyala ≥ 1000 °C
	Tipe	Flare tertutup, pilot otomatis, skid 2,5 x 2,5 m

CATATAN :

1. Membran luar dijaga tegang oleh blower udara penyangga.
2. Membran dalam naik-turun sesuai isi gas (LIC-401).
3. Flare menyala otomatis saat GE berhenti / GH penuh (PIC-407).
4. Jarak aman GH ke flare ≥ 15 m (lihat tata letak BG-GA-001).

University: UNIVERSITAS	Checked by : -	Design Lab.	Document type: Assembly Drawing			Rev: 0
	Author : NAMA TIM	PM-7 Penampung Gas GH-301 + Flare Tertutup FL-301	Unit: mm	Scale: 1:150 / 1:60	Creation date: 15/10/2026	Size: A3
	Eng. Approved by : -		BG-M-007			Sheet number: 7 / 8