Propuesta

Propuesta de investigación: Marco Teórico Inicial y Objetivos.

Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería en Computación Maestría en Computación MC-7205 Tema Selecto de Investigación

CARLOS MARTÍN FLORES GONZÁLEZ, Carné: 2015183528

Índice

Índic	e	1	
1.	The Palladio component model for model-driven performance prediction[1]	2	
2.	Performance-oriented DevOps: a research agenda[2]	3	
3.	Performance Engineering for Microservices: Research Challenges and Directions[3]	4	
4.	An industrial case study of performance and cost design space exploration[4]	5	
5.	Sobre la propuesta	6	
6.	Objetivos	6	
6.1.	Objetivo General	6	
6.2.	Objetivos Específicos	6	
Refer	Referencias		
A.		6	

1. THE PALLADIO COMPONENT MODEL FOR MODEL-DRIVEN PERFORMANCE PREDICTION[1]

El el desarrollo de software basado en componentes (CBSE, por sus siglas en inglés) la idea central es construir sistemas de software complejo uniendo componentes básicos. El objetivo inical de CBSE fue incremetar el nivel de reutilización. Sin embargo, estructuras compuestas también pueden aumentar el nivel de predictibilidad del sistema durante etapas tempranas de desarrollo, esto porque modelos certificados de componentes individuales puee ser compuestos, permitiendo a los arquitectos de software razonar sobre la estructura compuesta. Esto es importante para las propiedades funcionales, pero también para las propiedades extra funcionales como rendimiento y confiabilidad.

Los métodos para predicción de rendimiento y confiabilidad de sistemas de software en general son limitados y raramente usados en la industria. Este reto es aún mayor en CBSE debido a que varios roles independientes están involucrados en la creación del sistema. Muchos métodos existentes para predicción de CBSE requieren que los arquitectos de software modelen el sistema basados en especificaciones de un solo componente. Luego se asume que el arquitecto proporcionará información faltante. Otros enfoques dejan de lado factores que afectan el rendimiento percibido de un componente de software tal y como la influencia de servicios externos, cambio de recursos de su ambiente o diferentes parámetros de entrada. Sin embargo, para predicciones precisas, todas estas dependencias tiene que hacerse explícitas en la especificación del componente.

Con *Palladio*¹ *Component Model* (PCM) un meta-modelo provee la especificación de información relevante del rendimiento de una arquitectura basada en componentes. El diseño y análisis de estos meta-modelos son los primeros que explícitamente incluyen todos los factores que influencian el rendimiento de un componente de software como lo son: la implementación, rendimiento de servicios externos, rendimiento del ambiente de ejecución y el perfil de uso. El modelo es diseñado con especial énfasis en la predicción de atributos de calidad de servicio como el rendimiento y la confiabilidad.

En el proceso de CBSE(figura 1) los autores distinguen cuatro tipos de roles involucrados en la producción de artefactos de un sistema de software: desarrolladores de componentes especifican e implementan los componentes, arquitectos de software ensamblan componentes para construir aplicaciones, system deployers modela los recursos del ambiente y luego su asignación, expertos del dominio de negocio que están familiarizados con los usuarios del sistema y proporcionan modelos de su uso. El modelo completo del sistema puede ser derivado a partir de modelos parciales especificados por cada uno de los roles para que luego las propiedades extra funcionales puedan ser predecidas.

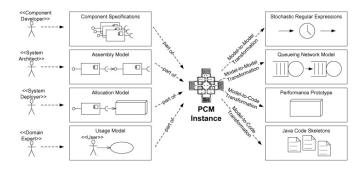


Fig. 1. Proceso CBSE propuesto por PCM

 $^{^1}$ Toma su nombre del arquitecto renacentista Andrea Palladio (1508 - 1580) quien de cierta forma, intentó predecir el impacto estético de sus construcciones por adelantado.

					. ,
Н	ropuesta	de	invest	πσ	acion
	Topacsta	uc	1111	. 15	acion

Propuesta:3

2. PERFORMANCE-ORIENTED DEVOPS: A RESEARCH AGENDA[2]

3. PERFORMANCE ENGINEERING FOR MICROSERVICES: RESEARCH CHALLENGES AND DIRECTIONS[3]

4. AN INDUSTRIAL CASE STUDY OF PERFORMANCE AND COST DESIGN SPACE EXPLORATION[4]

5. SOBRE LA PROPUESTA

- 6. OBJETIVOS
- 6.1. Objetivo General
- 6.2. Objetivos Específicos

REFERENCIAS

- [1] Stephen Becker, Heiko Koziolek and Ralf Reussner. *The Palladio component model for model-driven prediction.* Journal of Systems and Software 82:3-22. Elsevier Science Inc. 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2008.03.066
- [2] Andreas Brunnert, André van Hoorn, Felix Willnecker, Alexandru Danciu, Wilhelm Hasselbring, Christoph Heger, Nikolas Roman Herbst, Pooyan Jamshidi, Reiner Jung, Jóakim von Kistowski, Anne Koziolek, Johannes Kroß, Simon Spinner, Christian Vögele, Jürgen Walter, and Alexander Wert. Performance-oriented devops: A research agenda. Technical Report SPEC-RG-2015-01, SPEC Research Group - DevOps Performance Working Group, Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), 2015. http://arxiv.org/abs/1508.04752
- [3] Robert Heinrich, André van Hoorn, Holger Knoche, Fei Li, Lucy Ellen Lwakatare, Claus Pahl, Stefan Schulte, and Johannes Wettinger. Performance engineering for microservices: Research challenges and directions. In Companion Proceedings of the 8th ACM/SPEC on International Conference on Performance Engineering, 2017, pages 223-226. DOI: https://doi.org/10.1145/3053600.3053653
- [4] Thijmen de Gooijer, Anton Jansen, Heiko Koziolek, and Anne Koziolek. 2012. An industrial case study of performance and cost design space exploration. In Proceedings of the 3rd ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE '12). ACM, New York, NY, USA, 205-216. DOI: https://ezproxy.itcr.ac.cr:2878/10.1145/2188286.2188319

A.