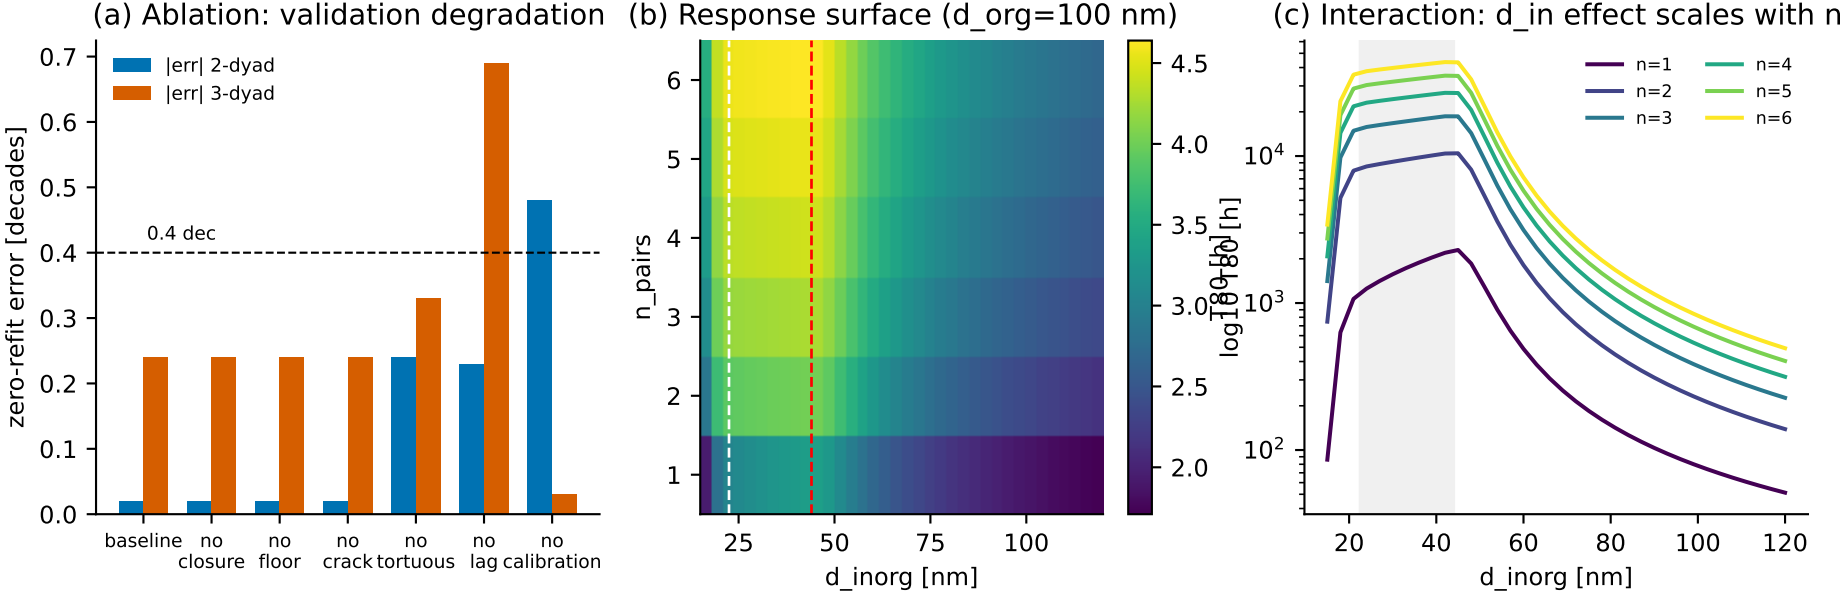
(a) Ablation: validation degradation
|err| 2-dyad
|err| 3-dyad
0.4 dec
zero-refit error [decades]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
baseline
no closure
no floor
no crack
no tortuous
no lag
no calibration
(b) Response surface (d_org=100 nm)
n_pairs
1
2
3
4
5
6
25
50
75
100
d_inorg [nm]
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
log10 t80 [h]
(c) Interaction: d_in effect scales with n
n=1
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
10^4
10^3
10^2
t80 [h]
20
40
60
80
100
120
d_inorg [nm]