Le **Projet Convergence** vise à harmoniser l'infrastructure technologique du groupe. Il repose sur trois piliers : Logiciel, Matériel et Réseaux.

1. Téléphonie IP et Communications Unifiées (ToIP)

Voir Annexe Technique “ Téléphonie IP”

Le passage à une solution ToIP moderne s'appuie sur le remplacement du parc DECT et l'intégration de solutions logicielles.

Matériel Déployé :

- **Bornes DECT :** 21 Bornes Ascom
- **Combinés :** Ascom Environ 130.
- **Softphone :** Cisco Jabber (PC & Mobiles).

Schéma du flux de synchronisation des contacts : `Console Cisco` ➔ `Serveur Cisco Jabber` ➔ `Terminal Android (Zebra)` ➔ `Synchronisation PC`

2. Automatisation de l'Annuaire Jabber (PowerShell)

Voir Annexe Technique “Annuaire Cisco Jabber”

Pour la gestion des **Buddy Lists**, un script spécifique a été conçu pour éviter la saisie manuelle.

Processus de traitement :

1. **Source :** Script **PowerShell** pour extraire tous les utilisateurs avec un numéro interne dans l’AD.
2. **Traitement :** Fichier `CSV` (Name, Department, UPN, ipPhone)
3. **Destination :** Création d’un fichier `XML` structuré pour l'import automatique dans Jabber.

3. Infrastructure Réseau (WiFi)

Optimisation de la couverture Wi-Fi et de l'itinérance (roaming)

- **Audit technique :** Analyse de la couverture réseau réalisée par Wiio suite au renouvellement complet de l'infrastructure.
- **Déploiement :** Installation et configuration de 5 bornes supplémentaires (passage de 41 à 46 unités) pour éliminer les zones d'ombre.
- **Résultat :** Garantie d'une connectivité continue pour les terminaux mobiles lors des déplacements.

Configuration Matérielle :

- **Points d'accès :** Aruba.
- **Méthodologie :** Analyse via **Heatmaps** (Cartes de chaleur).

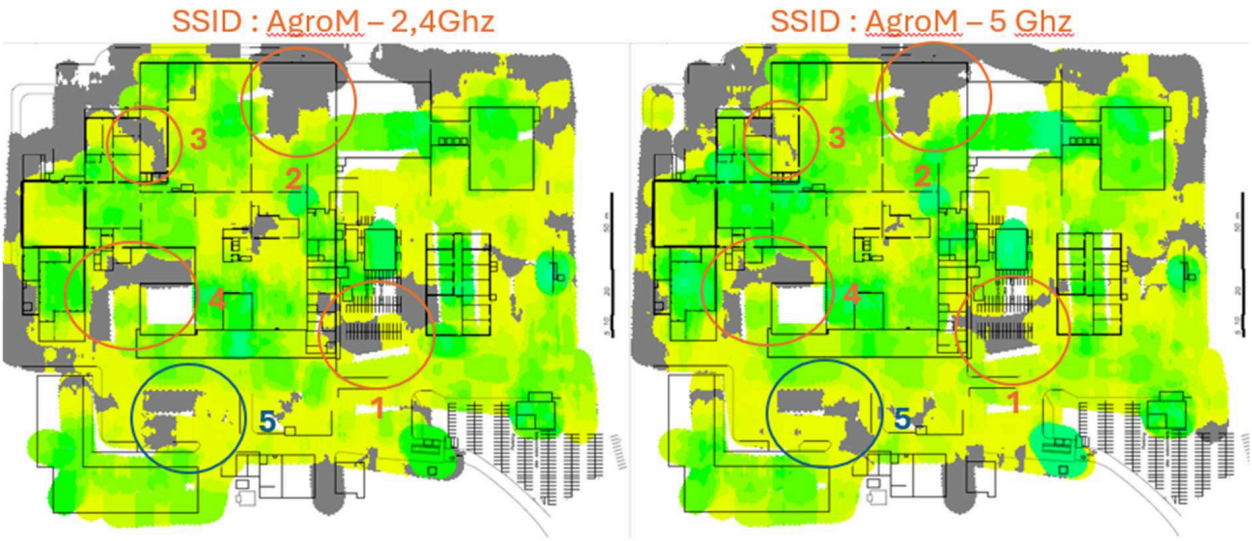

Zone à améliorer la couverture

1,2,3 et 4 -> Ajout de bornes
5 -> Changement borne antenne interne par antenne externe

4. Gestion de la Mobilité (MDM SOTI MobiControl)

Voir Annexe Technique “SOTI MobiControl”

Gestion MDM du parc mobile (71 unités - Zebra) Administration centralisée des configurations et de l'enrôlement pour une flotte de PDA, tablettes et téléphones.

- **Architecture des profils :** Développement et maintenance de **24 profils utilisateurs** distincts.
- **Gestion applicative :** Segmentation fine des droits par rôle (ex: outils collaboratifs pour les responsables vs outils métiers type AquiWeb/Stock RF pour la production).
- **Optimisation matérielle :** Configuration des outils de scan (DataWedge) et de la connectivité (Bluetooth, ZScaler).

Exemples de Profils Utilisateurs pour la Maintenance :

Profil	Applications Autorisées
Maintenance / Responsable	Suite O365, Photo, Galerie, Cisco Jabber, Contact, Carl, PDF Reader, Zscaler, QR Scanner, Datawedge,
Maintenance / Carl	Carl , Cisco Jabber, Photo, Galerie, Datawedge,
Maintenance / Carl + Mail+ Jabber	Carl , Cisco Jabber, Outlook, Photo, Galerie, Datawedge,

5. Optimisations Techniques & Scripting DataWedge

Une règle spécifique a été paramétrée sur le serveur de terminaux pour optimiser le "scan en masse" sur l'application **Aquiweb**.

Configuration du script de formatage DataWedge :

- **Action 1 :** Suppression des caractères non significatifs (ex: "00" initiaux codes GS1).

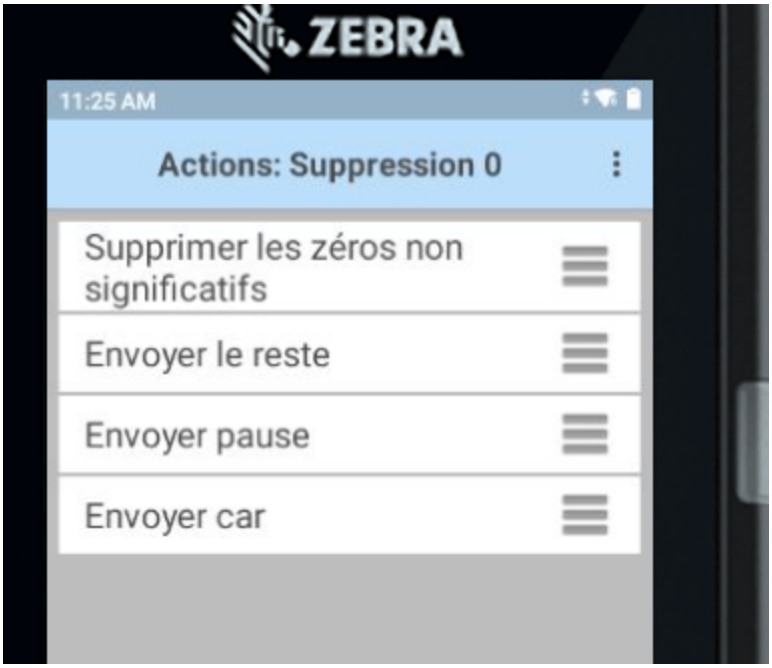

6. Synthèse de l'Infrastructure

Composant	Solution retenue
MDM	SOTI MobiControl
Réseau	Bornes Aruba
ToIP	Ascom / Cisco Jabber
Terminaux	Zebra

Conclusion : Le projet permet de passer d'une gestion hétérogène à une infrastructure centralisée, sécurisée par MDM et optimisée par scripts (PowerShell & DataWedge).