架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

図面の例（客から届いた図面のつもりで描いた架空のもの）

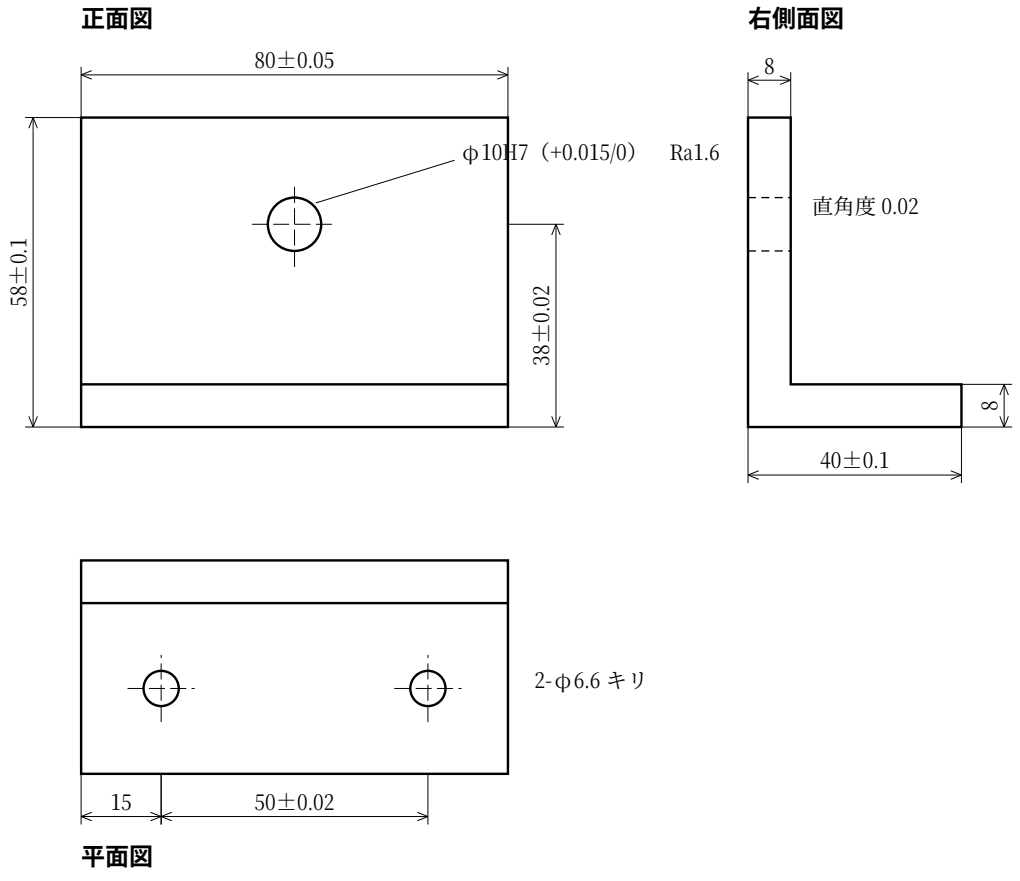

注記

1. 指示のない角は C0.5
2. バリ・カエリのないこと
3. 表面処理：白アルマイト処理（膜厚 5〜10 μm）
4. φ10H7 の穴は、表面処理の後に寸法を満たすこと
5. 検査の成績書を付けること（三次元測定機で測る寸法：80、38、50、φ10H7）

図番	BR-2609-014
品名	ブラケット
材料	A5052
表面処理	白アルマイト処理（膜厚 5〜10 μm）
数量	20個
普通公差	JIS B 0405 中級（m）
尺度	NTS（実寸ではない）
作成	架空の客先（テスト用）　2026年9月

単位：mm。AI が図面を読む例として見せるための架空の図面です。