

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠNTên công đoạn áp dụng : **LOSS**Số PS : **4-OP-0097-5-PS-017-0001**

Phiên bản:


8Tên sản phẩm: **FMCO-AS/EL-CPL[8]**

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0097

**I. PHẠM VI ÁP DỤNG :****II. NỘI DUNG :**

Set CH3 như sau:

Measure	CH3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16

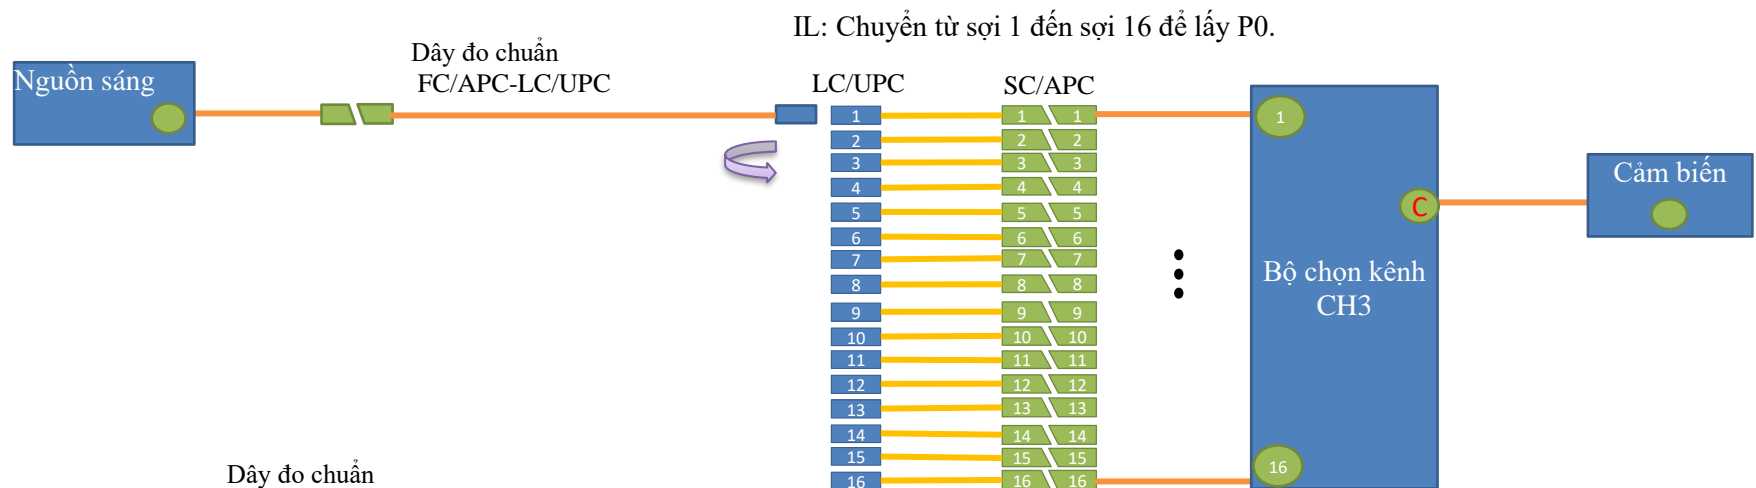1. Sơ đồ đo P0 cho IL:**2. Sơ đồ đo P0 cho RL**

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : LOSS

Số PS : 4-OP-0097-5-PS-017-0001

Phiên bản:

8

Tên sản phẩm: FMCO-AS/EL-CPL[8]

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0097

3. Đo IL sản phẩm: Tham khảo bảng 1 và sơ đồ 1


- Kết nối MTC (dây đo chuẩn) nguồn sáng vào MTC pigtail-2 cổng IN, MTC CH3 vào MTC pigtail-4 cổng OUT.

- Đo IL nhóm A trước, nhóm B sau

Bảng 1

Cổng Vào		Cổng Ra		Dữ liệu IL trên chương trình đo	Dữ liệu RL trên chương trình đo
Bộ chia 1x8	Dây đo chuẩn pigtail-2	Dây đo chuẩn pigtail-4	Dây đo chuẩn của bộ chọn kênh		
A	A	1	1	C1	C1
		3	2	C2	
		5	3	C3	
		7	4	C4	
		9	5	C5	
		11	6	C6	
		13	7	C7	
		15	8	C8	
B	B	2	9	C9	C2
		4	10	C10	
		6	11	C11	
		8	12	C12	
		10	13	C13	
		12	14	C14	
		14	15	C15	
		16	16	C16	

Sơ đồ 1: Đo IL

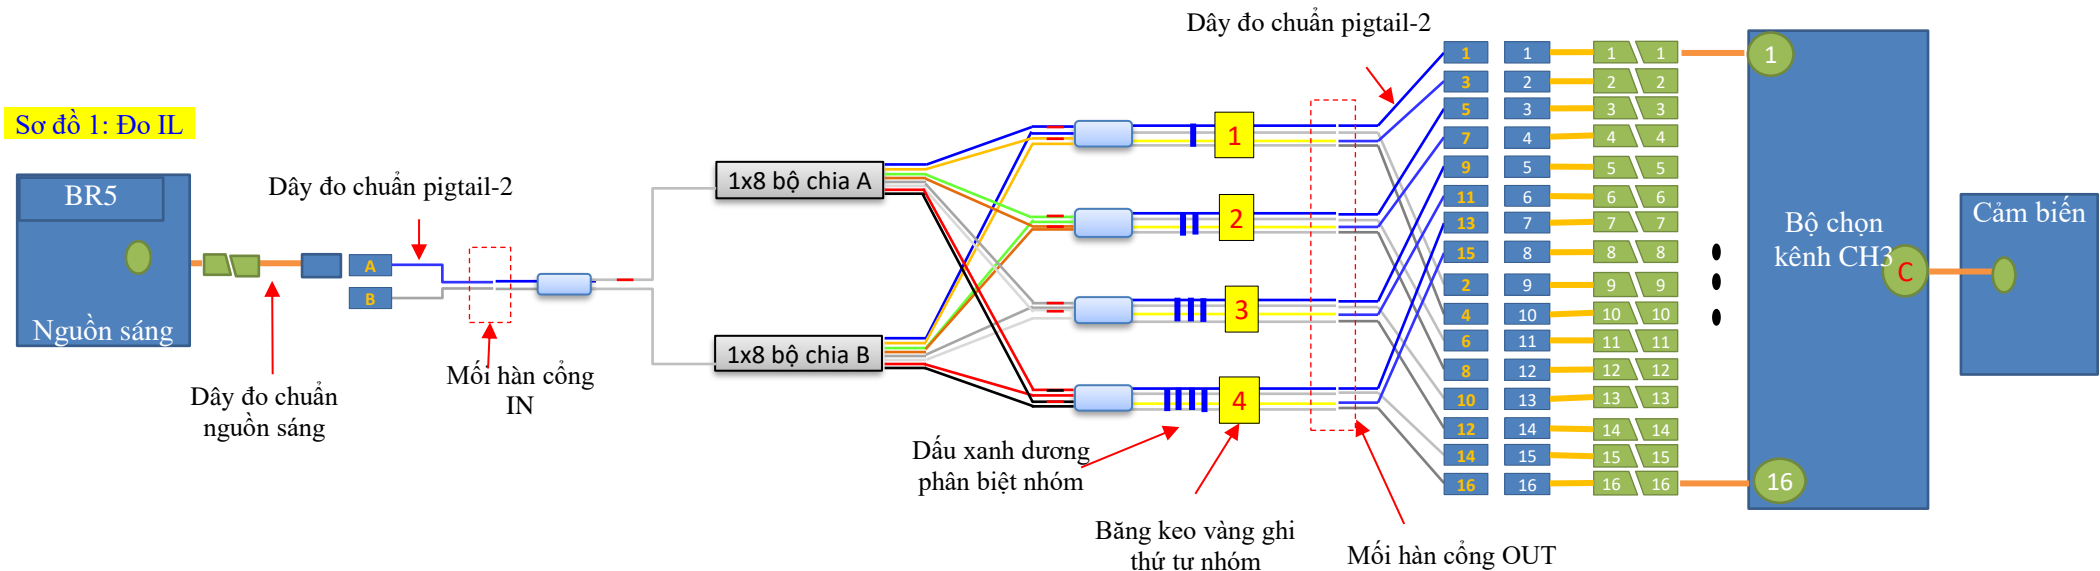

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : LOSS

Số PS : 4-OP-0097-5-PS-017-0001

Phiên bản:

8


Tên sản phẩm: FMCO-AS/EL-CPL[8]


Tài liệu tham khảo: 4-OP-0097

4. Đo RL sản phẩm: Xem sơ đồ 2

- Bẻ cong 4 nhóm fiber công ra để lấy giá trị RL: đo nhóm A trước, nhóm B sau. Có 2 giá trị RL.

Sơ đồ 2: Đo RL

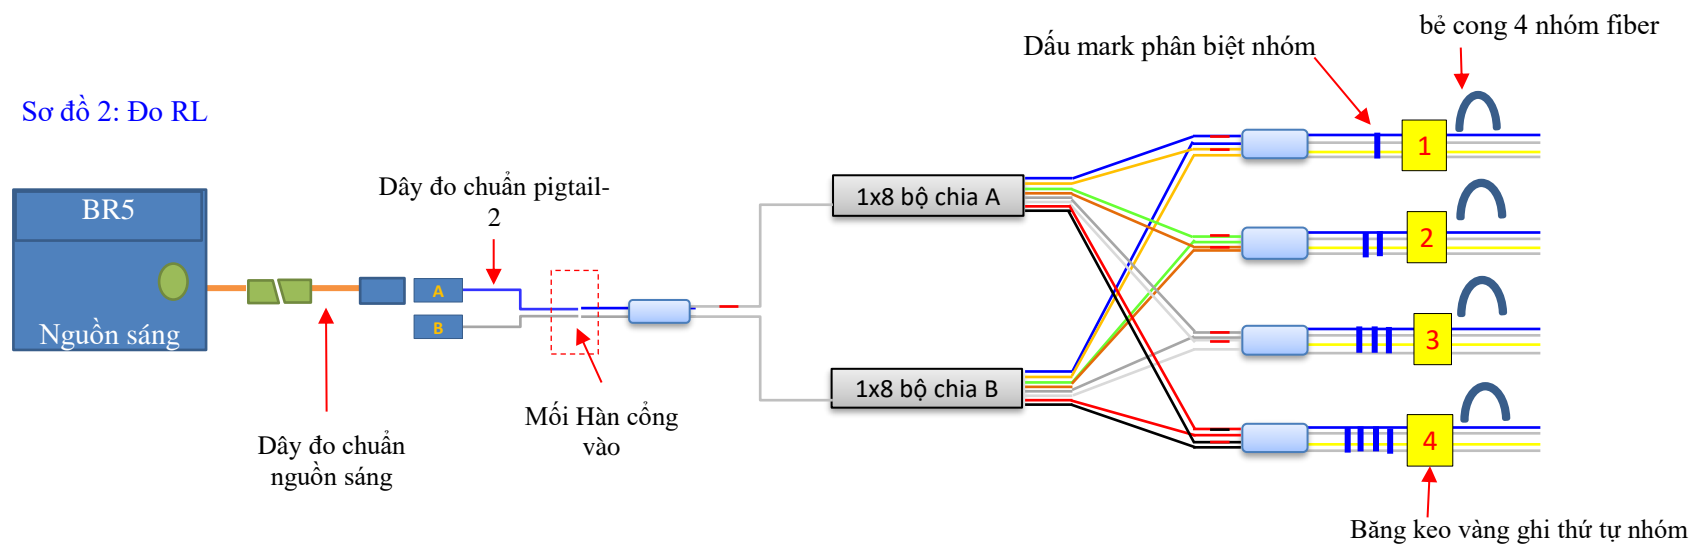

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng : LOSS			Số PS : 4-OP-0097-5-PS-017-0001			Phiên bản: 8
Tên sản phẩm: FMCO-AS/EL-CPL[8]			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0097			
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason Lý do	Requester Người yêu cầu
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới		
14/4/2017	Hạ	4	Sơ đồ loss khó nhìn	- Revise lại sơ đồ đo loss theo anh Phúc yêu cầu, OB code MCC0068	Review	Phúc, Công
16/8/2018	Hạ	5	-	- Revise lại sơ đồ đo loss theo anh Phúc yêu cầu, OB code MCC0068	Review	Công
8/6/2019	Hà	6	-	1. Thêm mã MCC0304 2. Thêm sơ đồ đo RL và dịch một số từ tiếng Anh sang tiếng Việt	1. Mã sản phẩm mới 2. OP dễ hiểu hơn	Tân
20/11/2023	Hạ	7	1. Phạm vi áp dụng để code 2. Bộ chọn kênh. Không có bảng set channel 3. Màu fiber dây đo kết nối cổng out: Xanh dương, trắng, vàng, trắng	1. Phạm vi áp dụng không để code 2. Bộ chọn kênh CH3. Add bảng set channel 3. Màu fiber dây đo kết nối cổng out: Xanh dương, trắng, xanh dương, xám	1. Gán code trên DMS 2. Hướng dẫn rõ hơn 3. Chuẩn hóa dây đo (MTC)	Linh
7/9/2024	Hạ	8	Sơ đồ đo P0., đầu master SC/UPC	Đầu master LC/UPC	Đúng với thực tế kết nối và theo SUG000000097149	Linh