

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: HOUSING

SỐ PS : **4-OP-033-4-PS-014-0276**

Phiên bản

1

Tên sản phẩm: **DXLC**.....-ST

Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033....



I. Phạm vi áp dụng: theo DMS

II. Nội dung: **Chú ý:** - Việc xác định hướng và chữ in trên cord là quan trọng, nhằm xác định vị trí màu ống heat và chữ trên clip xoắn theo sợi cord để ngăn ngừa lỗi chéo co. PS này không cần phân biệt màu cord.


1. Cách gắn Knob đôi

- Đặt sản phẩm có hướng như hình, vuốt thẳng cord từ ống heat ra đầu connector:
- + **Đầu A:** DXLC- Cord có chữ nằm phía dưới có Shrinkable trắng cùng phía chữ B trên clip.
- + **Đầu S:** DXLC- Cord có chữ nằm phía dưới có Shrinkable trắng cùng phía chữ B trên clip.
- Kiểm Key sản phẩm đầu A, đầu S như hình=> đẩy boot lên.

DUPLEX DẠNG THẲNG

ĐẦU A: KEY HƯỚNG LÊN

ĐẦU S: KEY HƯỚNG XUỐNG

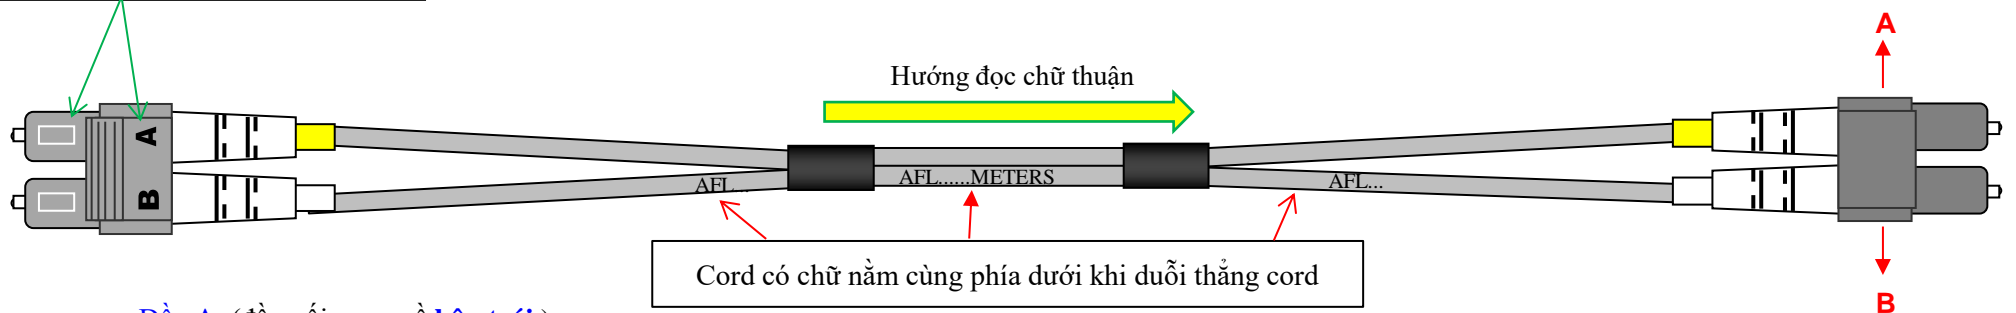


Đầu A (đầu nối quay về **bên trái**)
DXLC cord **có chữ** + ống heat **trắng** + Clip **chữ B**

Đầu S (đầu nối quay về **bên phải**)
DXLC cord **có chữ** + ống heat **trắng** + Clip **chữ B**

- Kiểm tra sau khi gắn:

Vuốt thẳng dây đơn từ ống heat ra đầu connector của hai đầu sản phẩm, key hướng như hình, không chéo core.

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: HOUSING			SỐ PS : 4-OP-033-4-PS-014-0276			Phiên bản 1
Tên sản phẩm: DXLC.....-ST			Tài liệu tham khảo: 4-OP- 033....			
LỊCH SỬ THAY ĐỔI						
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới		
21/10/2024	Châu DNB	1	-	-	Ban hành mới	Châu